



StrongSinks

Zlewozmywak idealny



Dēmos

Wszystko do produkcji mebli



StrongSinks S3

Zlewozmywaki granitowe

Skład:

- naturalny kwarc 80%;
- żywica akrylowa 20%;
- barwnik.

Zalety zlewozmywaka kwarcowego:

- jest trwały i odporny na wysoką temperaturę (do 280 °C), zarysowania, plamy i odkształcenia;
- jego gładka powierzchnia jest łatwa do utrzymania w czystości i konserwacji;
- jego naturalna izolacja akustyczna pochłania hałas;
- jest higieniczny, odporny na bakterie i nie przyjmuje zapachów;
- nie zmienia koloru z upływem czasu;
- jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych.

StrongSinks S3

Zlewozmywaki granitowe



Zała 800

- 491377 | Czarny
- 491391 | Szary
- 491399 | Brązowy
- 491408 | Biały

- wymiary: 860 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 840 × 480 mm
- komora: 347 × 440 mm
- głębokość: 200 mm


Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce



Akcesoria dodatkowe

- 492717 | Syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
- 491385 | Wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
- 491387 | Rollmata 490 × 277 mm

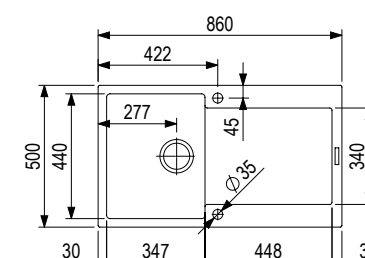

Zała 1000

- 491378 | Czarny
- 491392 | Szary
- 491400 | Brązowy
- 491409 | Biały

- wymiary: 1000 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 980 × 480 mm
- komora: 480 × 440 mm
- głębokość: 200 mm


Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce



Akcesoria dodatkowe

- 492717 | Syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
- 491385 | Wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
- 491387 | Rollmata 490 × 277 mm

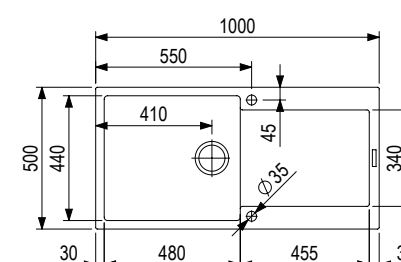


Wyjaśnienia symboli

- górny montaż
- min. szerokość szafki
- zawiera syfon
- zawiera syfon oszczędzający miejsce z mimośrodem
- zawór spustowy
- średnica wstępnie wywierconych otworów
- automatyczna wylewka

StrongSinks S3

Zlewozmywaki granitowe



Wysoka bateria umieszczona na ociekarce może się lekko odchylać.

Labe 780

- 491379** | Czarny
- 491393** | Szary
- 491401** | Brązowy
- 491410** | Biały

- wymiary: 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 347 × 420 mm
- głębokość: 205 mm


Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce



Akcesoria dodatkowe

- 492717** | Syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
- 491386** | Wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
- 491387** | Rollmata 490 × 277 mm

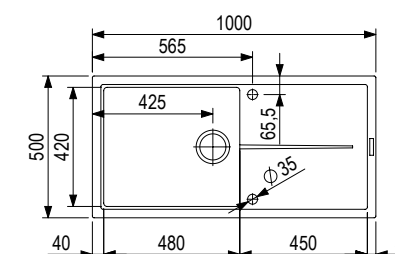

Wysoka bateria umieszczona na ociekarce może się lekko odchylać.

Labe 1000

- 491380** | Czarny
- 491394** | Szary
- 491402** | Brązowy
- 491411** | Biały

- wymiary: 1000 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 980 × 480 mm
- komora: 480 × 420 mm
- głębokość: 205 mm

Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce




Akcesoria dodatkowe

- 492717** | Syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
- 491386** | Wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
- 491387** | Rollmata 490 × 277 mm




Wyjaśnienia symboli



StrongSinks S3

Zlewozmywaki granitowe



Vardar 615

491381 | Czarny
491395 | Szary
491403 | Brązowy
491412 | Biały

- wymiary: 615 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 595 × 480 mm
- komora: 346 × 430 mm
- głębokość: 198 mm


Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym



Akcesoria dodatkowe

491387 | Rollmata 490 × 277 mm



Vardar 780

491382 | Czarny
491396 | Szary
491404 | Brązowy
491413 | Biały

- wymiary: 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 346 × 430 mm
- głębokość: 198 mm

Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym



Akcesoria dodatkowe

491387 | Rollmata 490 × 277 mm




Wyjaśnienia symboli

- górny montaż
- min. szerokość szafki
- zawiera syfon
- zawiera syfon oszczędzający miejsce z mimośrodem
- zawór spustowy
- średnica wstępnie wywierconych otworów
- automatyczna wylewka

StrongSinks S3

Zlewozmywaki granitowe




Hron 430

- 491383** | Czarny
- 491397** | Szary
- 491406** | Brązowy
- 491414** | Biały

- wymiary: 430 × 460 mm
- wycięcie w blacie do montażu od góry: 420 × 444 mm
- wycięcie w blacie do montażu od spodu: 400 × 400 mm
- komora: 400 × 400 mm
- głębokość: 200 mm


Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce



Akcesoria dodatkowe

- 492721** | Wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
- 491388** | Rollmata 400 × 277 mm




Hron 530

- 491384** | Czarny
- 491398** | Szary
- 491407** | Brązowy
- 491415** | Biały

- wymiary: 530 × 460 mm
- wycięcie w blacie do montażu od góry: 520 × 444 mm
- wycięcie w blacie do montażu od spodu: 500 × 400 mm
- komora: 500 × 400 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce



Akcesoria dodatkowe

- 492721** | Wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
- 491388** | Rollmata 400 × 277 mm


Wyjaśnienia symboli

- górny montaż
- dolny montaż
- montaż na równi z blatem
- min. szerokość szafki
- 50
- zawiera syfon
- 3 1/2
- 35
- średnica wstępnie wywierconych otworów


StrongSinks S3

Zlewozmywaki granitowe

Akcesoria dodatkowe

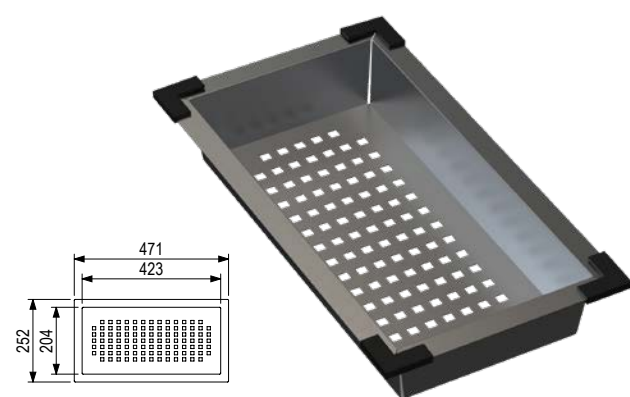


491385 | Wkładka ociekowa ze stali nierdzewnej 471 × 252 × 75 mm




491386 | Wkładka ociekowa ze stali nierdzewnej 461 × 252 × 75 mm



492715 | Syfon oszczędzający miejsce

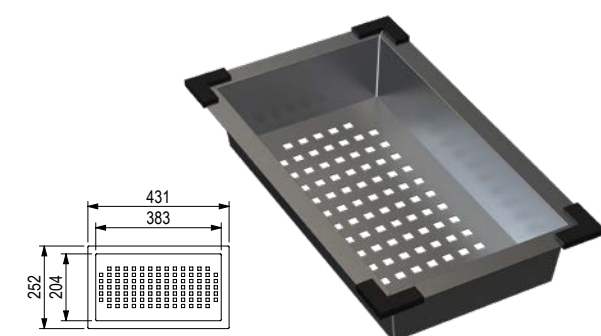

492721 | Wkładka ociekowa ze stali nierdzewnej 431 × 252 × 75 mm

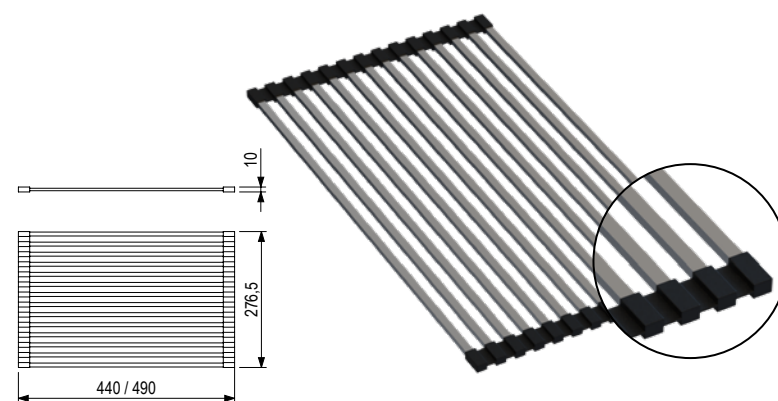

491387 | Rollmata 490 × 277 mm

491388 | Rollmata 440 × 277 mm



492717 | Syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym

Kolory



Czarny



Szary



Brązowy



Biały



505774 | Próbnik granitu




StrongSinks S3

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

- Dzięki wysokiej jakości stali chromowej (AISI 304 18/8 Cr-Ni.) zlewozmywaki są bardzo odporne na plamy, rdzę i korozję.
- Zlewozmywaki są naturalnie higieniczne, nie gromadzą się na nich bakterie.
- Na powierzchni stali nierdzewnej tworzy się pasywna warstwa ochronna, która jest stale odnawiana, dzięki czemu zlewozmywaki są łatwe w czyszczeniu i konserwacji.
- Są odporne na wysokie temperatury, kwasy i uderzenia
- W 100% podlegają recyklingowi.
- W zestawie znajdują się klipsy montażowe do wszystkich typów montażu (dolnego, górnego i na równi z blatem) oraz syfon pozwalający zaoszczędzić miejsce.

StrongSinks S3

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej





Duna 500

482140 | Zlew ze stali nierdzewnej, montaż górny / na równi z blatem

- wymiary: 500 × 505 mm
- wycięcie w blacie: 486 × 491 mm
- komora: 450 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 203 mm
- grubość stali: 1,2 mm

Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
- zaślepka otworu baterii

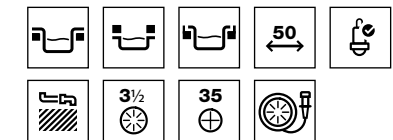

Duna 550

482139 | Zlew ze stali nierdzewnej, montaż górny / na równi z blatem

- wymiary: 550 × 505 mm
- wycięcie w blacie: 536 × 491 mm
- komora: 500 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 203 mm
- grubość stali: 1,2 mm

Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
- zaślepka otworu baterii




Wyjaśnienia symboli

- | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--|----------------|--|----------------------|
| górny montaż | dolny montaż | montaż na równi z blatem | min. szerokość szafki | zawiera syfon | zawiera syfon oszczędzający miejsce z mimośrodem | zawór spustowy | średnica wstępnie wywierconych otworów | automatyczna wylewka |
|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--|----------------|--|----------------------|

StrongSinks S3

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej




Eden 440

482145 | Zlew ze stali nierdzewnej, montaż górny / dolny / na równi z blatem

- wycięcie w blacie do montażu dolnego: 396 × 446 mm
- głębokość zlewozmywaka: 215 mm
- grubość stali: 1 mm

Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce



Eden 540

482144 | Zlew ze stali nierdzewnej, montaż górny / dolny / na równi z blatem

- wymiary: 540 × 440 mm
- wycięcie w blacie do montażu dolnego: 496 × 396 mm
- komora: 500 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 215 mm
- grubość stali: 1 mm

Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce



Wyjaśnienia symboli



górny montaż



dolny montaż



montaż na równi z blatem



50 min. szerokość szafki



zawiera syfon




zawiera syfon oszczędzający miejsce z mimosrodem



3 1/2 zawór spustowy

StrongSinks S3

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej




Nida

- 482143** | Z otworem na baterię, ociekacz po prawej stronie
482142 | Z otworem na baterię, ociekacz po lewej stronie

- wymiary: 784 × 510 mm
- wycięcie w blacie do montażu od góry: 776 × 502,5 mm
- komora: 450 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 235 mm
- grubość stali: 1 mm

Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce

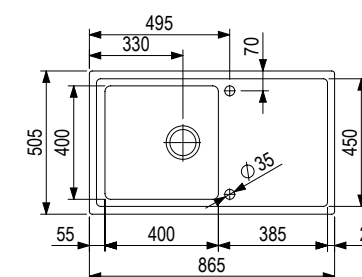


Dnipro

- 482141** | Zlewozmywak odwracalny z otworem na baterię

- wymiary: 865 × 505 mm
- wycięcie w blacie do montażu od góry: 851 × 491 mm
- komora: 400 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 235 mm
- grubość stali: 1 mm

Akcesoria

- syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimosrodowym
- zaślepka otworu baterii



Wyjaśnienia symboli

- górny montaż | dolny montaż | montaż na równi z blatem | min. szerokość szafki | zawiera syfon | zawiera syfon oszczędzający miejsce z mimosrodem | 3/2 zawór spustowy | 35 średnica wstępnie wywierconych otworów | automatyczna wylewka


StrongSinks S3

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

Akcesoria dodatkowe



489798 | Dozownik na płyn do mycia naczyń, do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej S3, pojemność 300 ml

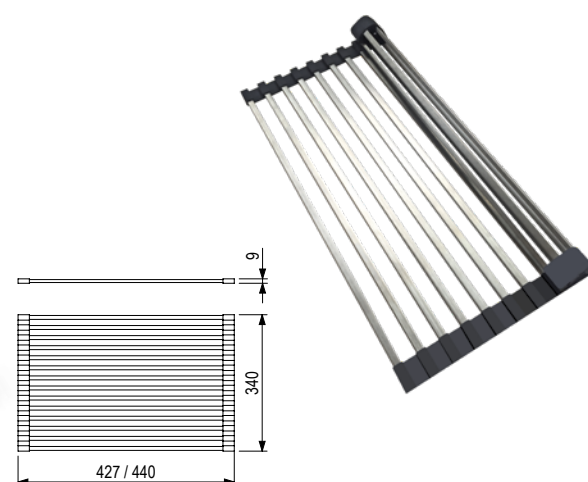


487893 | Rollmata 427 × 340 mm

487894 | Rollmata 440 × 340 mm




487897 | Zaślepka otworu baterii do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej

487900 | Zaślepka otworu do zlewozmywaka ze stali nierdzewnej

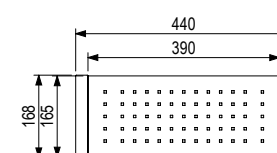

487892 | Wkład ociekowy ze stali nierdzewnej /z plastiku, przeznaczony do zlewozmywaków: 482139, 482140, 482141, 482144

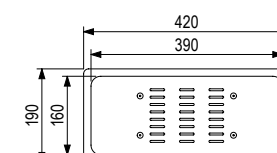

487891 | Wkład ociekowy ze stali nierdzewnej przeznaczony do zlewozmywaków: 482141, 482142, 482143, 482144



482705 | Syfon oszczędzający miejsce do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej



495506 | Syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimosrodowym

Baterie

StrongSinks



Ipoly

496354 | Dźwignia z boku, czarny mat

Rodzaj baterii

- Bez prysznica
- Wkład z uszczelką ceramiczną
- Wysokie ramię ułatwiające napełnianie garnków

Opis

- Bateria dźwigniowa
- Ciśnieniowa
- Obrotowa o 360°
- Przyłącze: wąż o długości 50 cm i średnicy 3/8"
- Średnica otworu pod baterię 35 mm
- Wkład z uszczelką ceramiczną
- Płytką stabilizującą zwiększa stabilność baterii

Zestaw zawiera

- Bateria zlewozmywakowa
- Wężyki przyłączeniowe
- Zestaw montażowy
- Instrukcja montażu



Stréva

496353 | Dźwignia z boku, chrom błyszczący

Rodzaj baterii

- Bez prysznica
- Wkład z uszczelką ceramiczną
- Wysokie ramię ułatwiające napełnianie garnków

Opis

- Bateria dźwigniowa
- Ciśnieniowa
- Obrotowa o 360°
- Przyłącze: wąż o długości 50 cm i średnicy 3/8"
- Średnica otworu pod baterię 35 mm
- Wkład z uszczelką ceramiczną
- Płytką stabilizującą zwiększa stabilność baterii

Zestaw zawiera

- Bateria zlewozmywakowa
- Wężyki przyłączeniowe
- Zestaw montażowy
- Instrukcja montażu

Baterie

StrongSinks



Zajas

496350 | Chrom błyszczący

Rodzaj baterii

- Bez prysznica
- Kompaktowy rozmiar, przeznaczony do mniejszych zlewozmywaków

Opis

- Bateria dźwigniowa
- Ciśnieniowa
- Obrotowa o 360°
- Przyłącze: wąż o długości 50 cm i średnicy 3/8"
- Średnica otworu pod baterię 35 mm
- Wkład z uszczelką ceramiczną

Zestaw zawiera

- Bateria zlewozmywakowa
- Wężyki przyłączeniowe
- Zestaw montażowy
- Instrukcja montażu



Seina

496351 | Dźwignia z boku, chrom błyszczący

Rodzaj baterii

- Bez prysznica
- Kompaktowy rozmiar, przeznaczony do mniejszych zlewozmywaków

Opis

- Bateria dźwigniowa
- Ciśnieniowa
- Obrotowa o 360°
- Przyłącze: wąż o długości 50 cm i średnicy 3/8"
- Średnica otworu pod baterię 35 mm
- Wkład z uszczelką ceramiczną
- Płytką stabilizującą zwiększa stabilność baterii

Zestaw zawiera

- Bateria zlewozmywakowa
- Wężyki przyłączeniowe
- Zestaw montażowy
- Instrukcja montażu



Rhona

496352 | Dźwignia z boku, chrom błyszczący

Rodzaj baterii

- Bez prysznica
- Wkład z uszczelką ceramiczną
- Wysokie ramię ułatwiające napełnianie garnków

Opis


- Bateria dźwigniowa
- Ciśnieniowa
- Obrotowa o 360°
- Przyłącze: wąż o długości 50 cm i średnicy 3/8"
- Średnica otworu pod baterię 35 mm
- Wkład z uszczelką ceramiczną
- Płytką stabilizującą zwiększa stabilność baterii

Zestaw zawiera

- Bateria zlewozmywakowa
- Wężyki przyłączeniowe
- Zestaw montażowy
- Instrukcja montażu

StrongSinks S1


Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej



Ondava

505999 | Okrągły – polerowana stal nierdzewna, montaż górny



- wymiary: $\varnothing 446$ mm
- wycięcie w blacie: $\varnothing 418$ mm
- komora: $\varnothing 390$ mm
- głębokość zlewozmywaka: 185 mm
- grubość stali: 0,7 mm



Tyne

505997 | Polerowana stal nierdzewna, montaż górny



- wymiary: 503×503 mm
- wycięcie w blacie: 489×489 mm
- komora: 400×350 mm
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- grubość stali: 0,7 mm

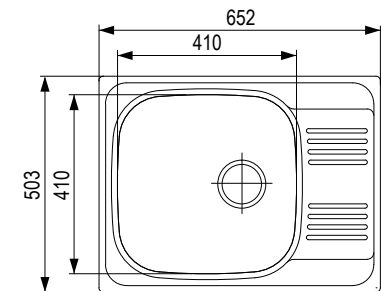

Odra

506001 | Polerowana stal nierdzewna, montaż górny

- wymiary: 652×503 mm
- wycięcie w blacie: 638×489 mm
- komora: 410×410 mm
- głębokość zlewozmywaka: 175 mm
- grubość stali: 0,7 mm

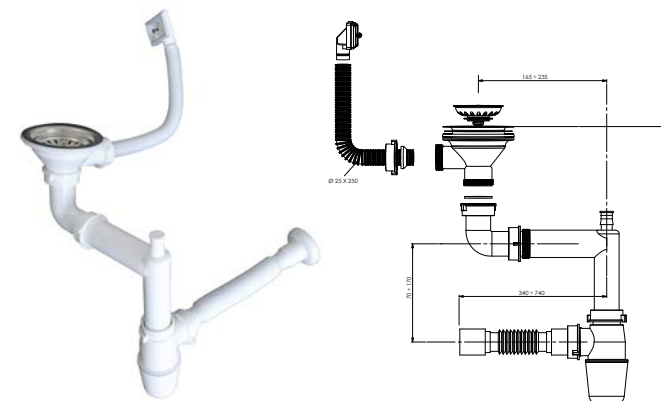


482705 | Syfon oszczędzający miejsce do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej

Wyjaśnienia symboli

- górny montaż
- 45°
- min. szerokość szafki
- zawiera syfon
- zawiera syfon oszczędzający miejsce z mimośrodem
- 3 1/2" zawór spustowy
- 35 średnica wstępnie wywierconych otworów

StrongSinks S1


Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

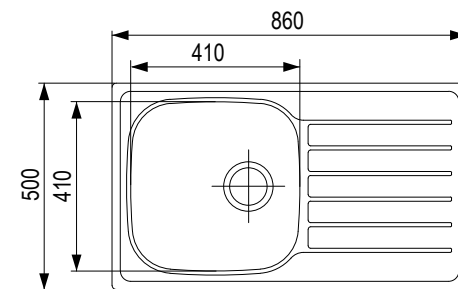

Mohan

502486 | Satynowa stal nierdzewna, montaż górny


- wymiary: 860 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 842 × 482 mm
- komora: 410 × 410 mm
- głębokość zlewozmywaka: 170 mm
- grubość stali: 0,6 mm

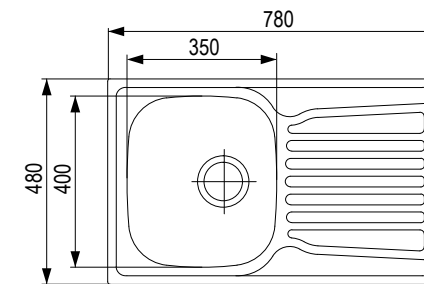

Nisa

505998 | Satynowa stal nierdzewna, montaż górny



- wymiary: 780 × 480 mm
- wycięcie w blacie: 762 × 462 mm
- komora: 350 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 180 mm
- grubość stali: 0,7 mm

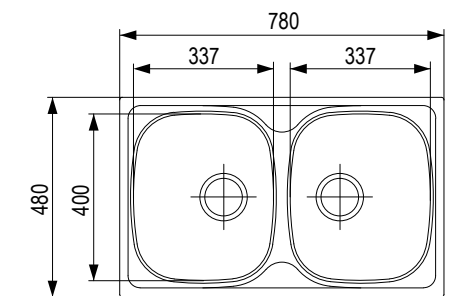

Welland

506000 | Dwukomorowy, satynowa stal nierdzewna, montaż górny

- wymiary: 780 × 480 mm
- wycięcie w blacie: 762 × 462 mm
- komora: 2x 337 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 175 mm
- grubość stali: 0,7 mm

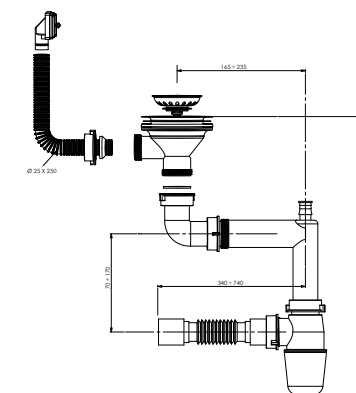

482705 | Syfon oszczędzający miejsce do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej

Wyjaśnienia symboli

- górny montaż
- min. szerokość szafki
- zawiera syfon
- zawiera syfon oszczędzający miejsce z mimosrodem
- zawór spustowy
- średnica wstępnie wywierconych otworów

Zlewozmywak wybrany, teraz czas na meble





Cięcie płyt
meblowych



Okleinywanie
płyt obrzeżami
meblowymi



Transport na
terenie Śląska

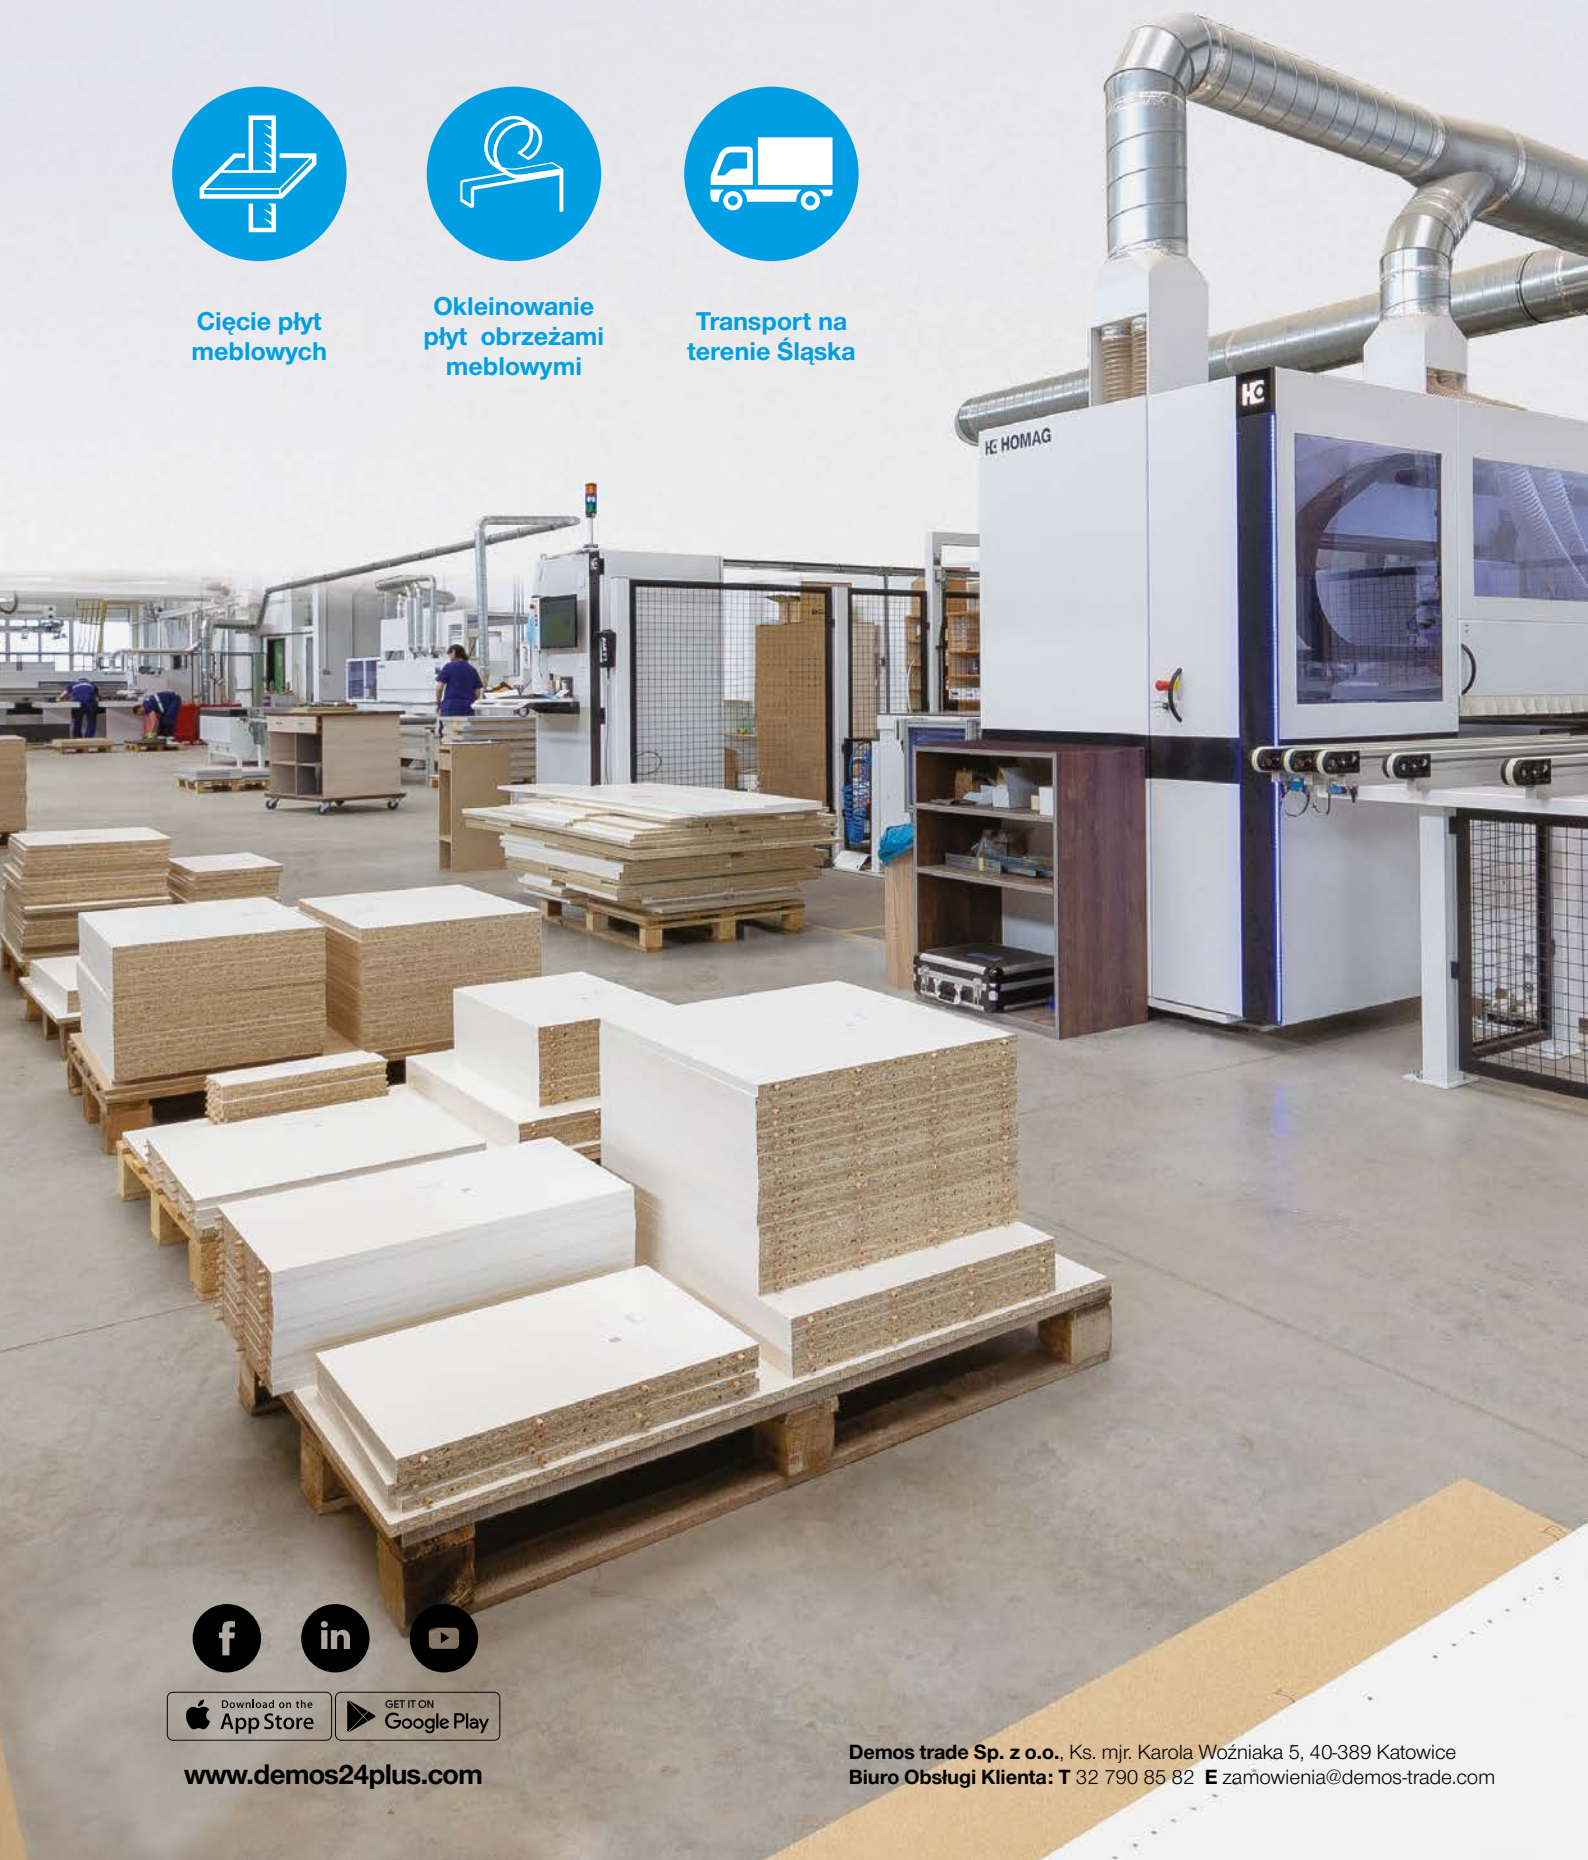

www.demos24plus.com

Demos trade Sp. z o.o., Ks. mjr. Karola Woźniaka 5, 40-389 Katowice
Biuro Obsługi Klienta: T 32 790 85 82 E zamowienia@demos-trade.com