


# 03



# przewadnice meblowe

03

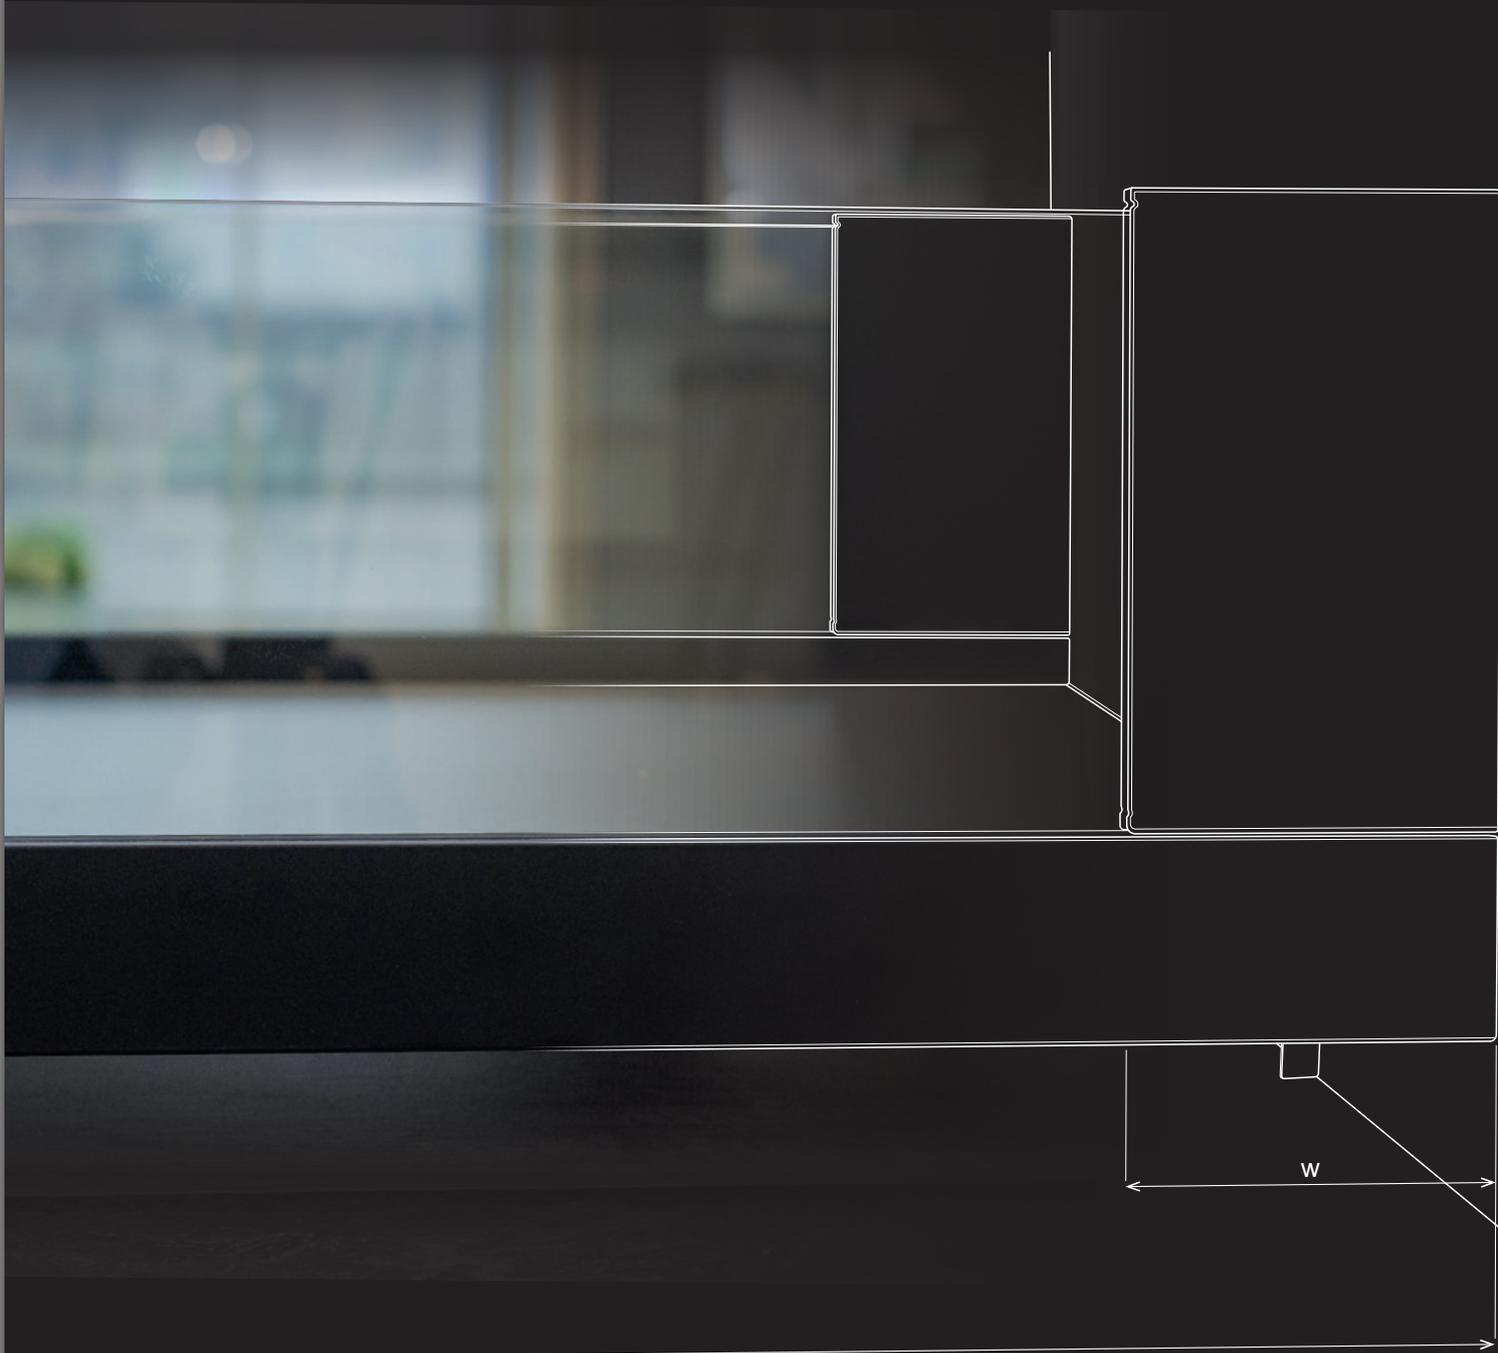

## SZABLONY

Szablony to najskuteczniejszy sposób na dokładne ustawienie montowanych części.



## PORTAL

Portal klienta umożliwiający zakupy, przeglądanie zamówień, składanie zamówień, zmianę i sprawdzanie ich statusu, informacje o stanach magazynowych i cenach oraz wiele więcej w jednym miejscu.



## KOMPLETNE SZUFLADY

Niektóre szuflady są trudniejsze w montażu ze względu na liczbę części, które należy połączyć. Ułatwiliśmy to, tworząc specjalne kody zamówień, pod którymi zebrane jest wszystko, czego potrzebujesz.



## PREZENTACJA PRODUKTÓW W SHOWROOMIE

Jakie są różnice między poszczególnymi szufladami i przewodnicami? Przyjdź i obejrzyj je u nas lub wyślij do nas swoich klientów, a my doradzimy w wyborze.



## DORADZTWO

Nie wiesz jak dopasować okucia lub wybrać odpowiedni montaż? Zadzwoń pod numer +48 32 441 27 10 lub napisz na adres [help@demos-trade.com](mailto:help@demos-trade.com), a z przyjemnością Ci doradzimy.



## SZYBKOŚĆ DOSTAWY

Większość zamówień dostarczamy już następnego dnia.


h2

h1



## spis treści


### Szuflady z wąską ścianką boczną



**Strong**  
**Blum**  
**Hettich**

StrongMax	str. 03.11
Legrabox	str. 03.83
AvanTech You	str. 03.121


### Szuflady z podwójną ścianką boczną



**Strong**  
**Blum**  
**Hettich**

StrongBox	str. 03.21
Antaro, Merivobox	str. 03.53, 03.72
ArciTech, Atira	str. 03.153, 03.139


### Ukryte



**Strong**  
**KingSlide**  
**Blum**  
**Hettich**

StrongRide	str. 03.32
KingSlide	str. 03.36
Movento, Tandem	str. 03.113, 03.115
Actro, Quadro	str. 03.171


### Kulkowe



**Strong**  
**Hettich**

StrongBall	str. 03.37
Hettich KA	str. 03.179

## Prowadnice rolkowe z metalową ścianką boczną




**Strong**  
**Blum**  
**Hettich**  
**FGV**

StrongRoll	str. 03.47
Metabox	str. 03.117
MultiTech	str. 03.168
—	str. 03.185

03

## Rolkowe



**Strong**  
**Hettich**  
**FGV**

StrongRoll	str. 03.47
Hettich FR	str. 03.183
—	str. 03.186

# Co znajdziesz w tym rozdziale?

Informacje o producencie i produktach.

W tym rozdziale znalazły się prowadnice **Strong, Blum, Hettich i FGV**.

Są one uporządkowane według **marki**, a w spisie treści **zgodnie ze sposobem użycia** (z cienkim bokiem, ukryte, kulkowe...). W ramach marki prowadnice i szuflady uporządkowane są **od najwyższej klasy do najbardziej podstawowych** (wyszukane prowadnice z tłumieniem, kulkowe, rolkowe). Podana nośność prowadnicy jest nośnością dynamiczną, czyli nośnością, gdy szuflada jest w ruchu. (otwieranie, zamykanie).

## Wyjaśnienia dotyczące rodzajów prowadnic



### StrongMax 16 / StrongMax 18

Szuflady z wąską ścianką boczną na prowadnicach pełnego wysuwu z tłumieniem mogą być używane do płyt o grubości 16/18 mm bez potrzeby frezowania.

### StrongBox

Szuflady z podwójną ścianką boczną na prowadnicach pełnego wysuwu z tłumieniem, połączenie dobrej jakości i świetnej ceny.

### StrongRide

System ukrytych prowadnic z tłumieniem lub bezuchwytowym otwieraniem z regulacją 3D lub 2D.

### StrongBall

Prowadnice kulkowe pełnego wysuwu, z tłumieniem i mechanizmem bezuchwytowym lub bez tłumienia, o dużej nośności.

### StrongRoll

Podstawowe prowadnice kulkowe lub prowadnice rolkowe z metalową ścianką boczną.

### Legrabox

Szuflady z wąską, całkowicie metalową lub szklaną ścianką boczną na prowadnicy pełnego wysuwu z tłumieniem oraz TOB. Blum jako pierwszy wprowadził ten produkt i zaskoczył nim cały świat.



### Merivobox

Szuflady z podwójną ścianką boczną na prowadnicach pełnego wysuwu z tłumieniem oraz TOB, połączenie dobrej jakości i świetnej ceny. 1 podstawa (platforma) wiele opcji.

### Tandembox Antaro

Szuflady pełnego wysuwu z podwójną ścianką boczną, tłumieniem, relingiem i innymi zaletami.



## Movento

System ukrytych prowadnic z tłumieniem lub bezuchwytowym otwieraniem z regulacją frontu i szuflady 4D.

## Tandem

System ukrytych prowadnic z tłumieniem lub bezuchwytowym otwieraniem oraz beznarzędziową regulacją frontu 3D.

## Metabox

Prowadnice rolkowe z metalową ścianką boczną.

## AvanTech YOU

Szuflady z wąską ścianką boczną oraz dwoma rodzajami prowadnic (Actro i Quadro), z których Actro wyróżnia się bardzo płynną i precyzyjną pracą.

## ArciTech

Szuflady z podwójną ścianką boczną na prowadnicach pełnego wysuwu z tłumieniem, z relingiem lub szklaną nadbudową i innymi zaletami. Cechą szczególną jest nośność wynosząca nawet 80 kg.

## InnoTech Atira

Szuflady z podwójną ścianką boczną na prowadnicach pełnego wysuwu z tłumieniem, połączenie dobrej jakości i świetnej ceny.



## Actro 5D

System ukrytych prowadnic z tłumieniem o bardzo płynnej i precyzyjnej pracy oraz 5-kierunkową regulacją frontu i szuflady.

## Quadro

System ukrytych prowadnic z tłumieniem lub bezuchwytowym otwieraniem z regulacją frontu 4D.

## Prowadnice kulkowe pełnego wysuwu

Prowadnice kulkowe pełnego wysuwu, z tłumieniem i mechanizmem bezuchwytowym lub bez tłumienia, o dużej nośności.

## MultiTech

Prowadnice rolkowe z metalową ścianką boczną.

## Prowadnice rolkowe

Podstawowe prowadnice rolkowe.


# Które produkty są TOP?

Przygotowaliśmy wybór najciekawszych produktów, jakie można znaleźć w katalogu.

## StrongMax 18, szuflada która dorosła

03.11

StrongMax dorósł. Dojrzał do kolejnego etapu, którym jest możliwość zastosowania jako dna i tyłu szuflady płyty o grubości 18 mm. I to bez konieczności modyfikowania ich w jakikolwiek inny sposób niż przycięcie ich do wymaganego rozmiaru. To nieskończony wachlarz możliwości "dopasowania" mebla do maksymalnej satysfakcji użytkownika.

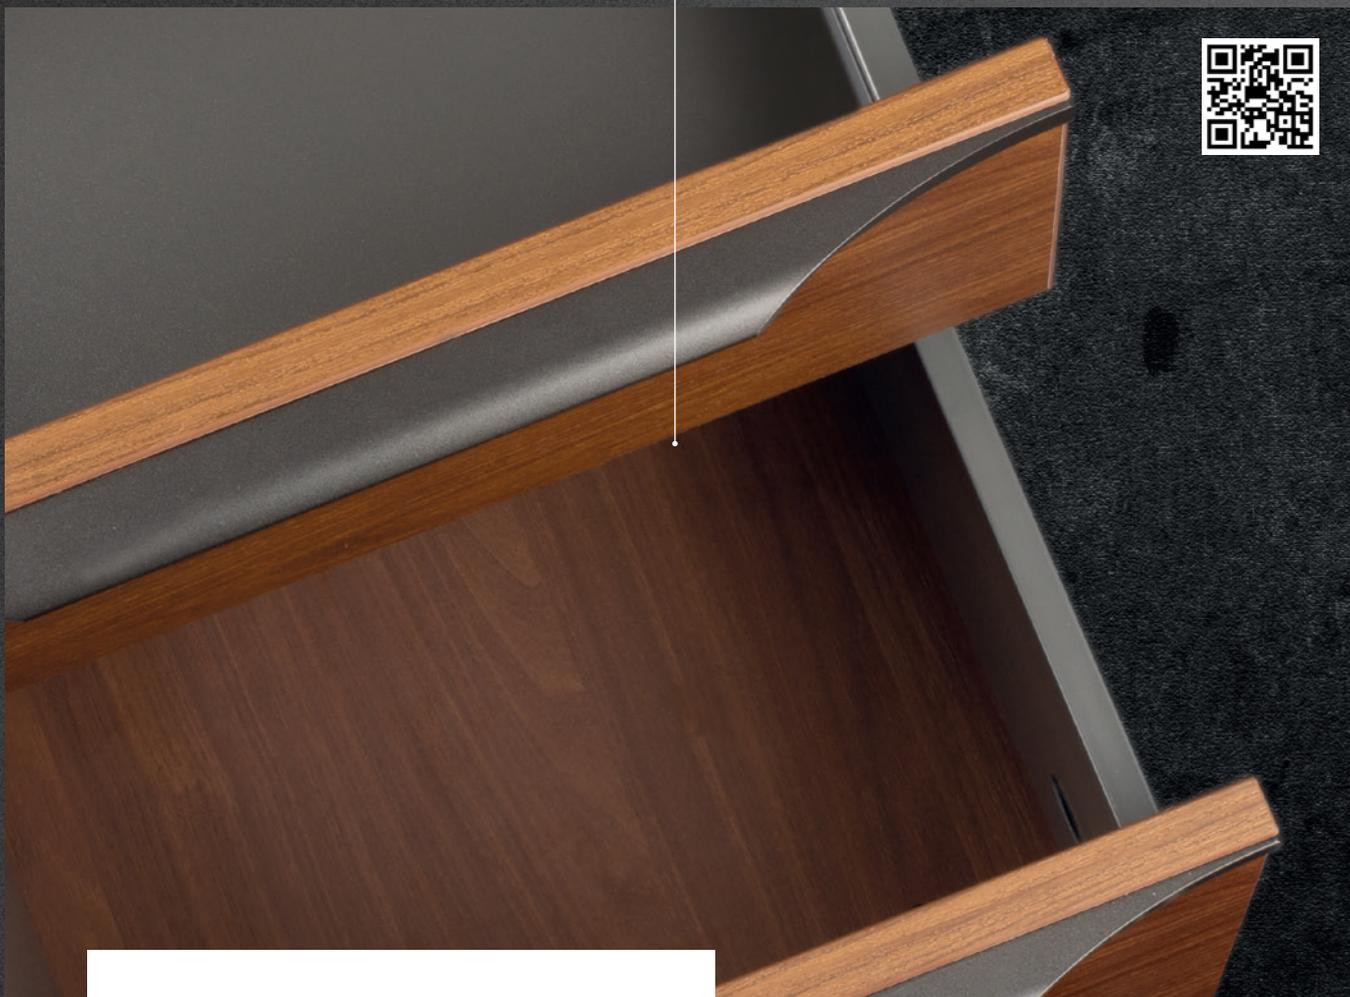

## Prowadnica kulkowa push z tłumieniem

03.46

Otwieranie bezuchwytowe jest nadal trendem i z pewnością tak szybko nie wyjdzie z mody. Rozwiązania techniczne są jednak dość drogie. Zmienia to nasz nowy produkt StrongBall kulkowy z pełnym wysuwem, mechanizmem bezuchwytowym i tłumieniem.

# przewodnice meblowe

03


Więcej nowości  
w rozdziale



## Merivobox – 1 dla wszystkich

Merivobox to nowa seria szuflad z podwójnymi i prostymi bokami firmy Blum. Umożliwia stworzenie różnorodnych szuflad na jednej platformie (przewodnica + bok). Frontowe, wewnętrzne, o różnej wysokości, z relingiem, z metalową ścianką boczną, ze szkłem itd. Wszystko w jednym.

03.72

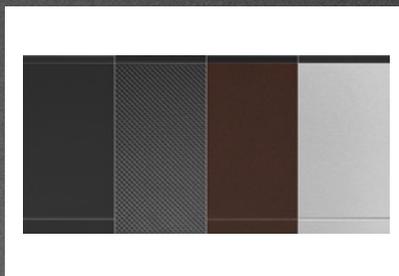

## myLegrabox – gdy chcesz mieć wszystko po swojemu

To prawda, że szuflady są zamknięte przez większość czasu. Ale czy to powód, by nie zwracać na nie uwagi? W końcu, gdy się otworzą, mogą zachwycić użytkownika i zadziwić odwiedzającego. Na przykład dzięki MyLegrabox, specjalnym, designerskim ściankom bocznym.

03.83



## AvanTech YOU

Z tym systemem szuflad o smukłych i prostych bokach wszystko jest trochę inaczej. Regulacja jest całkowicie schowana za ścianką boczną i nie wymaga zaśleпки, do wyboru są dwa rodzaje przewodnic, różniące się nośnością i ceną, dno i tył mają tę samą szerokość, w górnej krawędzi boku znajduje się profil, który można wymienić i nadać szufladzie inny wygląd, na przykład zbliżając ją do koloru ścianek bocznych. Przekonaj się sam, jak dużo tego jest!

03.121

## Tytan wśród StrongBoxów

Nie trzeba być tytanem, żeby się wyróżniać. Wystarczy, że zamiast szarości założysz tytan. Przyjemny i ciepły odcień błyszczącej szarości, która odbijając światło sprawia, że szuflada jest lepiej widoczna. Jako dno sprawdzi się dowolny szary kolor. Świetna okazja, aby być wyjątkowym i wyróżnić się jako tytan! Dostępne w długościach 450 i 500 mm.

03.21

## Karbon nie tylko dla aut

Kolor ten znajdziesz wśród szuflad Legrabox. Matowa czerń uzupełnia trend ciemnych mebli i ich wyposażenia. Za każdym razem, gdy otworzysz szufladę, będziesz szczęśliwy.

03.95

Filmy i inne  
informacje  
na temat nowości  
znajdziesz tutaj:



# Rodzaje szuflad i prowadnic Strong



## **StrongMax z wąską ścianką boczną 13 mm**

StrongMax wysokość 89 mm	<b>str. 03.11</b>
StrongMax wysokość 121 mm	<b>str. 03.12</b>
StrongMax wysokość 185 mm	<b>str. 03.13</b>
StrongMax wysokość 249 mm	<b>str. 03.15</b>
StrongMax wysokość 185 mm ze szklanymi ściankami bocznymi	<b>str. 03.14</b>
Strongmax szuflada wewnętrzna	<b>str. 03.17</b>
Akcesoria StrongMax	<b>str. 03.18</b>



## **StrongBox z podwójną ścianką boczną**

StrongBox wysokość 86 mm	<b>str. 03.21</b>
StrongBox wysokość 140 mm	<b>str. 03.23</b>
StrongBox wysokość 204 mm	<b>str. 03.25</b>
StrongBox szuflada wewnętrzna	<b>str. 03.27</b>
Akcesoria StrongBox	<b>str. 03.29</b>



### Prowadnice ukryte

StrongRide 3D synchro	str. 03.32
StrongRide 3D	str. 03.33
StrongRide 2D do bezuchwytywego otwierania szuflad	str. 03.34
StrongRide 2D	str. 03.35
KingSlide	str. 03.36



### Prowadnice kulkowe

z tłumieniem (45 kg)	str. 03.37
z tłumieniem i większą nośnością (75 kg)	str. 03.39
do otwierania bezuchwytywego	str. 03.40
do otwierania bezuchwytywego z tłumieniem	str. 03.46
bez tłumienia z nośnością do 120 kg	str. 03.41
bez tłumienia (45 kg)	str. 03.42
mini szuflady i prowadnica pod klawiaturę	str. 03.44



### Prowadnice rolkowe z metalową ścianką boczną

StrongRoll	str. 03.47
------------	------------



### Prowadnice rolkowe

StrongRoll	str. 03.47
------------	------------



### Szablon montażowy do szuflad Strong

Strong	str. 03.49
--------	------------

## Do dna o grubości 18 mm


długość (mm)	szary	biały	czarny
300	<b>503030</b>	<b>503062</b>	×
350	<b>503031</b>	<b>503063</b>	×
400	<b>503032</b>	<b>503064</b>	×
450	<b>503033</b>	<b>503065</b>	<b>503094</b>
500	<b>503034</b>	<b>503066</b>	<b>503095</b>
550	<b>503035</b>	<b>503067</b>	×
600	<b>503036</b>	<b>503068</b>	×
650	<b>503037</b>	<b>503069</b>	×

## Do dna o grubości 16 mm

długość (mm)	szary	biały	czarny
300	<b>502937</b>	<b>502969</b>	×
350	<b>502938</b>	<b>502970</b>	×
400	<b>502939</b>	<b>502971</b>	×
450	<b>502940</b>	<b>502972</b>	<b>503004</b>
500	<b>502941</b>	<b>502973</b>	<b>503005</b>
550	<b>502942</b>	<b>502974</b>	×
600	<b>502943</b>	<b>502975</b>	×
650	<b>502944</b>	<b>502976</b>	×

- nośność 40 kg
  - maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
  - ☑ w przypadku szerszych szuflad zalecamy użycie wsporników dna (z przodu i z tyłu) str. 03.19
  - mechanizm wypięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
  - regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
  - regulacja nachylenia frontu szuflady
  - **StrongMax18** (grubość dna 18 mm), **StrongMax16** (grubość dna 16 mm)
  - ☑ okucia do szuflady wewnętrznej i inne akcesoria str. 03.17 - 03.20
- Komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady


- ścianki boczne L+P wraz z okuciami frontu, zintegrowanymi mocowaniami ścianki tylnej, oraz zaślepkami z logo STRONG i akcesoriami
- prowadnica L+P 40 kg z tłumieniem

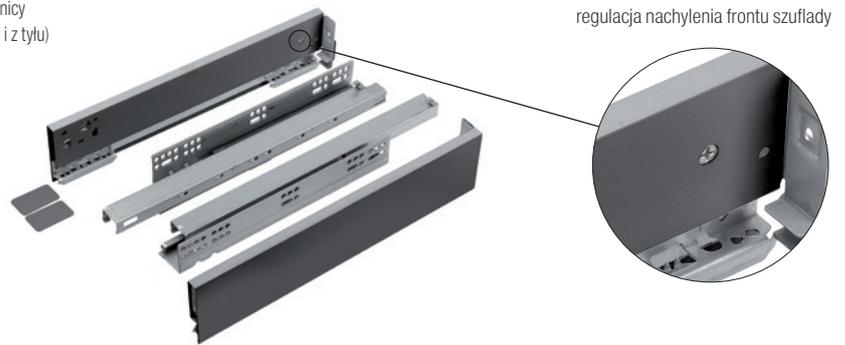


regulacja nachylenia frontu szuflady



## Schemat wymiarów

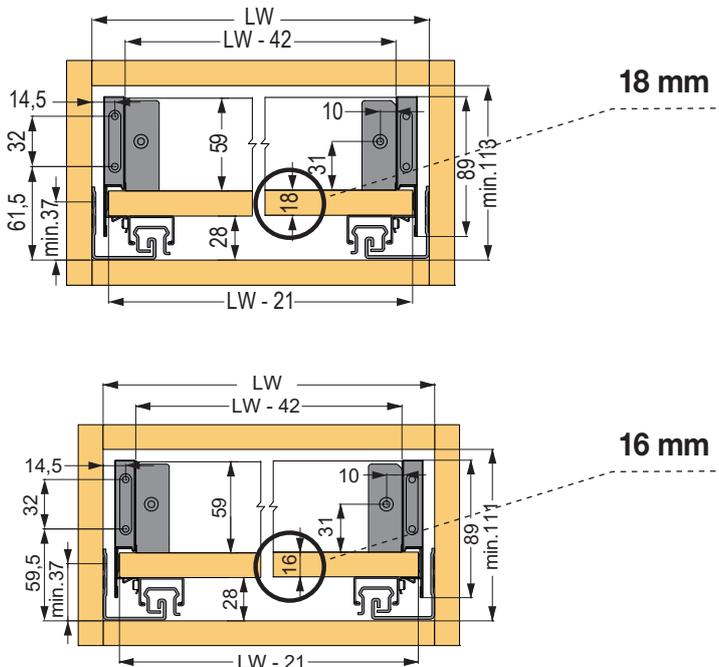

## Wymiary

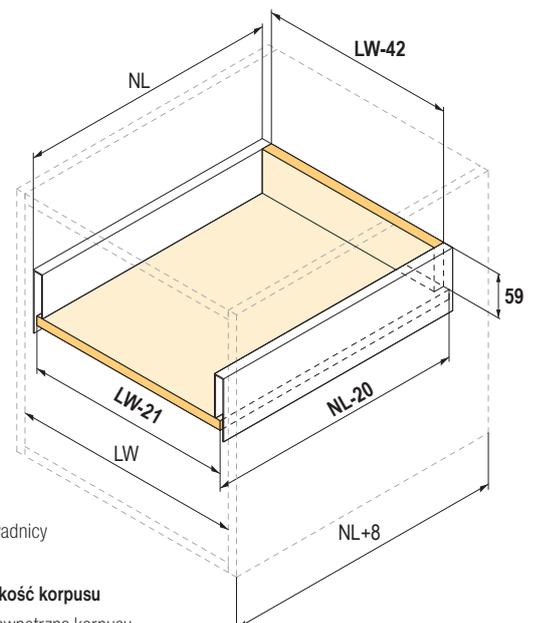

- NL = nominalna długość prowadnicy
- NL - 20 = długość dna
- NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu
- LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu
- LW - 42 = szerokość ściany tylnej
- LW - 21 = szerokość dna

☑ wkłady na sztućce na str. 04.9 - 04.11


**Do dna o grubości 18 mm**

dlugość (mm)	szary	biały	czarny
300	<b>503038</b>	<b>503070</b>	×
350	<b>503039</b>	<b>503071</b>	×
400	<b>503040</b>	<b>503072</b>	×
450	<b>503041</b>	<b>503073</b>	<b>503096</b>
500	<b>503042</b>	<b>503074</b>	<b>503097</b>
550	<b>503043</b>	<b>503075</b>	×
600	<b>503044</b>	<b>503076</b>	×
650	<b>503045</b>	<b>503077</b>	×



**Do dna o grubości 16 mm**

dlugość (mm)	szary	biały	czarny
300	<b>502945</b>	<b>502977</b>	×
350	<b>502946</b>	<b>502978</b>	×
400	<b>502947</b>	<b>502979</b>	×
450	<b>502948</b>	<b>502980</b>	<b>503012</b>
500	<b>502949</b>	<b>502981</b>	<b>503013</b>
550	<b>502950</b>	<b>502982</b>	×
600	<b>502951</b>	<b>502983</b>	×
650	<b>502952</b>	<b>502984</b>	×

- nośność 40 kg
  - maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
  - ☑ w przypadku szerszych szuflad zalecamy użycie wsporników dna (z przodu i z tyłu) str. 03.19
  - mechanizm wypięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
  - regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
  - regulacja nachylenia frontu szuflady
  - **StrongMax18** (grubość dna 18 mm), **StrongMax16** (grubość dna 16 mm)
  - ☑ okucia do szuflady wewnętrznej i inne akcesoria str. 03.17 - 03.20
- Komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- ścianki boczne L+P wraz z okuciami frontu, zintegrowanymi mocowaniami ścianki tylnej, oraz zaślepkami z logo STRONG i akcesoriami
  - prowadnica L+P 40 kg z tłumieniem

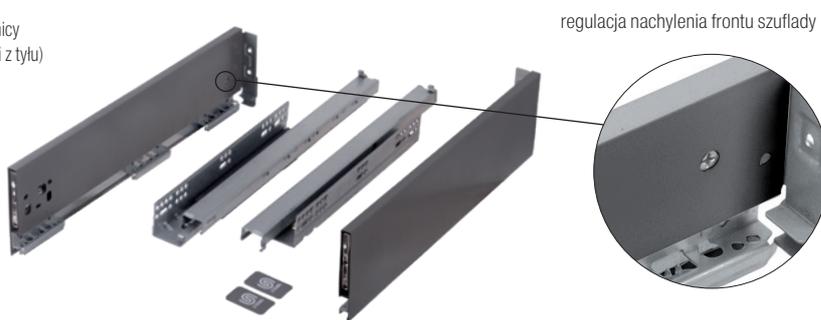

regulacja nachylenia frontu szuflady

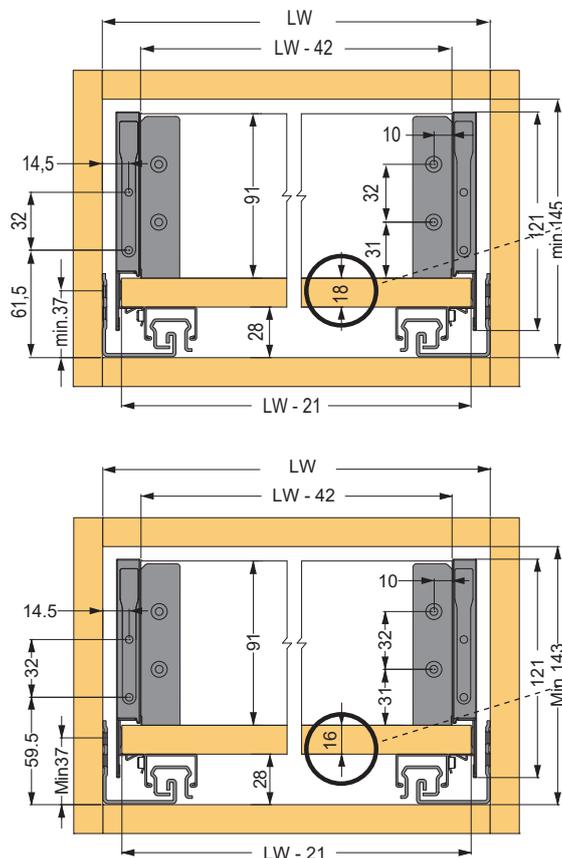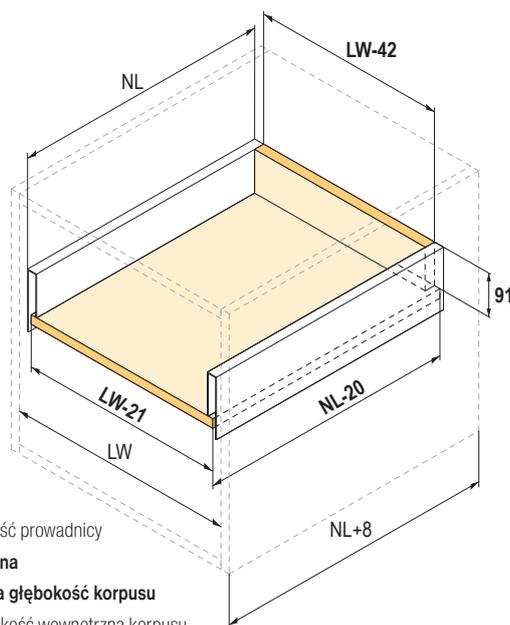
**Schemat wymiarów**

**18 mm**
**16 mm**
**Wymiary**


- NL = nominalna długość prowadnicy
- NL - 20 = długość dna
- NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu
- LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu
- LW - 42 = szerokość ściany tylnej
- LW - 21 = szerokość dna

☑ wkłady na sztućce na str. 04.9 - 04.11


## Do dna o grubości 18 mm

długość (mm)	szary	biały	czarny
300	<b>503046</b>	<b>503078</b>	×
350	<b>503047</b>	<b>503079</b>	×
400	<b>503048</b>	<b>503080</b>	×
450	<b>503049</b>	<b>503081</b>	<b>503098</b>
500	<b>503050</b>	<b>503082</b>	<b>503099</b>
550	<b>503051</b>	<b>503083</b>	×
600	<b>503052</b>	<b>503084</b>	×
650	<b>503053</b>	<b>503085</b>	×


## Do dna o grubości 16 mm

długość (mm)	szary	biały	czarny
300	<b>502953</b>	<b>502985</b>	×
350	<b>502954</b>	<b>502986</b>	×
400	<b>502955</b>	<b>502987</b>	×
450	<b>502956</b>	<b>502988</b>	<b>503020</b>
500	<b>502957</b>	<b>502989</b>	<b>503021</b>
550	<b>502958</b>	<b>502990</b>	×
600	<b>502959</b>	<b>502991</b>	×
650	<b>502960</b>	<b>502992</b>	×


- nośność 40 kg
  - maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
  - ☑ w przypadku szerszych szuflad zalecamy użycie wsporników dna (z przodu i z tyłu) str. 03.19
  - mechanizm wypięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
  - regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
  - regulacja nachylenia frontu szuflady
  - StrongMax18 (grubość dna 18 mm), StrongMax16 (grubość dna 16 mm)
  - ☑ okucia do szuflady wewnętrznej i inne akcesoria str. 03.17 - 03.20
- Komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- ścianki boczne L+P wraz z okuciami frontu, zintegrowanymi mocowaniami ścianki tylnej, oraz zaślepkami z logo STRONG i akcesoriami
  - prowadnica L+P 40 kg z tłumieniem

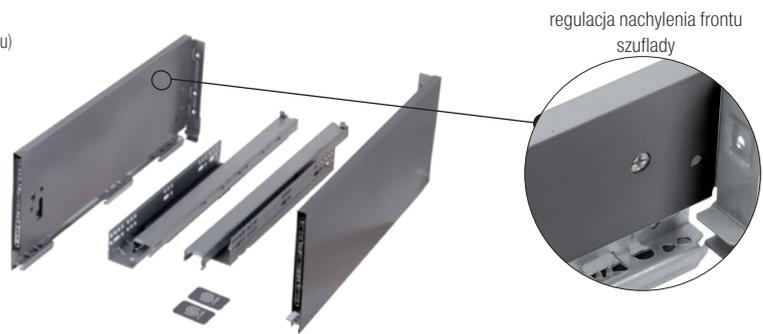

## Schemat wymiarów

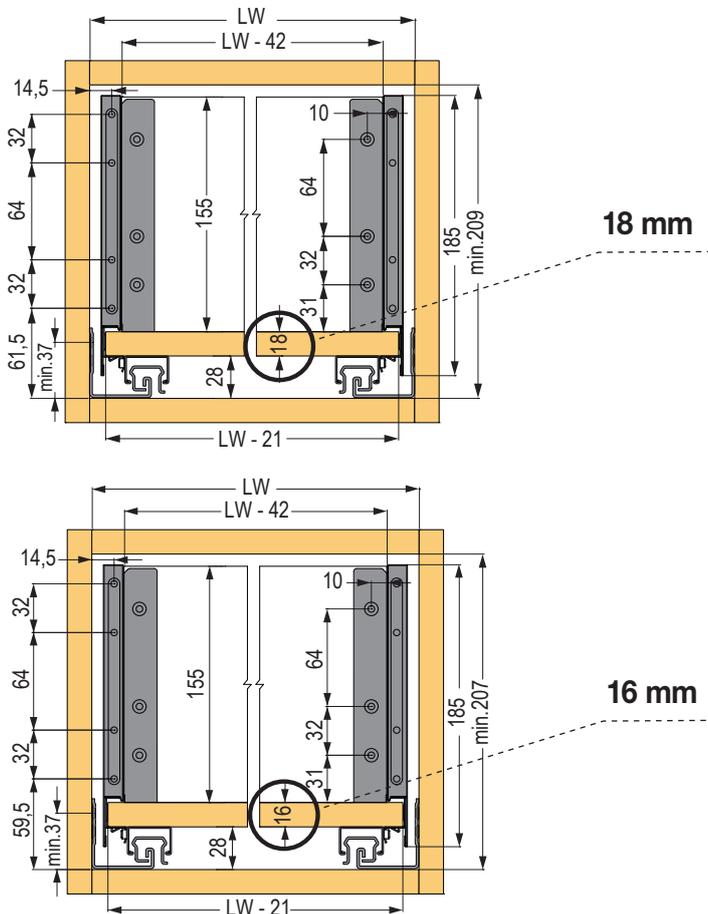

## Wymiary

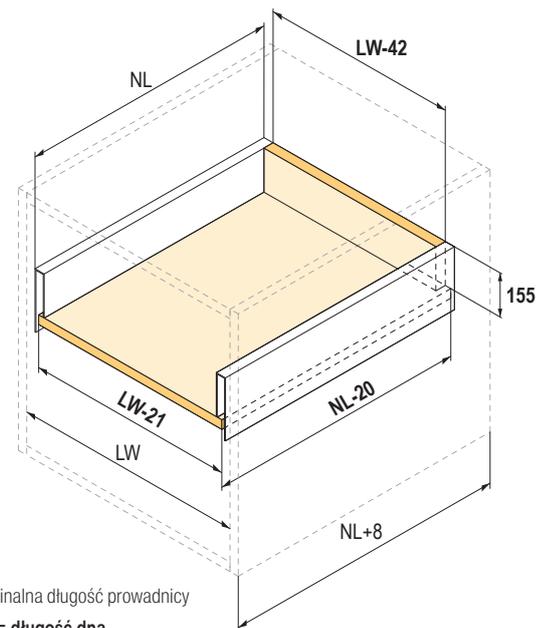

- NL = nominalna długość prowadnicy
- NL - 20 = długość dna
- NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu
- LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu
- LW - 42 = szerokość ściany tylnej
- LW - 21 = szerokość dna

☑ wkłady na sztućce na str. 04.9 - 04.11

# StrongMax 185 mm ze szklanymi ściankami bocznymi

## Do dna o grubości 18 mm

długość NL (mm)	szary	biały	czarny
450	<b>503059</b>	<b>503091</b>	<b>503102</b>
500	<b>503060</b>	<b>503092</b>	<b>503103</b>
550	<b>503061</b>	<b>503093</b>	x

- nośność 40 kg
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
- ☑ w przypadku szerszych szuflad zalecamy użycie wsporników dna (z przodu i z tyłu) str. 03.19
- mechanizm wypięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
- regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
- regulacja nachylenia frontu szuflady
- do dna o grubości 16 mm
- ☑ okucia do szuflady wewnętrznej i inne akcesoria str. 03.17 - 03.20

Komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady


- ścianki boczne L+P wraz z okuciami frontu, zintegrowanymi mocowaniami ścianki tylnej, oraz zaślepkami z logo STRONG i akcesoriami
- prowadnica L+P 40 kg z tłumieniem

## Do dna o grubości 16 mm


długość NL (mm)	szary	biały	czarny
450	<b>502966</b>	<b>502998</b>	<b>503027</b>
500	<b>502967</b>	<b>502999</b>	<b>503028</b>
550	<b>502968</b>	<b>503000</b>	x



## Schemat wymiarów

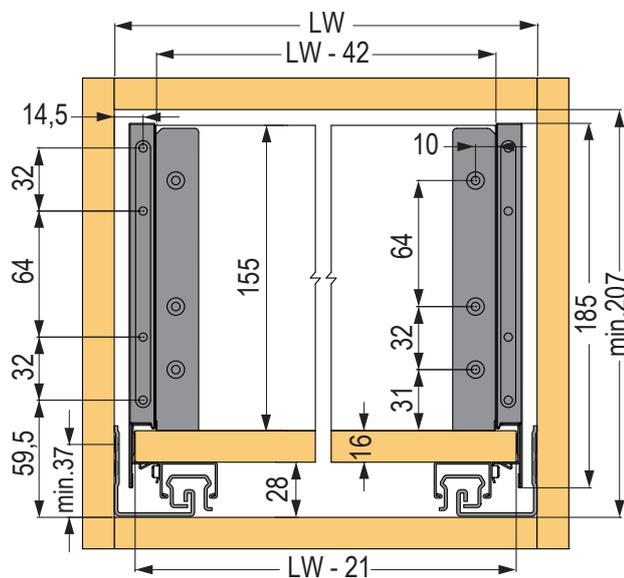

## Wymiary

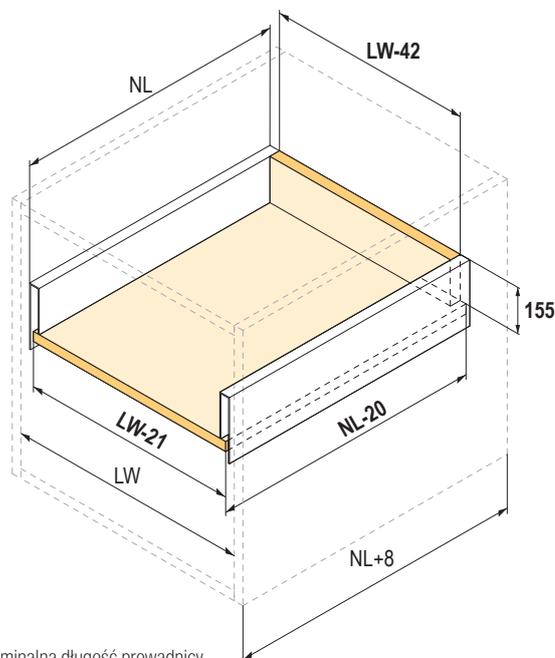

- NL = nominalna długość prowadnicy
- NL - 20 = długość dna
- NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu
- LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu
- LW - 42 = szerokość ściany tylnej
- LW - 21 = szerokość dna

## Do dna o grubości 18 mm

długość (mm)	szary	biały	czarny
450	<b>503054</b>	<b>503086</b>	<b>503100</b>
500	<b>503055</b>	<b>503087</b>	<b>503101</b>
550	<b>503056</b>	<b>503088</b>	×
600	<b>503057</b>	<b>503089</b>	×
650	<b>503058</b>	<b>503090</b>	×


## Do dna o grubości 16 mm

długość (mm)	szary	biały	czarny
450	<b>502961</b>	<b>502993</b>	<b>503025</b>
500	<b>502962</b>	<b>502994</b>	<b>503026</b>
550	<b>502963</b>	<b>502995</b>	×
600	<b>502964</b>	<b>502996</b>	×
650	<b>502965</b>	<b>502997</b>	×


- nośność 40 kg
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
- ☑ w przypadku szerszych szuflad zalecamy użycie wsporników dna (z przodu i z tyłu) str. 03.19
- mechanizm wypięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
- regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
- regulacja nachylenia frontu szuflady
- **StrongMax18** (grubość dna 18 mm), **StrongMax16** (grubość dna 16 mm)
- ☑ okucia do szuflady wewnętrznej i inne akcesoria str. 03.17 - 03.20

Komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady


- ścianki boczne L+P wraz z okuciami frontu, zintegrowanymi mocowaniami ścianki tylnej, oraz zaślepkami z logo STRONG i akcesoriami
- prowadnica L+P 40 kg z tłumieniem

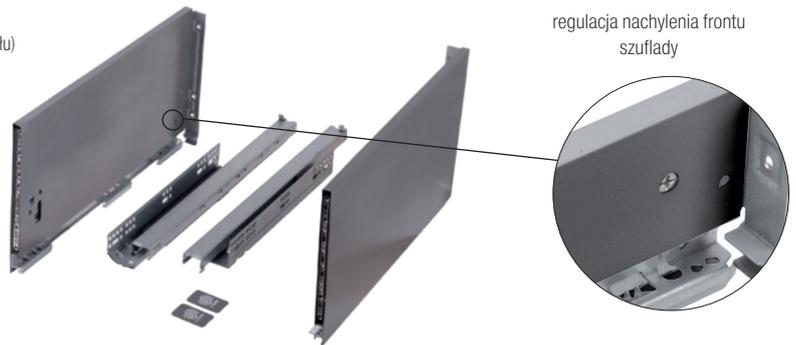

## Schemat wymiarów

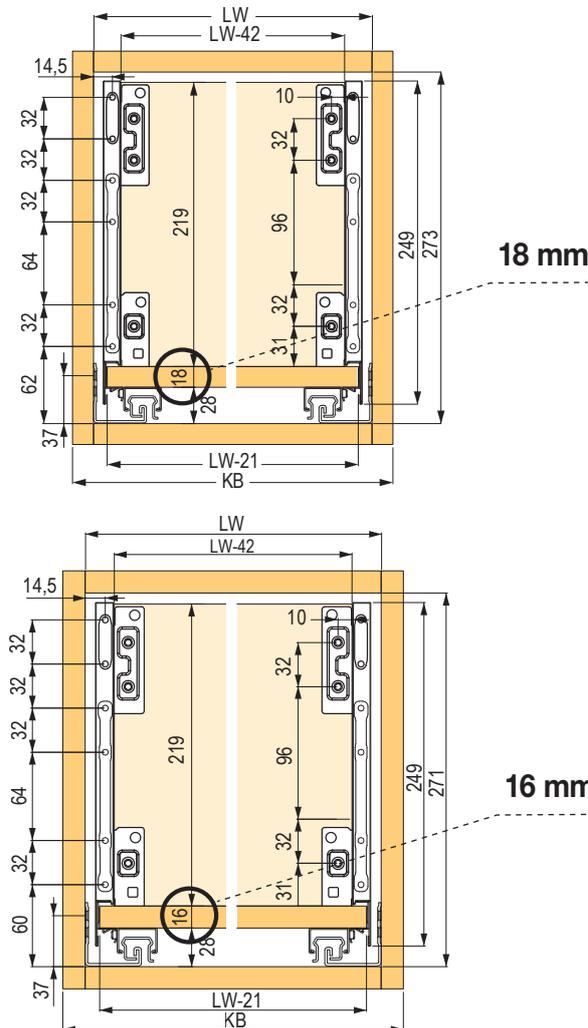

## Wymiary

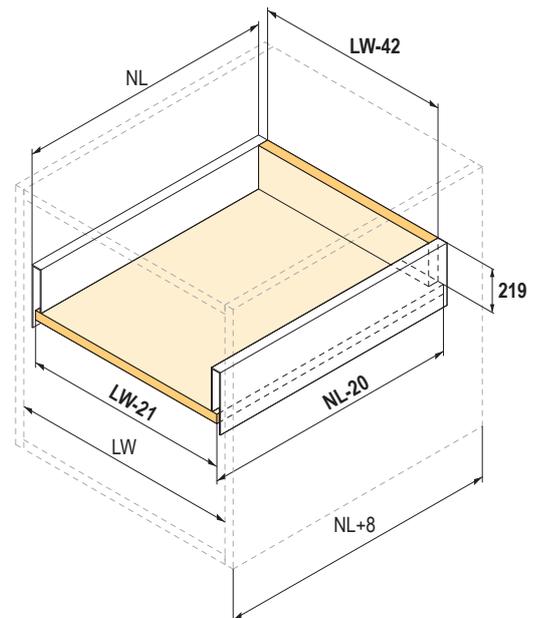

- NL = nominalna długość prowadnicy
- NL - 20 = długość dna
- NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu
- LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu
- LW - 42 = szerokość ściany tylnej
- LW - 21 = szerokość dna

☑ wkłady na sztućce na str. 04.9 - 04.11

## Ścianki boczne StrongMax 18

ciemnoszary

długość (mm)	89	121	185	185 + ze szklanymi ściankami bocznymi	249
300	<b>502867</b>	<b>502881</b>	<b>502874</b>	×	×
350	<b>502866</b>	<b>502880</b>	<b>502873</b>	×	×
400	<b>502865</b>	<b>502879</b>	<b>502872</b>	×	×
450	<b>502864</b>	<b>502878</b>	<b>502871</b>	<b>502933</b>	<b>502909</b>
500	<b>502863</b>	<b>502877</b>	<b>502870</b>	<b>502934</b>	<b>502910</b>
550	<b>502862</b>	<b>502876</b>	<b>502869</b>	<b>502929</b>	<b>502911</b>
600	<b>503115</b>	<b>503117</b>	<b>503119</b>	×	<b>502912</b>
650	<b>503116</b>	<b>503118</b>	<b>503120</b>	×	<b>502913</b>

biały

długość (mm)	89	121	185	185 + ze szklanymi ściankami bocznymi	249
300	<b>502846</b>	<b>502860</b>	<b>502853</b>	×	×
350	<b>502845</b>	<b>502859</b>	<b>502852</b>	×	×
400	<b>502844</b>	<b>502858</b>	<b>502851</b>	×	×
450	<b>502843</b>	<b>502857</b>	<b>502850</b>	<b>502931</b>	<b>502904</b>
500	<b>502842</b>	<b>502856</b>	<b>502849</b>	<b>502932</b>	<b>502905</b>
550	<b>502841</b>	<b>502855</b>	<b>502848</b>	<b>502928</b>	<b>502906</b>
600	<b>503109</b>	<b>503111</b>	<b>503113</b>	×	<b>502907</b>
650	<b>503110</b>	<b>503112</b>	<b>503114</b>	×	<b>502908</b>

czarny

długość (mm)	89	121	185	185 + ze szklanymi ściankami bocznymi	249
450	<b>502885</b>	<b>502899</b>	<b>502892</b>	<b>502935</b>	<b>502914</b>
500	<b>502884</b>	<b>502898</b>	<b>502891</b>	<b>502936</b>	<b>502915</b>

- ścianka boczna L+P zapakowana w pudełko
- zintegrowane mocowania tylne
- mocowanie frontu w ściance bocznej

## Prowadnice StrongMax

pełny wysuw 40 kg

300	<b>374229</b>
350	<b>374230</b>
400	<b>374231</b>
450	<b>374232</b>
500	<b>374233</b>
550	<b>374234</b>
600	<b>502825</b>
650	<b>502824</b>

- L + P zsynchronizowany pełny wysuw z tłumieniem
- nośność 40 kg

## Ścianki boczne StrongMax 16

ciemnoszary

długość (mm)	89	121	185	185 + ze szklanymi ściankami bocznymi	249
300	<b>374211</b>	<b>374216</b>	<b>374221</b>	×	×
350	<b>374212</b>	<b>374217</b>	<b>374222</b>	×	×
400	<b>374213</b>	<b>374218</b>	<b>374223</b>	×	×
450	<b>374189</b>	<b>374191</b>	<b>374193</b>	<b>502924</b>	<b>502831</b>
500	<b>374190</b>	<b>374192</b>	<b>374194</b>	<b>502925</b>	<b>502832</b>
550	<b>374214</b>	<b>374219</b>	<b>374224</b>	<b>502920</b>	<b>502833</b>
600	<b>503127</b>	<b>503129</b>	<b>503131</b>	×	<b>502834</b>
650	<b>503128</b>	<b>503130</b>	<b>503132</b>	×	<b>502835</b>

biały

długość (mm)	89	121	185	185 + ze szklanymi ściankami bocznymi	249
300	<b>374196</b>	<b>374201</b>	<b>374206</b>	×	×
350	<b>374197</b>	<b>374202</b>	<b>374207</b>	×	×
400	<b>374198</b>	<b>374203</b>	<b>374208</b>	×	×
450	<b>374183</b>	<b>374185</b>	<b>374187</b>	<b>502922</b>	<b>502826</b>
500	<b>374184</b>	<b>374186</b>	<b>374188</b>	<b>502923</b>	<b>502827</b>
550	<b>374199</b>	<b>374204</b>	<b>374209</b>	<b>502919</b>	<b>502828</b>
600	<b>503121</b>	<b>503123</b>	<b>503125</b>	×	<b>502829</b>
650	<b>503122</b>	<b>503124</b>	<b>503126</b>	×	<b>502830</b>

czarny

długość (mm)	89	121	185	185 + ze szklanymi ściankami bocznymi	249
450	<b>502805</b>	<b>502819</b>	<b>502812</b>	<b>502926</b>	<b>502836</b>
500	<b>502804</b>	<b>502818</b>	<b>502811</b>	<b>502927</b>	<b>502837</b>

## Redukcja

kod

**503409**

- redukcja dna 18 mm do płyty 16 mm
- z mocowaniem do zwiększenia stabilności
- na 1 szufladę potrzeba 6 sztuk

### Szklany front

szerokość (mm)	wysokość 89 (mm)	wysokość 121 (mm)	wysokość 185 (mm)	kolor
500	<b>401956</b>	<b>402264</b>	<b>402267</b>	przezroczysty
600	<b>401957</b>	<b>402265</b>	<b>402268</b>	
800	<b>401958</b>	<b>402266</b>	<b>402269</b>	
900	<b>403173</b>	<b>403174</b>	<b>403175</b>	



### Mocowanie szklanego frontu

wysokość (mm)	szary	biały	czarny
89	<b>401948</b>	<b>401944</b>	<b>401952</b>
121	<b>401949</b>	<b>401945</b>	<b>401953</b>
185	<b>401950</b>	<b>401946</b>	<b>401954</b>



### Profil aluminiowy do szklanego frontu


kod	szerokość (mm)	kolor
<b>401947</b>	1100	biały
<b>401951</b>		szary
<b>401955</b>		czarny



### Reling poprzeczny

długość (mm)	szary	biały	czarny
800	<b>336115</b>	<b>336117</b>	<b>400409</b>
1100	<b>336114</b>	<b>336116</b>	<b>400410</b>

- do skrócenia w zależności od szerokości korpusu
- długość relingu do szuflady wewnętrznej o wysokości 185 mm = szerokość wewnętrzna korpusu – 55 mm
- rozmiar profilu 20 × 10 mm

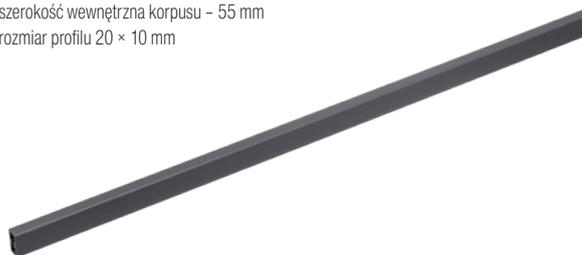

### Mocowanie panelu przedniego (frontu)

opis	szary	biały	czarny
H89	<b>336109</b>	<b>336104</b>	<b>400404</b>
H121	<b>336110</b>	<b>336105</b>	<b>400405</b>
H185	<b>336111</b>	<b>336106</b>	<b>400406</b>



### Panel przedni (front)

długość (mm)	szary	biały	czarny
800	<b>336107</b>	<b>336112</b>	<b>400407</b>
1100	<b>336108</b>	<b>336113</b>	<b>400408</b>

- do skrócenia w zależności od szerokości korpusu
- długość panelu = wewnętrzna szerokość korpusu – 87 mm
- wysokość panelu 100,5 mm



# StrongMax – przegródki wewnętrzne

## 1 Zestaw relingów do podwyższenia szuflady

długość (mm)	szary	biały	czarny
300	<b>359371</b>	<b>359377</b>	x
350	<b>359372</b>	<b>359378</b>	x
400	<b>359373</b>	<b>359379</b>	x
450	<b>359374</b>	<b>359380</b>	<b>400398</b>
500	<b>359375</b>	<b>359381</b>	<b>400399</b>
550	<b>359376</b>	<b>359382</b>	x
600	<b>400393</b>	<b>400391</b>	x
650	<b>400394</b>	<b>400392</b>	x

- możliwość użycia w dowolnej wysokości i ilości
- można łączyć ze wszystkimi wysokościami StrongMax
- montaż do frontu szuflady jak w przypadku standardowych relingów, do tylnego panelu za pomocą specjalnych mocowań
- rozmiar profilu 23×13 mm



## 2 Reling do podziału wewnętrznego

długość (mm)	szary	biały	czarny
800	<b>359367</b>	<b>359368</b>	<b>404292</b>
1100	<b>359822</b>	<b>359823</b>	<b>404281</b>

- do skrócenia zgodnie z wymiarami szuflady
- długość relingu do podziału poprzecznego = wewnętrzna szerokość korpusu – 47mm
- długość relingu podziału podłużnego = długość prowadnicy (NL) – 40 mm
- rozmiar profilu 20 × 10 mm



## 3 Mocowanie do relingu podziału wewnętrznego szuflady

kod	kolor
<b>359365</b>	szary
<b>359366</b>	biały
<b>404282</b>	czarny



- do mocowania podziału poprzecznego do relingu podłużnego
- nie zaleca się stosowania podziału wewnętrznego bez relingu

## 4 Łącznik krzyżowy do podziału wewnątrz szuflady

kod	kolor
<b>359830</b>	szary
<b>359829</b>	biały
<b>404283</b>	czarny



## 5 Zaślepka do relingu podziału wewnętrznego szuflady

kod	kolor
<b>359827</b>	szary
<b>359828</b>	biały
<b>404287</b>	czarny



## 6 Panel dzielący

kod	kolor
<b>359369</b>	szary
<b>359370</b>	biały
<b>404288</b>	czarny




## 7 Panel do podziału

kod	kolor
<b>359824</b>	szary
<b>359825</b>	biały
<b>404289</b>	czarny



## Rozkład elementów podziału wewnętrznego

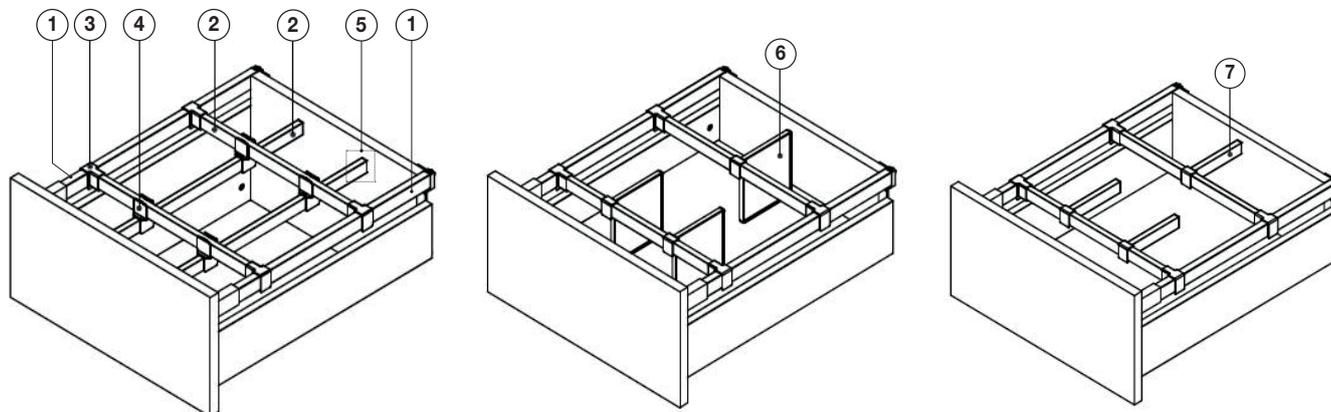

### Zaślepka bez logo z możliwością nadruku



szary	biały	czarny
<b>363036</b>	<b>363034</b>	<b>400403</b>

### Wsporniki dna



kod	opis
<b>362335</b>	przednie

- wspornik dna do szerokich szuflad

### Wsporniki dna



kod	opis
<b>362336</b>	tylne

- wspornik dna do szerokich szuflad

### Wsporniki dna



kod	opis
<b>376287</b>	szuflada wewnętrzna przednia

- wspornik dna do szerokich szuflad

# szablon do montażu frontu szuflady

## Do wysokości 89 mm



kod	opis
<b>374341</b>	do oznaczania otworu przy montażu mocowania frontu

## Do wysokości 121 mm



kod	opis
<b>374342</b>	do oznaczania otworu przy montażu mocowania frontu

## Do wysokości 185 mm



kod	opis
<b>374343</b>	do oznaczania otworu przy montażu mocowania frontu

## Kompletne zestawy szuflad

długość NL (mm)	biały	szary	tytan
270	<b>179252</b>	<b>146752</b>	×
300	<b>179253</b>	<b>146753</b>	×
350	<b>179254</b>	<b>146754</b>	×
400	<b>179255</b>	<b>146755</b>	×
450	<b>179256</b>	<b>146756</b>	<b>400301</b>
500	<b>179257</b>	<b>146757</b>	<b>400302</b>
550	<b>179258</b>	<b>146758</b>	×



- nośność 35 kg
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
- minimalna wysokość wewnętrzna otworu montażowego szuflady wynosi 105 mm
- możliwość regulacji frontu w pionie i poziomie
- szerokość wkładu na sztućce jest o 60 mm mniejsza niż szerokość wewnętrzna korpusu i o 26 mm krótsza niż nominalna długość szuflady (przy wysokości wkładu na sztućce 50 mm)
- do dna o grubości 16 mm

 okucia do szuflady wewnętrznej str. 03.27

 przegródki wewnętrzne str. 03.30 - 03.31

Komplet zawiera:

- ścianki boczne - L + P, prowadnica - L + P, uchwyt tylny - L + P
- uchwyt frontu - 2×, zaślepka z logo Strong - 2×
- wkręty do uchwytów frontu - 4×

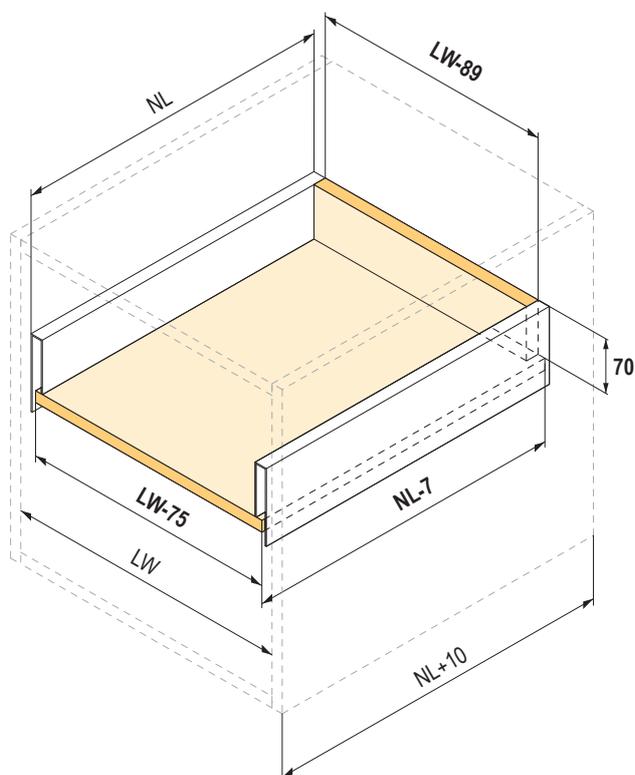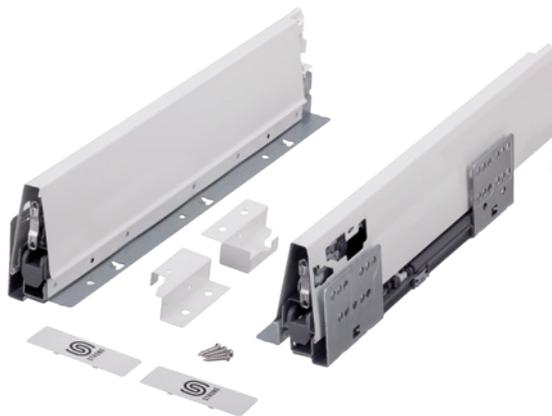

NL = nominalna długość prowadnicy

NL - 7 = długość dna





NL + 10 = wewnętrzna głębokość korpusu

LW = wewnętrzna szerokość korpusu

LW - 89 = szerokość ściany tylnej


LW - 75 = szerokość dna

 szablony na str. 03.29, 04.14

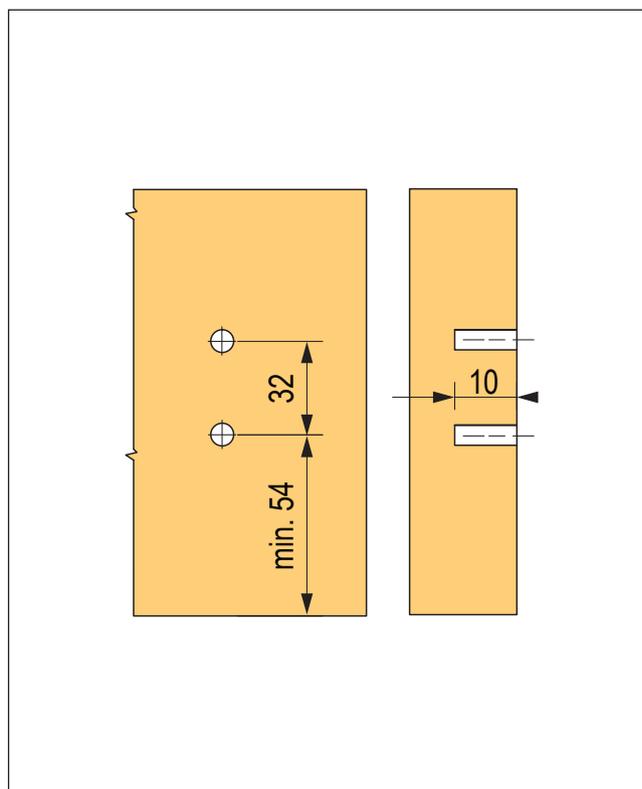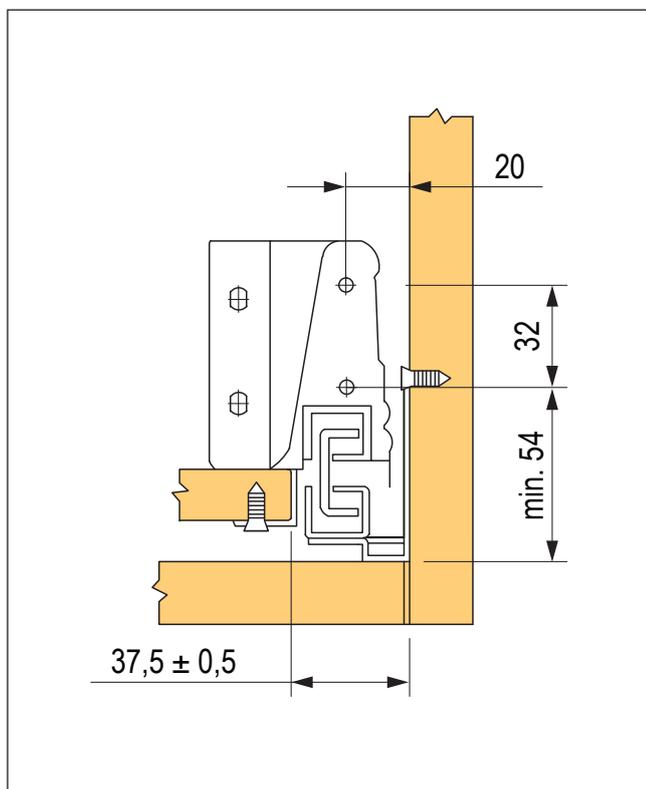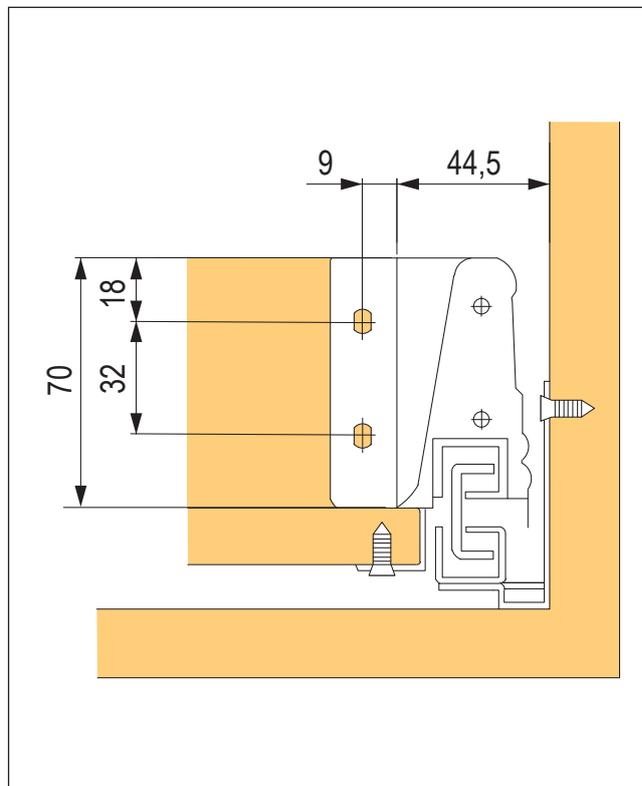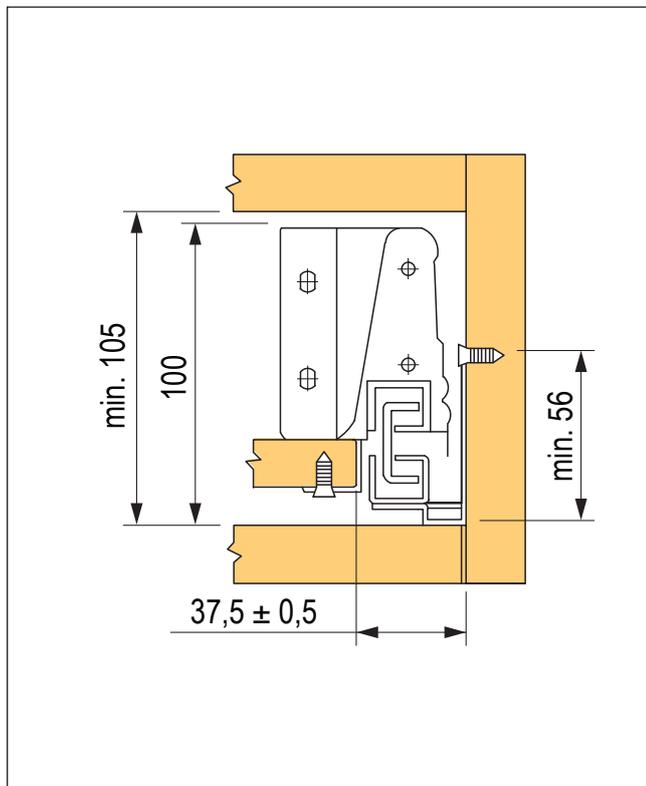**Schemat wymiarów**


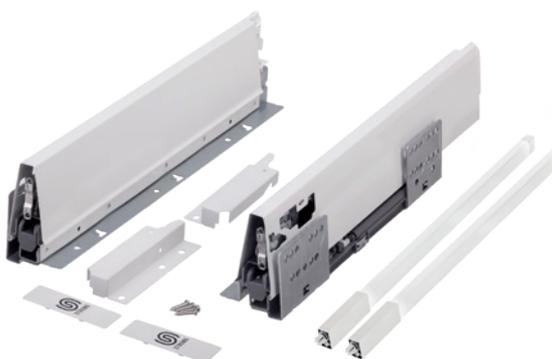
## Z okrągłym relingiem

dlugość NL (mm)	biały	szary
270	<b>179259</b>	<b>146759</b>
300	<b>179260</b>	<b>146760</b>
350	<b>179261</b>	<b>146761</b>
400	<b>179262</b>	<b>146762</b>
450	<b>179263</b>	<b>146763</b>
500	<b>179264</b>	<b>146764</b>
550	<b>179265</b>	<b>146765</b>

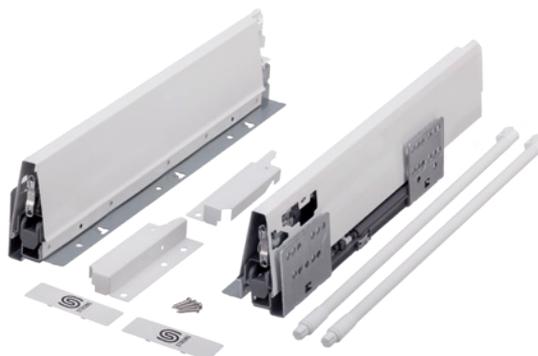

## Z kwadratowym relingiem

dlugość NL (mm)	biały	szary	tytan
270	<b>402576</b>	<b>402583</b>	×
300	<b>402577</b>	<b>402584</b>	×
350	<b>402578</b>	<b>402585</b>	×
400	<b>402579</b>	<b>402586</b>	×
450	<b>402580</b>	<b>402587</b>	<b>400290</b>
500	<b>402581</b>	<b>402588</b>	<b>400291</b>
550	<b>402582</b>	<b>402589</b>	×



- nośność 35 kg
- minimalna wysokość wewnętrzna otworu montażowego szuflady wynosi 165 mm
- możliwość regulacji frontu w pionie i poziomie
- do dna o grubości 16 mm
- ☑ okucia do szuflady wewnętrznej str. 03.27
- ☑ przegródki wewnętrzne str. 03.30 - 03.31

### Komplet zawiera:

- ścianki boczne - L + P, prowadnica - L + P, uchwyt tylny - L + P
- uchwyt frontu - 2×, górny reling - 1 para, zaślepka z logo Strong - 2×
- wkręty do mocowania frontu - 4×
- relingi (par)

NL = nominalna długość prowadnicy


NL - 7 = długość dna

NL + 10 = wewnętrzna głębokość korpusu





LW = wewnętrzna szerokość korpusu

LW - 89 = szerokość ściany tylnej

LW - 75 = szerokość dna

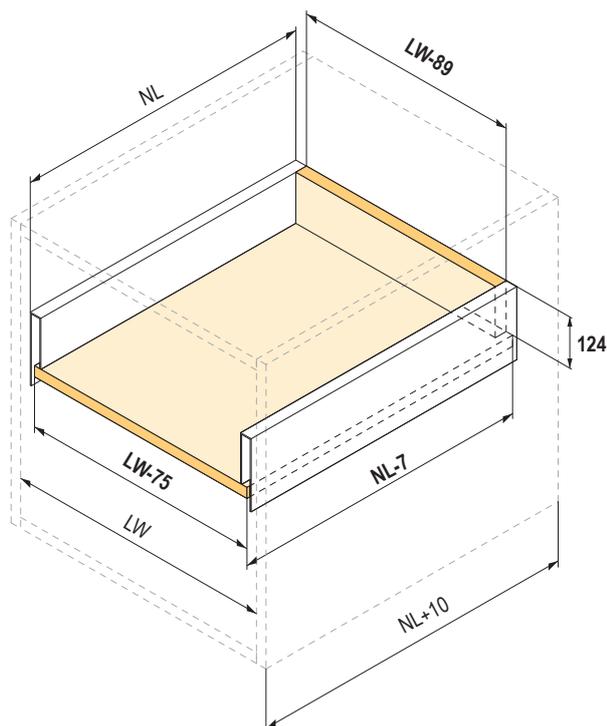

☑ szablony na str. 03.29, 04.14

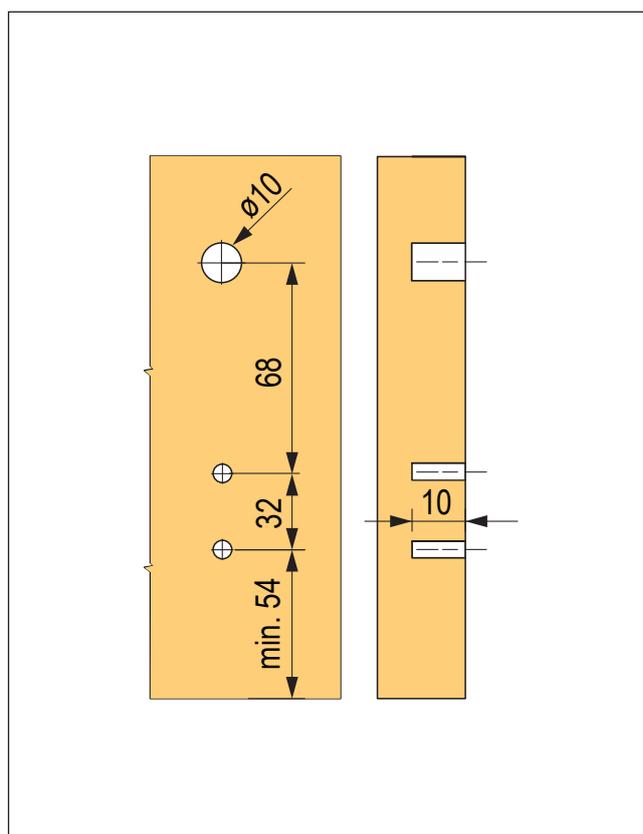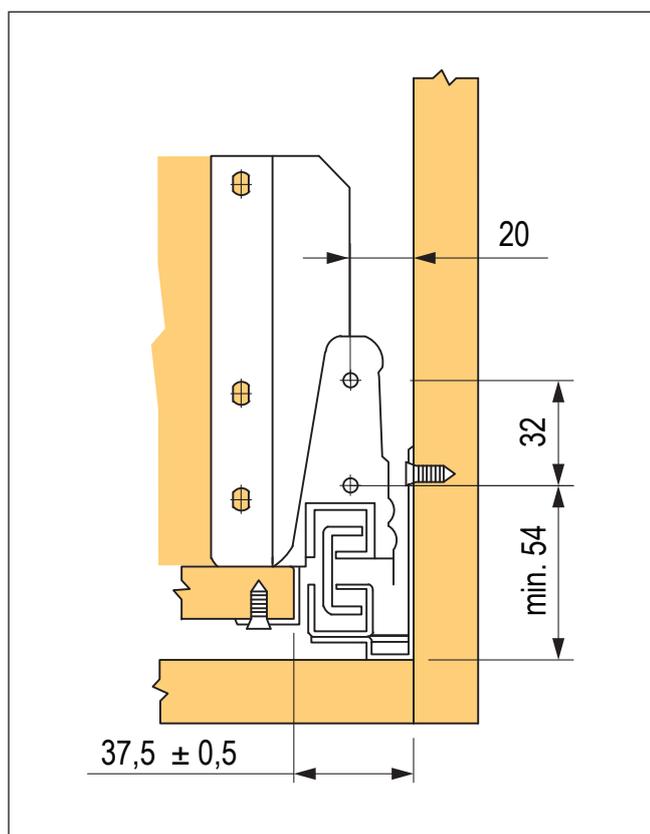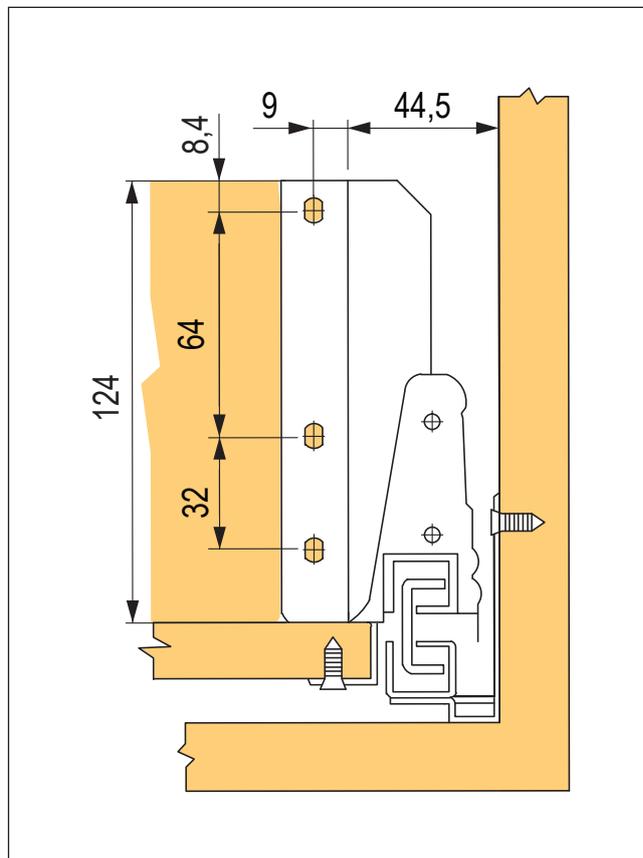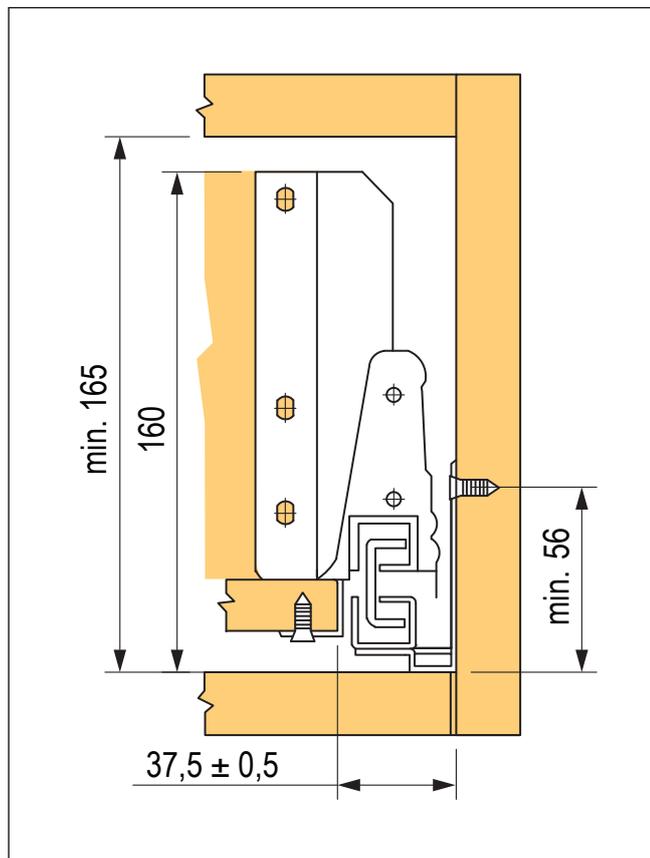**Schemat wymiarów**


## Z jednym okrągłym relingiem

długość NL (mm)	biały	szary
270	<b>276473</b>	<b>276474</b>
300	<b>276475</b>	<b>276476</b>
350	<b>276477</b>	<b>276478</b>
400	<b>276480</b>	<b>276481</b>
450	<b>276482</b>	<b>276483</b>
500	<b>276484</b>	<b>276485</b>
550	<b>276486</b>	<b>276487</b>

- możliwość regulacji frontu w poziomie, pionie i pochylenia frontu za pomocą relingu
- minimalna wysokość wewnętrzna otworu montażowego szuflady wynosi 225 mm
- do dna o grubości 16 mm
- 🔗 okucia do szuflady wewnętrznej str. 03.27
- 🔗 podwyższone ścianki boczne i podział wewnętrzny na str. 03.29 - 03.31




### Komplet zawiera:

- ścianki boczne - L + P, prowadnica - L + P, uchwyt tylny - L + P
- uchwyt frontu - 2x, górny reling - 1 para, zaślepka z logo Strong - 2x, wkręty do uchwytów frontu - 4x

## Z dwoma okrągłymi relingami

długość NL (mm)	biały	szary
270	<b>179266</b>	<b>146768</b>
300	<b>179267</b>	<b>146769</b>
350	<b>179268</b>	<b>146770</b>
400	<b>179269</b>	<b>146771</b>
450	<b>179270</b>	<b>146772</b>
500	<b>179271</b>	<b>146773</b>
550	<b>179273</b>	<b>146774</b>

- możliwość regulacji frontu w poziomie, pionie i pochylenia frontu za pomocą relingu
- minimalna wysokość wewnętrzna otworu montażowego szuflady wynosi 225 mm
- do dna o grubości 16 mm
- 🔗 okucia do szuflady wewnętrznej 03.27
- 🔗 podwyższone ścianki boczne i podział wewnętrzny na str. 03.29 - 03.31

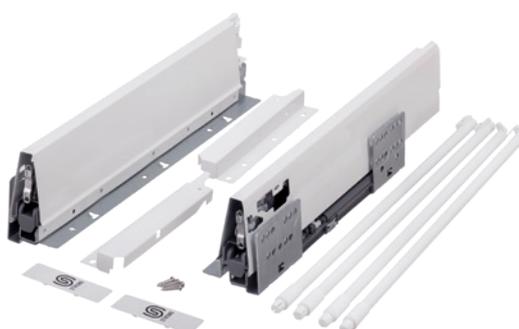


### Komplet zawiera:

- ścianki boczne - L + P, prowadnica - L + P, uchwyt tylny - L + P
- uchwyt frontu - 2x, górny reling - 1 para, reling środkowy - 1 para, zaślepka z logo Strong - 2x, wkręty do uchwytów frontu - 4x

## Z jednym kwadratowym relingiem

długość NL (mm)	biały	szary	tytan
270	<b>404258</b>	<b>404265</b>	x
300	<b>404259</b>	<b>404266</b>	x
350	<b>404260</b>	<b>404267</b>	x
400	<b>404261</b>	<b>404268</b>	x
450	<b>404262</b>	<b>404269</b>	<b>402573</b>
500	<b>404263</b>	<b>404270</b>	<b>402574</b>
550	<b>404264</b>	<b>404271</b>	x

- możliwość regulacji frontu w poziomie, pionie i pochylenia frontu za pomocą relingu
- minimalna wysokość wewnętrzna otworu montażowego szuflady wynosi 225 mm
- do dna o grubości 16 mm
- 🔗 okucia do szuflady wewnętrznej 03.27
- 🔗 podwyższone ścianki boczne i podział wewnętrzny na str. 03.29 - 03.31
- 🔗 szablon na str. 03.29, 04.14

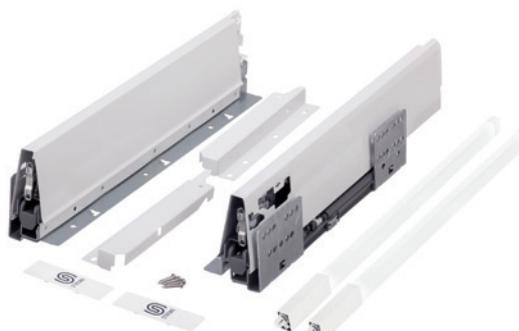


### Komplet zawiera:


- ścianki boczne - L + P, prowadnica - L + P, uchwyt tylny - L + P
- uchwyt frontu - 2x, górny reling - 1 para, 2x zaślepka z logo Strong, wkręty do uchwytów frontu - 4x

**Z dwoma kwadratowymi relingami**

długość NL (mm)	biały	szary	tytan
270	<b>402590</b>	<b>402597</b>	×
300	<b>402591</b>	<b>402598</b>	×
350	<b>402592</b>	<b>402599</b>	×
400	<b>402593</b>	<b>402600</b>	×
450	<b>402594</b>	<b>402601</b>	<b>400310</b>
500	<b>402595</b>	<b>402602</b>	<b>400313</b>
550	<b>402596</b>	<b>402603</b>	×




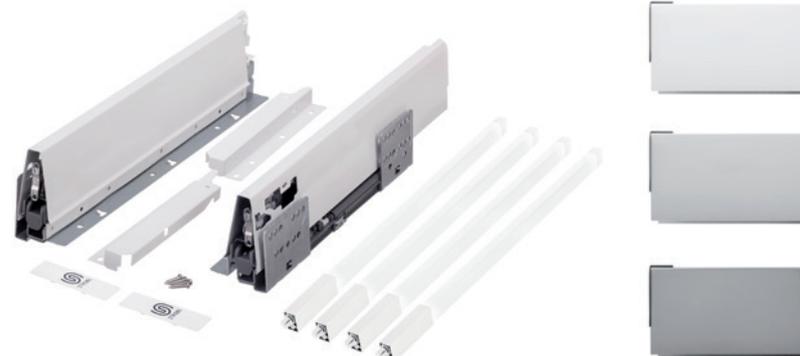


- obowiązują powyższe informacje

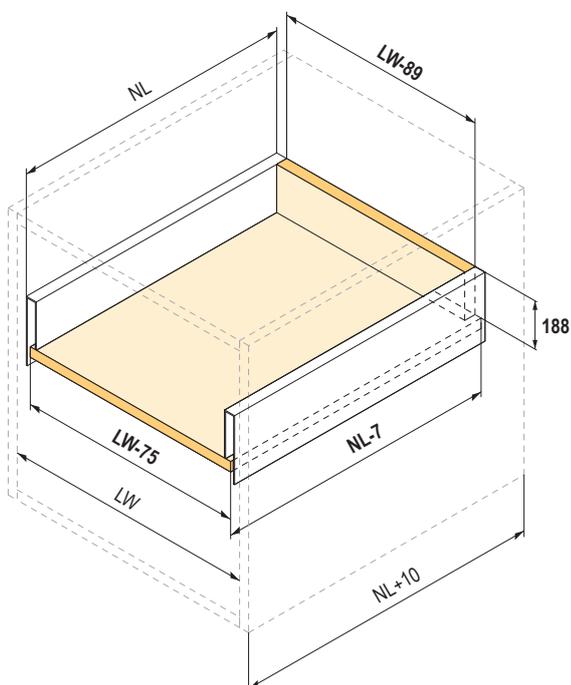
**Komplet zawiera:**

- ścianki boczne - L + P, prowadnica - L + P, uchwyt tylny - L + P
- uchwyt frontu - 2x, górny reling - 1 para, reling środkowy - 1 para, zaślepka z logo Strong - 2x, wkręty do uchwytów frontu - 4x

NL = nominalna długość prowadnicy  
 NL - 7 = długość dna  
 NL + 10 = wewnętrzna głębokość korpusu  
 LW = wewnętrzna szerokość korpusu  
 LW - 89 = szerokość ściany tylnej  
 LW - 75 = szerokość dna

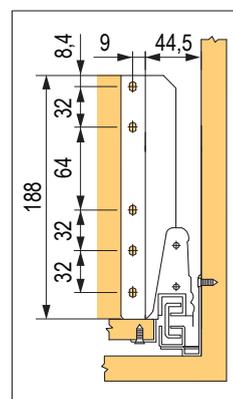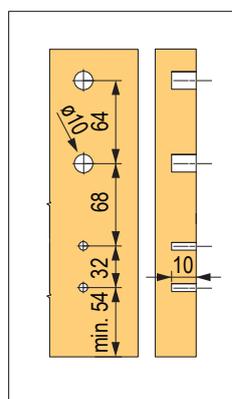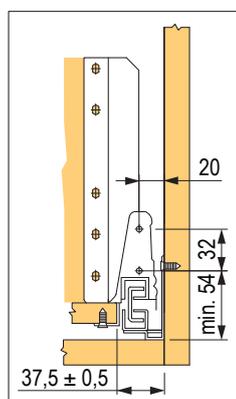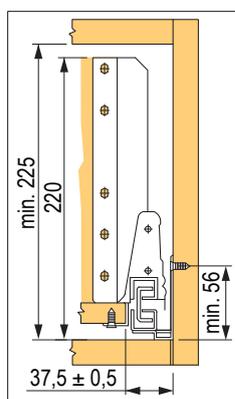**Schemat wymiarów**


- w przypadku zastosowania jednego relingu, wywierć tylko jeden otwór

### Mocowanie frontu do szuflady wewnętrznej z okrągłym przednim relingiem

opis	biały	szary
H86	<b>328812</b>	<b>179238</b>
H140 z jednym relingiem	<b>328811</b>	<b>179239</b>
H204 z jednym relingiem	<b>328814</b>	<b>179240</b>
H204 z dwoma relingami	<b>291439</b>	<b>293609</b>



### Mocowanie frontu do szuflady wewnętrznej z kwadratowym relingiem przednim

opis	biały	szary
H86	<b>328812</b>	<b>179238</b>
H140 z jednym relingiem	<b>328811</b>	<b>179239</b>
H204 z jednym relingiem	<b>402673</b>	<b>402674</b>
H204 z dwoma relingami	<b>402675</b>	<b>402676</b>



### Panel przedni długość 1 100 mm

biały	szary	tytan
<b>179235</b>	<b>179234</b>	<b>402667</b>

- do wszystkich wysokości ścianek bocznych (86, 140, 204 mm)
- długość panelu = wewnętrzna szerokość korpusu – 87 mm



### Kwadratowy reling przedni 1 100 mm

biały	szary	tytan
<b>402668</b>	<b>402669</b>	<b>402670</b>



### Uchwyt do szuflady wewnętrznej z okrągłym relingiem o wysokości H204

biały	szary
<b>328820</b>	<b>179241</b>



**Komplety bocznych relingów okrągłych do podwyższenia szuflady**

długość (mm)	szary		biały	
	reling górny	reling środkowy	reling górny	reling środkowy
270	<b>283738</b>	<b>283752</b>	<b>283739</b>	<b>283753</b>
300	<b>283740</b>	<b>283754</b>	<b>283741</b>	<b>283755</b>
350	<b>283742</b>	<b>283756</b>	<b>283743</b>	<b>283757</b>
400	<b>283744</b>	<b>283758</b>	<b>283745</b>	<b>283759</b>
450	<b>283746</b>	<b>283760</b>	<b>283747</b>	<b>283761</b>
500	<b>283748</b>	<b>283762</b>	<b>283749</b>	<b>283763</b>
550	<b>283750</b>	<b>283764</b>	<b>283751</b>	<b>283765</b>



- w zestawie znajdują się okucia frontu na wkręty i kolki
- poszczególne elementy kompletu można również zamówić na naszym portalu
- oddzielne przednie uchwyty relingu na wkręt
  - białe 246699
  - szare 246700
- oddzielne przednie uchwyty na kolek
  - białe 246795
  - szare 246796,

**Komplety podłużnych relingów kwadratowych do podwyższenia szuflady**

długość (mm)	wysokość 140 mm			wysokość 204 mm z jednym relingiem			wysokość 204 mm z dwoma relingami		
	biały	szary	tytan	biały	szary	tytan	biały	szary	tytan
270	<b>402604</b>	<b>402611</b>	x	<b>402625</b>	<b>402632</b>	x	<b>402646</b>	<b>402653</b>	x
300	<b>402605</b>	<b>402612</b>	x	<b>402626</b>	<b>402633</b>	x	<b>402647</b>	<b>402654</b>	x
350	<b>402606</b>	<b>402613</b>	x	<b>402627</b>	<b>402634</b>	x	<b>402648</b>	<b>402655</b>	x
400	<b>402607</b>	<b>402614</b>	x	<b>402628</b>	<b>402635</b>	x	<b>402649</b>	<b>402656</b>	x
450	<b>402608</b>	<b>402615</b>	<b>402622</b>	<b>402629</b>	<b>402636</b>	<b>402643</b>	<b>402650</b>	<b>402657</b>	<b>402664</b>
500	<b>402609</b>	<b>402616</b>	<b>402623</b>	<b>402630</b>	<b>402637</b>	<b>402644</b>	<b>402651</b>	<b>402658</b>	<b>402665</b>
550	<b>402610</b>	<b>402617</b>	x	<b>402631</b>	<b>402638</b>	x	<b>402652</b>	<b>402659</b>	x

- zestaw zawiera również mocowanie tylne
- łączy się z wersją StrongBox 86 mm




# StrongBox – podwyższone ścianki boczne (okrągły reling)

## Podwyższone ścianki boczne pojedyncze

długość (mm)	szary	biały
450	<b>146813</b>	<b>179287</b>
500	<b>146814</b>	<b>179288</b>

- odpowiednie do akcesoriów StrongBox o wysokości 204 mm z jednym relingiem

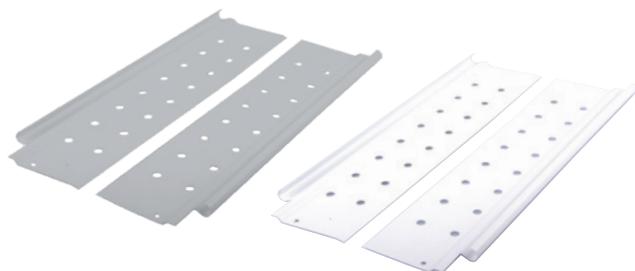

## Podwyższone ścianki boczne podwójne

długość (mm)	szary	biały
450	<b>146794</b>	<b>179278</b>
500	<b>146795</b>	<b>179279</b>


- odpowiednie do akcesoriów StrongBox o wysokości 204 mm z jednym relingiem



## Podwyższone ścianki boczne akrylowe

długość (mm)	boki akrylowe	mocowanie boków akrylowych	
		szary	biały
450	<b>146820</b>	<b>179348</b>	<b>328813</b>
500	<b>146821</b>	<b>179348</b>	<b>328813</b>

- akryle nie są dostępne dla długości 270-400 mm

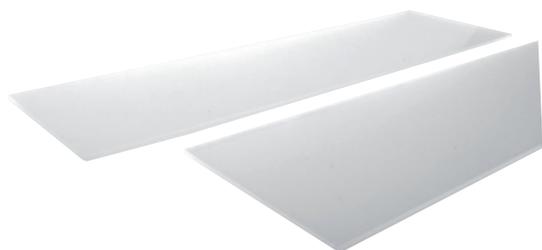

## Szablon do montażu panelu przedniego

kod	opis
<b>179242</b>	znacznik panelu przedniego

- do oznaczania otworu przy montażu mocowania frontu



## Szablon do relingów

kod	opis
<b>179243</b>	szablon do relingów

- do wymierzenia otworów dla mocowań relingów




# StrongBox – wewnętrzny podział szuflady

## Przegroda poprzeczna 1 100 mm

kod	kolor
<b>179249</b>	szary
<b>179250</b>	biały

- do skrócenia w zależności od szerokości korpusu (długość profilu = wewnętrzna szerokość korpusu – 100 mm)
- wysokość profilu 111 mm, grubość 7 mm
- tylko w połączeniu z podniesioną pojedynczą lub podwójną ścianką boczną

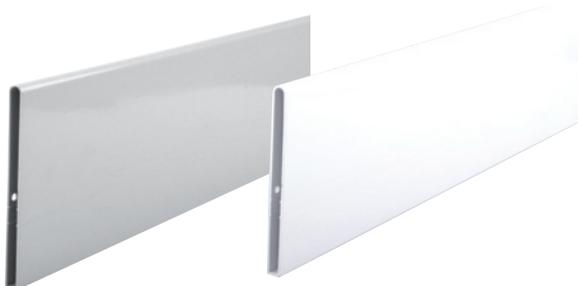

## Zestaw końcówek przegrody poprzecznej

kod	kolor
<b>179251</b>	szary
<b>328819</b>	biały

- wpinane do przegrody poprzecznej
- tylko w połączeniu z podwyższoną pojedynczą lub podwójną ścianką boczną



## Panel podziału do podziału poprzecznego

kod	kolor
<b>146807</b>	szary
<b>179281</b>	biały

- dla lepszego przeglądu i organizacji wysokiej szuflady
- montaż poprzez wpięcie na podział poprzeczny



## Zaślepka bez logo z możliwością nadruku

kod	kolor
<b>363035</b>	szary
<b>363033</b>	biały

- zaślepka z możliwością nadruku własnego logo
- cennik na życzenie



## Panel podziału do okrągłego relingu

kod	kolor
<b>328821</b>	biały
<b>221269</b>	szary



# StrongBox – wewnętrzny podział szuflady

## Poprzeczny i podłużny okrągły reling, długość 1 100 mm

kod	kolor
<b>179244</b>	biały
<b>179245</b>	szary

- reling do skrócenia przy podziale wewnątrz szuflady lub do szuflady wewnętrznej o wysokości 204 mm z uchwytem
- długość relingu podziału wewnętrznego = szerokość wewnętrzna korpusu - 60 mm
- długość relingu szuflady wewnętrznej o wysokości 204 mm = szerokość wewnętrzna korpusu - 71 mm



## Poprzeczny i podłużny kwadratowy reling, długość 1 100 mm

kod	kolor
<b>402677</b>	biały
<b>402678</b>	szary
<b>402679</b>	tytan



## Uchwyt do okrągłego relingu poprzecznego

kod	kolor
<b>328824</b>	biały
<b>179246</b>	szary

- dla mocowania relingu poprzecznego do relingu podłużnego




## Uchwyt do kwadratowego relingu poprzecznego

kod	kolor
<b>402680</b>	biały
<b>402681</b>	szary



## Łącznik krzyżowy relingów

kod	kolor
<b>328822</b>	biały
<b>179247</b>	szary



## Łącznik krzyżowy do kwadratowego relingu

kod	kolor
<b>402682</b>	biały
<b>402683</b>	szary



## Zaślepka do okrągłego relingu podłużnego

kod	kolor
<b>328818</b>	biały
<b>179248</b>	szary



## Zaślepka kwadratowego relingu podłużnego

kod	kolor
<b>359828</b>	biały
<b>359827</b>	szary



# StrongRide 3D ukryta prowadnica z tłumieniem i synchronizacją


## Prowadnice pełnego wysuwu z okuciami frontu

kod	długość NL (mm)
<b>334991</b>	300
<b>334992</b>	350
<b>334993</b>	400
<b>334994</b>	450
<b>334995</b>	500
<b>334996</b>	550


- możliwość zastosowania materiału do grubości 19 mm
- regulacja szuflad w poziomie  $\pm 2$  mm, w pionie 0 do +3 mm
- możliwość regulacji głębokości od 0 do +3 mm
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy




### Szerokość szuflady i korpusu

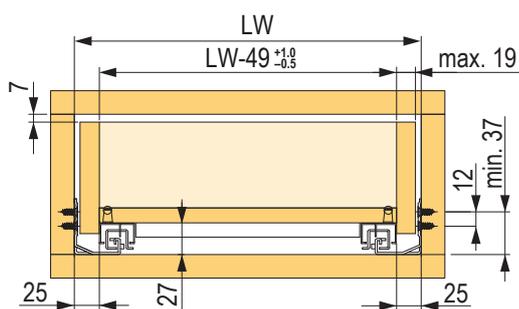


### Umieszczenie mocowań frontu

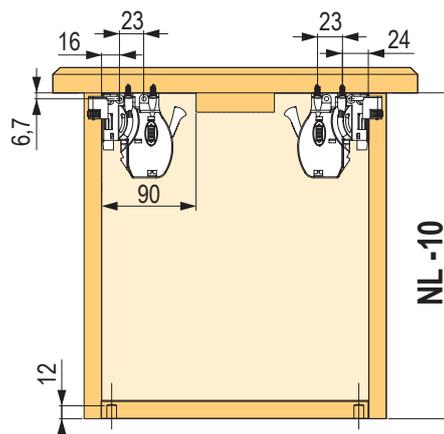

### Otwory do mocowania tyłu szuflady

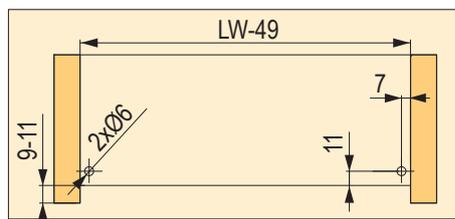

### Głębokość szuflady i korpusu

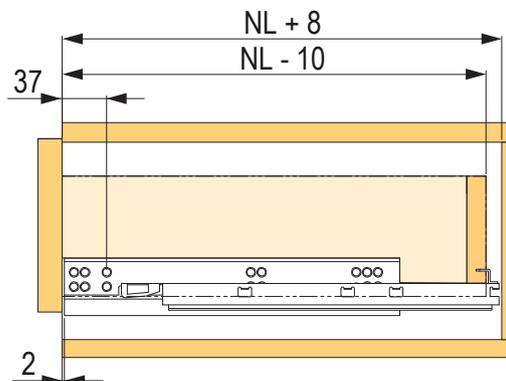

### Wymiary szuflady i wiercenia

NL = nominalna długość prowadnicy

**NL - 10** = wewnętrzna głębokość szuflady

NL + 8 = zalecana minimalna głębokość korpusu

LW = wewnętrzna szerokość korpusu

LW - 49 = wewnętrzna szerokość szuflady


## Prowadnice pełnego wysuwu z okuciami frontu

kod	długość NL (mm)
<b>238136</b>	300
<b>238140</b>	350
<b>238141</b>	400
<b>238142</b>	450
<b>238143</b>	500
<b>238144</b>	550




- nośność 30 kg
- możliwość zastosowania materiału do grubości 19 mm
- regulacja szuflady w poziomie  $\pm 2$  mm, w pionie 0 do +3 mm
- możliwość regulacji głębokości od 0 do +3 mm
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy


### Szerokość szuflady i korpusu

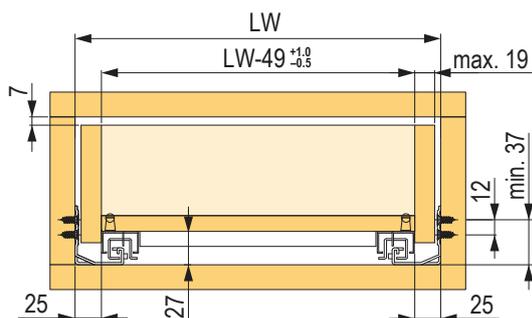


### Umieszczenie mocowań frontu

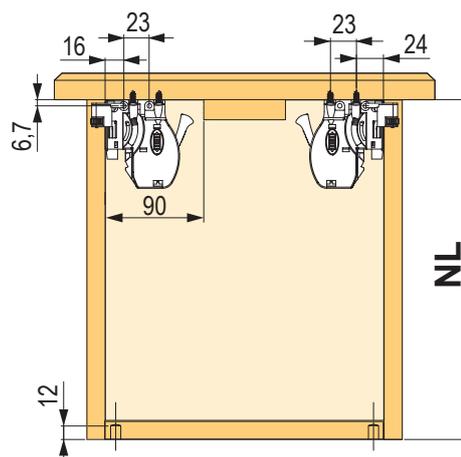

### Otwory do mocowania tyłu szuflady

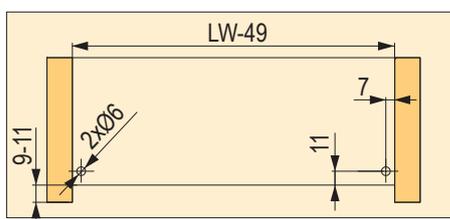

### Głębokość szuflady i korpusu

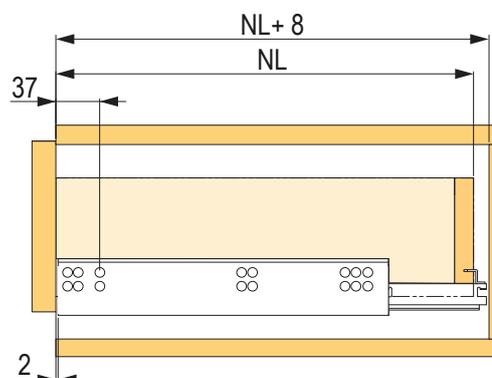

### Wymiary szuflady i wiercenia

NL = nominalna długość prowadnicy, a także zewnętrzna głębokość szuflady

NL+8 mm = zalecana minimalna głębokość korpusu

LW = wewnętrzna szerokość korpusu

LW - 49 = wewnętrzna szerokość szuflady

# StrongRide 2D ukryta prowadnica (otwieranie bezuchwytowe) z synchronizacją


## Prowadnice pełnego wysuwu z okuciami frontu

kod	długość NL (mm)
<b>399221</b>	300
<b>399222</b>	350
<b>399223</b>	400
<b>399224</b>	450
<b>399225</b>	500
<b>399226</b>	550




- nośność 35 kg
- możliwość zastosowania materiału do grubości 19 mm
- regulacja szuflady w poziomie  $\pm 2$  mm, w pionie 0 do  $+3$  mm
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,2-krotność długości prowadnicy


### Szerokość szuflady i korpusu

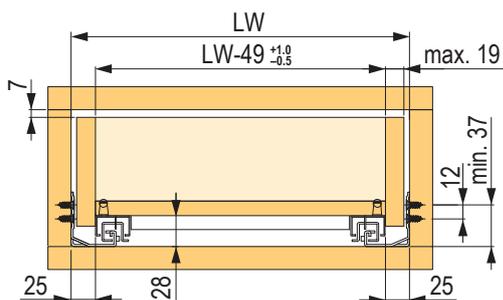


### Umieszczenie mocowań frontu

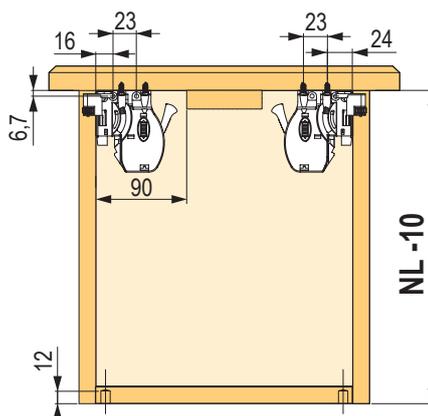

### Otwory do mocowania tyłu szuflady

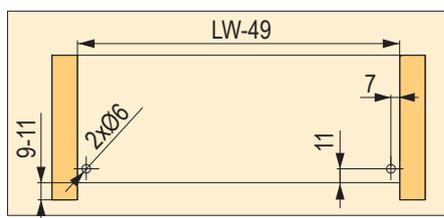

### Głębokość szuflady i korpusu

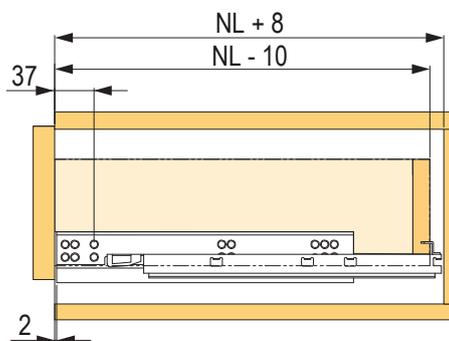

### Wymiary szuflady i wiercenia

NL = nominalna długość prowadnicy

NL - 10 = wewnętrzna głębokość szuflady

NL + 8 mm = zalecana minimalna głębokość korpusu

LW = wewnętrzna szerokość korpusu

LW - 49 = wewnętrzna szerokość szuflady


## Prowadnice częściowego wysuwu z okuciami frontu

kod	długość NL (mm)
<b>254774</b>	300
<b>254775</b>	350
<b>254776</b>	400
<b>254777</b>	450
<b>254778</b>	500
<b>254779</b>	550


- nośność 25 kg
- możliwość zastosowania materiału do grubości 19 mm
- regulacja szuflady w poziomie  $\pm 2$  mm, w pionie 0 do +3 mm
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy




### Szerokość szuflady i korpusu

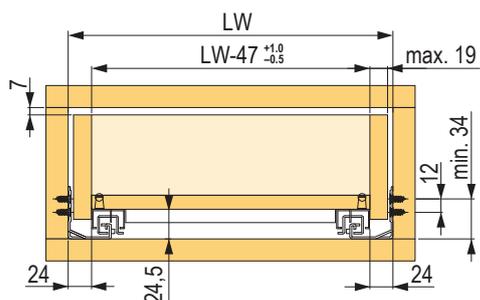


### Umieszczenie mocowań frontu

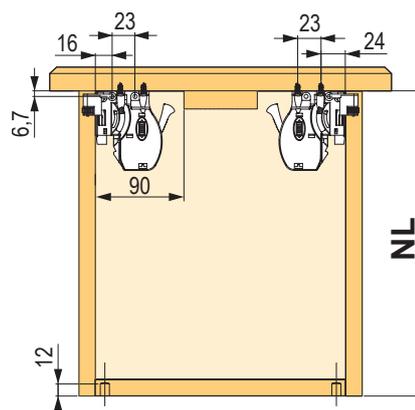

### Otwory do mocowania tyłu szuflady

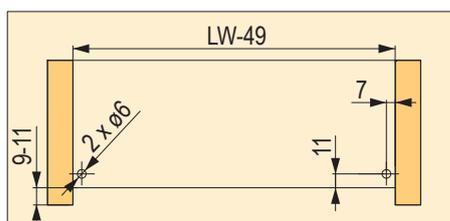

### Głębokość szuflady i korpusu

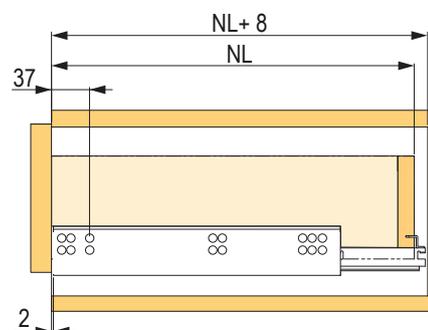

### Wymiary szuflady i wiercenia

NL = nominalna długość prowadnicy, a także zewnętrzna głębokość szuflady

NL+8 mm = zalecana minimalna głębokość korpusu

LW = wewnętrzna szerokość korpusu

LW - 47 = wewnętrzna szerokość szuflady

# King Slide ukryta prowadnica z tłumieniem


## Prowadnice pełnego wysuwu z okuciami frontu

kod	długość NL (mm)
<b>134763</b>	250
<b>134764</b>	300
<b>134765</b>	350
<b>134766</b>	400
<b>134767</b>	450
<b>134768</b>	500
<b>134769</b>	550
<b>134770</b>	600




- grubość ścianki szuflady maks. 16 mm, w przypadku większej grubości konieczne jest frezowanie
- nośność do 34 kg
- możliwość regulacji w trzech kierunkach

### Szerokość szuflady i korpusu

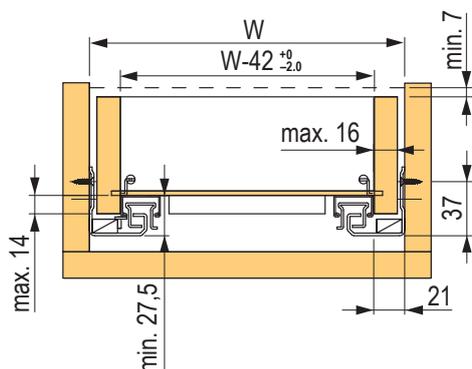

### Głębokość szuflady i korpusu (nakładana)

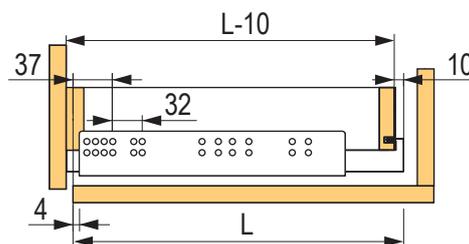


### Szablon do wiercenia otworów z przodu i z tyłu szuflady

kod	opis
<b>135334</b>	PVC



### Głębokość szuflady i korpusu (wpuszczana)

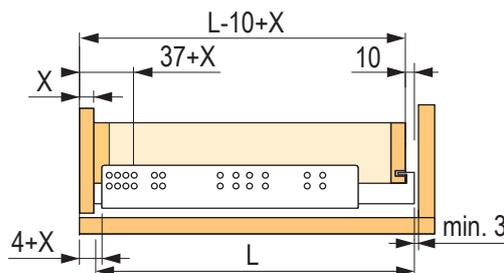



### Prowadnice pełnego wysuwu z montażem do boku

kod	długość (mm)
92001T	300
92002T	350
92003T	400
92004T	450
92005T	500
92006T	550
92007T	600
92008T	700



- cicha i płynna praca
- nośność do 45 kg w zależności od długości prowadnicy i szerokości szuflady
- w rozmiarach do 400 mm częściowa utrata wysunięcia
- żywotność ponad 50 000 cykli
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
- producent dopuszcza możliwość montażu na płasko (obciążenie zmniejsza się wówczas do 25% pierwotnej wartości)

L (mm)	nośność (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
300	20	238	×	×	×	×	156	119	×	×	×
350	25	305	×	×	×	×	200	128	×	×	×
400	30	378	96	×	×	×	256	128	208	×	×
450	35	430	128	×	×	×	294	128	256	×	×
500	40	482	96	64	×	×	344	128	304	×	×
550	45	533	96	64	192	×	394	128	224	352	×
600	35	584	128	96	192	×	444	128	224	352	×
700	35	685	128	96	192	64	544	128	224	352	496

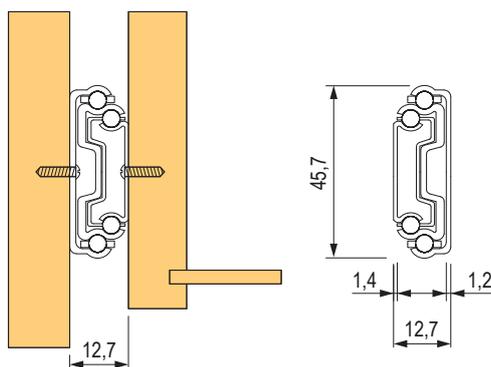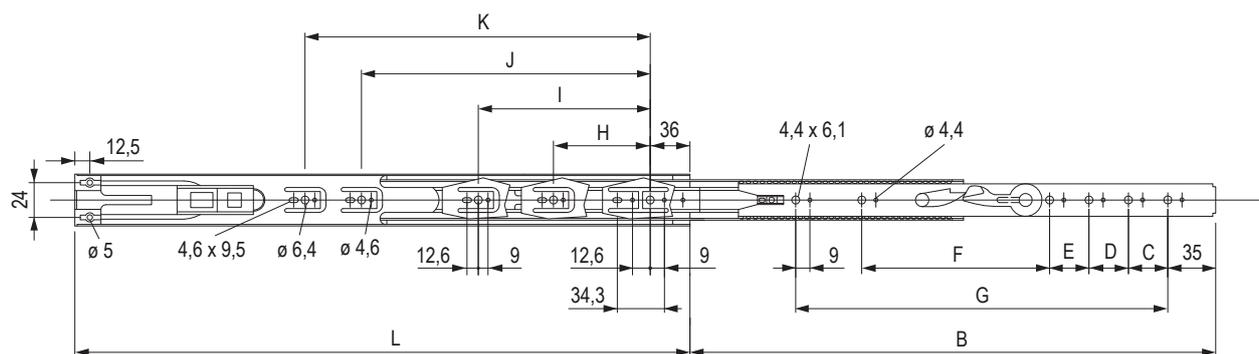

# StrongBall S5 prowadnica kulkowa 45 kg z tłumieniem



## Prowadnice pełnego wysuwu z podpórką

kod	długość (mm)
92011T	300
92012T	350
92013T	400
92014T	450
92015T	500
92016T	550
92017T	600
92018T	700



- cicha i płynna praca
- nośność do 45 kg w zależności od długości prowadnicy i szerokości szuflady
- w rozmiarach do 400 mm częściowa utrata wysunięcia
- żywotność ponad 50 000 cykli
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy

L (mm)	nośność (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
300	20	237	x	x	x	x	156	x	x	x	x
350	25	303	x	x	x	x	200	128	x	x	x
400	30	378	131	x	x	x	250	128	208	x	x
450	35	430	163	x	x	x	294	128	256	x	x
500	40	482	131	64	x	x	344	128	304	x	x
550	45	533	131	64	192	x	394	128	224	352	x
600	35	584	163	64	192	x	444	128	224	352	x
700	35	685	163	96	192	64	544	128	224	352	496

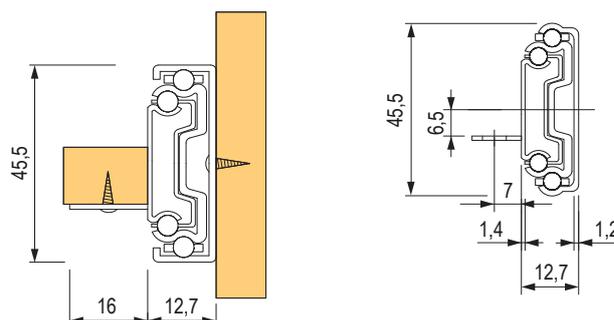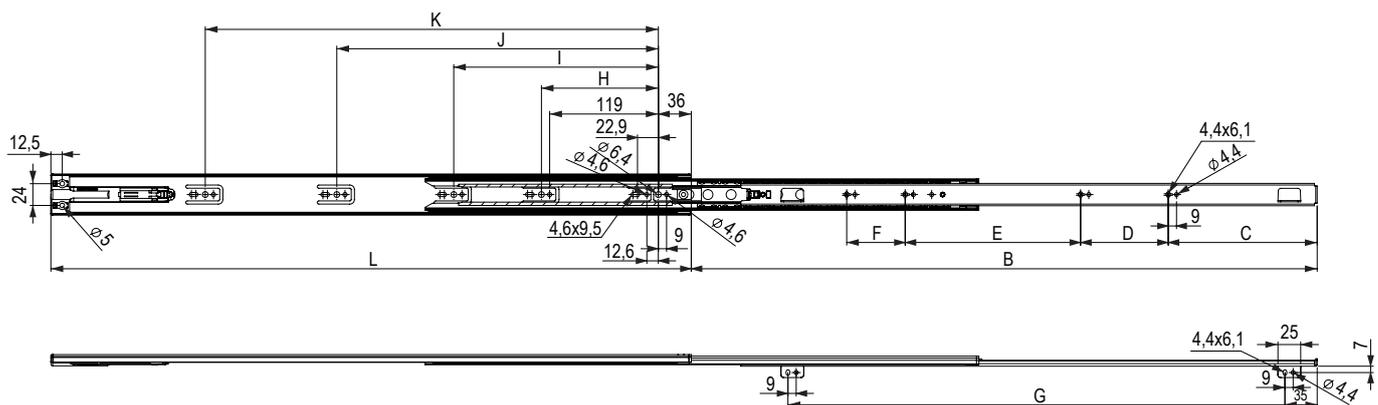



### Prowadnice pełnego wysuwu z montażem na boku

kod	dlugość (mm)
<b>92032T</b>	510
<b>92033T</b>	560
<b>92034T</b>	610
<b>92035T</b>	660
<b>92036T</b>	710

- montaż na boku
- cicha i płynna praca
- nośność do 75 kg w zależności od długości prowadnicy i szerokości szuflady
- żywotność ponad 50 000 cykli
- wysokość prowadnicy 52 mm
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy



L (mm)	nośność (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
510	70	453	128	144	256	×
560	65	502	160	176	224	320
610	60	552	192	176	224	352
660	60	604	192	208	224	416
710	55	651	240	240	224	416

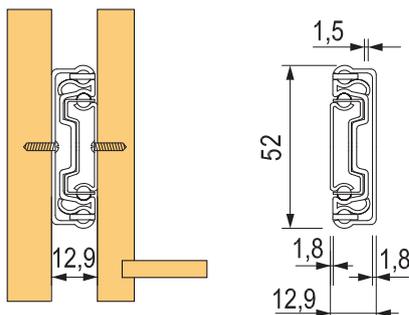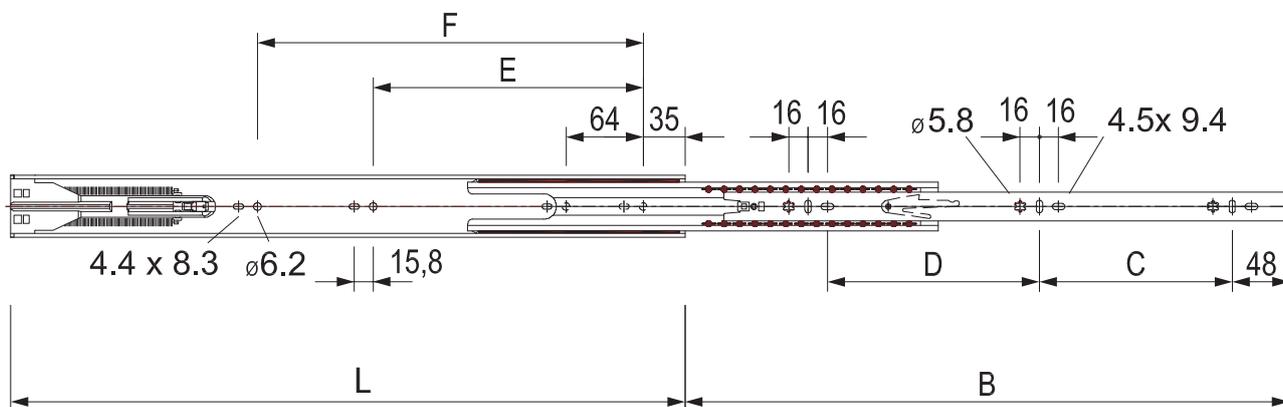

# StrongBall S5 prowadnica kulkowa 45 kg z mechanizmem push


## Prowadnice pełnego wysuwu KICK – do otwierania bezuchwytowego

kod	długość (mm)
132269	350
132270	400
132271	450
132272	500
132273	550
132274	600



- prowadnica kulkowa pełnego wysuwu z mechanizmem push (bezuchwytowym)
- nośność do 45 kg
- do aktywacji mechanizmu PTO potrzebna jest szczelina 3-4 mm
- żywotność ponad 50 000 cykli
- wysoką jakością mechanizmu push, niezawodne i długotrwałe działanie
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,2-krotność długości prowadnicy

L (mm)	minimalna wewnętrzna wysokość prześwitu (mm)	nośność (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
350	360	35	356	96	×	×	256	192	×	×
400	410	40	406	128	×	×	294	224	×	×
450	460	45	457	96	64	×	344	288	×	×
500	510	45	508	96	64	192	394	224	352	×
550	560	40	559	128	64	192	444	224	352	448
600	610	40	610	128	96	192	494	224	352	480

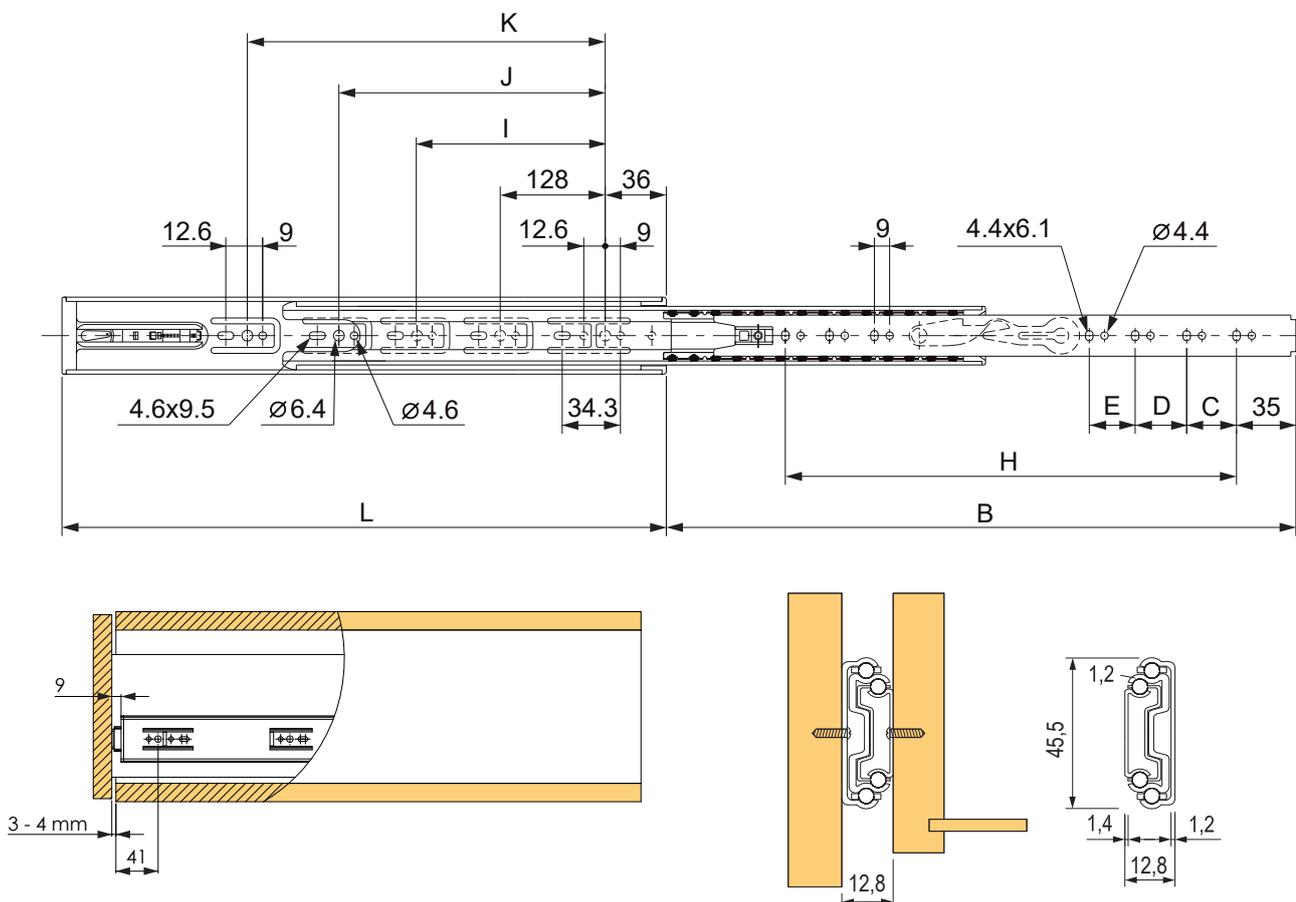

# StrongBall S5 prowadnica kulkowa bez tłumienia o nośności do 120 kg


## Prowadnice pełnego wysuwu z montażem na boku

kod	długość (mm)
<b>92040</b>	800
<b>92042</b>	900
<b>399181</b>	1000
<b>399182</b>	1200

- montaż na boku
- cicha i płynna praca
- nośność do 120 kg w zależności od długości prowadnicy i szerokości szuflady
- żywotność ponad 30 000 cykli
- aby osiągnąć żywotność 50 tys. cykli nośność jest zmniejszona o 20%
- wysokość prowadnicy 57,7 mm



L (mm)	nośność (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	A' (mm)	B' (mm)	C' (mm)
800	120	800	192	384	544	672	224	480	672
900	110	900	192	448	608	768	224	512	768
1000	100	1000	224	512	672	864	256	576	864
1200	90	1200	224	512	768	1024	256	608	992

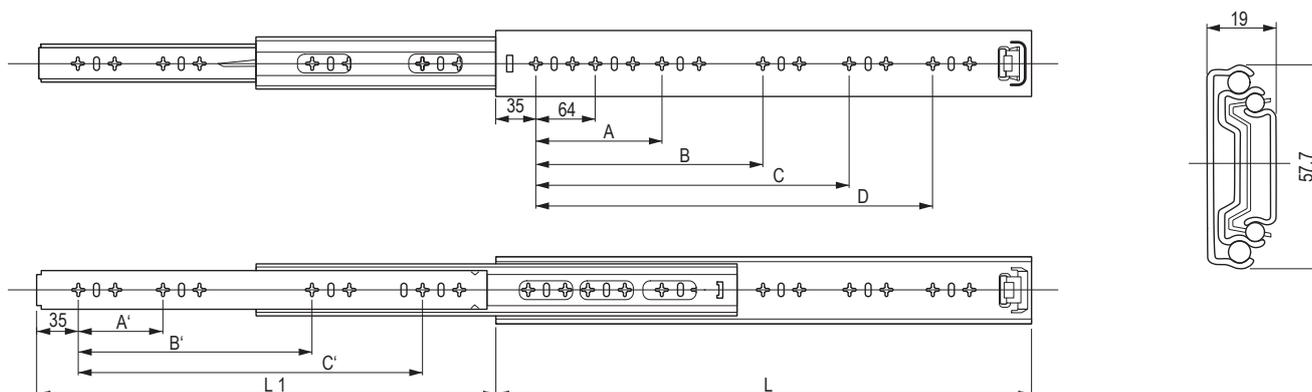

# StrongBall S3 prowadnica kulkowa bez tłumienia


## Prowadnice pełnego wysuwu z montażem do boku

kod	długość (mm)
92000	250
92001	300
92002	350
92003	400
92004	450
92005	500
92006	550
92007	600
92008	650
92009	700
92010	800




- cicha i płynna praca
- nośność do 45 kg w zależności od długości prowadnicy i szerokości szuflady
- żywotność ponad 50 000 cykli
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy

L (mm)	nośność (kg)	L1 - długość wysunięcia (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	A' (mm)	B' (mm)	C' (mm)
250	15	250	35	×	×	×	×	160	35	×	160
300	20	300	35	64	224	×	×	×	35	96	192
350	25	350	35	64	224	×	×	×	35	128	256
400	30	400	35	64	224	288	×	×	35	128	320
450	35	450	35	64	224	352	×	×	35	160	352
500	40	500	35	64	224	352	416	×	35	192	416
550	45	550	35	64	224	352	416	×	35	224	448
600	35	600	35	64	224	352	480	×	35	224	512
650	35	650	35	64	224	352	512	×	35	256	544
700	35	700	35	64	224	352	480	608	35	288	608
800	30	800	35	64	224	352	480	672	35	256	704

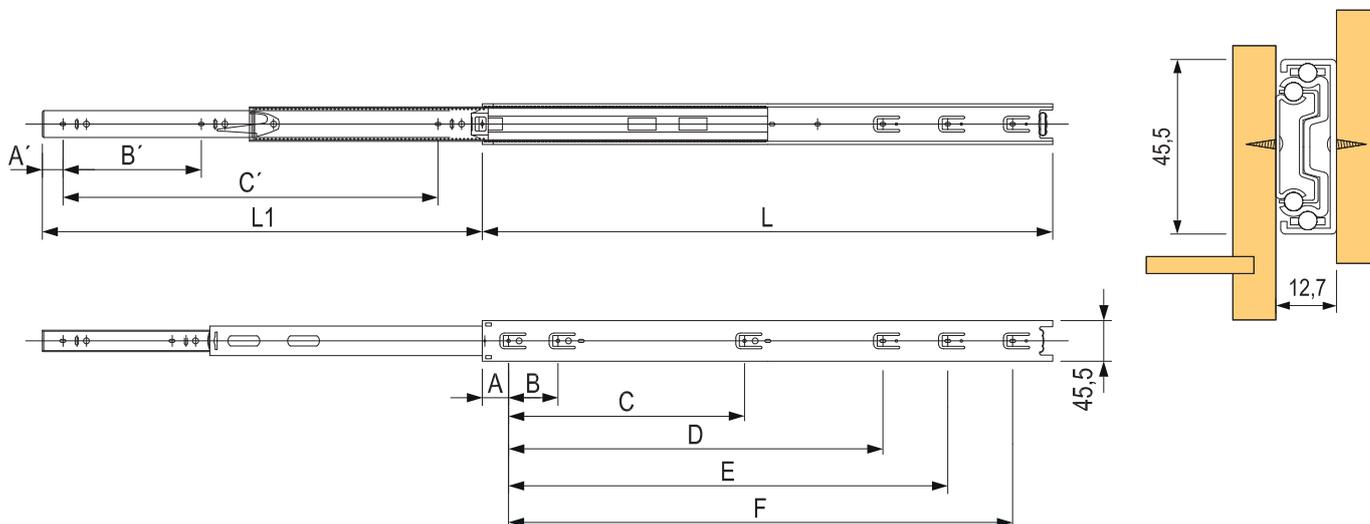



### Prowadnice pełnego wysuwu z podpórką

kod	długość (mm)
<b>92011</b>	300
<b>92012</b>	350
<b>92013</b>	400
<b>92014</b>	450
<b>92015</b>	500
<b>92016</b>	550
<b>92017</b>	600
<b>92018</b>	700
<b>92019</b>	800

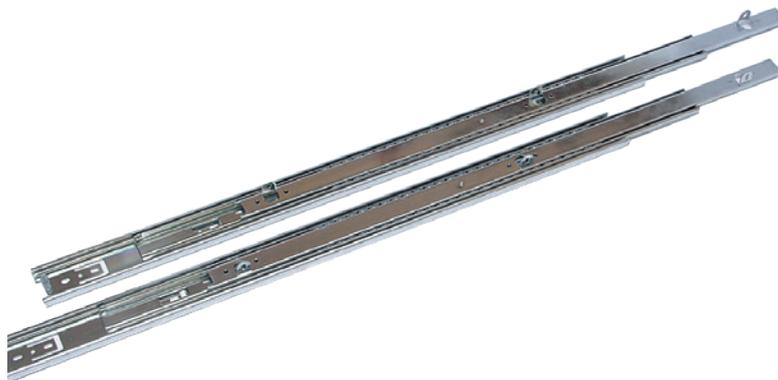

- cicha i płynna praca
- nośność do 45 kg w zależności od długości prowadnicy i szerokości szuflady
- żywotność ponad 50 000 cykli
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy

L (mm)	nośność (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
300	20	300	160	×	192	×	×	224	×	×
350	25	350	192	×	224	×	×	224	×	×
400	30	400	128	160	160	160	×	224	288	×
450	35	450	128	192	160	192	×	224	352	×
500	40	500	160	224	192	224	224	352	416	×
550	45	550	192	224	224	224	224	352	416	×
600	35	600	224	256	256	256	224	352	484	×
700	35	700	256	320	288	320	224	352	480	608
800	30	800	320	352	352	352	224	352	480	640

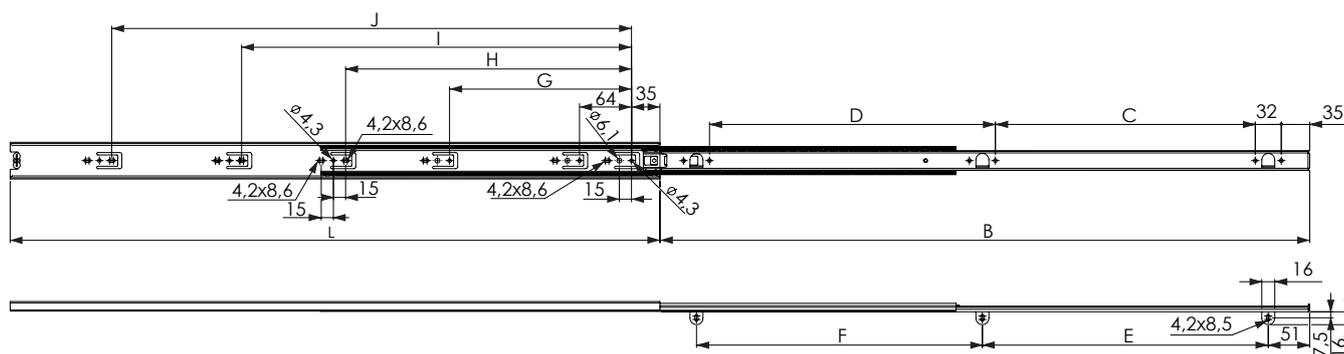


# StrongBall S3 mini prowadnica kulkowa i prowadnica pod klawiaturę

## Częściowy wysuw


kod	długość (mm)	wysunięcie (mm)	utrata długości (mm)
92601	182	133	49
92602	214	141	73
92603	278	202	76
92604	342	213	129
92605	406	294	112
92606	438	342	96

- nośność 10 kg/para
- montaż do rowka 17 mm wyfrezowanego w szufladzie
- zabezpieczenie prowadnicy w rowku za pomocą śruby M4

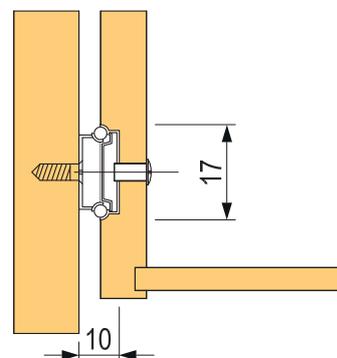

## Pod klawiaturę

kod	opis
92050	350 mm, nośność 15 kg, czarny

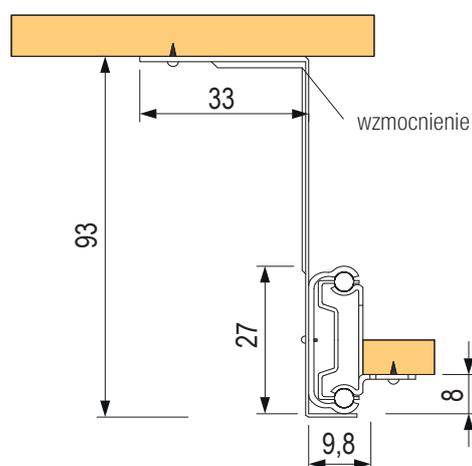



### Prowadnice pełnego wysuwu z montażem do boku

cynk	czarny	długość (mm)
<b>502760</b>	<b>502767</b>	300
<b>502761</b>	<b>502768</b>	350
<b>502762</b>	<b>502769</b>	400
<b>502763</b>	<b>502770</b>	450
<b>502764</b>	<b>502771</b>	500
<b>502765</b>	<b>502772</b>	550
<b>502766</b>	<b>502773</b>	600



- montaż na boku
- nośność do 35 kg
- w rozmiarach 300 i 350 mm częściowa utrata wysunięcia
- przetestowany na 50 000 cykli
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
- 2 wersje kolorystyczne

L (mm)	nośność (kg)	długość wysunięcia (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
300	25	283	64	128	×	225	64	×	163,5
350	30	347	64	192	×	275	96	×	213,5
400	35	400	64	160	×	305	160	×	243,5
450	35	450	64	160	224	355	160	×	293,5
500	35	500	64	192	288	405	192	×	343,5
550	30	550	64	224	320	455	192	352	393,5
600	25	600	64	256	384	505	224	384	443,5

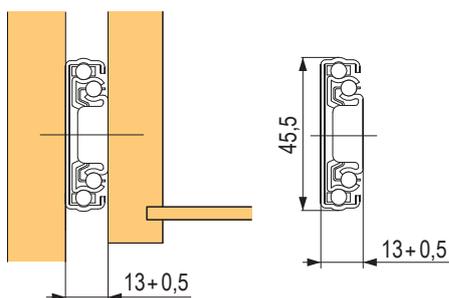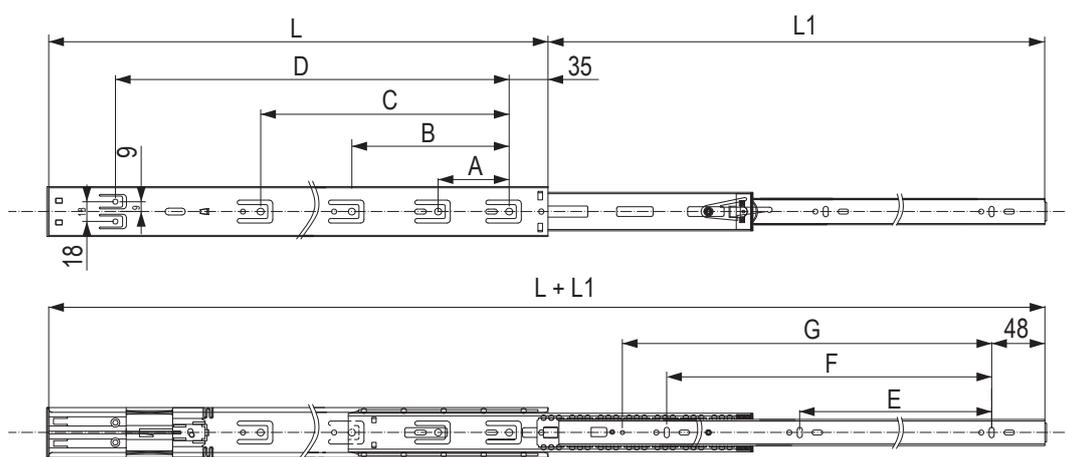

# StrongBall S3 prowadnica kulkowa push z tłumieniem 35 kg



## Prowadnice pełnego wysuwu push z tłumieniem z montażem do boku

cynk	czarny	długość (mm)
<b>502752</b>	<b>502744</b>	250
<b>502753</b>	<b>502745</b>	300
<b>502754</b>	<b>502746</b>	350
<b>502755</b>	<b>502747</b>	400
<b>502756</b>	<b>502748</b>	450
<b>502757</b>	<b>502749</b>	500
<b>502758</b>	<b>502750</b>	550
<b>502759</b>	<b>502751</b>	600

- prowadnica kulkowa push z tłumieniem podczas zamykania
- nośność do 35 kg
- do aktywacji mechanizmu push wymagana jest szczelina 3-4 mm
- przetestowany na 50 000 cykli
- unikalne połączenie ruchu prowadnicy z łatwym montażem
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,2-krotność długości prowadnicy



L (mm)	nośność (kg)	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
250	20	245	64	×	×	×	×
300	25	295		×	×	×	×
350	30	310		128	×	96	×
400	35	383		160	×	160	×
450	35	450		224	×	192	×
500	35	500		192	256	160	×
550	30	550		224	320	192	352
600	25	600		256	352	192	384

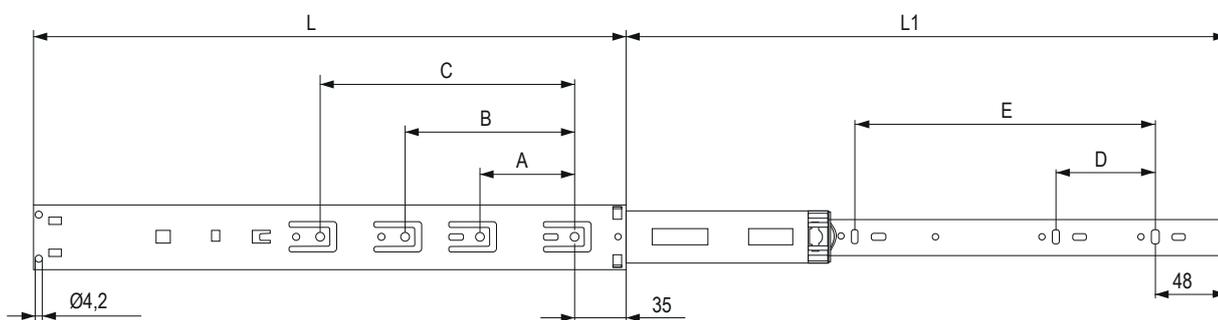

# StrongRoll prowadnica rolkowa i prowadnica rolkowa z bokami, 25 kg

## Rolkowe

długość (mm)	biały	czarny	AV (mm)
250	<b>91708</b>	×	87
300	<b>91701</b>	<b>91720</b>	87
350	<b>91702</b>	<b>91721</b>	87
400	<b>91703</b>	<b>91722</b>	97
450	<b>91704</b>	<b>91723</b>	97
500	<b>91705</b>	<b>91724</b>	97
550	<b>91706</b>	<b>91725</b>	117
600	<b>91707</b>	<b>91726</b>	117



## Rolkowe z bokami



długość (mm)	wysokość (mm)	54		86		118		150		reling	
		szary	biały								
	270	×	×	<b>286656</b>	<b>286646</b>	×	×	<b>286662</b>	<b>286623</b>	×	×
	300	×	×	<b>286657</b>	<b>286647</b>	×	×	<b>286663</b>	<b>286624</b>	×	×
	350	×	×	<b>286660</b>	<b>286648</b>	×	×	<b>286664</b>	<b>286625</b>	×	×
	400	×	<b>286676</b>	<b>286658</b>	<b>286649</b>	×	<b>286652</b>	<b>286665</b>	<b>286626</b>	<b>286668</b>	<b>286629</b>
	450	<b>286674</b>	<b>286672</b>	<b>286631</b>	<b>286638</b>	×	<b>286653</b>	<b>286633</b>	<b>286640</b>	<b>286635</b>	<b>286642</b>
	500	<b>286675</b>	<b>286673</b>	<b>286632</b>	<b>286639</b>	×	<b>286654</b>	<b>286634</b>	<b>286641</b>	<b>286636</b>	<b>286644</b>
	550	×	×	<b>286659</b>	<b>286650</b>	×	<b>286655</b>	<b>286666</b>	<b>286627</b>	<b>286669</b>	<b>286630</b>
	600	×	×	<b>286661</b>	<b>286651</b>	×	×	<b>286667</b>	<b>286628</b>	<b>286670</b>	<b>286671</b>
tłumienie zewnętrzne		<b>11330M</b>	<b>11330M</b>	<b>11330M</b>	<b>11330M</b>	×	<b>11330M</b>	<b>11330M</b>	<b>11330M</b>	×	×
zaślepki		×	×	<b>303899</b>	<b>303900</b>	<b>303899</b>	<b>303900</b>	<b>303899</b>	<b>303900</b>	<b>303899</b>	<b>303900</b>

- montaż relingu do frontu za pomocą kołka  $\varnothing$  10 mm
- szybszy montaż szuflady niż przy zastosowaniu klasycznej szuflady rolkowej




## Tłumienie zewnętrzne

kod	opis	kod	opis
<b>11330V</b>	do prowadnic rolkowych	<b>11330M</b>	do metalboxów






# StrongRoll prowadnica rolkowa z bokami

## H54

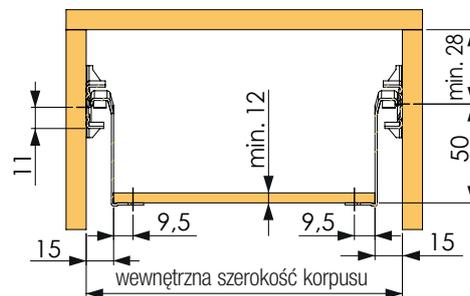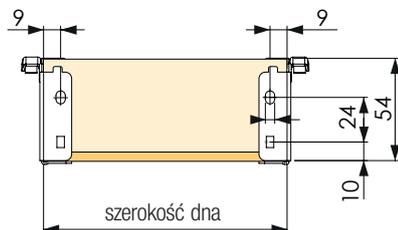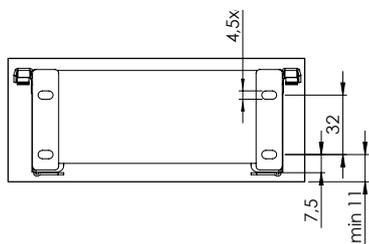




❶ dno = (NL-2) × (LW-31) / tył = (H-15) × (LW-31)

## H86

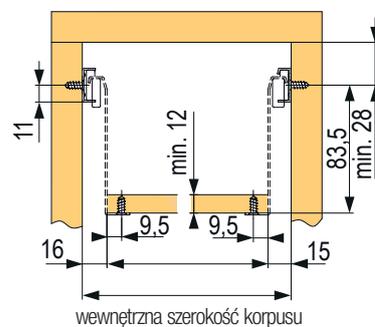




❶ dno = (NL-2) × (LW-31) / tył = (H-15) × (LW-31)

## H118

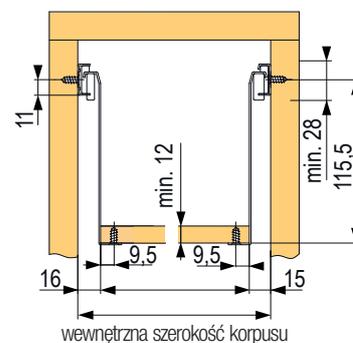

❶ dno = (NL-2) × (LW-31) / tył = (H-15) × (LW-31)

## H150

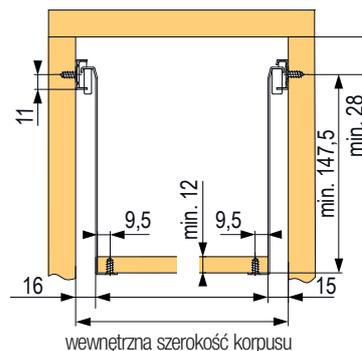

❶ dno = (NL-2) × (LW-31) / tył = (H-15) × (LW-31)

## Do montażu szuflad w korpusie

kod

**396273**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- obustronne zastosowanie
- otwory z przodu wskazują pozycję otworu na tylny trzpień od prowadnic StrongRide
- może służyć do oznaczania otworów do przykręcenia prowadnika zawiasu
- przeznaczony do szuflad:
  - StrongMax
  - StrongBox
  - StrongRide
  - Strong prowadnice kulkowe
  - Strong prowadnice rolkowe z i bez ścianek bocznych



szablon do oznakowania



### Przykłady zastosowania:

- oznaczenie wiercenia otworu na trzpień ukrytych prowadnic Strong



### Przykłady zastosowania:

- oznakowanie otworów do prowadnic StrongMax, StrongRide




# Strong Max18


03

szybko +  
prosto +

Taka sama grubość materiału na  
korpus, dno i ścianę tylną.



Cienki  
bok



Grubość dna  
18 mm




Nośność  
40 kg



Testowane  
dla 80 000 cykli

## spis treści

### Szuflady z wąską ścianką boczną




**Blum**

Zestawy LEGRABOX **str. 03.87**

Pojedyncze produkty LEGRABOX **str. 03.103**

myLEGRABOX **str. 03.83**

### Szuflady z podwójną ścianką boczną



**Blum**


Tandebox Antaro komplety **str. 03.55**

Tandebox Antaro pojedyncze produkty **str. 03.65**

Zestawy Merivobox **str. 03.73**

Merivobox pojedyncze produkty **str. 03.79**

### Otwieranie bezuchwytowe




**Blum**

SERVO-DRIVE

**str. 03.109**

### Prowadnice ukryte



**Blum**


Movento **str. 03.113**

Movento Tip-on **str. 03.114**

Tandem z blumotion **str. 03.115**

Tandem Tip-on **str. 03.116**

## Szuflady rolkowe z metalową ścianką boczną



Blum

METABOX

str. 03.117

## TANDEMBOX ANTARO

**TANDEMBOX ANTARO**

Od lat TANDEMBOX wzbudza zachwyt i podziw użytkowników oraz producentów mebli dzięki swojej sprawdzonej technologii. W postaci TANDEMBOX ANTARO pojawia się kolejna linia asortymentu, która charakteryzuje się szeregiem nowych możliwości projektowania i układania. TANDEMBOX ANTARO gwarantuje czystą, wyraźną i kanciastą mowę kształtów – i nie ma znaczenia, czy jest to szuflada z relingiem, czy szuflada z elementami dekoracyjnymi. Wszystkie komponenty są do siebie dopasowane kolorystycznie. Czysty i minimalistyczny design, sprawdzona technologia. Oto TANDEMBOX ANTARO.

**BLUMOTION**

BLUMOTION zamyka meble miękko i cicho. Nie ma znaczenia, jak szybko zamykasz szuflady i jak bardzo są obciążone.

**SERVO-DRIVE**

Krótkie dotknięcie bezuchwytywego frontu lub lekkie pociągnięcie za uchwyt wystarczy – szuflady i prowadnice z elektrycznym otwieraniem SERVO-DRIVE otworzą się same jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki: BLUMOTION troszczy się o delikatne i ciche zamykanie.

**TIP-ON BLUMOTION**

Mechaniczna metoda otwierania TIP-ON BLUMOTION zapewnia praktyczny komfort otwierania i zamykania: wystarczy tylko delikatnie nacisnąć front. Aby zamknąć, szufladę należy delikatnie ja popchnąć. Elegancko tłumi hałas.

## Przygotowanie szuflad TANDEMBOX ANTARO

### Wymiary dla płyty wiórowej o grubości 16 mm


Legenda:

LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Głębokość prowadnic
VZ	Wysokość tylna (płyta wiórowa)
TOB	TIP-ON BLUMOTION

Rozkrój wysokości dla pojedynczych ścianek bocznych

N	69 mm
M	84 mm
K	116 mm
C	167 mm
D	199 mm

Dno i tył



### Wymiary do szuflady wewnętrznej

opis	wymiary
front	LW-132 mm
przedni reling poprzeczny	LW-122 mm

### Wymiary do synchronizacji (TOB)

opis	wymiary
reling synchronizacji	LW-240 mm

## Kolorystyka

Kolory RAL wydają się znacznie jaśniejsze ze względu na chropowatą powierzchnię.


kolor	opis	Kolor RAL
szary (jasne aluminium)	R9006	RAL 9006
jedwabiście biały	SW-M	RAL 9003



okucie frontu na wkręt




okucie frontu INSERTA



mocowanie frontu do szuflady wewnętrznej

## Zestaw okuć do szuflady

N	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt	INSERTA
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
N	400	30	<b>342363</b>	<b>342364</b>
	450		<b>344046</b>	<b>344048</b>
	500		<b>344047</b>	<b>344049</b>
	550		<b>342380</b>	<b>342381</b>

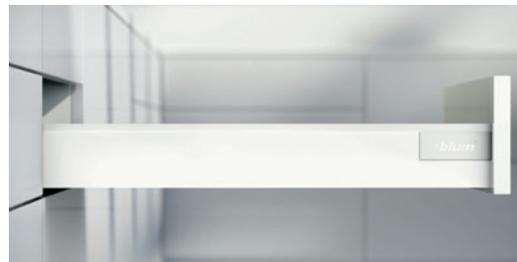

- wysokość ścianki bocznej 68 mm • minimalna wysokość w korpusie 82,5 mm

M	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
M	270	30	<b>254400</b>	<b>254401</b>	<b>254398</b>
	300		<b>254404</b>	<b>254407</b>	<b>254405</b>
	350		<b>254410</b>	<b>254411</b>	<b>254413</b>
	400		<b>254416</b>	<b>254417</b>	<b>254419</b>
	450	30	<b>254422</b>	<b>254423</b>	<b>254425</b>
		65	<b>254440</b>	<b>254441</b>	<b>254443</b>
	500	30	<b>254428</b>	<b>254429</b>	<b>254431</b>
		65	<b>254446</b>	<b>254447</b>	<b>254449</b>
	550	30	<b>254434</b>	<b>254435</b>	<b>254437</b>
		65	<b>254452</b>	<b>254453</b>	<b>254455</b>
	600	30	<b>340761</b>	<b>340762</b>	<b>340763</b>
		65	<b>254458</b>	<b>254459</b>	<b>254461</b>
	650	65	<b>254464</b>	<b>254465</b>	<b>254467</b>

- wysokość ścianki bocznej 83 mm • minimalna wysokość w korpusie 98,5 mm (136,5 mm w przypadku wewnętrznych, 106 mm z uchwytem)

- komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- do wersji TOB dodaj moduł i synchronizację
- wyberz zgodnie z głębokością i wagą całej szuflady
- do wewnętrznej szuflady dodaj panel przedni

 wymiary dna i ścianki tylnej, patrz 03.54

K	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
K	270	30	<b>311405</b>	<b>311406</b>	<b>311407</b>
	300		<b>311417</b>	<b>311418</b>	<b>311420</b>
	350		<b>311426</b>	<b>311427</b>	<b>311428</b>
	400		<b>311432</b>	<b>311433</b>	<b>311434</b>
	450	30	<b>260538</b>	<b>260544</b>	<b>260550</b>
		65	<b>260539</b>	<b>260545</b>	<b>260551</b>
	500	30	<b>260541</b>	<b>260547</b>	<b>260553</b>
		65	<b>260542</b>	<b>260548</b>	<b>260554</b>
	550	30	<b>311478</b>	<b>311479</b>	<b>311480</b>
		65	<b>311481</b>	<b>311482</b>	<b>311483</b>
	600	30	<b>340882</b>	<b>340883</b>	<b>340885</b>
		65	<b>311487</b>	<b>311488</b>	<b>311489</b>
	650	65	<b>310642</b>	<b>310646</b>	<b>310647</b>

- komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- do wersji TOB dodaj moduł i synchronizację
- wyberz zgodnie z głębokością i wagą całej szuflady
- do wewnętrznej szuflady dodaj przedni panel

 wymiary dna i ścianki tylnej, patrz 03.54

- wysokość ścianki bocznej 115 mm • minimalna wysokość w korpusie 130,5 mm (136,5 mm w przypadku wewnętrznych)

## Zestaw okuć do szuflady

C	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj przewodnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
C	270	30	<b>254524</b>	<b>254525</b>	<b>254527</b>
	300		<b>254530</b>	<b>254531</b>	<b>254533</b>
	350		<b>254536</b>	<b>254537</b>	<b>254539</b>
	400		<b>254542</b>	<b>254543</b>	<b>254545</b>
	450	30	<b>254548</b>	<b>254549</b>	<b>254551</b>
		65	<b>254566</b>	<b>254567</b>	<b>254569</b>
	500	30	<b>254554</b>	<b>254555</b>	<b>254557</b>
		65	<b>254572</b>	<b>254573</b>	<b>254575</b>
	550	30	<b>254560</b>	<b>254561</b>	<b>254563</b>
		65	<b>254578</b>	<b>254579</b>	<b>254581</b>
	600	30	<b>340970</b>	<b>341380</b>	<b>341381</b>
		65	<b>254584</b>	<b>254585</b>	<b>254587</b>
650	65	<b>254590</b>	<b>254591</b>	<b>254593</b>	

- wysokość ścianki bocznej 83 mm • minimalna wysokość w korpusie 192 mm

- komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- do wersji TOB dodaj moduł i synchronizację
- wybierz zgodnie z głębokością i wagą całej szuflady
- do szuflady wewnętrznej dodaj panel przedni i reling

 wymiary dna i ścianki tylnej, patrz 03.54

D	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj przewodnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
D	270	30	<b>254650</b>	<b>254651</b>	<b>254653</b>
	300		<b>254656</b>	<b>254657</b>	<b>254659</b>
	350		<b>254662</b>	<b>254663</b>	<b>254665</b>
	400		<b>254668</b>	<b>254669</b>	<b>254671</b>
	450	30	<b>254674</b>	<b>254675</b>	<b>254677</b>
		65	<b>254692</b>	<b>254693</b>	<b>254695</b>
	500	30	<b>254680</b>	<b>254681</b>	<b>254683</b>
		65	<b>254698</b>	<b>254699</b>	<b>254701</b>
	550	30	<b>254686</b>	<b>254687</b>	<b>254689</b>
		65	<b>254704</b>	<b>254705</b>	<b>254707</b>
	600	30	<b>340822</b>	<b>340823</b>	<b>340824</b>
		65	<b>254710</b>	<b>254711</b>	<b>254713</b>
650	65	<b>254716</b>	<b>254717</b>	<b>254719</b>	

- wysokość ścianki bocznej 83 mm • minimalna wysokość w korpusie 228 mm

- komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- do wersji TOB dodaj moduł i synchronizację
- wybierz zgodnie z głębokością i wagą całej szuflady
- do szuflady wewnętrznej dodaj panel przedni i reling

 wymiary dna i ścianki tylnej, patrz 03.54

## Synchronizacja TIP-ON BLUMOTION

opis	kod	kod Blum
reling synchronizacji	<b>282277</b>	T60.1125W

## Zestaw modułów do ANTARO TIP-ON BLUMOTION

długość NL (mm)	waga <sup>1)</sup> (kg)	kod	kod Blum
270 – 300	do 10 kg	<b>284454</b>	T60B3030
	10–20 kg	<b>282122</b>	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	<b>284455</b>	T60B3330
	15–40 kg	<b>282123</b>	T60B3530
	35–65 kg	<b>282124</b>	T60B3560

<sup>1)</sup> całkowita waga szuflady

 T60B3330 nie można łączyć z przewodnicą 65 kg

## Elementy do szuflady wewnętrznej

opis	kod	kod Blum
panel	<b>IN114BB</b>	Z31L1036A
uchwyt	<b>IN609B</b>	ZIF.80M5
uchwyt ze zabierakiem	<b>IN610B</b>	ZIF.80M7
Reling (do C i D)	<b>IN115B</b>	ZRG.1046Z

## Zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt	INSERTA
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
<b>N</b>	400	30	<b>342278</b>	<b>342359</b>
	450		<b>254384</b>	<b>254385</b>
	500		<b>254388</b>	<b>254389</b>
	550		<b>342376</b>	<b>342377</b>



- wysokość ścianki bocznej 68 mm • minimalna wysokość w korpusie 82,5 mm

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
<b>M</b>	270	30	<b>254396</b>	<b>254399</b>	<b>254397</b>
	300		<b>254402</b>	<b>254403</b>	<b>254406</b>
	350		<b>254408</b>	<b>254409</b>	<b>254412</b>
	400		<b>254414</b>	<b>254415</b>	<b>254418</b>
	450	30	<b>254420</b>	<b>254421</b>	<b>254424</b>
		65	<b>254438</b>	<b>254439</b>	<b>254442</b>
	500	30	<b>254426</b>	<b>254427</b>	<b>254430</b>
		65	<b>254444</b>	<b>254445</b>	<b>254448</b>
	550	30	<b>254432</b>	<b>254433</b>	<b>254436</b>
		65	<b>254450</b>	<b>254451</b>	<b>254454</b>
	600	30	<b>340758</b>	<b>340759</b>	<b>340760</b>
		65	<b>254456</b>	<b>254457</b>	<b>254460</b>
650	65	<b>254462</b>	<b>254463</b>	<b>254466</b>	

- wysokość ścianki bocznej 83 mm • minimalna wysokość w korpusie 98,5 mm (136,5 mm w przypadku wewnętrznych, 106 mm z uchwytem)

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
<b>K</b>	270	30	<b>311239</b>	<b>311241</b>	<b>311242</b>
	300		<b>311246</b>	<b>311247</b>	<b>311248</b>
	350		<b>311252</b>	<b>311253</b>	<b>311254</b>
	400		<b>311260</b>	<b>311261</b>	<b>311262</b>
	450	30	<b>260520</b>	<b>260526</b>	<b>260532</b>
		65	<b>260521</b>	<b>260527</b>	<b>260533</b>
	500	30	<b>260523</b>	<b>260529</b>	<b>260535</b>
		65	<b>260524</b>	<b>260530</b>	<b>260536</b>
	550	30	<b>311384</b>	<b>311385</b>	<b>311386</b>
		65	<b>311389</b>	<b>311390</b>	<b>311391</b>
	600	30	<b>340879</b>	<b>340880</b>	<b>340881</b>
		65	<b>311395</b>	<b>311396</b>	<b>311398</b>
650	65	<b>310635</b>	<b>310636</b>	<b>310637</b>	

- wysokość ścianki bocznej 115 mm • minimalna wysokość w korpusie 130,5 mm (136,5 mm w przypadku wewnętrznych)

- komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- do wersji TOB dodaj moduł i synchronizację
- wyberz zgodnie z głębokością i wagą całej szuflady
- do szuflady wewnętrznej dodaj panel przedni

 wymiary dna i ścianki tylnej, patrz 03.54

- komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- do wersji TOB dodaj moduł i synchronizację
- wyberz zgodnie z głębokością i wagą całej szuflady
- do szuflady wewnętrznej dodaj panel przedni

 wymiary dna i ścianki tylnej, patrz 03.54

## Zestaw okuć do szuflady

C	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
C	270	30	<b>254522</b>	<b>254523</b>	<b>254526</b>
	300		<b>254528</b>	<b>254529</b>	<b>254532</b>
	350		<b>254534</b>	<b>254535</b>	<b>254538</b>
	400		<b>254540</b>	<b>254541</b>	<b>254544</b>
	450	30	<b>254546</b>	<b>254547</b>	<b>254550</b>
		65	<b>254564</b>	<b>254565</b>	<b>254568</b>
	500	30	<b>254552</b>	<b>254553</b>	<b>254556</b>
		65	<b>254570</b>	<b>254571</b>	<b>254574</b>
	550	30	<b>254558</b>	<b>254559</b>	<b>254562</b>
		65	<b>254576</b>	<b>254577</b>	<b>254580</b>
	600	30	<b>340967</b>	<b>340968</b>	<b>340969</b>
		65	<b>254582</b>	<b>254583</b>	<b>254586</b>
650	65	<b>254588</b>	<b>254589</b>	<b>254592</b>	

- wysokość ścianki bocznej 83 mm • minimalna wysokość w korpusie 192 mm

- komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- do wersji TOB dodaj moduł i synchronizację
- wybierz zgodnie z głębokością i wagą całej szuflady
- do szuflady wewnętrznej dodaj panel przedni i reling

 wymiary dna i ścianki tylnej, patrz 03.54

D	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
			BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
D	270	30	<b>254648</b>	<b>254649</b>	<b>254652</b>
	300		<b>254654</b>	<b>254655</b>	<b>254658</b>
	350		<b>254660</b>	<b>254661</b>	<b>254664</b>
	400		<b>254666</b>	<b>254667</b>	<b>254670</b>
	450	30	<b>254672</b>	<b>254673</b>	<b>254676</b>
		65	<b>254690</b>	<b>254691</b>	<b>254694</b>
	500	30	<b>254678</b>	<b>254679</b>	<b>254682</b>
		65	<b>254696</b>	<b>254697</b>	<b>254700</b>
	550	30	<b>254684</b>	<b>254685</b>	<b>254688</b>
		65	<b>254702</b>	<b>254703</b>	<b>254706</b>
	600	30	<b>340819</b>	<b>340820</b>	<b>340821</b>
		65	<b>254708</b>	<b>254709</b>	<b>254712</b>
650	65	<b>254714</b>	<b>254715</b>	<b>254718</b>	

- wysokość ścianki bocznej 83 mm • minimalna wysokość w korpusie 228 mm

- komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- do wersji TOB dodaj moduł i synchronizację
- wybierz zgodnie z głębokością i wagą całej szuflady
- do szuflady wewnętrznej dodaj panel przedni i reling

 wymiary dna i ścianki tylnej, patrz 03.54

## Synchronizacja TIP-ON BLUMOTION

opis	kod	kod Blum
reling synchronizacji	<b>282277</b>	T60.1125W

## Zestaw modułów do ANTARO TIP-ON BLUMOTION

długość NL (mm)	waga <sup>1)</sup> (kg)	kod	kod Blum
270 – 300	do 10 kg	<b>284454</b>	T60B3030
	10–20 kg	<b>282122</b>	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	<b>284455</b>	T60B3330
	15–40 kg	<b>282123</b>	T60B3530
	35–65 kg	<b>282124</b>	T60B3560

<sup>1)</sup> całkowita waga szuflady

 284455 nie można łączyć z prowadnicą 65 kg

## Elementy do szuflady wewnętrznej

opis	kod	kod Blum
panel	<b>205759</b>	Z31L1036A
uchwyt	<b>202567</b>	ZIF.80M5
uchwyt ze zabierakiem	<b>202569</b>	ZIF.80M7
reling (do C i D)	<b>205758</b>	ZRG.1046Z

# Space Tower i rozwiązania do wąskich szafek Space Twin

## Do wysokich szafek lub przestronnych szaf do garderoby

opis	kolor	szerokość korpusu (KB)		
		do 450 mm	do 600 mm	do 1200 mm
ANTARO	szary	<b>260825</b>	<b>260824</b>	<b>260823</b>
	biały	<b>260822</b>	<b>260821</b>	<b>260820</b>
MERIVOBX	szary	<b>500917</b>	<b>500918</b>	<b>500919</b>
	biały	<b>500914</b>	<b>500915</b>	<b>500916</b>
	ciemnoszary	<b>500920</b>	<b>500921</b>	<b>500922</b>
LEGRABOX	szary	<b>260816</b>	<b>260815</b>	<b>260814</b>
	biały	<b>260813</b>	<b>260812</b>	<b>260811</b>
LEGRABOX Free	szary	<b>260807</b>	<b>260806</b>	<b>260805</b>
	biały	<b>260804</b>	<b>260803</b>	<b>260802</b>
	czarny	<b>500175</b>	<b>500176</b>	<b>500177</b>

Komplet zawiera:

- 1x szuflada niska
- 4x szuflada wysoka (D – ANTARO; E – Merivobx z relingiem; C – Legrabox)
- podstawowe obciążenie prowadnic (w przypadku szerokości 600 i 1 200 mm 1 × zwiększona) zawsze z funkcją BLUMOTION
- mocowanie frontu do szuflady wewnętrznej
- elementy przednie według szerokości korpusu (w wymaganej ilości, nie skracane)
- zawias nakładany 155° z zerowym uskokiem + prowadniki Expando

☑ możliwe jest także stworzenie innych wariantów Space Tower – rozdział 4



## Kompletny zestaw ścianek bocznych, prowadnic i akcesoriów

- stabilność i jakość ruchu są doskonale zachowane dzięki prowadnicom zamontowanym po przekątnej

opis	kolor	kod
ANTARO	szary	<b>255525</b>
	biały	<b>255527</b>
MERIVOBX	szary	<b>499594</b>
	biały	<b>499593</b>
	ciemnoszary	<b>499595</b>
LEGRABOX	szary	<b>255531</b>
	biały	<b>255533</b>
	czarny	<b>499793</b>
Tandem		<b>255537</b>
Movento		<b>260826</b>



Komplet zawiera:


- 1 para prowadnic 500 mm z BLUMOTION
- 4 szt. okuć frontu (2 szt. Tandem i Movento)
- w komplecie ANTARO 1 szuflada M i 1 szuflada D
- w komplecie LEGRABOX 1 szuflada M i 1 szuflada C
- wersję bez uchwytów można zastosować tylko z SERVO-DRIVE

⚠ Należy pamiętać, że kody zamówień na tej stronie to tzw. zestawy, czyli jednostki złożone z innych kodów i dlatego nie muszą być pakowane razem.




# do wąskich szafek Space Twin


## Antaro

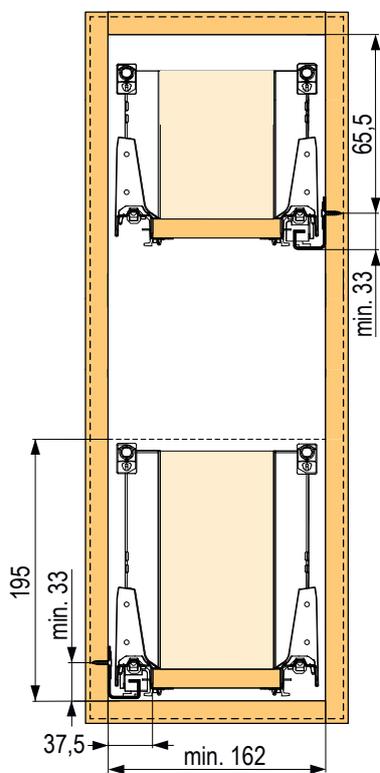


## Legrabox

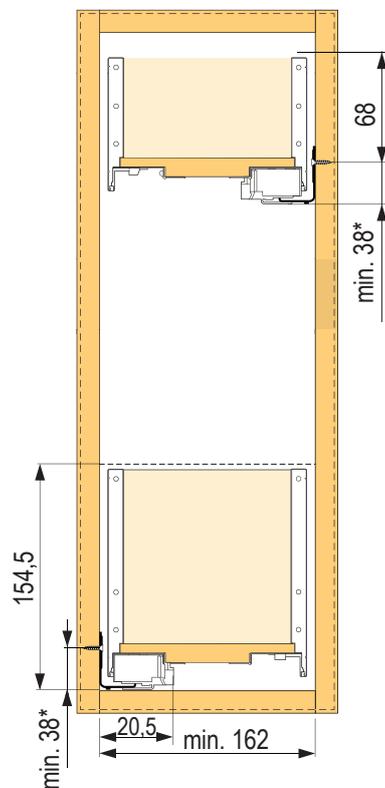

## Tandem

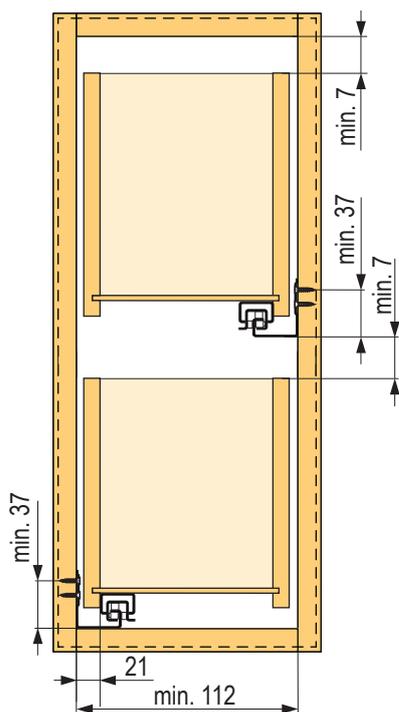

## Movento

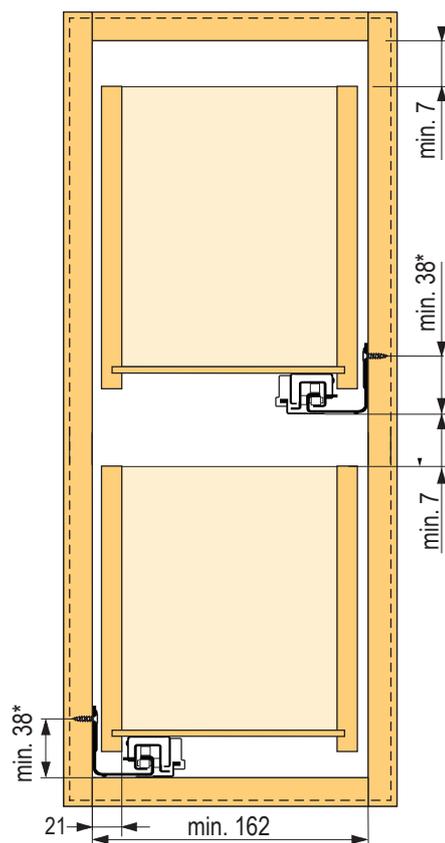

# Szuflady zlewozmywakowe

## Szuflady zlewozmywakowe ANTARO „M”

Komplet zawiera:

- 2 pary ścianek bocznych
- 1 para prowadnic
- 4 szt. mocowania frontu
- 2 pary mocowań ścianki tylnej



długość mm (NL)	biały		szary	
	wkręt	Inserta	wkręt	Inserta
450	<b>260705</b>	<b>260706</b>	<b>260703</b>	<b>260704</b>
500	<b>260487</b>	<b>260488</b>	<b>260485</b>	<b>260486</b>
550	<b>260495</b>	<b>260496</b>	<b>260493</b>	<b>260494</b>
600	<b>260499</b>	<b>260500</b>	<b>260497</b>	<b>260498</b>
650	<b>260503</b>	<b>260504</b>	<b>260501</b>	<b>260502</b>

## Szuflady zlewozmywakowe ANTARO „D”

Komplet zawiera:

- 1 para prowadnic
- 1 para ścianek bocznych
- 1 para boków krótsza o 150 mm
- 4 szt. mocowania frontu
- 1 para mocowań ścianki tylnej M
- 1 para mocowań ścianki tylnej D
- 1 para relingów



długość mm (NL)	biały		szary	
	wkręt	Inserta	wkręt	Inserta
450	<b>336689</b>	<b>336691</b>	<b>336707</b>	<b>336709</b>
500	<b>288253</b>	<b>288254</b>	<b>260509</b>	<b>260510</b>
550	<b>336692</b>	<b>336693</b>	<b>336710</b>	<b>336712</b>
600	<b>336694</b>	<b>336695</b>	<b>336716</b>	<b>336717</b>
650	<b>336696</b>	<b>336697</b>	<b>336719</b>	<b>336720</b>

## Szuflady zlewozmywakowe LEGRABOX „M”

Komplet zawiera:

- 2 pary ścianek bocznych
- 1 para prowadnic
- 4 szt. mocowania frontu
- 2 pary mocowań ścianki tylnej



długość mm (NL)	biały		szary		czarny	
	wkręt	Expando	wkręt	Expando	wkręt	Expando
450	<b>390167</b>	<b>390180</b>	<b>390210</b>	<b>390214</b>	<b>499321</b>	<b>499322</b>
500	<b>390181</b>	<b>390183</b>	<b>390215</b>	<b>390216</b>	<b>499323</b>	<b>499324</b>
550	<b>390184</b>	<b>390185</b>	<b>390217</b>	<b>390220</b>	<b>499325</b>	<b>499326</b>
600	<b>390188</b>	<b>390189</b>	<b>390221</b>	<b>390222</b>	<b>499327</b>	<b>499328</b>
650	<b>390190</b>	<b>390191</b>	<b>390223</b>	<b>390452</b>	<b>499329</b>	<b>499330</b>

## Szuflady zlewozmywakowe LEGRABOX „C”

Komplet zawiera:

- 1 para prowadnic
- 1 para ścianek bocznych
- 1 para boków krótsza o 150 mm
- 6 szt. mocowań frontu M
- 1 para mocowań ścianki tylnej M
- 1 para uchwytów ścianki tylnej D



długość mm (NL)	biały		szary		czarny	
	wkręt	Expando	wkręt	Expando	wkręt	Expando
450	<b>390199</b>	<b>390200</b>	<b>390455</b>	<b>390457</b>	<b>499331</b>	<b>499332</b>
500	<b>390202</b>	<b>390203</b>	<b>390460</b>	<b>390463</b>	<b>499333</b>	<b>499334</b>
550	<b>390204</b>	<b>390205</b>	<b>390464</b>	<b>390465</b>	<b>499335</b>	<b>499336</b>
600	<b>390206</b>	<b>390207</b>	<b>390466</b>	<b>390468</b>	<b>499337</b>	<b>499338</b>
650	<b>390208</b>	<b>390209</b>	<b>390469</b>	<b>390470</b>	<b>499339</b>	<b>499340</b>

## Szafka narożna z Syncromotion „M”

Komplet zawiera:

- boki
- prowadnice
- mocowania ścianki tylnej
- mocowanie frontu SYNCROMOTION



długość mm (NL)	biały	szary
600	<b>260513</b>	<b>260511</b>
650	<b>260514</b>	<b>260874</b>



## Szafka narożna z Syncromotion „D”

Komplet zawiera:

- boki
- prowadnice
- mocowania ścianki tylnej
- mocowanie frontu SYNCROMOTION
- Relingi



długość mm (NL)	biały	szary
600	<b>260801</b>	<b>260512</b>
650	<b>260800</b>	<b>260873</b>



## Szafka narożna ze stałymi frontami „M”



długość mm (NL)	biały	szary
600	<b>388517</b>	<b>388519</b>
650	<b>388518</b>	<b>388520</b>

## Szafka narożna ze stałymi frontami „D”



długość mm (NL)	biały	szary
600	<b>388523</b>	<b>388525</b>
650	<b>388524</b>	<b>388526</b>

**!** Należy pamiętać, że kody zamówień na tej stronie to tzw. zestawy, czyli jednostki złożone z innych kodów i dlatego nie muszą być pakowane razem.

## Aventos HK XS



## Space Step



Kompleksowe rozwiązania do zastosowania cienkich materiałów do wszystkich okuć Blum. Zastosowanie do materiałów o grubości od 8 mm.  
Korpus z zawiasami, Legrabox, Merivobox, Aventos (z wyjątkiem AVENTOS HF)  
– w tych wszystkich przypadkach może być cienki front.



### Zawias 110° do cienkich frontów

kod	kod Blum	ruch
<b>347988</b>	71B453T	z BLUMOTION
<b>347989</b>	71T453T	ze sprężyną
<b>347990</b>	70T453T	bez sprężyny

### Zawias 110° do cienkich frontów

#### AKCESORIA EXPANDO T

kod	kod Blum	ruch
<b>347998</b>	Z96.00T1	stabilizacja frontu
<b>347999</b>	70T4532T	kołek <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> należy uzupełnić śrubą M4, np. 92598T

### Aventos HL, HK, HS


kod	kod Blum	montaż
<b>347993</b>	20S42T1	EXPANDO T

### LEGRABOX

do wysokości	Expando T (kompakt)		wymagana ilość / 1 prowadnica
	kod	kod Blum	
N	<b>347994</b>	ZF7N70T2	2
M	<b>347995</b>	ZF7M70T2	2
K	<b>347996</b>	ZF7K70T2	2
C	<b>347997</b>	ZF7C70T2	2
C	<b>347995</b>	ZF7M70T2	4
F	<b>347995</b>	ZF7M70T2	6
F	<b>347995</b>	ZF7M70T2	2 + 2
	<b>347997</b>	ZF7C70T2	

## Prowadnice

	TIP-ON BLUMOTION, TOB	
	578.***1M	576.***1M
długość NL (mm)	30 kg	65 kg
270	<b>282109</b>	×
300	<b>282110</b>	×
350	<b>282111</b>	×
400	<b>282112</b>	×
450	<b>282113</b>	<b>282117</b>
500	<b>282114</b>	<b>282118</b>
550	<b>282115</b>	<b>282119</b>
600	<b>282116</b>	<b>282120</b>
650	×	<b>282121</b>

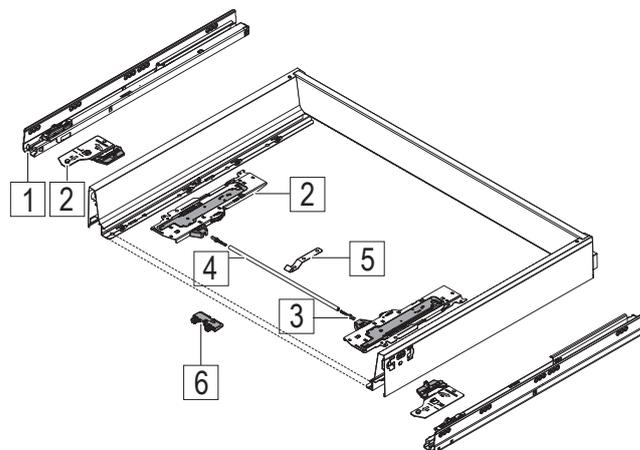

## Zestaw modułów do ANTARO TIP-ON BLUMOTION

	długość NL (mm)	waga <sup>1)</sup>	kod	kod Blum
2	270 – 300	do 10 kg	<b>284454</b>	T60B3030
		10–20 kg	<b>282122</b>	T60B3130
	350 – 650	do 20 kg	<b>284455</b>	T60B3330
		5–40 kg	<b>282123</b>	T60B3530
		25–65 kg	<b>282124</b>	T60B3560

<sup>1)</sup> całkowita waga szuflady

- wersję TOB należy uzupełnić o odpowiedni moduł
- zalecane dodanie synchronizacji – adaptery (2 sztuki) i reling; długość relingu wynosi 1 125 mm; wymiary = LW – 247 mm

## Akcesoria do ANTARO TIP-ON BLUMOTION

	opis	kod	kod Blum
3	adapter	<b>275348</b>	T60.000D
4	reling do synchronizacji	<b>282277</b>	T60.1125W
	synchronizacja	<b>293824</b>	T60.300D
5	uchwyt relingu synchronizacji	<b>293797</b>	T60B000H
6	wspornik dna	<b>293796</b>	Z96.2011
	wzornik szczeliny frontu TOB	<b>293805</b>	65.5627

- zalecana szerokość korpusu od 550 mm do 1200 mm
- korzystanie z synchronizacji zapewnia płynną pracę nawet z szerokimi szufladami


## Ścianki boczne

7	wysokość	N 68 mm		M 83 mm		K 115 mm	
		378N***2SA		378M***2SA		378K***2SA	
		biały	szary	biały	szary	biały	szary
	długość NL (mm)						
	270	×	×	<b>IN020B</b>	<b>202505</b>	<b>210750</b>	<b>210749</b>
	300	×	×	<b>IN021B</b>	<b>202506</b>	<b>210753</b>	<b>210752</b>
	350	×	×	<b>IN022B</b>	<b>202507</b>	<b>210756</b>	<b>210755</b>
	400	<b>IN033B</b>	<b>203391</b>	<b>IN023B</b>	<b>202508</b>	<b>210759</b>	<b>210758</b>
	450	<b>IN034B</b>	<b>203084</b>	<b>IN024B</b>	<b>202509</b>	<b>210762</b>	<b>210761</b>
	500	<b>IN035B</b>	<b>203083</b>	<b>IN025B</b>	<b>202510</b>	<b>210765</b>	<b>210764</b>
	550	<b>IN036B</b>	<b>203393</b>	<b>IN026B</b>	<b>202511</b>	<b>210768</b>	<b>210767</b>
	600	×	×	<b>IN027B</b>	<b>203394</b>	<b>210771</b>	<b>210770</b>
	650	×	×	<b>IN028B</b>	<b>202513</b>	<b>210774</b>	<b>210773</b>

× ta opcja jest niedostępna

## Mocowania ścianki tylnej

	biały	szary	kod Blum	
8	N	<b>IN103B</b>	<b>202540</b>	Z30N000S.04
	M	<b>IN102B</b>	<b>202542</b>	Z30M000S.04
	K	<b>210776</b>	<b>245359</b>	Z30K000S
	B	<b>202547</b>	<b>202546</b>	Z30B000S.04
	C	<b>202549</b>	<b>202548</b>	Z30C000S
	D	<b>176852</b>	<b>202550</b>	Z30D000S

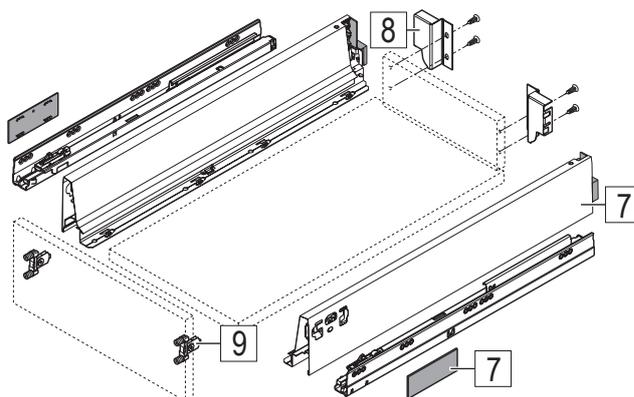

## Mocowania ścianki tylnej do szuflad zlewozmywakowych


	biały	szary	kod Blum	
8	C	<b>347873</b>	<b>347875</b>	Z30C000S.22
	D	<b>347879</b>	<b>347886</b>	Z30D000S.22

## Mocowanie frontu

	opis	kod	kod Blum
9	wkręt	<b>12687</b>	ZSF.35A2
	INSERTA	<b>12689</b>	ZSF.39A2


## Mocowanie frontu do Space Corner

	warian	biały	szary	kod Blum
10	M z nieruchomymi frontami	<b>176747</b>	<b>14296</b>	ZSF.340E.M1
	D	<b>202554</b>	<b>14297</b>	ZSF.345E.D1
11	M Syncromotion	<b>IN700MB</b>	<b>13890</b>	Z33M00E0A6
	C	<b>202557</b>	<b>202556</b>	Z33C00E0A6
	D	<b>202559</b>	<b>13891</b>	Z33D00E0A6

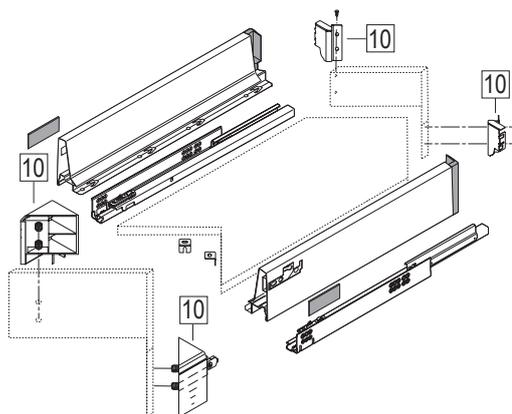

## Mocowania ścianki tylnej do Space Corner z Syncromotion

	biały	szary	kod Blum	
12	M	<b>IN102SB</b>	<b>13892</b>	Z30M000S.45
	D	<b>IN104B</b>	<b>13894</b>	Z30D000SL45

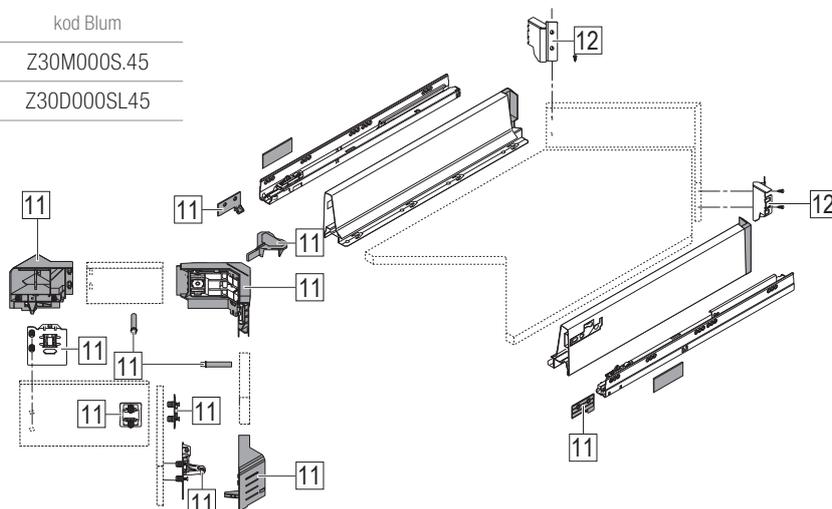


## Mocowanie frontu do szuflady wewnętrznej

	biały	szary	kod Blum	
13	M	<b>202565</b>	<b>202564</b>	ZIF.71M0
	K	<b>210822</b>	<b>210823</b>	ZIF.71K0
	C	<b>202563</b>	<b>202562</b>	ZIF.74C0
	D	<b>202561</b>	<b>202560</b>	ZIF.74D0

## Reling

	długość NL (mm)	biały	szary	kod Blum
18	270	<b>202515</b>	<b>202514</b>	ZRG.207RS
	300	<b>202517</b>	<b>202516</b>	ZRG.237RS
	350	<b>202519</b>	<b>202518</b>	ZRG.287RS
	400	<b>202521</b>	<b>202520</b>	ZRG.337RS
	450	<b>202523</b>	<b>202522</b>	ZRG.387RS
	500	<b>202525</b>	<b>202524</b>	ZRG.437RS
	550	<b>202527</b>	<b>202526</b>	ZRG.487RS
	600	<b>203001</b>	<b>203000</b>	ZRG.537RS
	650	<b>202529</b>	<b>202528</b>	ZRG.587RS

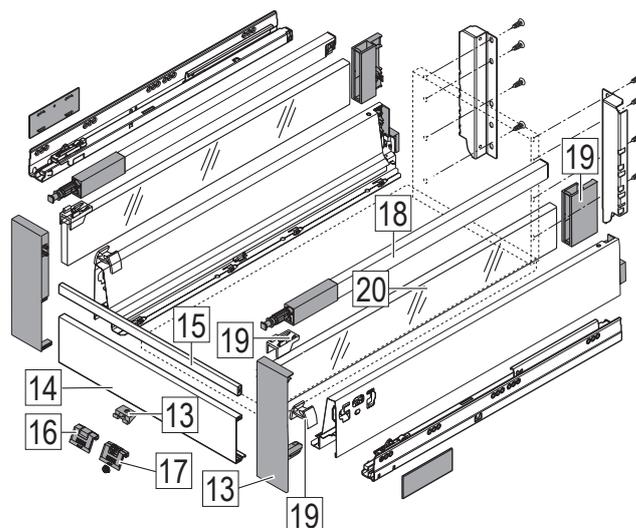

## Akcesoria do szuflady wewnętrznej

	opis	biały	szary	kod Blum
14	panel	<b>IN114BB</b>	<b>205759</b>	Z31L1036A
15	reling	<b>IN115B</b>	<b>205758</b>	ZRG.1046Z
16	uchwyt	<b>IN609B</b>	<b>202567</b>	ZIF.80M5
17	uchwyt ze zabierakiem	<b>IN610B</b>	<b>202569</b>	ZIF.80M7

## Stabilizacja boczna – montaż górny

długość nominalna NL	kod	kod Blum
450 mm	<b>176798</b>	ZST.450BA
500 mm	<b>176800</b>	ZST.500BA
550 mm	<b>176801</b>	ZST.550BA
600 mm	<b>176803</b>	ZST.600BA
650 mm	<b>176805</b>	ZST.650BA

Dodatkowa stabilizacja w przypadku szerokich szuflad

- Zalecenie: szerokość korpusu od 900 do 1200 mm
- reling Alu, odpowiedni do szerokości korpusu KB 1 200 mm, do skracania
- nadaje się do zastosowania z SERVO-DRIVE
- więcej w katalogu Blum




## Stabilizacja frontu

materiał	kod	kod Blum
plastik	<b>12839</b>	Z96.10E1
metal	<b>12400</b>	297.0500
kompaktowy	<b>347998</b>	Z96.00T1

## Mocowanie dodatkowego relingu

biały	szary	kod Blum
<b>210817</b>	<b>210820</b>	ZRR.5200

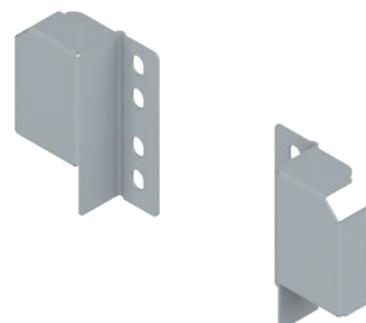

## Kompletne zestawy w jednym opakowaniu (sety)

długość NL (mm)	nośność (kg)	biały		szary	
		M	D	M	D
		BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
270	30	<b>228341</b>	<b>228401</b>	<b>228342</b>	<b>228400</b>
350	30	<b>228344</b>	<b>228359</b>	<b>228345</b>	<b>228360</b>
400	30	<b>228347</b>	<b>228361</b>	<b>228348</b>	<b>228362</b>
450	30	<b>206033</b>	<b>206037</b>	<b>206034</b>	<b>206035</b>
	65	×	<b>252321</b>	×	<b>252320</b>
500	30	<b>132923</b>	<b>206045</b>	<b>206031</b>	<b>206044</b>
	65	×	<b>236639</b>	×	<b>236638</b>
550	30	<b>228350</b>	<b>228363</b>	<b>228351</b>	<b>228364</b>
650	65	<b>228353</b>	<b>228365</b>	<b>228354</b>	<b>228366</b>

❗ wersję BLUMOTION należy uzupełnić o okucie frontu:

- 2x 12687 – na wkręt lub 2x 12689 – INSERTA

❗ wersję TOB należy uzupełnić o moduł, synchronizację oraz okucie frontu:

- mocowanie frontu – 2x 12687 – na wkręt lub 2x 12689 – Inserta
- moduł zgodnie z głębokością i ciężarem szuflady
- reling synchronizacji – 282277

Komplet zawiera:

- prowadnice L + P
- ścianki boczne L + P
- mocowanie ścianki tylnej L + P
- w przypadku wysokości D i reling
- zaślepki – 2x
- instrukcja montażu



## Zestaw modułów do ANTARO TIP-ON BLUMOTION

długość NL (mm)	waga <sup>1)</sup>	kod	kod Blum
270 – 300	do 10 kg	<b>284454</b>	T60B3030
	10–20 kg	<b>282122</b>	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	<b>284455</b>	T60B3330
	15–40 kg	<b>282123</b>	T60B3530
	35–65 kg	<b>282124</b>	T60B3560

<sup>1)</sup> całkowita waga szuflady

## Akcesoria TIP-ON BLUMOTION

materiał	kod	kod Blum
reling do synchronizacji	<b>282277</b>	T60.1125W
synchronizacja	<b>293824</b>	T60.300D
uchwyt relingu synchronizacji	<b>293797</b>	T60B000H
wspornik dna	<b>293796</b>	Z96.2011

# CABLOXX – system zamykania szuflad LEGRABOX, TANDEMBOX, MOVENTO i TANDEM

## Drażek zamka

	kod	kod Blum	długość
1	<b>285190</b>	Z80S0560	600 mm
	<b>285192</b>	Z80S0760	800 mm
	<b>337899</b>	Z80S1260	1300 mm

## Zatrząsk blokujący

	kod	kod Blum	opis
2	<b>285194</b>	Z80.000V	prawa
	<b>285195</b>	Z80.000V	lewa

## Blokada przed wysunięciem kolejnej szuflady

	kod	kod Blum	opis
3	<b>285198</b>	Z80.000S	antracyt
	<b>285197</b>	Z80.000S	WGR jasnoszary
	<b>285196</b>	Z80.000S	jedwabiście biały
	<b>285199</b>	Z80.000S	czarny

❶ Należy dodać:

❷ zamek kontenerowy – str. 09.39, 09.44, 09.51

❸ wkładka cylindryczna – str. 09.40, 09.71

## Synchronizacja

	kod	kod Blum	opis
	<b>285200</b>	Z80V000A	zestaw synchronizacji
	<b>285201</b>	Z80V1163W	reling do synchronizacji



## Kompletny zestaw

drażek zamka (mm)	ilość szuflad	kolor blokad przed wysunięciem kolejnej szuflady			
		jedwabiście biały	jasnoszary	antracyt	Terra Czarny
600	2	<b>388325</b>	<b>388328</b>	<b>388329</b>	<b>388330</b>
	3	<b>388331</b>	<b>388332</b>	<b>388333</b>	<b>388334</b>
	4	<b>388335</b>	<b>388336</b>	<b>388337</b>	<b>388338</b>
	5	<b>388339</b>	<b>388340</b>	<b>388341</b>	<b>388342</b>

drażek zamka (mm)	ilość szuflad	kolor blokad przed wysunięciem kolejnej szuflady			
		jedwabiście biały	jasnoszary	antracyt	Terra Czarny
800	2	<b>388347</b>	<b>388348</b>	<b>388350</b>	<b>388351</b>
	3	<b>388352</b>	<b>388353</b>	<b>388354</b>	<b>388355</b>
	4	<b>388356</b>	<b>388358</b>	<b>388360</b>	<b>388361</b>
	5	<b>388363</b>	<b>388364</b>	<b>388377</b>	<b>388380</b>

drażek zamka (mm)	ilość szuflad	kolor blokad przed wysunięciem kolejnej szuflady			
		jedwabiście biały	jasnoszary	antracyt	Terra Czarny
1300	2	<b>388381</b>	<b>388383</b>	<b>388385</b>	<b>388387</b>
	3	<b>388388</b>	<b>388389</b>	<b>388391</b>	<b>388392</b>
	4	<b>388393</b>	<b>388394</b>	<b>388395</b>	<b>388396</b>
	5	<b>388397</b>	<b>388398</b>	<b>388399</b>	<b>388400</b>

Komplet zawiera:

- drażek zamka
- zamek kontenerowy
- blokady przed wysunięciem kolejnej szuflady
- zatrząski blokujące prawe

❶ Należy uzupełnić o wkładkę cylindryczną



## Zestaw okuć do 20 szuflad

długość NL (mm)	nośność (kg)	biały		szary	
		wkręt	INSERTA	wkręt	INSERTA
		BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB	BLUMOTION, TOB
270	30	<b>228427</b>	<b>228432</b>	<b>228431</b>	<b>228429</b>
350		<b>228436</b>	<b>228435</b>	<b>228434</b>	<b>228433</b>
400		<b>228440</b>	<b>228439</b>	<b>228438</b>	<b>228437</b>
450	30	<b>215481</b>	<b>215487</b>	<b>215482</b>	<b>215489</b>
	65	<b>265466</b>	<b>265465</b>	<b>265464</b>	<b>265462</b>
500	30	<b>215484</b>	<b>215491</b>	<b>215485</b>	<b>215492</b>
	65	<b>265442</b>	<b>265439</b>	<b>265444</b>	<b>265443</b>
550	30	<b>228444</b>	<b>228443</b>	<b>228442</b>	<b>228441</b>
650	65	<b>228448</b>	<b>228447</b>	<b>228446</b>	<b>228445</b>

Komplet zawiera:

- ścianki boczne M lewe (20 szt.)
- ścianki boczne M prawe (20 szt.)
- prowadnica prawa + lewa (20 szt.)
- mocowanie frontu INSERTA lub wkręt (40 szt.)
- zaślepka z logo Blum (40 szt.)



## Ścianki boczne i prowadnice (20 szt.)

długość NL (mm)	boki				prowadnica	
	378M***2SA				578.***1M	576.***1M
	biały		szary		TIP-ON BLUMOTION	
	lewy	prawy	lewy	prawy	30 kg	65 kg
270	<b>224035</b>	<b>224036</b>	<b>224037</b>	<b>224038</b>	<b>282109</b>	×
350	<b>224039</b>	<b>224040</b>	<b>224041</b>	<b>224042</b>	<b>282111</b>	×
400	<b>224043</b>	<b>224044</b>	<b>224045</b>	<b>224046</b>	<b>282112</b>	×
450	<b>IN024BL</b>	<b>IN024BP</b>	<b>206601</b>	<b>206602</b>	<b>282113</b>	<b>282117</b>
500	<b>IN025BL</b>	<b>IN025BP</b>	<b>206603</b>	<b>206604</b>	<b>282114</b>	<b>282118</b>
550	<b>224047</b>	<b>224048</b>	<b>224049</b>	<b>224050</b>	<b>282115</b>	<b>282119</b>
650	<b>228504</b>	<b>228505</b>	<b>228506</b>	<b>228507</b>	×	<b>282121</b>

## Mocowania ścianki tylnej (1 para)

	biały	szary	kod Blum
M	<b>IN102B</b>	<b>202542</b>	Z30M000S.04
B	<b>202547</b>	<b>202546</b>	Z30B000S.04
C	<b>202549</b>	<b>202548</b>	Z30C000S
D	<b>176852</b>	<b>202550</b>	Z30D000S

## Reling (1 para)

długość NL (mm)	biały	szary	kod Blum
270	<b>202515</b>	<b>202514</b>	ZRG.207RS
350	<b>202519</b>	<b>202518</b>	ZRG.287RS
400	<b>202521</b>	<b>202520</b>	ZRG.337RS
450	<b>202523</b>	<b>202522</b>	ZRG.387RS
500	<b>202525</b>	<b>202524</b>	ZRG.437RS
550	<b>202527</b>	<b>202526</b>	ZRG.487RS
650	<b>202529</b>	<b>202528</b>	ZRG.587RS

## Zaślepka z logo Blum (2 szt.)

biały	szary	kod Blum
<b>IN801B</b>	<b>206619</b>	ZAA.532C

## Zaślepka bez logo (1 szt.) do nadruku

biały	szary	kod Blum
<b>IN800B</b>	<b>236213</b>	ZAA.532C

## Mocowanie frontu (1 szt.)

Kod	Kod Blum	opis
<b>12687</b>	ZSF.35A2	wkręt
<b>12689</b>	ZSF.39A2	inserta

## Zestaw modułów do ANTARO TIP-ON BLUMOTION

długość NL (mm)	waga <sup>1)</sup>	kod	kod Blum
270 – 300	do 10 kg	<b>284454</b>	T60B3030
	10–20 kg	<b>282122</b>	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	<b>284455</b>	T60B3330
	15–40 kg	<b>282123</b>	T60B3530
	35–65 kg	<b>282124</b>	T60B3560

<sup>1)</sup> całkowita waga szuflady

## Akcesoria TIP-ON BLUMOTION

materiał	kod	kod Blum
reling do synchronizacji	<b>282277</b>	T60.1125W
synchronizacja	<b>293824</b>	T60.300D
uchwyt relingu synchronizacji	<b>293797</b>	T60B000H
wspornik dna	<b>293796</b>	Z96.2011



## Wymiary szuflad

legenda	opis	Zestawienie wysokości dla pojedynczych ścianek bocznych	rozmiar (mm)
LW	wewnętrzna szerokość korpusu	N	60,5
NL	głębokość prowadnic	M	83
VZ	wysokość tylna (płyta wiórowa)	K	121
TOB	TIP-ON BLUMOTION	E	184

- Wymiary przekroju płyty wiórowej o grubości 16 mm

## Wymiary do szuflady wewnętrznej




opis	wymiary (mm)
front	LW-126
przedni reling poprzeczny	LW-111
front szklany	LW-104

## Materiał i kolory

kolor	opis	kolor RAL
jedwabiście biały	SW-M	RAL 9003
antracyt	OG-M	RAL 7043
Indium szary	IG-M	RAL 7037

## Wymiary do synchronizacji (TOB)

opis	wymiary (mm)
reling synchronizacji	LW-250

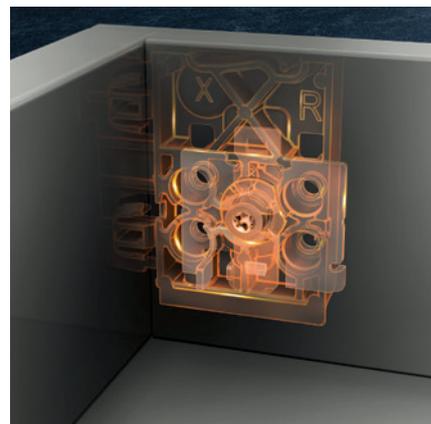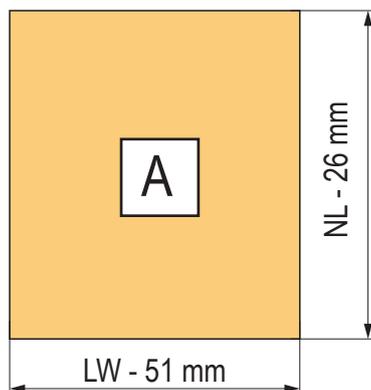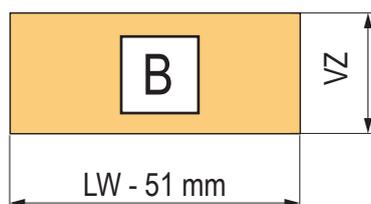

## Kompletny zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA
<b>N</b>	450	40	<b>485390</b>	<b>485389</b>
	500		<b>485392</b>	<b>485391</b>

- wysokość ścianki bocznej 68,5 mm, minimalna wysokość w korpusie 85,5 mm

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
<b>M</b>	270	40	<b>485402</b>	<b>485401</b>	<b>485407</b>
	300		<b>485411</b>	<b>485410</b>	<b>485416</b>
	350		<b>485420</b>	<b>485419</b>	<b>485425</b>
	400		<b>485429</b>	<b>485428</b>	<b>485434</b>
	450		<b>485438</b>	<b>485437</b>	<b>485443</b>
	450	70	<b>485447</b>	<b>485446</b>	<b>485452</b>
	500	40	<b>485456</b>	<b>485455</b>	<b>485461</b>
	500	70	<b>485465</b>	<b>485464</b>	<b>485470</b>
	550	40	<b>485474</b>	<b>485473</b>	<b>485479</b>
	600		<b>485483</b>	<b>485482</b>	<b>485488</b>

- wysokość ścianki bocznej 91 mm, minimalna wysokość w korpusie 108 mm (106 mm w przypadku szuflad wewnętrznych, 111 mm z uchwytem)

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
<b>K</b>	300	40	<b>485501</b>	<b>485500</b>	<b>485506</b>
	350		<b>485510</b>	<b>485509</b>	<b>485515</b>
	400		<b>485519</b>	<b>485518</b>	<b>485524</b>
	450		<b>485528</b>	<b>485527</b>	<b>485533</b>
	450	70	<b>485537</b>	<b>485536</b>	<b>485542</b>
	500	40	<b>485546</b>	<b>485545</b>	<b>485551</b>
	500	70	<b>485555</b>	<b>485554</b>	<b>485560</b>
	550	40	<b>485564</b>	<b>485563</b>	<b>485569</b>
	600		<b>485573</b>	<b>485572</b>	<b>485578</b>

- wysokość ścianki bocznej 129 mm, minimalna wysokość w korpusie 146 mm (144 mm w przypadku szuflad wewnętrznych)

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna z relingiem	szuflada wewnętrzna ze szkłem
<b>E reling</b>	270	40	<b>485582</b>	<b>485581</b>	<b>485587</b>	<b>485671</b>
	300		<b>485591</b>	<b>485590</b>	<b>485596</b>	<b>485674</b>
	350		<b>485600</b>	<b>485599</b>	<b>485605</b>	<b>485677</b>
	400		<b>485609</b>	<b>485608</b>	<b>485614</b>	<b>485680</b>
	450		<b>485618</b>	<b>485617</b>	<b>485623</b>	<b>485683</b>
	450	70	<b>485627</b>	<b>485626</b>	<b>485632</b>	<b>485686</b>
	500	40	<b>485636</b>	<b>485635</b>	<b>485641</b>	<b>485689</b>
	500	70	<b>485645</b>	<b>485644</b>	<b>485650</b>	<b>485692</b>
	550	40	<b>485654</b>	<b>485653</b>	<b>485659</b>	<b>485695</b>
	600		<b>485663</b>	<b>485662</b>	<b>485668</b>	<b>485698</b>

- wysokość ścianki bocznej 91 mm, minimalna wysokość w korpusie 209 mm (207 mm w przypadku szuflad wewnętrznych)



## Kompletny zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna z relingiem	szuflada wewnętrzna ze szkłem
<b>E Boxcap</b>	270	40	<b>487632</b>	<b>487629</b>	<b>487630</b>	<b>487631</b>
	300		<b>487644</b>	<b>487641</b>	<b>487642</b>	<b>487643</b>
	350		<b>487656</b>	<b>487653</b>	<b>487654</b>	<b>487655</b>
	400		<b>487668</b>	<b>487665</b>	<b>487666</b>	<b>487667</b>
	450		<b>487680</b>	<b>487677</b>	<b>487678</b>	<b>487679</b>
	450	70	<b>487692</b>	<b>487689</b>	<b>487690</b>	<b>487691</b>
	500	40	<b>487704</b>	<b>487701</b>	<b>487702</b>	<b>487703</b>
	500	70	<b>487716</b>	<b>487713</b>	<b>487714</b>	<b>487715</b>
	550	40	<b>487728</b>	<b>487725</b>	<b>487726</b>	<b>487727</b>
	600		<b>487740</b>	<b>487737</b>	<b>487738</b>	<b>487739</b>



- wysokość ścianki bocznej 91 mm, minimalna wysokość w korpusie 209 mm (207 mm w przypadku szuflad wewnętrznych)

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna z relingiem	szuflada wewnętrzna ze szkłem
<b>E Boxcover</b>	270 <sup>1)</sup>	40	<b>487752</b>	<b>487749</b>	<b>487750</b>	<b>487751</b>
	300 <sup>1)</sup>		<b>487764</b>	<b>487761</b>	<b>487762</b>	<b>487763</b>
	350 <sup>1)</sup>		<b>487776</b>	<b>487773</b>	<b>487774</b>	<b>487775</b>
	400 <sup>1)</sup>		<b>487788</b>	<b>487785</b>	<b>487786</b>	<b>487787</b>
	450 <sup>2)</sup>		<b>487800</b>	<b>487797</b>	<b>487798</b>	<b>487799</b>
	450 <sup>2)</sup>	70	<b>487812</b>	<b>487809</b>	<b>487810</b>	<b>487811</b>
	500 <sup>2)</sup>	40	<b>487824</b>	<b>487821</b>	<b>487822</b>	<b>487823</b>
	500 <sup>2)</sup>	70	<b>487836</b>	<b>487833</b>	<b>487834</b>	<b>487835</b>
	550 <sup>2)</sup>	40	<b>487848</b>	<b>487845</b>	<b>487846</b>	<b>487847</b>
	600 <sup>2)</sup>		<b>487860</b>	<b>487857</b>	<b>487858</b>	<b>487859</b>



- wysokość ścianki bocznej 91 mm, minimalna wysokość w korpusie 209 mm (207 mm w przypadku szuflad wewnętrznych)
- <sup>1)</sup>komplet bez szklanego boku<sup>2)</sup> komplet ze szklanym bokiem

## Jedwabście biały matowy

**M** szuflada  
zlewozmywakowa

## Szuflady zlewozmywakowe Merivobox

długość mm (NL)	biały	
	wkręt	Inserta
450	<b>488014</b>	<b>488015</b>
500	<b>488016</b>	<b>488017</b>
550	<b>488018</b>	<b>488019</b>
600	<b>488020</b>	<b>488021</b>

## Jedwabście biały matowy

**E** szuflada  
zlewozmywakowa

długość mm (NL)	biały	
	wkręt	Inserta
450	<b>488039</b>	<b>488040</b>
500	<b>488042</b>	<b>488044</b>
550	<b>488045</b>	<b>488046</b>
600	<b>488047</b>	<b>488048</b>

## Kompletny zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA
<b>N</b>	450	40	<b>485398</b>	<b>485397</b>
	500		<b>485400</b>	<b>485399</b>

- wysokość ścianki bocznej 68,5 mm, minimalna wysokość w korpusie 85,5 mm

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
<b>M</b>	270	40	<b>485406</b>	<b>485405</b>	<b>485409</b>
	300		<b>485415</b>	<b>485414</b>	<b>485418</b>
	350		<b>485424</b>	<b>485423</b>	<b>485427</b>
	400		<b>485433</b>	<b>485432</b>	<b>485436</b>
	450		<b>485442</b>	<b>485441</b>	<b>485445</b>
	450	70	<b>485451</b>	<b>485450</b>	<b>485454</b>
	500	40	<b>485460</b>	<b>485459</b>	<b>485463</b>
	500	70	<b>485469</b>	<b>485468</b>	<b>485472</b>
	550	40	<b>485478</b>	<b>485477</b>	<b>485481</b>
	600		<b>485487</b>	<b>485486</b>	<b>485490</b>

- wysokość ścianki bocznej 91 mm, minimalna wysokość w korpusie 108 mm (106 mm w przypadku szuflad wewnętrznych, 111 mm z uchwytem)

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
<b>K</b>	300	40	<b>485505</b>	<b>485504</b>	<b>485508</b>
	350		<b>485514</b>	<b>485513</b>	<b>485517</b>
	400		<b>485523</b>	<b>485522</b>	<b>485526</b>
	450		<b>485532</b>	<b>485531</b>	<b>485535</b>
	450	70	<b>485541</b>	<b>485540</b>	<b>485544</b>
	500	40	<b>485550</b>	<b>485549</b>	<b>485553</b>
	500	70	<b>485559</b>	<b>485558</b>	<b>485562</b>
	550	40	<b>485568</b>	<b>485567</b>	<b>485571</b>
	600		<b>485577</b>	<b>485576</b>	<b>485580</b>

- wysokość ścianki bocznej 129 mm, minimalna wysokość w korpusie 146 mm (144 mm w przypadku szuflad wewnętrznych)

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna z relingiem	szuflada wewnętrzna ze szkłem
<b>E reling</b>	270	40	<b>485586</b>	<b>485585</b>	<b>485589</b>	<b>485673</b>
	300		<b>485595</b>	<b>485594</b>	<b>485598</b>	<b>485676</b>
	350		<b>485604</b>	<b>485603</b>	<b>485607</b>	<b>485679</b>
	400		<b>485613</b>	<b>485612</b>	<b>485616</b>	<b>485682</b>
	450		<b>485622</b>	<b>485621</b>	<b>485625</b>	<b>485685</b>
	450	70	<b>485631</b>	<b>485630</b>	<b>485634</b>	<b>485688</b>
	500	40	<b>485640</b>	<b>485639</b>	<b>485643</b>	<b>485691</b>
	500	70	<b>485649</b>	<b>485648</b>	<b>485652</b>	<b>485694</b>
	550	40	<b>485658</b>	<b>485657</b>	<b>485661</b>	<b>485697</b>
	600		<b>485667</b>	<b>485666</b>	<b>485670</b>	<b>485700</b>

- wysokość ścianki bocznej 91 mm, minimalna wysokość w korpusie 209 mm (207 mm w przypadku szuflad wewnętrznych)



## Kompletny zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna z relingiem	szuflada wewnętrzna ze szkłem
<b>E Boxcap</b>	270	40	<b>487636</b>	<b>487633</b>	<b>487634</b>	<b>487635</b>
	300		<b>487648</b>	<b>487645</b>	<b>487646</b>	<b>487647</b>
	350		<b>487660</b>	<b>487657</b>	<b>487658</b>	<b>487659</b>
	400		<b>487672</b>	<b>487669</b>	<b>487670</b>	<b>487671</b>
	450		<b>487684</b>	<b>487681</b>	<b>487682</b>	<b>487683</b>
	450	70	<b>487696</b>	<b>487693</b>	<b>487694</b>	<b>487695</b>
	500	40	<b>487708</b>	<b>487705</b>	<b>487706</b>	<b>487707</b>
	500	70	<b>487720</b>	<b>487717</b>	<b>487718</b>	<b>487719</b>
	550	40	<b>487732</b>	<b>487729</b>	<b>487730</b>	<b>487731</b>
600	<b>487744</b>		<b>487741</b>	<b>487742</b>	<b>487743</b>	



- wysokość ścianki bocznej 91 mm, minimalna wysokość w korpusie 209 mm (207 mm w przypadku szuflad wewnętrznych)

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna z relingiem	szuflada wewnętrzna ze szkłem
<b>E Boxcover</b>	<sup>1)</sup> 270	40	<b>487756</b>	<b>487753</b>	<b>487754</b>	<b>487755</b>
	<sup>1)</sup> 300		<b>487768</b>	<b>487765</b>	<b>487766</b>	<b>487767</b>
	<sup>1)</sup> 350		<b>487780</b>	<b>487777</b>	<b>487778</b>	<b>487779</b>
	<sup>1)</sup> 400		<b>487792</b>	<b>487789</b>	<b>487790</b>	<b>487791</b>
	<sup>2)</sup> 450		<b>487804</b>	<b>487801</b>	<b>487802</b>	<b>487803</b>
	<sup>2)</sup> 450	70	<b>487816</b>	<b>487813</b>	<b>487814</b>	<b>487815</b>
	<sup>2)</sup> 500	40	<b>487828</b>	<b>487825</b>	<b>487826</b>	<b>487827</b>
	<sup>2)</sup> 500	70	<b>487840</b>	<b>487837</b>	<b>487838</b>	<b>487839</b>
	<sup>2)</sup> 550	40	<b>487852</b>	<b>487849</b>	<b>487850</b>	<b>487851</b>
	<sup>2)</sup> 600		<b>487864</b>	<b>487861</b>	<b>487862</b>	<b>487863</b>



- wysokość ścianki bocznej 91 mm, minimalna wysokość w korpusie 209 mm (207 mm w przypadku szuflad wewnętrznych)

<sup>1)</sup>komplet bez szklanego boku <sup>2)</sup>komplet ze szklanym bokiem

## M Szuflada zlewozmywakowa szuflada frontowa



## Szuflady zlewozmywakowe Merivobox

długość mm (NL)	Indium szary	
	wkręt	Inserta
450	<b>488031</b>	<b>488032</b>
500	<b>488033</b>	<b>488034</b>
550	<b>488035</b>	<b>488036</b>
600	<b>488037</b>	<b>488038</b>

## E szuflada zlewozmywakowa szuflada frontowa z relingiem



długość mm (NL)	Indium szary	
	wkręt	Inserta
450	<b>488058</b>	<b>488059</b>
500	<b>488060</b>	<b>488061</b>
550	<b>488062</b>	<b>488063</b>
600	<b>488064</b>	<b>488065</b>

## Kompletny zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA
<b>N</b>	450	40	<b>485394</b>	<b>485393</b>
	500		<b>485396</b>	<b>485395</b>

- wysokość ścianki bocznej 68,5 mm, minimalna wysokość w korpusie 85,5 mm

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
<b>M</b>	270	40	<b>485404</b>	<b>485403</b>	<b>485408</b>
	300		<b>485413</b>	<b>485412</b>	<b>485417</b>
	350		<b>485422</b>	<b>485421</b>	<b>485426</b>
	400		<b>485431</b>	<b>485430</b>	<b>485435</b>
	450		<b>485440</b>	<b>485439</b>	<b>485444</b>
	450	70	<b>485449</b>	<b>485448</b>	<b>485453</b>
	500	40	<b>485458</b>	<b>485457</b>	<b>485462</b>
	500	70	<b>485467</b>	<b>485466</b>	<b>485471</b>
	550	40	<b>485476</b>	<b>485475</b>	<b>485480</b>
	600		<b>485485</b>	<b>485484</b>	<b>485489</b>

- wysokość ścianki bocznej 91 mm, minimalna wysokość w korpusie 108 mm (106 mm w przypadku szuflad wewnętrznych, 111 mm z uchwytem)

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna
<b>K</b>	300	40	<b>485503</b>	<b>485502</b>	<b>485507</b>
	350		<b>485512</b>	<b>485511</b>	<b>485516</b>
	400		<b>485521</b>	<b>485520</b>	<b>485525</b>
	450		<b>485530</b>	<b>485529</b>	<b>485534</b>
	450	70	<b>485539</b>	<b>485538</b>	<b>485543</b>
	500	40	<b>485548</b>	<b>485547</b>	<b>485552</b>
	500	70	<b>485557</b>	<b>485556</b>	<b>485561</b>
	550	40	<b>485566</b>	<b>485565</b>	<b>485570</b>
	600		<b>485575</b>	<b>485574</b>	<b>485579</b>

- wysokość ścianki bocznej 129 mm, minimalna wysokość w korpusie 146 mm (144 mm w przypadku szuflad wewnętrznych)

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna z relingiem	szuflada wewnętrzna ze szkłem
<b>E reling</b>	270	40	<b>485584</b>	<b>485583</b>	<b>485588</b>	<b>485672</b>
	300		<b>485593</b>	<b>485592</b>	<b>485597</b>	<b>485675</b>
	350		<b>485602</b>	<b>485601</b>	<b>485606</b>	<b>485678</b>
	400		<b>485611</b>	<b>485610</b>	<b>485615</b>	<b>485681</b>
	450		<b>485620</b>	<b>485619</b>	<b>485624</b>	<b>485684</b>
	450	70	<b>485629</b>	<b>485628</b>	<b>485633</b>	<b>485687</b>
	500	40	<b>485638</b>	<b>485637</b>	<b>485642</b>	<b>485690</b>
	500	70	<b>485647</b>	<b>485646</b>	<b>485651</b>	<b>485693</b>
	550	40	<b>485656</b>	<b>485655</b>	<b>485660</b>	<b>485696</b>
	600		<b>485665</b>	<b>485664</b>	<b>485669</b>	<b>485699</b>

- wysokość ścianki bocznej 91 mm, minimalna wysokość w korpusie 209 mm (207 mm w przypadku szuflad wewnętrznych)



## Kompletny zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna z relingiem	szuflada wewnętrzna ze szkłem
<b>E reling</b>	270	40	<b>487640</b>	<b>487637</b>	<b>487638</b>	<b>487639</b>
	300		<b>487652</b>	<b>487649</b>	<b>487650</b>	<b>487651</b>
	350		<b>487664</b>	<b>487661</b>	<b>487662</b>	<b>487663</b>
	400		<b>487676</b>	<b>487673</b>	<b>487674</b>	<b>487675</b>
	450		<b>487688</b>	<b>487685</b>	<b>487686</b>	<b>487687</b>
	450	70	<b>487700</b>	<b>487697</b>	<b>487698</b>	<b>487699</b>
	500	40	<b>487712</b>	<b>487709</b>	<b>487710</b>	<b>487711</b>
	500	70	<b>487724</b>	<b>487721</b>	<b>487722</b>	<b>487723</b>
	550	40	<b>487736</b>	<b>487733</b>	<b>487734</b>	<b>487735</b>
600	<b>487748</b>		<b>487745</b>	<b>487746</b>	<b>487747</b>	



- wysokość ścianki bocznej 91 mm, minimalna wysokość w korpusie 209 mm (207 mm w przypadku szuflad wewnętrznych)

	długość mm (NL)	nośność (kg) typ prowadnicy	wkręt	INSERTA	szuflada wewnętrzna z relingiem	szuflada wewnętrzna ze szkłem
<b>E Boxcover</b>	270 <sup>1)</sup>	40	<b>487760</b>	<b>487757</b>	<b>487758</b>	<b>487759</b>
	300 <sup>1)</sup>		<b>487772</b>	<b>487769</b>	<b>487770</b>	<b>487771</b>
	350 <sup>1)</sup>		<b>487784</b>	<b>487781</b>	<b>487782</b>	<b>487783</b>
	400 <sup>1)</sup>		<b>487796</b>	<b>487793</b>	<b>487794</b>	<b>487795</b>
	450 <sup>2)</sup>		<b>487808</b>	<b>487805</b>	<b>487806</b>	<b>487807</b>
	450 <sup>2)</sup>	70	<b>487820</b>	<b>487817</b>	<b>487818</b>	<b>487819</b>
	500 <sup>2)</sup>	40	<b>487832</b>	<b>487829</b>	<b>487830</b>	<b>487831</b>
	500 <sup>2)</sup>	70	<b>487844</b>	<b>487841</b>	<b>487842</b>	<b>487843</b>
	550 <sup>2)</sup>	40	<b>487856</b>	<b>487853</b>	<b>487854</b>	<b>487855</b>
	600 <sup>2)</sup>		<b>487868</b>	<b>487865</b>	<b>487866</b>	<b>487867</b>



- wysokość ścianki bocznej 91 mm, minimalna wysokość w korpusie 209 mm (207 mm w przypadku szuflad wewnętrznych)

<sup>1)</sup>komplet bez szklanego boku<sup>2)</sup> komplet ze szklanym bokiem

## M Szuflada zlewozmywakowa szuflada frontowa



## Szuflady zlewozmywakowe Merivobox

długość mm (NL)	antracyt matowy	
	wkręt	Inserta
450	<b>488023</b>	<b>488024</b>
500	<b>488025</b>	<b>488026</b>
550	<b>488027</b>	<b>488028</b>
600	<b>488029</b>	<b>488030</b>

## E szuflada zlewozmywakowa szuflada frontowa z relingiem



długość mm (NL)	antracyt matowy	
	wkręt	Inserta
450	<b>488049</b>	<b>488051</b>
500	<b>488052</b>	<b>488053</b>
550	<b>488054</b>	<b>488055</b>
600	<b>488056</b>	<b>488057</b>

## Kompletne zestawy w jednym opakowaniu (sety)

długość mm (NL)	nośność (kg)	biały SW-M		antracyt OG-M		Indium szary IG-M	
		M	E	M	E	M	E
450	40	<b>489637</b>	<b>489649</b>	<b>489638</b>	<b>489650</b>	<b>489639</b>	<b>489651</b>
	70	<b>489640</b>	<b>489652</b>	<b>489641</b>	<b>489653</b>	<b>489642</b>	<b>489654</b>
500	40	<b>489643</b>	<b>489655</b>	<b>489644</b>	<b>489656</b>	<b>489645</b>	<b>489657</b>
	70	<b>489646</b>	<b>489658</b>	<b>489647</b>	<b>489659</b>	<b>489648</b>	<b>489660</b>

- ścianki boczne L+P
- prowadnica L+P
- mocowania ścianki tylnej
- do wysokości "E" reling L+P

Dodatkowo należy zamówić:

- okucia frontu – 2×
- górne mocowanie frontu – 2×

## Prowadnice

	długość NL (mm)	450.***1B		453.***1B	
		40 kg	70 kg		
1	270	<b>481613</b>	×		
	300	<b>481614</b>	×		
	350	<b>481615</b>	×		
	400	<b>481616</b>	×		
	450	<b>481617</b>	<b>481621</b>		
	500	<b>481618</b>	<b>481622</b>		
	550	<b>481619</b>	<b>481623</b>		
	600	<b>481620</b>	<b>481624</b>		

## Ścianki boczne

	długość NL (mm)	N (68,5 mm)			M (91 mm)		
		470N***2S			470M***2S		
		SW-M	OG-M	IG-M	SW-M	OG-M	IG-M
2	270	×	×	×	<b>481552</b>	<b>481551</b>	<b>481550</b>
	300	×	×	×	<b>481555</b>	<b>481554</b>	<b>481553</b>
	350	×	×	×	<b>481558</b>	<b>481557</b>	<b>481556</b>
	400	<b>481540</b>	<b>481539</b>	<b>481538</b>	<b>481561</b>	<b>481560</b>	<b>481559</b>
	450	<b>481543</b>	<b>481542</b>	<b>481541</b>	<b>481570</b>	<b>481567</b>	<b>481564</b>
	500	<b>481546</b>	<b>481545</b>	<b>481544</b>	<b>481579</b>	<b>481576</b>	<b>481573</b>
	550	<b>481549</b>	<b>481548</b>	<b>481547</b>	<b>481582</b>	<b>481581</b>	<b>481580</b>
	600	×	×	×	<b>481585</b>	<b>481584</b>	<b>481583</b>

## Mocowanie frontu

4	montaż	kod	kod Blum
	wkręt	<b>481701</b>	ZF4.1002
	INSERTA	<b>481702</b>	ZF4.10I2
	EXPANDO T	<b>481703</b>	ZF4.10T2

## Mocowanie ścianki tylnej

3	wysokość	SW-M	OG-M	IG-M	kod Blum
	N	<b>481630</b>	<b>481629</b>	<b>481628</b>	ZB4N000S
	M	<b>481633</b>	<b>481632</b>	<b>481631</b>	ZB4M000S
	K	<b>481636</b>	<b>481635</b>	<b>481634</b>	ZB4K000S
	E	<b>481639</b>	<b>481638</b>	<b>481637</b>	ZB4F000S

Górne mocowanie frontu  
(do relingów, Boxcover, Boxcap)


5	montaż	kod	kod Blum
	wkręt	<b>481704</b>	ZF4.5002
	INSERTA	<b>481705</b>	ZF4.50I2
	EXPANDO T	<b>481706</b>	ZF4.50T2

## Reling

6	długość NL (mm)	SW-M	OG-M	IG-M	kod Blum
	270	<b>481648</b>	<b>481647</b>	<b>481646</b>	ZR4.270RS.E
	300	<b>481651</b>	<b>481650</b>	<b>481649</b>	ZR4.300RS.E
	350	<b>481654</b>	<b>481653</b>	<b>481652</b>	ZR4.350RS.E
	400	<b>481657</b>	<b>481656</b>	<b>481655</b>	ZR4.400RS.E
	450	<b>481660</b>	<b>481659</b>	<b>481658</b>	ZR4.450RS.E
	500	<b>481663</b>	<b>481662</b>	<b>481661</b>	ZR4.500RS.E
	600	<b>481666</b>	<b>481665</b>	<b>481664</b>	ZR4.550RS.E

## Boxcover

7	SW-M	OG-M	IG-M	kod Blum
	<b>481696</b>	<b>481695</b>	<b>481694</b>	ZL4M00808

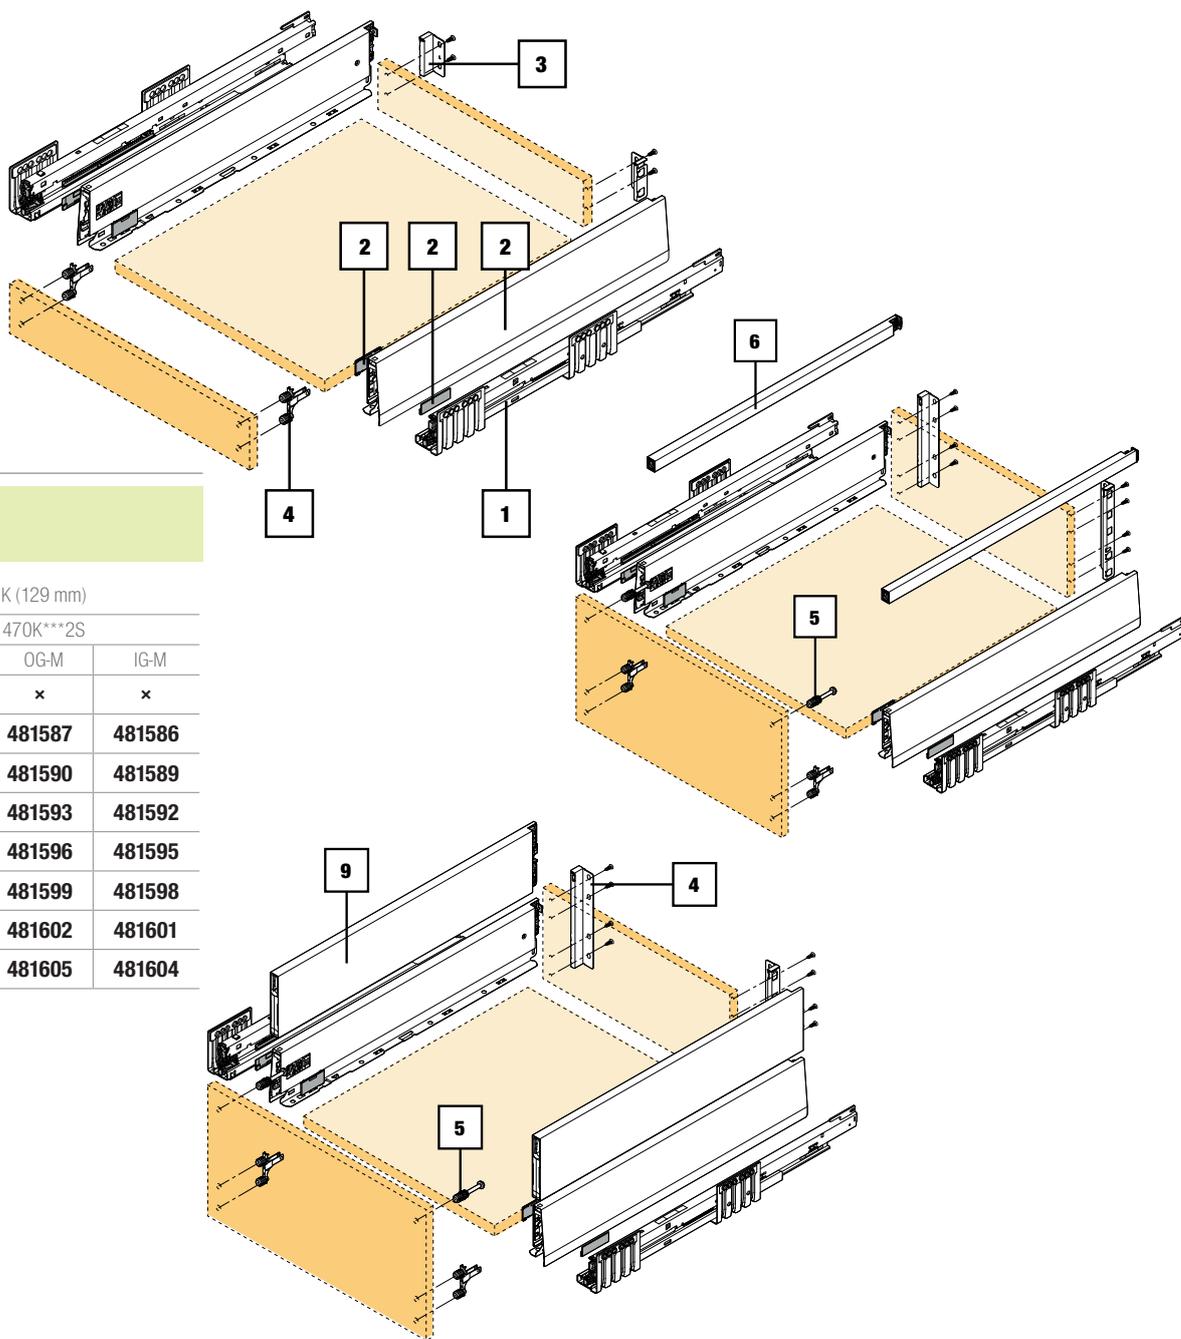

2

K (129 mm)			
470K***2S			
SW-M	OG-M	IG-M	
x	x	x	
481588	481587	481586	
481591	481590	481589	
481594	481593	481592	
481597	481596	481595	
481600	481599	481598	
481603	481602	481601	
481606	481605	481604	

## Boxcap

9	długość NL (mm)	SW-M	OG-M	IG-M	kod Blum
	270	<b>481672</b>	<b>481671</b>	<b>481670</b>	ZL4.270S.E
300	<b>481675</b>	<b>481674</b>	<b>481673</b>	ZL4.300S.E	
350	<b>481678</b>	<b>481677</b>	<b>481676</b>	ZL4.350S.E	
400	<b>481681</b>	<b>481680</b>	<b>481679</b>	ZL4.400S.E	
450	<b>481684</b>	<b>481683</b>	<b>481682</b>	ZL4.450S.E	
500	<b>481687</b>	<b>481686</b>	<b>481685</b>	ZL4.500S.E	
550	<b>481690</b>	<b>481689</b>	<b>481688</b>	ZL4.550S.E	
600	<b>481693</b>	<b>481692</b>	<b>481691</b>	ZL4.600S.E	

## Element dekoracyjny ze szkła

8	montaż	kod	kod Blum
	450	<b>481697</b>	ZE4M360G
500	<b>481698</b>	ZE4M410G	
550	<b>481699</b>	ZE4M460G	
600	<b>481700</b>	ZE4M510G	

### Mocowanie frontu do szuflady wewnętrznej

	opis	SW-M	OG-M	IG-M
10	M	ZI4.OMS1		
		<b>481709</b>	<b>481708</b>	<b>481707</b>
11	K	ZI4.1KS1		
		<b>481712</b>	<b>481711</b>	<b>481710</b>
11	Element dekoracyjny ze szkła (z przodu) E	ZI4.4ES1		
		<b>481718</b>	<b>481717</b>	<b>481716</b>
12	Reling przedni E	ZI4.2ES1		
		<b>481715</b>	<b>481714</b>	<b>481713</b>

### Elementy do szuflady wewnętrznej

	opis	SW-M	OG-M	IG-M
13	panel przedni M + K	ZV4.1042M		
		<b>481721</b>	<b>481720</b>	<b>481719</b>
14	front E do relingu	ZV4.1042M		
		<b>481721</b>	<b>481720</b>	<b>481719</b>
14	front E do szkła	ZV4.1042NN		
		<b>481724</b>	<b>481723</b>	<b>481722</b>
15	reling do E	ZR4.1059U		
		<b>481731</b>	<b>481730</b>	<b>481729</b>

### Zabierak do szuflady wewnętrznej

SW-M	OG-M	IG-M	kod Blum
<b>227603</b>	<b>227604</b>	<b>481740</b>	ZI7.0M07

### Zestaw modułów doTOB

NL (mm)	waga (kg) <sup>1)</sup>	przewadnica (kg)	jednostka	kolor	kod	kod Blum
270–300	≤ 10	40	S0	biały	<b>481732</b>	T60H4040
270–300	> 10–20	40	S1	jasnoszary	<b>481733</b>	T60H4140
350–600	≤ 20	40	L1 <sup>2)</sup>	jasnoszary	<b>481734</b>	T60H4340
350–600	15–40	40	L3 <sup>2)</sup>	szary	<b>481735</b>	T60H4540
450–600	35–70	70	L5 <sup>3)</sup>	czarny	<b>481736</b>	T60H4570

<sup>1)</sup> zalecane wartości ciężaru (całkowity ciężar przewodnicy) dla optymalnej funkcji otwierania i zamykania<sup>2)</sup> można łączyć tylko z przewodnicą 40 kg <sup>3)</sup>zalecenie: łączyć tylko z przewodnicą 70 kg

### Ścianki boczne bez zaślepek

2	wysokość	M (91 mm)					
	długość NL (mm)	470M *** 2S					
		SW-M	OG-M		IG-M		
	L	P	L	P	L	P	
450	<b>481568</b>	<b>481569</b>	<b>481565</b>	<b>481566</b>	<b>481562</b>	<b>481563</b>	
500	<b>485118</b>	<b>485119</b>	<b>485116</b>	<b>485117</b>	<b>481571</b>	<b>481572</b>	

### Zaśleпки

	SW-M	OG-M	IG-M	kod Blum
szuflada wewnętrzna	<b>481609</b>	<b>481608</b>	<b>481607</b>	ZA4.5400.BT
zewnątrzna bez logo	<b>487887</b>	<b>487889</b>	<b>487888</b>	ABD.1000

### Reling synchronizacji do szuflady TOB


kod	kod Blum
<b>282277</b>	T60.1125W

### Zaśleпки

zewnątrzna bez nadruku	stal nierdzewna	kod Blum
	<b>486181</b>	ABD.1009

**Element dekoracyjny ze szkła do szuflad wewnętrznych E**

	opis	600	1200
<b>16</b>	wysoki	ZE4H458G	ZE4H1058G
		<b>481726</b>	<b>481728</b>
	niski	ZE4L458G	ZE4L1058G
		<b>481725</b>	<b>481727</b>

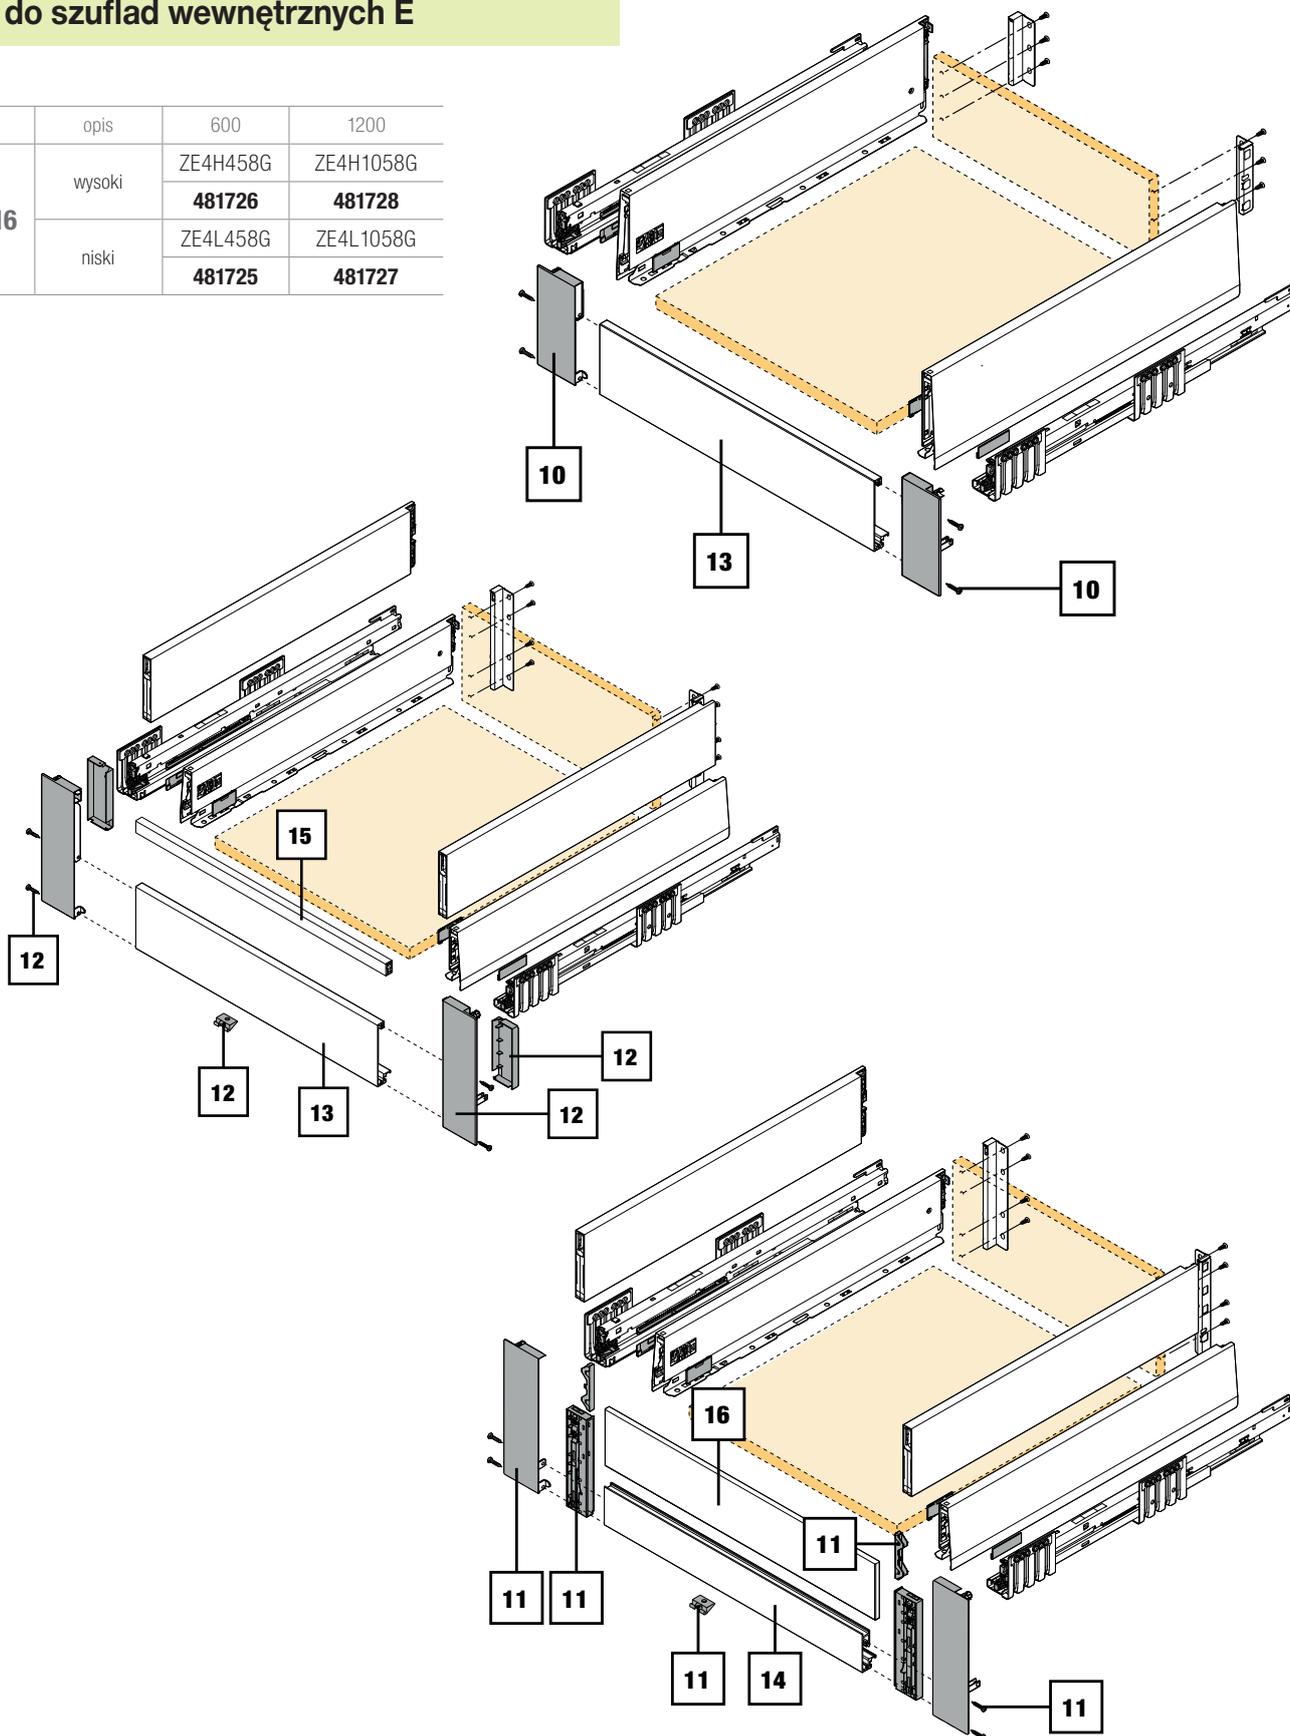

- nowe rozwiązanie rozszerzające indywidualizację szuflady
- wewnętrzne ścianki boczne zawsze w kolorze czarny karbon
- jeden z elementów dekoracyjnych można zastosować na zewnątrz
- luksus podkreśla zewnętrzny element dekoracyjny wykonany ze stali nierdzewnej lub stali szlachetnej
- szuflady są dostępne ze standardowego asortymentu LEGRABOX – str. 03.103

## Wewnętrzna ścianka boczna CS-M w kolorze czarny karbon

wysokość	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
długość NL (mm)	770M***1S	770K***1S	770C***1S	770F***1S
<b>270</b>	<b>496736</b>	x	<b>496753</b>	x
<b>300</b>	<b>496737</b>	<b>496745</b>	<b>496754</b>	x
<b>350</b>	<b>496738</b>	<b>496746</b>	<b>496755</b>	x
<b>400</b>	<b>496739</b>	<b>496747</b>	<b>496756</b>	<b>496762</b>
<b>450</b>	<b>496740</b>	<b>496749</b>	<b>496757</b>	<b>496763</b>
<b>500</b>	<b>496741</b>	<b>496750</b>	<b>496758</b>	<b>496764</b>
<b>550</b>	<b>496742</b>	<b>496751</b>	<b>496759</b>	<b>496765</b>
<b>600</b>	<b>496743</b>	<b>496752</b>	<b>496760</b>	<b>496766</b>
<b>650</b>	<b>496744</b>	x	<b>496761</b>	<b>496767</b>


- Ścianki boczne (wewnętrzne) ① i element dekoracyjny (zewnątrzny) ②



pozostałe elementy (prowadnice, mocowania ścianki tylnej, okucia frontu) znajdują się na str. 03.103 - 03.106

### Element dekoracyjny zewnętrzny NR stal szlachetna

wysokość	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
długość NL (mm)	770M***AS	770K***AS	770C***AS	770F***AS
<b>270</b>	<b>496795</b>	x	<b>496859</b>	x
<b>300</b>	<b>496796</b>	<b>496825</b>	<b>496860</b>	x
<b>350</b>	<b>496797</b>	<b>496826</b>	<b>496861</b>	x
<b>400</b>	<b>496798</b>	<b>496827</b>	<b>496862</b>	<b>496887</b>
<b>450</b>	<b>496799</b>	<b>496828</b>	<b>496863</b>	<b>496888</b>
<b>500</b>	<b>496800</b>	<b>496829</b>	<b>496864</b>	<b>496889</b>
<b>550</b>	<b>496801</b>	<b>496830</b>	<b>496865</b>	<b>496890</b>
<b>600</b>	<b>496802</b>	<b>496831</b>	<b>496866</b>	<b>496891</b>
<b>650</b>	<b>496803</b>	x	<b>496867</b>	<b>496892</b>




### Element dekoracyjny zewnętrzny INGL ze stali szlachetnej zapobiegający pozostawianiu odcisków palców

wysokość	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
długość NL (mm)	770M***AS	770K***AS	770C***AS	770F***AS
<b>270</b>	<b>496777</b>	x	<b>496841</b>	x
<b>300</b>	<b>496778</b>	<b>496811</b>	<b>496842</b>	x
<b>350</b>	<b>496779</b>	<b>496812</b>	<b>496843</b>	x
<b>400</b>	<b>496780</b>	<b>496813</b>	<b>496844</b>	<b>496874</b>
<b>450</b>	<b>496781</b>	<b>496814</b>	<b>496845</b>	<b>496875</b>
<b>500</b>	<b>496782</b>	<b>496815</b>	<b>496846</b>	<b>496876</b>
<b>550</b>	<b>496783</b>	<b>496816</b>	<b>496847</b>	<b>496877</b>
<b>600</b>	<b>496784</b>	<b>496817</b>	<b>496848</b>	<b>496879</b>
<b>650</b>	<b>496785</b>	x	<b>496849</b>	<b>496880</b>




### Zewnętrzny element dekoracyjny CSCL carbon look


wysokość	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
długość NL (mm)	770M***ASGC	770K***ASGC	770C***ASGC	770F***ASGC
<b>270</b>	<b>496786</b>	x	<b>496850</b>	x
<b>300</b>	<b>496787</b>	<b>496818</b>	<b>496851</b>	x
<b>350</b>	<b>496788</b>	<b>496819</b>	<b>496852</b>	x
<b>400</b>	<b>496789</b>	<b>496820</b>	<b>496853</b>	<b>496881</b>
<b>450</b>	<b>496790</b>	<b>496821</b>	<b>496854</b>	<b>496882</b>
<b>500</b>	<b>496791</b>	<b>496822</b>	<b>496855</b>	<b>496883</b>
<b>550</b>	<b>496792</b>	<b>496823</b>	<b>496856</b>	<b>496884</b>
<b>600</b>	<b>496793</b>	<b>496824</b>	<b>496857</b>	<b>496885</b>
<b>650</b>	<b>496794</b>	x	<b>496858</b>	<b>496886</b>



### Zewnętrzny element dekoracyjny CS-M carbon czarny

wysokość	M (90,5 mm)	K (128,5 mm)	C (177 mm)	F (241 mm)
długość NL (mm)	770M***AS	770K***AS	770C***AS	770F***AS
<b>270</b>	<b>496768</b>	x	<b>496832</b>	x
<b>300</b>	<b>496769</b>	<b>496804</b>	<b>496833</b>	x
<b>350</b>	<b>496770</b>	<b>496805</b>	<b>496834</b>	x
<b>400</b>	<b>496771</b>	<b>496806</b>	<b>496835</b>	<b>496868</b>
<b>450</b>	<b>496772</b>	<b>496807</b>	<b>496836</b>	<b>496869</b>
<b>500</b>	<b>496773</b>	<b>496808</b>	<b>496837</b>	<b>496870</b>
<b>550</b>	<b>496774</b>	<b>496809</b>	<b>496838</b>	<b>496871</b>
<b>600</b>	<b>496775</b>	<b>496810</b>	<b>496839</b>	<b>496872</b>
<b>650</b>	<b>496776</b>	x	<b>496840</b>	<b>496873</b>



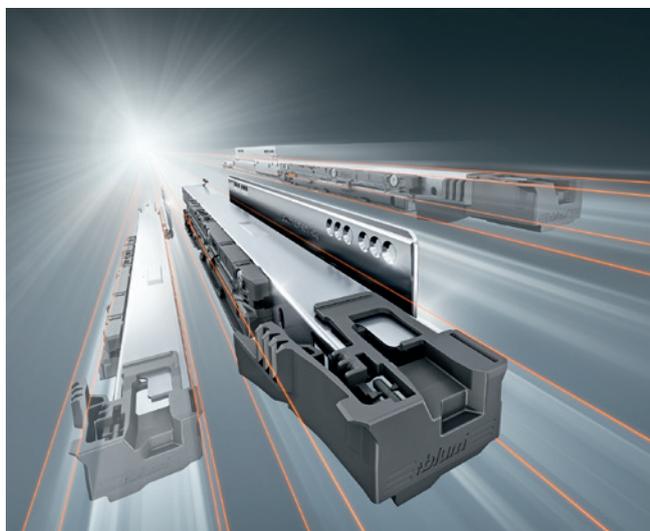

## LEGRABOX

Prosta konstrukcja zapewnia więcej miejsca na inspirację.

Aby sprostać obecnym trendom w dziedzinie produkcji mebli, konieczne jest poszerzenie spektrum jej możliwości. Cienka ścianka boczna LEGRABOX i do tego nowa technologia montażu cienkich frontów – dzięki nim możesz z łatwością stworzyć z minimalistyczny wygląd swoich mebli. Stanowi podstawę nowych produktów do cienkich frontów.

### EXPANDO T

Stalowe kotwy stabilizują twarde materiały, elementy plastikowe stabilizują miękkie materiały. EXPANDO T jest montowany w otworze montażowym o średnicy 10 mm przy głębokości wiercenia zaledwie 6 mm.

### Łatwo i lepiej: BLUMOTION S – trzy w jednym

Zmienność zastosowania jednocześnie kilku technologii ruchu z tylko jednym rodzajem prowadnicy, dostosowane do danej technologii – wszystko to oferuje nowy BLUMOTION S dla LEGRABOX.

### Optymalizowany BLUMOTION

Czy kiedykolwiek zamkniesz szufladę z porządnym zamachem? Jeśli tak, dobrym pomysłem jest montaż prowadnicy BLUMOTION S. Tłumienie będzie doskonałe, a więc skuteczniejsze – zamykanie szuflad będzie jeszcze bardziej miękkie.

### TIP-ON BLUMOTION




Szuflady i prowadnice, które nie tylko miękko się zamykają, ale także otwierają poprzez delikatne dotknięcie? W takim przypadku idealny będzie TIP-ON BLUMOTION. Prowadnica BLUMOTION S zostaje, a do niej dodaje się jednostkę do otwierania. Dzięki unikalnej inteligencji produktu, tłumienie dostosowuje się automatycznie. Montaż odbywa się bez użycia narzędzi.

### SERVO-DRIVE

Zależy Ci na najwyższym komforcie obsługi podczas otwierania i zamykania? W tym celu wykorzystaj SERVO-DRIVE. Prowadnica BLUMOTION S zostanie uzupełniona odpowiednimi komponentami SERVO-DRIVE.

## Wymiary dla płyty wiórowej o grubości 16 mm

Dno i tył




Wysokości tyłu dla poszczególnych wysokości ścianek bocznych

N	39 mm
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm
F	212 mm

Legenda:

LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Głębokość prowadnic
VZ	Wysokość tylna (płyta wiórowa)
TOB	TIP-ON BLUMOTION

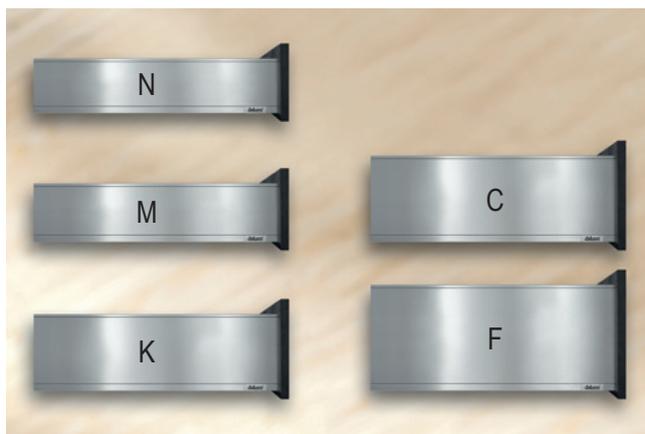

## Wymiary relingów synchronizacji

opis	rozmiar
reling synchronizacji TOB	LW-247 mm
reling synchronizacji TIP-ON	LW-229 mm

## Wymiary do szuflady wewnętrznej


opis	rozmiar
front	LW-126 mm
przedni reling poprzeczny	LW-90 mm



## Materiał i kolory

Kolory RAL wydają się znacznie jaśniejsze ze względu na chropowatą powierzchnię.

Czarny karbon	CS-M	RAL 0002500
Antracyt	OG-M	RAL 8022
Jedwabiście biały	SW-M	RAL 9003
Stal nierdzewna (Inox) anti fingerprint	INOX	

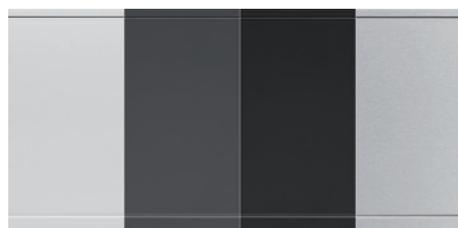

SW-M OG-M CM-S INOX

## Zestaw okuć do szuflady

N	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
N	400	40	254379	254392	255024	292886
	450		344094	344107	344095	344108
	500		254861	254863	254869	254871
	550		254381	255041	255307	342431

- wysokość ścianki bocznej 66,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 80 mm

M	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO		szuflada wewnętrzna	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
M	270	40	254875	254876	254879	254880	254883	254884
	300		254887	254888	254891	254892	254895	254896
	350		254899	254900	254903	254904	254907	254908
	400		254911	254912	254915	254916	254919	254920
	450	40	254925	254927	254933	254935	254941	254943
		70	254926	254928	254934	254936	254942	254944
	500	40	254973	254975	254981	254983	254989	254991
		70	254974	254976	254982	254984	254990	254992
	550	40	254997	254999	255005	255007	255013	255015
		70	337662	337665	337663	337666	337664	337667
	600	40	255021	255023	255029	255031	255037	255039
		70	337678	337686	337679	337688	337680	337692
650	70	255046	255048	255054	255056	255062	255064	

- wysokość ścianki bocznej 90,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 106 mm (104 mm w przypadku wewnętrznych, ewentualnie 109 mm z zabierakiem)

K	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO		szuflada wewnętrzna	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
K	300	40	388404	388407	388405	388409	388406	388411
	350		337521	337523	337522	337528	388579	388580
	400		337532	337563	337562	337564	388582	388583
	450		40	260765	260767	260771	260773	388585
		70	260766	260768	260772	260774	388588	388589
	500	40	260789	260913	260793	260795	388593	388594
		70	260790	260791	260794	260796	388596	388598
	550	40	337568	337575	337569	337576	388602	388603
		70	337572	337577	337574	337578	388608	388609
	600	40	342459	342435	342464	342439	388618	388619
		70	342448	342468	342434	342460	389077	389078

- wysokość ścianki bocznej 128,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 144 mm

## Zestaw okuć do szuflady

C PURE	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkreś		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
			270	40	<b>255187</b>	<b>255188</b>
300	<b>255199</b>	<b>255200</b>	<b>255203</b>		<b>255204</b>	
350	<b>255211</b>	<b>255212</b>	<b>255215</b>		<b>255216</b>	
400	<b>255224</b>	<b>255225</b>	<b>255228</b>		<b>255229</b>	
450	40	<b>255238</b>	<b>255240</b>	<b>255246</b>	<b>255248</b>	
	70	<b>255239</b>	<b>255241</b>	<b>255247</b>	<b>255249</b>	
500	40	<b>255286</b>	<b>255288</b>	<b>255294</b>	<b>255296</b>	
	70	<b>255287</b>	<b>255289</b>	<b>255295</b>	<b>255297</b>	
550	40	<b>255310</b>	<b>255312</b>	<b>255318</b>	<b>255320</b>	
	70	<b>337616</b>	<b>337620</b>	<b>337617</b>	<b>337622</b>	
600	40	<b>255334</b>	<b>255336</b>	<b>255342</b>	<b>255344</b>	
	70	<b>337632</b>	<b>337636</b>	<b>337633</b>	<b>337637</b>	
650	70	<b>255359</b>	<b>255361</b>	<b>255367</b>	<b>255369</b>	

C PURE	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wewnętrzny, reling		wewnętrzny, szkło	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
			270	40	<b>255195</b>	<b>255196</b>
300	<b>255207</b>	<b>255208</b>	<b>255384</b>		<b>255385</b>	
350	<b>255220</b>	<b>255221</b>	<b>255388</b>		<b>255389</b>	
400	<b>255232</b>	<b>255233</b>	<b>255392</b>		<b>255393</b>	
450	40	<b>255254</b>	<b>255256</b>	<b>255398</b>	<b>255400</b>	
	70	<b>255255</b>	<b>255257</b>	<b>255399</b>	<b>255401</b>	
500	40	<b>255302</b>	<b>255304</b>	<b>255414</b>	<b>255416</b>	
	70	<b>255303</b>	<b>255305</b>	<b>255415</b>	<b>255417</b>	
550	40	<b>255326</b>	<b>255328</b>	<b>255422</b>	<b>255424</b>	
	70	<b>337618</b>	<b>337623</b>	<b>337619</b>	<b>337624</b>	
600	40	<b>255350</b>	<b>255352</b>	<b>255430</b>	<b>255432</b>	
	70	<b>337634</b>	<b>337638</b>	<b>337635</b>	<b>337639</b>	
650	70	<b>255375</b>	<b>255377</b>	<b>255439</b>	<b>255441</b>	

- wysokość ścianki bocznej 177 mm
- minimalna wysokość korpusu 193 mm (wewnętrzna 191 mm)
- komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- do wersji TIP-ON dodaj synchronizację
- do wersji TOB dodaj moduł i synchronizację
- wybierz moduł TOB zgodnie z głębokością i wagą całej szuflady
- w przypadku szuflady wewnętrznej o wysokości M dodaj panel przedni
- w przypadku szuflady wewnętrznej o wysokości C dołącz panel przedni i reling lub szkło



 wymiary dna i ścianki tylnej, patrz str. 03.86

## Zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	<b>343477</b>	<b>343820</b>	<b>343479</b>	<b>343821</b>
	400		<b>343522</b>	<b>343828</b>	<b>343523</b>	<b>343829</b>
	450	40	<b>343453</b>	<b>343700</b>	<b>343454</b>	<b>343701</b>
		70	<b>343455</b>	<b>343702</b>	<b>343456</b>	<b>343703</b>
	500	40	<b>255259</b>	<b>255261</b>	<b>255263</b>	<b>255265</b>
		70	<b>255260</b>	<b>255262</b>	<b>255264</b>	<b>255266</b>
	550	40	<b>343506</b>	<b>343843</b>	<b>343507</b>	<b>343844</b>
		70	<b>343508</b>	<b>343848</b>	<b>343509</b>	<b>343851</b>
	600	40	<b>343534</b>	<b>343879</b>	<b>343535</b>	<b>343880</b>
		70	<b>343536</b>	<b>343881</b>	<b>343537</b>	<b>343883</b>
	650	70	<b>343540</b>	<b>343870</b>	<b>343541</b>	<b>343871</b>

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wewnętrzny, reling		wewnętrzny, szkło	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	<b>344412</b>	<b>344414</b>	<b>344413</b>	<b>344415</b>
	400		<b>344418</b>	<b>344420</b>	<b>344419</b>	<b>344421</b>
	450	40	<b>344425</b>	<b>344430</b>	<b>344426</b>	<b>344431</b>
		70	<b>344427</b>	<b>344432</b>	<b>344428</b>	<b>344433</b>
	500	40	<b>255267</b>	<b>255269</b>	<b>255271</b>	<b>255273</b>
		70	<b>255268</b>	<b>255270</b>	<b>255272</b>	<b>255274</b>
	550	40	<b>344438</b>	<b>344442</b>	<b>344439</b>	<b>344443</b>
		70	<b>344440</b>	<b>344444</b>	<b>344441</b>	<b>344445</b>
	600	40	<b>344450</b>	<b>344454</b>	<b>344451</b>	<b>344455</b>
		70	<b>344452</b>	<b>344461</b>	<b>344453</b>	<b>344462</b>
	650	70	<b>344467</b>	<b>344469</b>	<b>344468</b>	<b>344470</b>



## Zestaw okuć do szuflady

F	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	400	40	<b>343349</b>	<b>343351</b>	<b>343350</b>	<b>343352</b>
	450	40	<b>255446</b>	<b>255448</b>	<b>255454</b>	<b>255456</b>
		70	<b>255447</b>	<b>255449</b>	<b>255455</b>	<b>255457</b>
	500	40	<b>255478</b>	<b>255480</b>	<b>255486</b>	<b>255488</b>
		70	<b>255479</b>	<b>255481</b>	<b>255487</b>	<b>255489</b>
	550	40	<b>255494</b>	<b>255496</b>	<b>255502</b>	<b>255505</b>
		70	<b>351394</b>	<b>351395</b>	<b>351397</b>	<b>351398</b>
	600	40	<b>255511</b>	<b>255513</b>	<b>255519</b>	<b>255521</b>
		70	<b>351401</b>	<b>255514</b>	<b>351403</b>	<b>255522</b>
	650	70	<b>255528</b>	<b>255530</b>	<b>255536</b>	<b>255538</b>

• wysokość ścianki bocznej 241 mm • minimalna wysokość w korpusie 257 mm

## Zestaw modułów do TOB

długość NL (mm)	waga <sup>1)</sup>	kod	kod Blum
270 – 300	do 10 kg	<b>284456</b>	T60L7040
	10–20 kg	<b>275343</b>	T60L7140
350 – 650,	do 20 kg	<b>275344</b>	T60L7340
	15–40 kg	<b>275345</b>	T60L7540
	35–70 kg	<b>275347</b>	T60L7570

<sup>1)</sup> całkowita waga szuflady

## Element dekoracyjny ze szkła (z przodu) C

opis	600 mm	1200 mm
wysoki	ZE7W482G	ZE7W1082G
	<b>227588</b>	<b>227590</b>
niski	ZE7V482G	ZE7V1082G
	<b>227592</b>	<b>227594</b>

## Akcesoria

opis	kod	kod Blum
wkręt do LBX	<b>237597</b>	61D.1500
stabilizacja dna	<b>12839</b>	Z96.10E1

## Synchronizacja do TIP-ON BLUMOTION

opis	kod	kod Blum
reling	<b>282277</b>	T60.1125W

## Elementy do szuflady wewnętrznej

opis	kod	kod Blum
panel przedni do wysokości M	<b>482348</b>	ZV7.1043C01
front C do relingu	<b>482348</b>	ZV7.1043C01
zabierak M	<b>227603</b>	ZI7.0M07
front C do szkła	<b>227582</b>	ZV7.1043MN1
reling C	<b>227596</b>	ZR7.1080U

## Synchronizacja do TIP-ON

opis	kod	kod Blum
zębatka	<b>227606</b>	T57.7400
reling	<b>227607</b>	ZST.1160W

## Zestaw okuć do szuflady

N	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	400	40	342438	342465	342442	342447
	450		344092	344105	344093	344106
	500		254857	254859	254865	254867
	550		342469	336898	336902	336906

- wysokość ścianki bocznej 66,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 80 mm

M	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO		szuflada wewnętrzna	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	254873	254874	254877	254878	254881	254882
	300		254885	254886	254889	254890	254893	254894
	350		254897	254898	254901	254902	254905	254906
	400		254909	254910	254913	254914	254917	254918
	450	40	254921	254923	254929	254931	254937	254939
		70	254922	254924	254930	254932	254938	254940
	500	40	254969	254971	254977	254979	254985	254987
		70	254970	254972	254978	254980	254986	254988
	550	40	254993	254995	255001	255003	255009	255011
		70	337655	337659	337656	337660	337657	337661
	600	40	255017	255019	255025	255027	255033	255035
		70	337675	337683	337676	337684	337677	337685
650	70	255042	255044	255050	255052	255058	255060	

- wysokość ścianki bocznej 90,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 106 mm (104 mm w przypadku wewnętrznych, ewentualnie 109 mm z zabierakiem)

K	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO		szuflada wewnętrzna	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	300	40	388413	388414	388416	388417	388420	388421
	350		337458	337462	337460	337466	389093	389094
	400		337476	337478	337477	337479	389096	389097
	450		260753	260755	260759	260761	389099	389105
		70	260754	260756	260760	260762	389107	389108
	500	40	260777	260779	260783	260785	389110	389111
		70	260778	260780	260784	260786	389113	389114
	550	40	337493	337497	337494	337498	389116	389117
		70	337495	337509	337496	337514	389119	389120
	600	40	337048	340921	340923	340946	389122	389123
		70	340959	340767	340769	340771	389125	389127

- wysokość ścianki bocznej 128,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 144 mm

## Zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkret		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	<b>255185</b>	<b>255186</b>	<b>255189</b>	<b>255190</b>
	300		<b>255197</b>	<b>255198</b>	<b>255201</b>	<b>255202</b>
	350		<b>255209</b>	<b>255210</b>	<b>255213</b>	<b>255214</b>
	400		<b>255222</b>	<b>255223</b>	<b>255226</b>	<b>255227</b>
	450	40	<b>255234</b>	<b>255236</b>	<b>255242</b>	<b>255244</b>
		70	<b>255235</b>	<b>255237</b>	<b>255243</b>	<b>255245</b>
	500	40	<b>255282</b>	<b>255284</b>	<b>255290</b>	<b>255292</b>
		70	<b>255283</b>	<b>255285</b>	<b>255291</b>	<b>255293</b>
	550	40	<b>255306</b>	<b>255308</b>	<b>255314</b>	<b>255316</b>
		70	<b>337583</b>	<b>337587</b>	<b>337584</b>	<b>337590</b>
	600	40	<b>255330</b>	<b>255332</b>	<b>255338</b>	<b>255340</b>
		70	<b>337594</b>	<b>337596</b>	<b>337595</b>	<b>337597</b>
650	70	<b>255355</b>	<b>255357</b>	<b>255363</b>	<b>255365</b>	

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wewnętrzny, reling		wewnętrzny, szkło	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	<b>255193</b>	<b>255194</b>	<b>255378</b>	<b>255379</b>
	300		<b>255205</b>	<b>255206</b>	<b>255382</b>	<b>255383</b>
	350		<b>255218</b>	<b>255219</b>	<b>255386</b>	<b>255387</b>
	400		<b>255230</b>	<b>255231</b>	<b>255390</b>	<b>255391</b>
	450	40	<b>255250</b>	<b>255252</b>	<b>255394</b>	<b>255396</b>
		70	<b>255251</b>	<b>255253</b>	<b>255395</b>	<b>255397</b>
	500	40	<b>255298</b>	<b>255300</b>	<b>255410</b>	<b>255412</b>
		70	<b>255299</b>	<b>255301</b>	<b>255411</b>	<b>255413</b>
	550	40	<b>255322</b>	<b>255324</b>	<b>255418</b>	<b>255420</b>
		70	<b>337585</b>	<b>337600</b>	<b>337586</b>	<b>337601</b>
	600	40	<b>255346</b>	<b>255348</b>	<b>255426</b>	<b>255428</b>
		70	<b>337604</b>	<b>337606</b>	<b>337605</b>	<b>337607</b>
650	70	<b>255371</b>	<b>255373</b>	<b>255435</b>	<b>255437</b>	

- wysokość ścianki bocznej 177 mm
- minimalna wysokość korpusu 193 mm (wewnętrzna 191 mm)
- komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- do wersji TIP-ON dodaj synchronizację
- do wersji TOB dodaj moduł i synchronizację
- wybierz moduł TOB zgodnie z głębokością i wagą całej szuflady
- w przypadku szuflady wewnętrznej o wysokości M dodaj panel przedni
- w przypadku szuflady wewnętrznej o wysokości C dołącz panel przedni i reling lub szkło



## Zestaw okuć do szuflady

C FREE	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	<b>343473</b>	<b>343803</b>	<b>343474</b>	<b>343817</b>
	400		<b>343475</b>	<b>343818</b>	<b>343476</b>	<b>343819</b>
	450	40	<b>343448</b>	<b>343696</b>	<b>343449</b>	<b>343697</b>
		70	<b>343451</b>	<b>343698</b>	<b>343452</b>	<b>343699</b>
	500	40	<b>255154</b>	<b>255156</b>	<b>255158</b>	<b>255160</b>
		70	<b>255155</b>	<b>255157</b>	<b>255159</b>	<b>255161</b>
	550	40	<b>343502</b>	<b>343839</b>	<b>343503</b>	<b>343840</b>
		70	<b>343504</b>	<b>343841</b>	<b>343505</b>	<b>343842</b>
	600	40	<b>343530</b>	<b>343864</b>	<b>343531</b>	<b>343865</b>
		70	<b>343532</b>	<b>343866</b>	<b>343533</b>	<b>343867</b>
	650	70	<b>343538</b>	<b>343868</b>	<b>343539</b>	<b>343869</b>

C FREE	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wewnętrzny, reling		wewnętrzny, szkło	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	<b>344355</b>	<b>344357</b>	<b>344356</b>	<b>344358</b>
	400		<b>344361</b>	<b>344364</b>	<b>344362</b>	<b>344365</b>
	450	40	<b>344368</b>	<b>344372</b>	<b>344369</b>	<b>344374</b>
		70	<b>344370</b>	<b>344375</b>	<b>344371</b>	<b>344376</b>
	500	40	<b>255178</b>	<b>255180</b>	<b>255182</b>	<b>255184</b>
		70	<b>255179</b>	<b>255181</b>	<b>255183</b>	<b>255258</b>
	550	40	<b>344382</b>	<b>344386</b>	<b>344383</b>	<b>344387</b>
		70	<b>344384</b>	<b>344388</b>	<b>344385</b>	<b>344389</b>
	600	40	<b>344394</b>	<b>344398</b>	<b>344395</b>	<b>344399</b>
		70	<b>344396</b>	<b>344400</b>	<b>344397</b>	<b>344401</b>
	650	70	<b>344406</b>	<b>344408</b>	<b>344407</b>	<b>344409</b>

- wysokość ścianki bocznej 177 mm • minimalna wysokość w korpusie 193 mm (wewnętrzna 191 mm)



## Zestaw okuć do szuflady

F	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkret		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	400	40	<b>343340</b>	<b>343345</b>	<b>343341</b>	<b>343346</b>
	450	40	<b>255442</b>	<b>255444</b>	<b>255450</b>	<b>255452</b>
		70	<b>255443</b>	<b>255445</b>	<b>255451</b>	<b>255453</b>
	500	40	<b>255474</b>	<b>255476</b>	<b>255482</b>	<b>255484</b>
		70	<b>255475</b>	<b>255477</b>	<b>255483</b>	<b>255485</b>
	550	40	<b>255490</b>	<b>255492</b>	<b>255498</b>	<b>255500</b>
		70	<b>351406</b>	<b>351407</b>	<b>351409</b>	<b>351410</b>
	600	40	<b>255507</b>	<b>255509</b>	<b>255515</b>	<b>255517</b>
		70	<b>351412</b>	<b>255510</b>	<b>351414</b>	<b>255518</b>
	650	70	<b>255524</b>	<b>255526</b>	<b>255532</b>	<b>255534</b>

- wysokość ścianki bocznej 241 mm • minimalna wysokość w korpusie 257 mm

## Zestaw modułów do TOB

długość NL (mm)	waga <sup>1)</sup>	kod	kod Blum
270 – 300	do 10 kg	<b>284456</b>	T60L7040
	10–20 kg	<b>275343</b>	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	<b>275344</b>	T60L7340
	15–40 kg	<b>275345</b>	T60L7540
	35–70 kg	<b>275347</b>	T60L7570

<sup>1)</sup> całkowita waga szuflady

## Element dekoracyjny ze szkła (z przodu) C

opis	600 mm	1200 mm
wysoki	ZE7W482G	ZE7W1082G
	<b>227588</b>	<b>227590</b>
niski	ZE7V482G	ZE7V1082G
	<b>227592</b>	<b>227594</b>

- wysokość ścianki bocznej 128,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 144 mm

## Akcesoria

opis	kod	kod Blum
wkręt do LBX	<b>237597</b>	61D.1500
stabilizacja dna	<b>12839</b>	Z96.10E1

## Synchronizacja do TIP-ON BLUMOTION

opis	kod	kod Blum
reling	<b>282277</b>	T60.1125W

## Elementy do szuflady wewnętrznej

opis	kod	kod Blum
panel przedni do wysokości M	<b>482349</b>	ZV7.1043C01
front C do relingu	<b>482349</b>	ZV7.1043C01
zabierak M	<b>227604</b>	ZI7.0M07
front C do szkła	<b>227583</b>	ZV7.1043MN1
reling C	<b>227597</b>	ZR7.1080U

## Synchronizacja do TIP-ON

opis	kod	kod Blum
zębatka	<b>227606</b>	T57.7400
reling	<b>227607</b>	ZST.1160W

## Zestaw okuć do szuflady

N	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	400	40	498932	498931	498934	498933
	450		498988	498986	498989	498987
	500		498982	498984	498983	498985
	550		498936	498935	498938	498937

- wysokość ścianki bocznej 66,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 80 mm

M	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO		szuflada wewnętrzna	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	499080	499077	499081	499078	499082	499079
	300		499086	499083	499087	499084	498930	499085
	350		499091	499088	499092	499089	499093	499090
	400		498996	499000	498940	499003	499004	498994
	450	40	499013	499007	499014	499008	499055	499053
		70	499015	499012	499016	499011	499056	499054
	500	40	499049	499017	499050	499048	499059	499057
		70	499051	499009	499052	499010	499060	499058
	550	40	498990	498997	499002	499005	498991	498992
		70	499006	498998	498995	498999	498993	499001
	600	40	499098	498929	499099	498939	499100	499094
		70	499101	499095	499102	499096	499103	499097
	650	70	499107	499104	499108	499105	499109	499106

- wysokość ścianki bocznej 90,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 106 mm (104 mm w przypadku wewnętrznych, ewentualnie 109 mm z zabierakiem)

K	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO		szuflada wewnętrzna	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	300	40	499298	499297	499300	499299	499302	499301
	350		499112	499110	499113	499111	499304	499303
	400		499116	499114	499117	499115	499306	499305
	450		499122	499118	499123	499119	499308	499307
		70	499124	499120	498941	499121	499310	499309
	500	40	499129	499125	499130	499126	499312	499311
		70	499131	499127	499132	499128	499314	499313
	550	40	499137	499133	499138	499134	499316	499315
		70	499139	499135	499140	499136	499047	499046
	600	40	498943	498942	498945	498944	499318	499317
70		498947	498946	498949	498948	499320	499319	

- wysokość ścianki bocznej 128,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 144 mm

## Zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkreś		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	<b>499145</b>	<b>499141</b>	<b>499146</b>	<b>499142</b>
	300		<b>499153</b>	<b>499149</b>	<b>499154</b>	<b>499150</b>
	350		<b>499161</b>	<b>499157</b>	<b>499162</b>	<b>499158</b>
	400		<b>499169</b>	<b>499165</b>	<b>499170</b>	<b>499166</b>
	450	40	<b>499063</b>	<b>499061</b>	<b>499067</b>	<b>499065</b>
		70	<b>499064</b>	<b>499062</b>	<b>499068</b>	<b>499066</b>
	500	40	<b>499071</b>	<b>499069</b>	<b>499075</b>	<b>499073</b>
		70	<b>499072</b>	<b>499070</b>	<b>499076</b>	<b>499074</b>
	550	40	<b>499197</b>	<b>499189</b>	<b>499198</b>	<b>499190</b>
		70	<b>499201</b>	<b>499193</b>	<b>499202</b>	<b>499194</b>
	600	40	<b>499213</b>	<b>499205</b>	<b>499214</b>	<b>499206</b>
		70	<b>499217</b>	<b>499209</b>	<b>499218</b>	<b>499210</b>
650	70	<b>499293</b>	<b>499289</b>	<b>499294</b>	<b>499290</b>	

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wewnętrzny, reling		wewnętrzny, szkło	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C PURE	270	40	<b>499147</b>	<b>499143</b>	<b>499148</b>	<b>499144</b>
	300		<b>499155</b>	<b>499151</b>	<b>499156</b>	<b>499152</b>
	350		<b>499163</b>	<b>499159</b>	<b>499164</b>	<b>499160</b>
	400		<b>499171</b>	<b>499167</b>	<b>499172</b>	<b>499168</b>
	450	40	<b>499177</b>	<b>499173</b>	<b>499178</b>	<b>499174</b>
		70	<b>499179</b>	<b>499175</b>	<b>499180</b>	<b>499176</b>
	500	40	<b>499185</b>	<b>499181</b>	<b>499186</b>	<b>499182</b>
		70	<b>499187</b>	<b>499183</b>	<b>499188</b>	<b>499184</b>
	550	40	<b>499199</b>	<b>499191</b>	<b>499200</b>	<b>499192</b>
		70	<b>499203</b>	<b>499195</b>	<b>499204</b>	<b>499196</b>
	600	40	<b>499215</b>	<b>499207</b>	<b>499216</b>	<b>499208</b>
		70	<b>499219</b>	<b>499211</b>	<b>499220</b>	<b>499212</b>
650	70	<b>499295</b>	<b>499291</b>	<b>499296</b>	<b>499292</b>	

- wysokość ścianki bocznej 177 mm
- minimalna wysokość korpusu 193 mm (wewnętrzna 191 mm)
- komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- do wersji TIP-ON dodaj synchronizację
- do wersji TOB dodaj moduł i synchronizację
- wybierz moduł TOB zgodnie z głębokością i wagą całej szuflady
- w przypadku szuflady wewnętrznej o wysokości M dodaj panel przedni
- w przypadku szuflady wewnętrznej o wysokości C dołącz panel przedni i reling lub szkło



 wymiary dna i ścianki tylnej, patrz str. 03.86

## Zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	<b>498954</b>	<b>498968</b>	<b>498955</b>	<b>498969</b>
	400		<b>498956</b>	<b>498970</b>	<b>498957</b>	<b>498971</b>
	450	40	<b>499257</b>	<b>499265</b>	<b>499258</b>	<b>499266</b>
		70	<b>499259</b>	<b>499267</b>	<b>499260</b>	<b>499268</b>
	500	40	<b>499261</b>	<b>499269</b>	<b>499262</b>	<b>499270</b>
		70	<b>499263</b>	<b>499271</b>	<b>499264</b>	<b>499272</b>
	550	40	<b>498958</b>	<b>498972</b>	<b>498959</b>	<b>498973</b>
		70	<b>498960</b>	<b>498974</b>	<b>498961</b>	<b>498975</b>
	600	40	<b>498964</b>	<b>498978</b>	<b>498965</b>	<b>498979</b>
		70	<b>498966</b>	<b>498980</b>	<b>498967</b>	<b>498981</b>
	650	70	<b>498962</b>	<b>498976</b>	<b>498963</b>	<b>498977</b>

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wewnętrzny, reling		wewnętrzny, szkło	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	<b>499020</b>	<b>499018</b>	<b>499021</b>	<b>499019</b>
	400		<b>499024</b>	<b>499022</b>	<b>499025</b>	<b>499023</b>
	450	40	<b>499277</b>	<b>499273</b>	<b>499278</b>	<b>499274</b>
		70	<b>499279</b>	<b>499275</b>	<b>499280</b>	<b>499276</b>
	500	40	<b>499285</b>	<b>499281</b>	<b>499286</b>	<b>499282</b>
		70	<b>499287</b>	<b>499283</b>	<b>499288</b>	<b>499284</b>
	550	40	<b>499042</b>	<b>499038</b>	<b>499043</b>	<b>499039</b>
		70	<b>499044</b>	<b>499040</b>	<b>499045</b>	<b>499041</b>
	600	40	<b>499034</b>	<b>499030</b>	<b>499035</b>	<b>499031</b>
		70	<b>499036</b>	<b>499032</b>	<b>499037</b>	<b>499033</b>
	650	70	<b>499028</b>	<b>499026</b>	<b>499029</b>	<b>499027</b>

- wysokość ścianki bocznej 177 mm • minimalna wysokość w korpusie 193 mm (wewnętrzna 191 mm)



## Zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
F	400	40	<b>498952</b>	<b>498950</b>	<b>498953</b>	<b>498951</b>
	450	40	<b>499243</b>	<b>499235</b>	<b>499244</b>	<b>499236</b>
		70	<b>499247</b>	<b>499237</b>	<b>499248</b>	<b>499238</b>
	500	40	<b>499245</b>	<b>499239</b>	<b>499246</b>	<b>499240</b>
		70	<b>499249</b>	<b>499241</b>	<b>499250</b>	<b>499242</b>
	550	40	<b>499229</b>	<b>499221</b>	<b>499230</b>	<b>499222</b>
		70	<b>499253</b>	<b>499251</b>	<b>499254</b>	<b>499252</b>
	600	40	<b>499231</b>	<b>499223</b>	<b>499232</b>	<b>499224</b>
		70	<b>499255</b>	<b>499225</b>	<b>499256</b>	<b>499226</b>
	650	70	<b>499233</b>	<b>499227</b>	<b>499234</b>	<b>499228</b>

- wysokość ścianki bocznej 241 mm • minimalna wysokość w korpusie 257 mm

## Zestaw modułów do TOB

długość NL (mm)	waga <sup>1)</sup>	kod	kod Blum
270 – 300	do 10 kg	<b>284456</b>	T60L7040
	10–20 kg	<b>275343</b>	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	<b>275344</b>	T60L7340
	15–40 kg	<b>275345</b>	T60L7540
	35–70 kg	<b>275347</b>	T60L7570

<sup>1)</sup> całkowita waga szuflady

## Element dekoracyjny ze szkła (z przodu) C

opis	600 mm	1200 mm
wysoki	ZE7W482G	ZE7W1082G
	<b>227588</b>	<b>227590</b>
niski	ZE7V482G	ZE7V1082G
	<b>227592</b>	<b>227594</b>

- wysokość ścianki bocznej 128,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 144 mm

## Akcesoria

opis	kod	kod Blum
wkręt do LBX	<b>237597</b>	61D.1500
stabilizacja dna	<b>12839</b>	Z96.10E1

## Synchronizacja do TIP-ON BLUMOTION

opis	kod	kod Blum
reling	<b>282277</b>	T60.1125W

## Elementy do szuflady wewnętrznej

opis	kod	kod Blum
panel przedni do wysokości M	<b>491360</b>	ZV7.1043C01
front C do relingu	<b>491360</b>	ZV7.1043C01
zabierak M	<b>491362</b>	ZI7.0M07
front C do szkła	<b>491361</b>	ZV7.1043MN1
reling C	<b>491359</b>	ZR7.1080U

## Synchronizacja do TIP-ON

opis	kod	kod Blum
zębatka	<b>227606</b>	T57.7400
reling	<b>227607</b>	ZST.1160W

## Zestaw okuć do szuflady

N	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	450	40	<b>344099</b>	<b>344111</b>	<b>344102</b>	<b>344112</b>
	500		<b>344085</b>	<b>344079</b>	<b>344086</b>	<b>344080</b>

- wysokość ścianki bocznej 66,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 80 mm

M	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO		szuflada wewnętrzna	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	<b>337821</b>	<b>337824</b>	<b>337822</b>	<b>337825</b>	<b>337823</b>	<b>337826</b>
	300		<b>337837</b>	<b>337840</b>	<b>337838</b>	<b>337841</b>	<b>337839</b>	<b>337842</b>
	350		<b>337846</b>	<b>337849</b>	<b>337847</b>	<b>337850</b>	<b>337848</b>	<b>337851</b>
	400		<b>337855</b>	<b>337859</b>	<b>337856</b>	<b>337860</b>	<b>337858</b>	<b>337861</b>
	450	40	<b>337865</b>	<b>337871</b>	<b>337866</b>	<b>337872</b>	<b>337867</b>	<b>337873</b>
		70	<b>337868</b>	<b>337874</b>	<b>337869</b>	<b>337875</b>	<b>337870</b>	<b>337877</b>
	500	40	<b>255124</b>	<b>254965</b>	<b>255125</b>	<b>254966</b>	<b>337884</b>	<b>337886</b>
		70	<b>255136</b>	<b>255111</b>	<b>255275</b>	<b>255120</b>	<b>337885</b>	<b>337891</b>
	550	40	<b>337895</b>	<b>337994</b>	<b>337896</b>	<b>337996</b>	<b>337897</b>	<b>338002</b>
		70	<b>337898</b>	<b>338003</b>	<b>337991</b>	<b>338004</b>	<b>337992</b>	<b>338010</b>
	600	40	<b>338091</b>	<b>338222</b>	<b>338115</b>	<b>338258</b>	<b>338136</b>	<b>338284</b>
		70	<b>338156</b>	<b>338305</b>	<b>338181</b>	<b>338338</b>	<b>338198</b>	<b>338372</b>
	650	70	<b>338573</b>	<b>338739</b>	<b>338683</b>	<b>338762</b>	<b>338711</b>	<b>338778</b>

- wysokość ścianki bocznej 90,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 106 mm (104 mm w przypadku wewnętrznych, ewentualnie 109 mm z zabierakiem)

K	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO		szuflada wewnętrzna	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	350	40	<b>340646</b>	<b>340649</b>	<b>340648</b>	<b>340650</b>	<b>389171</b>	<b>389172</b>
	400		<b>340657</b>	<b>340659</b>	<b>340658</b>	<b>340660</b>	<b>389174</b>	<b>389175</b>
	450	40	<b>340663</b>	<b>340669</b>	<b>340664</b>	<b>340670</b>	<b>389177</b>	<b>389178</b>
		70	<b>340666</b>	<b>340671</b>	<b>340668</b>	<b>340672</b>	<b>389180</b>	<b>389181</b>
	500	40	<b>340677</b>	<b>340682</b>	<b>340679</b>	<b>340683</b>	<b>389186</b>	<b>389187</b>
		70	<b>340680</b>	<b>340684</b>	<b>340681</b>	<b>340685</b>	<b>389189</b>	<b>389190</b>
	550	40	<b>340690</b>	<b>340694</b>	<b>340691</b>	<b>340695</b>	<b>389193</b>	<b>389194</b>
		70	<b>340692</b>	<b>340696</b>	<b>340693</b>	<b>340697</b>	<b>389196</b>	<b>389197</b>

- wysokość ścianki bocznej 128,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 144 mm

## Zestaw okuć do szuflady

C PURE	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkreś		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	<b>344837</b>	<b>344841</b>	<b>344838</b>	<b>344842</b>
	300		<b>344851</b>	<b>344855</b>	<b>344852</b>	<b>344856</b>
	350		<b>344863</b>	<b>344867</b>	<b>344864</b>	<b>344868</b>
	400		<b>344875</b>	<b>344879</b>	<b>344876</b>	<b>344880</b>
	450	40	<b>344955</b>	<b>344959</b>	<b>344956</b>	<b>344960</b>
		70	<b>344957</b>	<b>344961</b>	<b>344958</b>	<b>344962</b>
	500	40	<b>260741</b>	<b>260743</b>	<b>260747</b>	<b>260749</b>
		70	<b>260742</b>	<b>260744</b>	<b>260748</b>	<b>260750</b>
	550	40	<b>345001</b>	<b>345005</b>	<b>345002</b>	<b>345007</b>
		70	<b>345003</b>	<b>345008</b>	<b>345004</b>	<b>345009</b>
	600	40	<b>345027</b>	<b>345031</b>	<b>345028</b>	<b>345032</b>
		70	<b>345029</b>	<b>345033</b>	<b>345030</b>	<b>345034</b>
650	70	<b>345051</b>	<b>345054</b>	<b>345052</b>	<b>345055</b>	

C PURE	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wewnętrzny, reling		wewnętrzny, szkło	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	270	40	<b>344839</b>	<b>344843</b>	<b>344840</b>	<b>344844</b>
	300		<b>344853</b>	<b>344857</b>	<b>344854</b>	<b>344858</b>
	350		<b>344865</b>	<b>344869</b>	<b>344866</b>	<b>344870</b>
	400		<b>344877</b>	<b>344881</b>	<b>344878</b>	<b>344882</b>
	450	40	<b>344967</b>	<b>344971</b>	<b>344968</b>	<b>344972</b>
		70	<b>344969</b>	<b>344974</b>	<b>344970</b>	<b>344975</b>
	500	40	<b>344980</b>	<b>344985</b>	<b>344981</b>	<b>344986</b>
		70	<b>344982</b>	<b>344987</b>	<b>344984</b>	<b>344988</b>
	550	40	<b>345015</b>	<b>345019</b>	<b>345016</b>	<b>345020</b>
		70	<b>345017</b>	<b>345021</b>	<b>345018</b>	<b>345022</b>
	600	40	<b>345039</b>	<b>345043</b>	<b>345040</b>	<b>345044</b>
		70	<b>345041</b>	<b>345045</b>	<b>345042</b>	<b>345046</b>
650	70	<b>345058</b>	<b>345060</b>	<b>345059</b>	<b>345064</b>	

- wysokość ścianki bocznej 177 mm
- minimalna wysokość korpusu 193 mm (wewnętrzna 191 mm)
- komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- do wersji TIP-ON dodaj synchronizację
- do wersji TOB dodaj moduł i synchronizację
- wybierz moduł TOB zgodnie z głębokością i wagą całej szuflady
- w przypadku szuflady wewnętrznej o wysokości M dodaj przedni reling
- w przypadku szuflady wewnętrznej o wysokości C dołącz panel przedni i reling lub szkło



 wymiary dna i ścianki tylnej, patrz str. 03.86

## Zestaw okuć do szuflady

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkręt		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	343482	343824	343483	343825
	400		343526	343835	343527	343836
	450	40	343461	343708	343462	343709
		70	343463	343710	343464	343711
	500	40	343492	343720	343493	343721
		70	343494	343722	343495	343723
	550	40	343514	343856	343515	343857
		70	343516	343858	343517	343859
	600	40	343552	343889	343553	343890
		70	343554	343891	343555	343892
	650	70	343544	343874	343545	343875

	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wewnętrzny, reling		wewnętrzny, szkło	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
C FREE	350	40	344550	344552	344551	344553
	400		344556	344558	344557	344559
	450	40	344562	344566	344563	344567
		70	344564	344568	344565	344569
	500	40	344574	344578	344575	344579
		70	344576	344580	344577	344581
	550	40	344586	344590	344587	344591
		70	344588	344592	344589	344593
	600	40	344598	344602	344599	344603
		70	344600	344604	344601	344605
	650	70	344610	344612	344611	344613

- wysokość ścianki bocznej 177 mm • minimalna wysokość w korpusie 193 mm (wewnętrzna 191 mm)



## Zestaw okuć do szuflady

F	długość mm (NL)	nośność (kg) rodzaj prowadnicy	wkret		EXPANDO	
			BLUMOTION, TOB	TIP-ON	BLUMOTION, TOB	TIP-ON
	400	40	<b>343362</b>	<b>343364</b>	<b>343363</b>	<b>343365</b>
	450	40	<b>342553</b>	<b>342556</b>	<b>342554</b>	<b>342557</b>
		70	<b>342564</b>	<b>342588</b>	<b>342577</b>	<b>342589</b>
	500	40	<b>342594</b>	<b>342596</b>	<b>342595</b>	<b>342597</b>
		70	<b>342602</b>	<b>342604</b>	<b>342603</b>	<b>342605</b>
	550	40	<b>342413</b>	<b>342421</b>	<b>342414</b>	<b>342417</b>
		70	<b>342633</b>	<b>342635</b>	<b>342634</b>	<b>342636</b>
	600	40	<b>342419</b>	<b>342422</b>	<b>342420</b>	<b>342423</b>
		70	<b>342639</b>	<b>342424</b>	<b>342640</b>	<b>342425</b>
	650	70	<b>342426</b>	<b>342446</b>	<b>342427</b>	<b>342430</b>

- wysokość ścianki bocznej 241 mm • minimalna wysokość w korpusie 257 mm

## Zestaw modułów do TOB

długość NL (mm)	waga <sup>1)</sup>	kod	kod Blum
270 – 300	do 10 kg	<b>284456</b>	T60L7040
	10–20 kg	<b>275343</b>	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	<b>275344</b>	T60L7340
	15–40 kg	<b>275345</b>	T60L7540
	35–70 kg	<b>275347</b>	T60L7570

<sup>1)</sup> całkowita waga szuflady

## Element dekoracyjny ze szkła (z przodu) C

opis	600 mm	1200 mm
wysoki	ZE7W482G	ZE7W1082G
	<b>227588</b>	<b>227590</b>
niski	ZE7V482G	ZE7V1082G
	<b>227592</b>	<b>227594</b>

- wysokość ścianki bocznej 128,5 mm • minimalna wysokość w korpusie 144 mm

## Akcesoria

opis	kod	kod Blum
wkret do LBX	<b>237597</b>	61D.1500
stabilizacja dna	<b>12839</b>	Z96.10E1

## Synchronizacja do TIP-ON BLUMOTION

opis	kod	kod Blum
reling	<b>282277</b>	T60.1125W

## Elementy do szuflady wewnętrznej


opis	kod	kod Blum
panel przedni do wysokości M	<b>483756</b>	ZV7.1043C01
front C do relingu	<b>483756</b>	ZV7.1043C01
zabierak M	<b>491362</b>	ZI7.0M07
front C do szkła	<b>227585</b>	ZV7.1043MN1
reling C	<b>227600</b>	ZR7.1080U

## Synchronizacja do TIP-ON

opis	kod	kod Blum
zębatka	<b>227606</b>	T57.7400
reling	<b>227607</b>	ZST.1160W

## Prowadnice

	BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
	750.***1S	753.***1S	750.***1T	753.***1T
długość NL (mm)	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	<b>349902</b>	×	<b>227420</b>	×
300	<b>349903</b>	×	<b>227421</b>	×
350	<b>349904</b>	×	<b>227422</b>	×
400	<b>349905</b>	×	<b>227423</b>	×
450	<b>349906</b>	<b>349911</b>	<b>227424</b>	<b>227428</b>
500	<b>349907</b>	<b>349912</b>	<b>227425</b>	<b>227429</b>
550	<b>349908</b>	<b>349913</b>	<b>227426</b>	<b>227430</b>
600	<b>349909</b>	<b>349914</b>	<b>227427</b>	<b>227431</b>
650	×	<b>349915</b>	×	<b>253717</b>

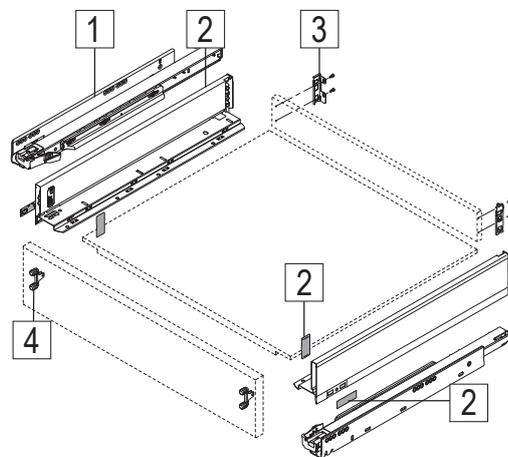

## Ścianki boczne N i M

wysokość	N (66,5 mm)				M (90,5 mm)			
	770N***2S			770N***2I	770M***2S			770M***2I
długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	stal nierdzewna	SW-M	OG-M	CS-M	stal nierdzewna
270	×	×	×	×	<b>227441</b>	<b>227442</b>	<b>491312</b>	<b>227444</b>
300	×	×	×	×	<b>227445</b>	<b>227446</b>	<b>491313</b>	<b>227448</b>
350	×	×	×	×	<b>227449</b>	<b>227450</b>	<b>491314</b>	<b>227452</b>
400	<b>348902</b>	<b>348904</b>	<b>491308</b>	×	<b>227453</b>	<b>227454</b>	<b>491315</b>	<b>227456</b>
450	<b>227433</b>	<b>227434</b>	<b>491309</b>	<b>227436</b>	<b>227457</b>	<b>227458</b>	<b>491316</b>	<b>227460</b>
500	<b>227437</b>	<b>227438</b>	<b>491310</b>	<b>227440</b>	<b>227461</b>	<b>227462</b>	<b>491317</b>	<b>227464</b>
550	<b>348914</b>	<b>348913</b>	<b>491311</b>	×	<b>227465</b>	<b>227466</b>	<b>491318</b>	<b>227468</b>
600	×	×	×	×	<b>227469</b>	<b>227470</b>	<b>491319</b>	<b>227472</b>
650	×	×	×	×	<b>256453</b>	<b>256454</b>	<b>491320</b>	<b>256456</b>

## Ścianki boczne C PURE i C FREE

wysokość	C Pure (177 mm)				C Free (177 mm)			
	770C***2S			770C***2I	780C***2S			780C***2I
długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	stal nierdzewna	SW-M	OG-M	CS-M	stal nierdzewna
270	<b>227493</b>	<b>227494</b>	<b>491328</b>	<b>227496</b>	×	×	×	×
300	<b>227497</b>	<b>227498</b>	<b>491329</b>	<b>227500</b>	×	×	×	×
350	<b>227501</b>	<b>227502</b>	<b>491330</b>	<b>227504</b>	<b>256470</b>	<b>256471</b>	<b>491343</b>	<b>256473</b>
400	<b>227505</b>	<b>227506</b>	<b>491331</b>	<b>227508</b>	<b>256474</b>	<b>256475</b>	<b>491344</b>	<b>256477</b>
450	<b>227509</b>	<b>227510</b>	<b>491332</b>	<b>227512</b>	<b>256478</b>	<b>256479</b>	<b>491345</b>	<b>256481</b>
500	<b>227513</b>	<b>227514</b>	<b>491333</b>	<b>227516</b>	<b>256482</b>	<b>256483</b>	<b>491346</b>	<b>256485</b>
550	<b>227517</b>	<b>227518</b>	<b>491334</b>	<b>227520</b>	<b>256486</b>	<b>256487</b>	<b>491347</b>	<b>256489</b>
600	<b>227521</b>	<b>227522</b>	<b>491335</b>	<b>227524</b>	<b>256490</b>	<b>256491</b>	<b>491348</b>	<b>256493</b>
650	<b>256457</b>	<b>256458</b>	<b>491336</b>	<b>256460</b>	<b>256494</b>	<b>256495</b>	<b>491349</b>	<b>256497</b>

× ta opcja jest niedostępna

## Ścianki boczne F

wysokość	F (241 mm)				
	długość NL (mm)	770F***2S			770F***2I
		SW-M	OG-M	CS-M	stal nierdzewna
2	270	×	×	×	×
	300	×	×	×	×
	350	×	×	×	×
	400	<b>336683</b>	<b>336685</b>	<b>491337</b>	<b>336681</b>
	450	<b>227525</b>	<b>227526</b>	<b>491338</b>	<b>227528</b>
	500	<b>227529</b>	<b>227530</b>	<b>491339</b>	<b>227532</b>
	550	<b>227533</b>	<b>227534</b>	<b>491340</b>	<b>227536</b>
	600	<b>227537</b>	<b>227538</b>	<b>491341</b>	<b>227540</b>
	650	<b>256461</b>	<b>256462</b>	<b>491342</b>	<b>256464</b>

## Mocowania ścianki tylnej

	SW-M	OG-M	CS-M	stal nierdzewna	kod Blum	
3	N	<b>227549</b>	<b>227550</b>	<b>491350</b>	<b>227552</b>	ZB7N000S
	M	<b>227553</b>	<b>227554</b>	<b>491351</b>	<b>227556</b>	ZB7M000S
	K	<b>227557</b>	<b>227558</b>	<b>491352</b>	<b>227560</b>	ZB7K000S
	C	<b>227561</b>	<b>227562</b>	<b>491353</b>	<b>227564</b>	ZB7C000S
	F	<b>227565</b>	<b>227566</b>	<b>491354</b>	<b>227568</b>	ZB7F000S

## Ścianki boczne K

wysokość	K (128,5 mm)				
	długość NL (mm)	770K***2S			770K***2I
		SW-M	OG-M	CS-M	stal nierdzewna
2	270	×	×	×	×
	300	<b>348927</b>	<b>348928</b>	<b>491321</b>	<b>348930</b>
	350	<b>227473</b>	<b>227474</b>	<b>491322</b>	<b>227476</b>
	400	<b>227477</b>	<b>227478</b>	<b>491323</b>	<b>227480</b>
	450	<b>227481</b>	<b>227482</b>	<b>491324</b>	<b>227484</b>
	500	<b>227485</b>	<b>227486</b>	<b>491325</b>	<b>227488</b>
	550	<b>227489</b>	<b>227490</b>	<b>491326</b>	<b>227492</b>
	600	<b>348932</b>	<b>348934</b>	<b>491327</b>	<b>348936</b>
	650	×	×	×	×

## Materiał i kolory

Kolory RAL wydają się znacznie jaśniejsze ze względu na chropowatą powierzchnię.

Czarny karbon	CS-M
Antracyt	OG-M
Jedwabiście biały	SW-M
Stal nierdzewna (Inox) anti fingerprint	INOX


## Mocowanie frontu

dla wysokości	wkreś		EXPANDO		wymagana ilość / 1 prowadnica	
	kod	kod Blum	kod	kod Blum		
4	N	<b>227541</b>	ZF7N7002	<b>227542</b>	ZF7N70E2	2
	M	<b>227543</b>	ZF7M7002	<b>227544</b>	ZF7M70E2	2
	K	<b>227545</b>	ZF7K7002	<b>227546</b>	ZF7K70E2	2
	C	<b>227547</b>	ZF7C7002	<b>227548</b>	ZF7C70E2	2
	C	<b>227543</b>	ZF7M7002	<b>227544</b>	ZF7M70E2	4
	F	<b>227543</b>	ZF7M7002	<b>227544</b>	ZF7M70E2	6
	F	<b>227543</b>	ZF7M7002	<b>227544</b>	ZF7M70E2	2 + 2
	<b>227547</b>	ZF7C7002	<b>227548</b>	ZF7C70E2		

dla wysokości	EXPANDO T (kompakt)		wymagana ilość / 1 prowadnica
	kod	kod Blum	
N	<b>347994</b>	ZF7N70T2	2
M	<b>347995</b>	ZF7M70T2	2
K	<b>347996</b>	ZF7K70T2	2
C	<b>347997</b>	ZF7C70T2	2
C	<b>347995</b>	ZF7M70T2	4
F	<b>347995</b>	ZF7M70T2	6
F	<b>347995</b>	ZF7M70T2	2 + 2
	<b>347997</b>	ZF7C70T2	


## Mocowanie frontu do szuflady wewnętrznej

	opis	SW-M	OG-M	CS-M	stal nierdzewna
5	M		ZI7.OMSO		ZI7.OMIO
		<b>227570</b>	<b>227571</b>	<b>491355</b>	<b>227573</b>
	K		ZI7.OKSO		491356
		<b>363921</b>	<b>363922</b>	<b>491356</b>	<b>363920</b>
		Element dekoracyjny ze szkła (z przodu) C	<b>227574</b>	<b>227575</b>	<b>491357</b>
Reling przedni C	<b>236546</b>	<b>236547</b>	<b>491358</b>	<b>236549</b>	

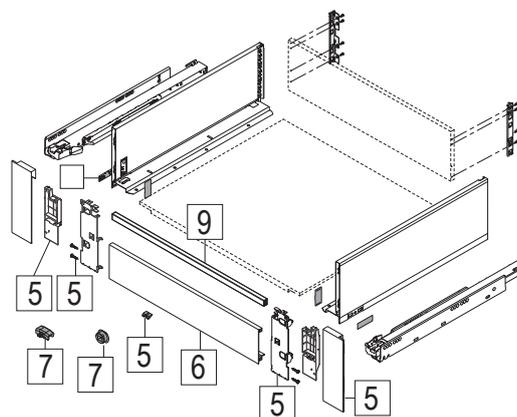

## Elementy do szuflady wewnętrznej

	opis	SW-M	OG-M	CS-M	stal nierdzewna
6	panel przedni M + K		ZV7.1043C01		
	<b>482348</b>	<b>482349</b>	<b>491360</b>	<b>483756</b>	
	front C do relingu	<b>482348</b>	<b>482349</b>	<b>491360</b>	<b>483756</b>
7	zabierak M		ZI7.OM07		
		<b>227603</b>	<b>227604</b>	<b>491362</b>	<b>491362</b>
8	front C do szkła		ZV7.1043MN1		
		<b>227582</b>	<b>227583</b>	<b>491361</b>	<b>227585</b>
9	reling C		ZR7.1080U		
		<b>227596</b>	<b>227597</b>	<b>491359</b>	<b>227600</b>

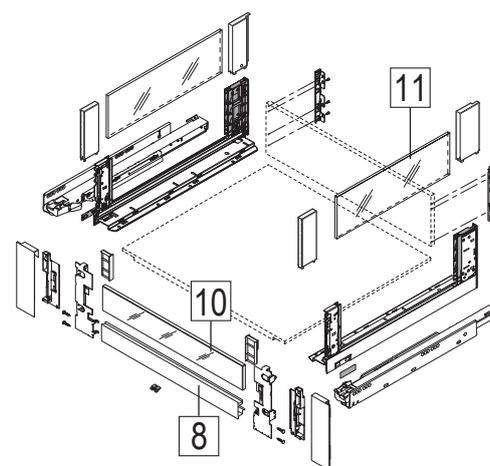

## Element dekoracyjny ze szkła (z przodu) C

	opis	600	1200
10	wysoki	ZE7W482G	ZE7W1082G
		<b>227588</b>	<b>227590</b>
	niski	ZE7V482G	ZE7V1082G
		<b>227592</b>	<b>227594</b>

## Element dekoracyjny LEGRABOX Free

	długość NL (mm)	przezroczyste szkło	
11	450	<b>257253</b>	ZE7S338G
	500	<b>257254</b>	ZE7S388G
	550	<b>257255</b>	ZE7S438G
	600	<b>257256</b>	ZE7S488G
	650	<b>257258</b>	ZE7S538G


## Zestaw modułów do TOB

	długość NL (mm)	waga <sup>1)</sup> (kg)	kod	kod Blum
12	270 – 300	do 10 kg	<b>284456</b>	T60L7040
		10–20 kg	<b>275343</b>	T60L7140
	350 – 650	do 20 kg	<b>275344</b>	T60L7340
		5–40 kg	<b>275345</b>	T60L7540
		35–70 kg	<b>275347</b>	T60L7570

<sup>1)</sup> całkowita waga szuflady


## Synchronizacja do TIP-ON BLUMOTION

	opis	kod	kod Blum
13	zębátka	<b>275348</b>	T60.000D
14	reling	<b>282277</b>	T60.1125W

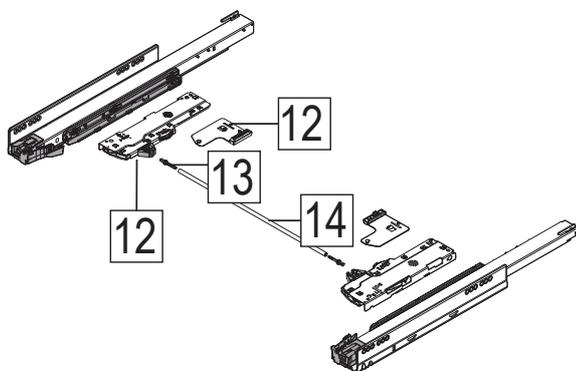


## Synchronizacja do TIP-ON

	opis	kod	kod Blum
15	zębátka	<b>227606</b>	T57.7400
16	reling	<b>227607</b>	ZST.1160W

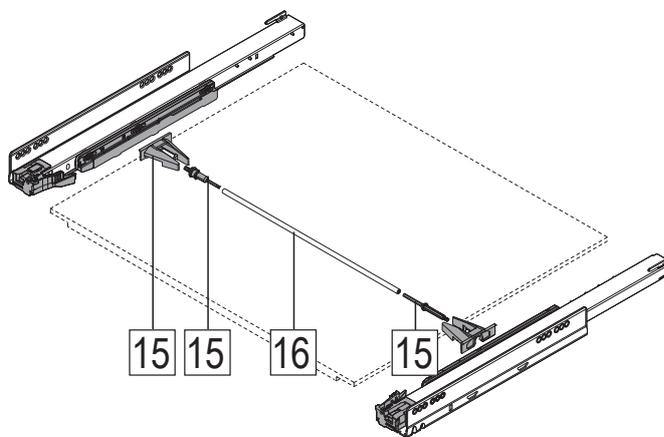

## Akcesoria

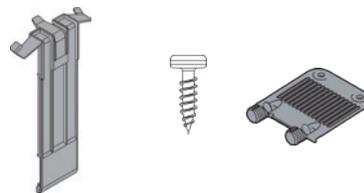

opis	kod	kod Blum
stabilizacja boczna	<b>227609</b>	ZS7M400LU
	<b>227611</b>	ZS7M650LU

opis	kod	kod Blum
wkręt do LBX	<b>237597</b>	61D.1500
stabilizacja EXPANDO T	<b>347998</b>	Z96.00T1
stabilizacja dna	<b>12839</b>	Z96.10E1

- dodatkowa stabilizacja w przypadku szerokich szuflad
- zalecenie: szerokość korpusu KB 900 – 1400 mm
- reling Alu, odpowiedni do szerokości korpusu KB 1 400 mm, do skracania
- odpowiednie do zastosowania z SERVO-DRIVE, TIP-ON, TIP-ON BLUMOTION

Zestaw modułów TOB  
do szuflady zlewozmywakowej

długość NL (mm)	waga <sup>1)</sup>	kod	kod Blum
350 – 360	do 20 kg	<b>360754</b>	T60L9340 <sup>2)</sup>
	15 – 40 kg	<b>360755</b>	T60L9540

<sup>1)</sup> całkowita waga szuflady

<sup>2)</sup> tylko w połączeniu z prowadnicą 40 kg

## Zaśleпки

opis	kod	kod Blum
biała wewnętrzna	<b>306385</b>	ZA7.5700.BT
szara wewnętrzna	<b>306384</b>	
biała zewnętrzna	<b>306383</b>	ZA7.0700.BT
szary zewnętrzny	<b>306382</b>	

## Zestaw do głębokości 410 lub 460 mm

	kod	kod Blum	opis
1	<b>389310</b>	Z95.4100	410 mm, Antracyt
	<b>389311</b>	Z95.4600	460 mm, Antracyt

- nośność 150 kg

Komplet zawiera:

- 1a - 2 × TANDEM 561Hxxx1B95 lewy/prawy
- 1b - 2 × profil pionowy
- 1c - 2 × łącznik profili
- 1d - 2 × stopki profilu pionowego
- 1e - 2 × uchwyty tackowe tylne
- 1f - 1 × łącznik frontu (magnes i płytką magnetyczną)
- 1g - 4 × dystans Blum1]

- 1h - 2 × naklejka (informacje bezpieczeństwa i producenta)
- 14 × śruba z płaską główką 4 × 15 mm
- 1 × instrukcja montażu
- KB - szerokość korpusu
- LW - szerokość wewnętrzna korpusu

<sup>1)</sup> - od KB > 900 mm, 4 szt.




## Profil poprzeczny

	kod	kod Blum	długość
2	<b>389312</b>	Z95Q1040A	1 200 mm

**Wymiary:** LW - 130 mm

**Wskazówka:** przy szerokości korpusu (KB) 1200 mm użyj 2 sztuk, aby uniknąć zbyt dużego odkształcenia

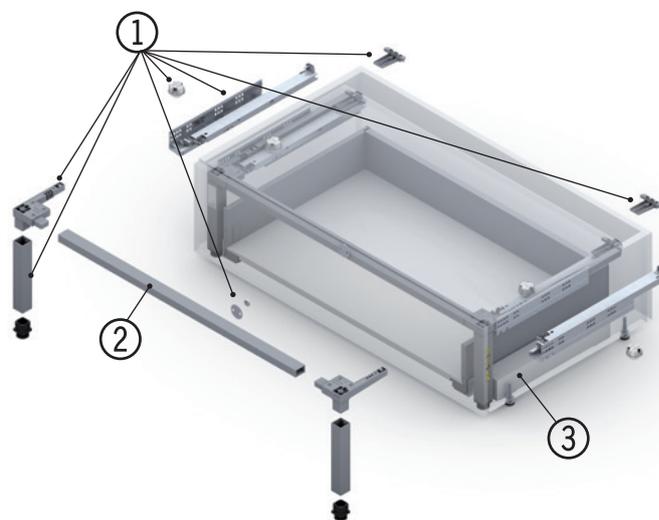

## Listwa dystansowa

	kod	kod Blum	opis
3	<b>389313</b>	Z95D4100	do montażu prowadnic

- opcjonalnie
- do montażu wysuwanych prowadnic, pasuje do wszystkich systemów Box i systemów prowadnic Blum

<sup>1)</sup> Zgodnie z normą EN-14183 to Państwo jako producent powinni potwierdzić rzeczywistą klasę obciążenia produkowanego przez Państwa mebla z SPACE STEP i podać ją na etykiecie producenta.

**Zalecany materiał:**

Zaleca się wykonanie SPACE STEP ze sklejki trójwarstwowej (3S) o grubości co najmniej 21 mm

**Zalecana powierzchnia stopnia:**

Powierzchnia stopnia musi być antypoślizgowa. W tym celu można zastosować matę antypoślizgową, przytwierdzoną bezpośrednio do powierzchni stopnia, lub antypoślizgową płytę.

**Naklejki:**




Norma EN-14183 przewiduje umieszczenie obu załączonych naklejek w widocznym miejscu.

**Szafłada poniżej Space Step:**


Można stosować tylko prowadnicę 30 kg lub 40 kg. Dynamiczne obciążenie dla szafłady poniżej SPACE STEP wynosi 20 kg.

## Pojedyncze produkty

	kod	kod Blum	opis
	<b>130787</b>	Z10NA30EE	zestaw uno do 1 szuflady (dolnej)
1	<b>99131</b>	993.0530	ogranicznik dystansowy 5 mm
	<b>99120</b>	993.0830.01	ogranicznik dystansowy 8 mm
2	<b>99100</b>	Z10A3000	jednostka napędowa
3	<b>129576</b>	Z10NE030E	transformator 24 W
4	<b>99108</b>	Z10M200E	kabel zasilający 2 m
5	<b>991110</b>	Z10NG000	uchwyt transformatora do montażu do dna
	<b>131344</b>	Z10NG120	uchwyt transformatora do montażu do ścianki tylnej
6	<b>99113</b>	Z10T650AA	wspornik 650 mm z kablem
	<b>99125</b>	Z10T670AA	wspornik 670 mm z kablem
	<b>99111</b>	Z10T700AA	wspornik 700 mm z kablem
	<b>99115</b>	Z10T750AA	wspornik 750 mm z kablem
	<b>99129</b>	Z10T800AA	wspornik 800 mm z kablem
	<b>99116</b>	Z10T1170A	wspornik 1170 mm bez kabla
7	<b>99102</b>	Z10D01EA.01	uchwyt profilu nośnego do dna / ścianki tylnej
	<b>99101</b>	Z10D01E0.01	uchwyt profilu nośnego do dna / górnej części
8	<b>99103</b>	Z10D0311	uchwyt jednostki napędowej prostej
	<b>99104</b>	Z10D7201.01	uchwyt jednostki napędowej podwójnej
9	<b>99124</b>	Z10T1143B	poziomy profil
10	<b>99123</b>	Z10D5210	uchwyt profilu nośnego poziomego
11	<b>99127</b>	Z10D6252	uchwyt jednostki napędowej górnej
12	<b>99107</b>	Z10K800AE	kabel zasilający 8 m
13	<b>132954</b>	Z10V100E.01	złącze + zaślepka ochronna do końcówki kabla zasilającego
	<b>99105</b>	Z10K0009	uchwyt przewodu
	<b>99106</b>	Z10K008S	przewód synchronizacji wielożyłowy 80 mm
	<b>99128</b>	Z10K120S	przewód synchronizacji wielożyłowy 1200 mm
	<b>99118</b>	Z10K160S	przewód synchronizacji wielożyłowy 1600 mm
	<b>375046</b>	Z10K1HMA	kabel zasilający 100 m
	<b>375045</b>	Z10K00008	końcówka kabla
	<b>304165</b>	Z10K300A	kabel synchronizacyjny 3 m

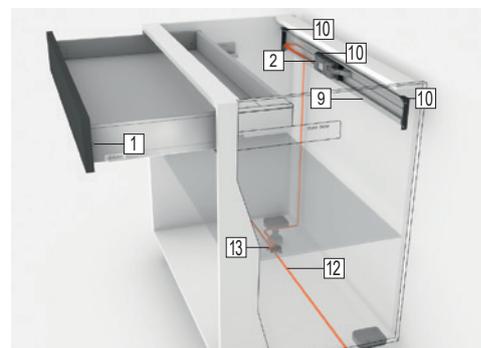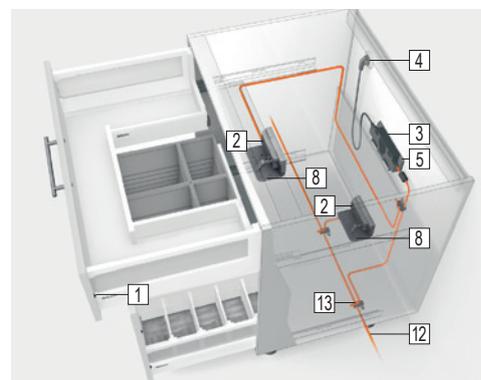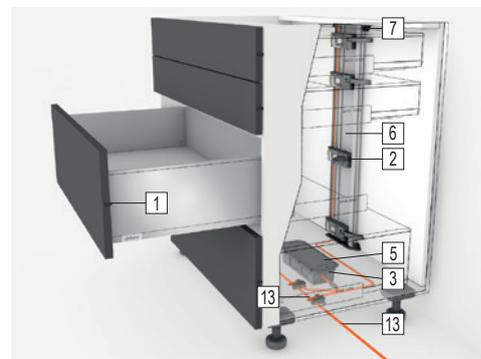

- system SERVO-DRIVE umożliwia połączenie otwierania bezuchwytywego z tłumionym zamykaniem BLUMOTION
- system nie jest połączony na stałe z przewodnicą szuflady, szuflady mogą być obsługiwane bez energii elektrycznej
- minimalną odległość frontu od brzegu korpusu 2 mm zapewni dystans
- do frontu do 300 mm wysokości 2 szt. mocowane na środku frontu, do wyższych (ponad 300 mm) 4 sztuki w narożach

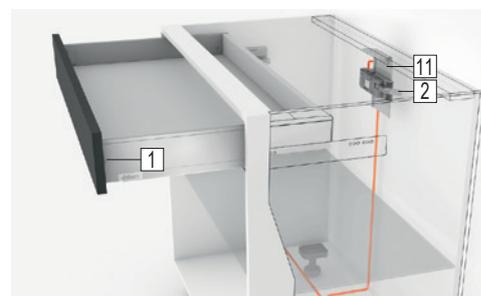


## Kompletny zestaw dla różnych typów i ilości korpusów


wysokość prześwitu korpusów (mm)	szuflad w korpusie	liczba korpusów			
		1	2	3	4
660-669	3	<b>388310</b>	<b>388311</b>	<b>388312</b>	<b>388313</b>
760-769	3	<b>388314</b>	<b>388315</b>	<b>388316</b>	<b>388317</b>
810-819	4	<b>388318</b>	<b>388319</b>	<b>388321</b>	<b>388322</b>
1180-1189	4	<b>388323</b>	<b>388324</b>	<b>388326</b>	<b>388327</b>
maksymalna odległość skrajnych korpusów (m)		4	8	16	

### Komplet zawiera:

- jednostki napędowe zgodnie z liczbą szuflad
- wsporniki zgodnie z liczbą korpusów
- uchwyt profilu nośnego (dno/tył) zgodnie z liczbą korpusów
- ograniczniki (niskie - 2x; wysokie 4x)
- kabel zasilający (3 korpusy - 1x; 4 korpusy - 2x)
- złącza
- transformator
- uchwyt transformatora do dna
- kabel zasilający

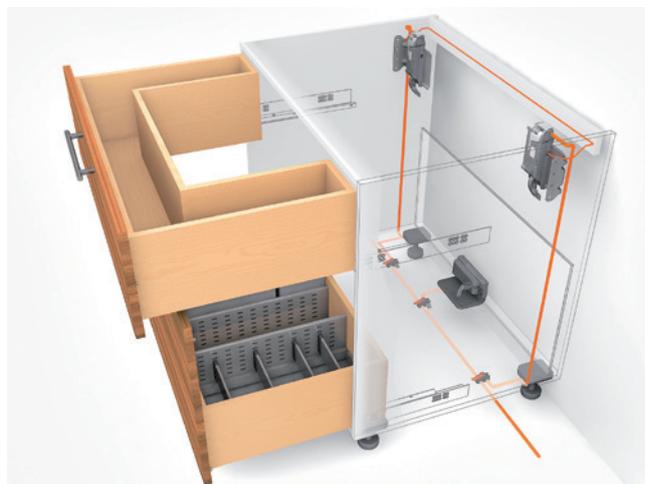

## Maksymalna odległość 2 skrajnych korpusów

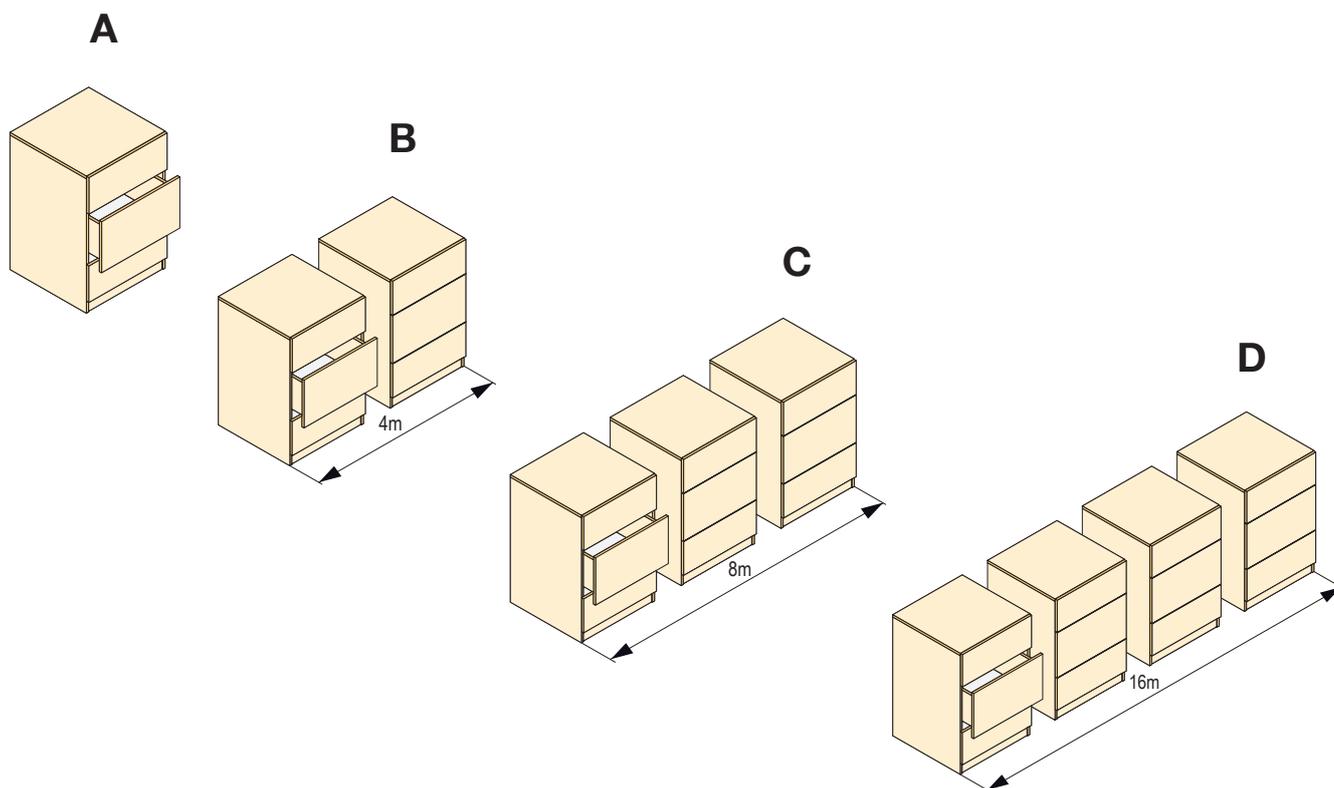

## Pojedyncze produkty


	kod	kod Blum	opis
15	<b>265145</b>	Z10C500A	SERVO-DRIVE flex do zmywarki, lodówki, zamrażarki
16	<b>265356</b>	Z10C5005	adapter do zmywarki do SERVO-DRIVE flex
3	<b>129576</b>	Z10NE030E	transformator 24 W
15	<b>991110</b>	Z10NG000	montaż uchwyty transformatora do dna
	<b>131344</b>	Z10NG000	uchwyt transformatora do montażu do ścianki tylnej
4	<b>99108</b>	Z10M200E	kabel zasilający 2 m
13	<b>132954</b>	Z10V100E	złącze + końcówka ochronna przewodu
P	<b>265355</b>	Z10C5007	odbiornik bezprzewodowy do SERVO-DRIVE flex
	<b>459669</b>	23P5020	samodzielny włącznik szary
	<b>419890</b>	23P5020	samodzielny włącznik biały
	<b>304165</b>	Z10K300A	kabel synchronizacyjny 3 m jasnoszary




- zestaw SERVO-DRIVE flex zawiera:
  - jednostkę napędu Flex
  - prowadnik
  - płytkę magnetyczną
  - 3 ograniczniki
  - listwa montażowa
  - mocowanie frontu
  - zaślepka blendy
- do elektrycznego otwierania mebli bezuchwytowych i lodówek do zabudowy
- Flex przeznaczony jest do otwierania urządzeń do zabudowy, np. lodówek (do wysokości 178 cm), zamrażarek (158 cm) lub zmywarek
- lodówki z zamrażalnikiem mają dwoje drzwi. Jedne do lodówki, drugie do zamrażarki. Każde drzwiczki są wyposażone w jeden napęd Flex i można je otwierać oddzielnie
- w przypadku wyższych i cięższych frontów lodówek drzwi będą otwierane synchronicznie dzięki dwóm niezawodnym napędom
- w przypadku zmywarek do zabudowy jednostka napędowa musi być umieszczona na środku zmywarki
- wymagana przestrzeń nad (pod) urządzeniem to min. 60 mm
- Flex jest zawsze umieszczany po przeciwnej stronie zawiasów
- należy uzupełnić o transformator, kabel zasilający oraz uchwyt transformatora (129576, 99108, 131344), w przypadku, że w kuchni jeszcze nie ma tych elementów



Wymiary szczeliny dostępu

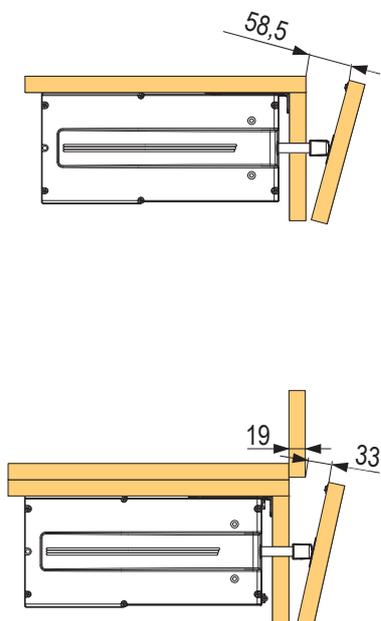

Uskok blatu (APU)

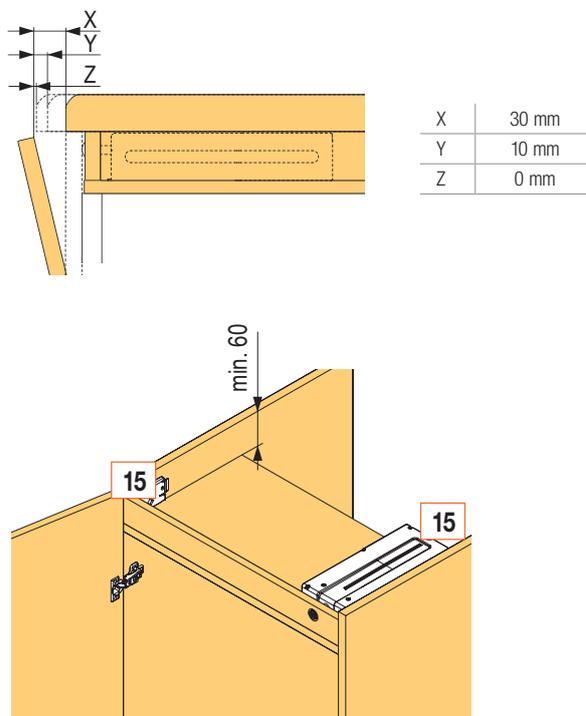

UNO do szuflady z koszem na odpadki



kod	kod Blum	opis
<b>130787</b>	Z10NA30EE	SERVO-DRIVE Uno zestaw do jednej szuflady dolnej

- zestaw elektrycznego otwierania do szuflad z koszem na odpadki
- delikatnie naciśnięcie frontu szuflady za pomocą kolana lub stopy umożliwia łatwe otwarcie szuflady z koszem na odpadki
- zintegrowane zabezpieczenie przed uruchomieniem, w przypadku oparcia się o mebel, zapobiega przypadkowemu otwarciu
- zestaw UNO zużywa tylko 3,5 kWh rocznie w trybie czuwania
- minimalna przestrzeń w korpusie do zastosowania zestawu UNO to długość prowadnic plus 35 mm

## Prowadnica pełnego wysuwu, nośność 40 i 60 kg

kod	kod Blum	opis
<b>349918</b>	760H2500S	250 mm/40 kg
Długość 250 mm nie może być używana w połączeniu z TOB!		
<b>349919</b>	760H2700S	270 mm/40 kg
<b>349920</b>	760H3000S	300 mm/40 kg
<b>349921</b>	760H3200S	320 mm/40 kg
<b>349922</b>	760H3500S	350 mm/40 kg
<b>349923</b>	760H3800S	380 mm/40 kg
<b>349924</b>	760H4000S	400 mm/40 kg
<b>349925</b>	760H4200S	420 mm/40 kg
<b>349926</b>	760H4500S	450 mm/40 kg
<b>349930</b>	760H4800S	480 mm/40 kg
<b>349927</b>	760H5000S	500 mm/40 kg
<b>349931</b>	760H5200S	520 mm/40 kg
<b>349928</b>	760H5500S	550 mm/40 kg
<b>349929</b>	760H6000S	600 mm/40 kg
<b>349932</b>	766H4500S	450 mm/60 kg
<b>349934</b>	766H5000S	500 mm/60 kg
<b>349935</b>	766H5200S	520 mm/60 kg
<b>349936</b>	766H5500S	550 mm/60 kg
<b>349938</b>	766H6000S	600 mm/60 kg
<b>349939</b>	766H6500S	650 mm/60 kg
<b>349940</b>	766H7000S	700 mm/60 kg
<b>349941</b>	766H7500S	750 mm/60 kg

- otwieranie za pomocą dotknięcia, delikatny ruch, miękkie i ciche zamykanie
- cechą szczególną jest wyłączanie mechaniczny ruch
- opcjonalna synchronizacja pozwala, nawet w przy szczególnie szerokich i wysokich frontach na dodatkowe zwiększenie przestrzeni dla szerokiego zakresu stosowania
- dla prawidłowego działania należy zamówić:
  - prowadnicę Movento przeznaczoną do TIP-ON BLUMOTION
  - mocowanie frontu (L+P)
  - odpowiedni moduł TOB według głębokości, a także wagi całej szuflady
  - adaptory (2 szt.)
  - reling synchronizacji
- dla poprawnego ustawienia oraz regulacji głębokości użyj szablonu 275419

## Zestaw modułów do TOB

długość NL (mm)	waga <sup>1)</sup>	kod	kod Blum
270 – 320	do 10 kg	<b>284456</b>	T60L7140
	10–20 kg	<b>275343</b>	T60L7040
350 – 750	do 20 kg	<b>275344</b>	T60L7540 <sup>1)</sup>
	15–40 kg	<b>275345</b>	T60L7340
	35–70 kg	<b>275347</b>	T60L7570

<sup>1)</sup> całkowita waga prowadnicy, wraz z szufladą drewnianą

<sup>2)</sup> nie można łączyć z prowadnicą dla wysokiego obciążenia (60 kg)

## Akcesoria

opis	kod	kod Blum
mocowanie frontu lewe	<b>159816</b>	T51.7601
mocowanie frontu prawe	<b>159817</b>	T51.7602
wzornik szczeliny frontu TOB	<b>275419</b>	65.5631

## Synchronizacja

opis	kod	kod Blum
reling <sup>3)</sup>	<b>282277</b>	T60.1125W
synchronizacja	<b>293824</b>	T60.300D

<sup>3)</sup> długość relingu wynosi 1125 mm; odpowiednie do korpusu maks. szerokości 1400 mm

## Blokada szuflady tackowej

opis	kod	kod Blum
blokada do Movento/Tandem	<b>402323</b>	295H5700
reling synchronizacji	<b>402313</b>	ZST.1089W



## Prowadnica pełnego wysuwu TIP-ON, nośność 40 i 60 kg

kod	kod Blum	opis
<b>159793</b>	760H2500T	250 mm/40 kg
<b>159794</b>	760H2700T	270 mm/40 kg
<b>159795</b>	760H3000T	300 mm/40 kg
<b>159796</b>	760H3200T	320 mm/40 kg
<b>159797</b>	760H3500T	350 mm/40 kg
<b>159798</b>	760H3800T	380 mm/40 kg
<b>159799</b>	760H4000T	400 mm/40 kg
<b>159800</b>	760H4200T	420 mm/40 kg
<b>159801</b>	760H4500T	450 mm/40 kg
<b>159802</b>	760H4800T	480 mm/40 kg
<b>159803</b>	760H5000T	500 mm/40 kg
<b>159804</b>	760H5200T	520 mm/40 kg
<b>159805</b>	760H5500T	550 mm/40 kg
<b>159806</b>	760H6000T	600 mm/40 kg
<b>159807</b>	766H4500T	450 mm/60 kg
<b>159809</b>	766H5000T	500 mm/60 kg
<b>159810</b>	766H5200T	520 mm/60 kg
<b>159811</b>	766H5500T	550 mm/60 kg
<b>159812</b>	766H6000T	600 mm/60 kg
<b>159813</b>	766H6500T	650 mm/60 kg
<b>159814</b>	766H7000T	700 mm/60 kg
<b>159815</b>	766H7500T	750 mm/60 kg

## Akcesoria


opis	kod	kod Blum
mocowanie frontu lewe	<b>159816</b>	T51.7601
mocowanie frontu prawe	<b>159817</b>	T51.7602
zębatki synchronizacyjne	<b>227606</b>	T57.7400
drażek synchronizacyjny	<b>227607</b>	ZST.1160W
regulacja głębokości	<b>159818</b>	298.7600
stabilizacja boczna do prowadnicy do 400 mm długości	<b>159821</b>	ZS7M400MU
stabilizacja boczna do prowadnicy do 600 mm długości	<b>159822</b>	ZS7M600MU
stabilizacja boczna do prowadnicy do 750 mm długości	<b>159823</b>	ZS7M750MU

## Prowadnica pełnego wysuwu, nośność 30 kg

kod	kod Blum	długość prowadnicy (mm)	długość szuflady (mm)	długość szuflady wewnętrznej <sup>1)</sup> (mm)
<b>512342</b>	560F2500B	250	240	256
<b>512343</b>	560F2700B	270	260	276
<b>512344</b>	560F3000B	300	290	306
<b>512345</b>	560F3500B	350	340	356
<b>512346</b>	560F4000B	400	390	406
<b>512347</b>	560F4500B	450	440	456
<b>512348</b>	560F5000B	500	490	506
<b>512349</b>	560F5500B	550	540	556
<b>512350</b>	560F6000B	600	590	606

- prowadnica pełnego wysuwu TANDEM plus z tłumieniem przy zamykaniu
- nośność 30 kg
- łącznie ze zintegrowanym BLUMOTION
- montaż za pomocą mocowań frontu
- więcej w katalogu Blum

## Akcesoria



opis	kod	kod Blum
sprzęgło TANDEM lewe	<b>13469</b>	T51.1700.04
sprzęgło TANDEM prawe	<b>13470</b>	T51.1700.04
stabilizacja TANDEM do szuflad o długości do 410 mm <sup>1)</sup>	<b>130814</b>	ZST.410TV
stabilizacja TANDEM do szuflad o długości do 600 mm <sup>1)</sup>	<b>130824</b>	ZST.600TV
stabilizacja TANDEM do szuflad o długości do 750 mm <sup>1)</sup>	<b>130825</b>	ZST.750TV
298.1000, regulacja frontu szuflady	<b>13693</b>	295.1000

<sup>1)</sup> dla korpusu o szerokości wynoszącej 1 400 mm, ulega skróceniu

! instrukcję montażu można znaleźć na portalu Démos24Plus ([www.demos-trade.com](http://www.demos-trade.com)) lub w katalogu Blum (jest ona zawsze dołączana do towaru)

## Prowadnica częściowego wysuwu

kod	kod Blum	długość prowadnicy (mm)
<b>512372</b>	550F2700B	270
<b>512373</b>	550F3000B	300
<b>512374</b>	550F3500B	350
<b>512375</b>	550F4000B	400
<b>512376</b>	550F4500B	450
<b>512377</b>	550F5000B	500
<b>512378</b>	550F5500B	550
<b>512379</b>	550F6000B	600
<b>512380</b>	550F6500B	650

## Prowadnica pełnego wysuwu do TIP-ON

kod	kod Blum	długość prowadnicy (mm)
<b>512406</b>	560F2500T	250
<b>512407</b>	560F2700T	270
<b>512408</b>	560F3000T	300
<b>512410</b>	560F3500T	350
<b>512412</b>	560F4000T	400
<b>512414</b>	560F4500T	450
<b>512416</b>	560F5000T	500
<b>512418</b>	560F5500T	550
<b>512419</b>	560F6000T	600



- prowadnica pełnego wysuwu TANDEM plus bez tłumienia przy zamykaniu
- po zastosowaniu TIP-ON nośność zmniejsza się do ok. 20 kg
- dla szuflad szerszych niż 600 mm zalecana jest synchronizacja zapewniająca precyzyjną pracę
- montaż za pomocą mocowań frontu
- rozkrój relingu: LW - 277 mm
- więcej w katalogu Blum

## Akcesoria

opis	kod	kod Blum
sprzęgło TANDEM lewe	<b>13469</b>	T51.1700.04
sprzęgło TANDEM prawe	<b>13470</b>	T51.1700.04
adapter TIP-ON do prowadnicy 30 kg <b>560H</b> <sup>1)</sup>	<b>12229</b>	T55.7150S
zębata do TIP-ON do półokrągłego relingu	<b>12226</b>	T55.000R


opis	kod	kod Blum
półokrągły reling do skracania	<b>12227</b>	T55.889W
zestaw zębatek i okrągły reling	<b>293533</b>	T55.1089ZR
dotatkowe zębataki do okrągłego relingu	<b>384344</b>	T55.000RF

## Prowadnica częściowego wysuwu

kod	kod Blum	długość prowadnicy (mm)
<b>512381</b>	550F2700T	270
<b>512382</b>	550F3000T	300
<b>512383</b>	550F3500T	350
<b>512384</b>	550F4000T	400
<b>512385</b>	550F4500T	450
<b>512386</b>	550F5000T	500
<b>512387</b>	550F5500T	550
<b>512388</b>	550F6000T	600
<b>512389</b>	550F6500T	650

- prowadnica częściowego wysuwu TANDEM ze zintegrowanym TIP-ON
- przy każdej szerokości korpusu KB zalecamy użycie synchronizacji
- montaż za pomocą mocowań frontu
- rozkrój relingu: LW - 31 mm
- więcej w katalogu Blum

opis	kod	kod Blum
sprzęgło TANDEM lewe	<b>13469</b>	T51.1700.04
sprzęgło TANDEM prawe	<b>13470</b>	T51.1700.04
reling synchronizacji	<b>499867</b>	T57.1140S

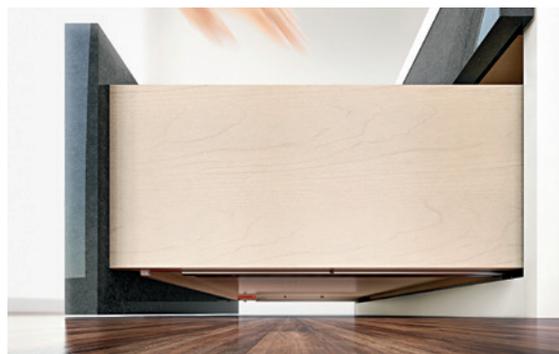

## Prowadnice częściowego wysuwu

wysokość (mm)	długość (mm)							
	270 mm, biały		350 mm, biały		400 mm, biały		450 mm, biały	
"N" 56/78	<b>13105</b>	320N2700C15	<b>13101</b>	320N3500C15	<b>13102</b>	320N4000C15	<b>13103</b>	320N4500C15
"M" 86/110	<b>13184</b>	320M2700C15	<b>13185</b>	320M3500C15	<b>13183</b>	320M4000C15	<b>13182</b>	320M4500C15
"K" 117/142	×	×	<b>13296</b>	320K3500C15	<b>13293</b>	320K4000C15	<b>13292</b>	320K4500C15
"H" 150/174	×	×	<b>13354</b>	320H3500C15	<b>13351</b>	320H4000C15	<b>13352</b>	320H4500C15
tłumienie zewnętrzne	<b>14358</b>	Z70.0320	<b>14358</b>	Z70.0320	<b>14358</b>	Z70.0320	<b>14358</b>	Z70.0320

wysokość (mm)	450 mm, szary		500 mm, biały		500 mm, szary		550 mm, biały	
	"N" 56/78	×	×	<b>13100</b>	320N5000C15	<b>13110</b>	×	<b>13104</b>
"M" 86/110	<b>13195</b>	320M4500C15	<b>13180</b>	320M5000C15	<b>13196</b>	320M5000C15	<b>13181</b>	320M5500C15
"K" 117/142	×	×	<b>13291</b>	320K5000C15	×	×	<b>13290</b>	320K5500C15
"H" 150/174	×	×	<b>13353</b>	320H5000C15	<b>13358</b>	×	<b>13350</b>	320H5500C15
tłumienie zewnętrzne	<b>14357</b>	Z70.0320	<b>14358</b>	Z70.0320	<b>14357</b>	Z70.0320	<b>14358</b>	Z70.0320

- prowadnica częściowego wysuwu z metalową ścianką boczną
- nośność 25 kg
- regulacja w 2 kierunkach

- kremowy biały (RAL9001) lub szary (RAL9006)
- mechanizm tłumiący biały lub szary, zabierak zawsze szary
- inne kolory dostępne na zamówienie (wymagana minimalna ilość)
- więcej w katalogu Blum

## Mocowanie frontu

sposób montażu	wkret		wkret INSERTA		EXPANDO		na wcisk	
	lewy	prawy	lewy	prawy	lewy	prawy	lewy	prawy
N	<b>13112</b>	<b>13113</b>	×	×	×	×	×	×
	ZSF.1510		×	×	×	×	×	×
M, K, H	<b>13204</b>	<b>13205</b>	<b>13198</b>	<b>13199</b>	<b>13202</b>	<b>13203</b>	<b>13206</b>	<b>13207</b>
	ZSF.1700		ZSF.1200		ZSF.130E		ZSF.1800	



## Szuflada wewnętrzna

mocowanie frontu	lewy	prawy	kod Blum
N	<b>13428</b>	<b>13427</b>	ZIF.3010
M	<b>13434</b>	<b>13433</b>	ZIF.3000
K	<b>13430</b>	<b>13429</b>	ZIF.3030
H	<b>13432</b>	<b>13431</b>	ZIF.3050

## Zasłepka mocowania frontu do wysokości "M, K, H"

kolor	kod	kod Blum
biały	<b>13209</b>	ZAA.3500
szary	<b>13212</b>	

- nie produkuje się zasłepki do szuflady o wysokości "N"
- możliwość nadruku logo, min. 1 000 szt.

## Reling

kolor	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
biały	<b>13421</b>	<b>13422</b>	<b>13423</b>	<b>13424</b>	<b>13425</b>
szary	x	x	x	<b>13443</b>	x
kod Blum	ZRE.321S.ID	ZRE.371S.ID	ZRE.421S.ID	ZRE.471S.ID	ZRE.521S.ID

- ❗ instrukcję montażu można znaleźć na portalu Démos24Plus ([www.demos-trade.com](http://www.demos-trade.com)) lub w katalogu Blum (jest ona zawsze dołączana do towaru)


## Zabezpieczenie otwarcia przed dziećmi

kod	kod Blum	opis
<b>405935</b>	295.5500	zabezpieczenie

## Metafile


kod	kod Blum	kolor
<b>12850</b>	ZRM.5500	biały
<b>14293</b>		szary

- szafka kartotekowa do teczek wiszących
- długość nominalna od 450 do 550 mm
- szerokość korpusu od 275 do 600 mm

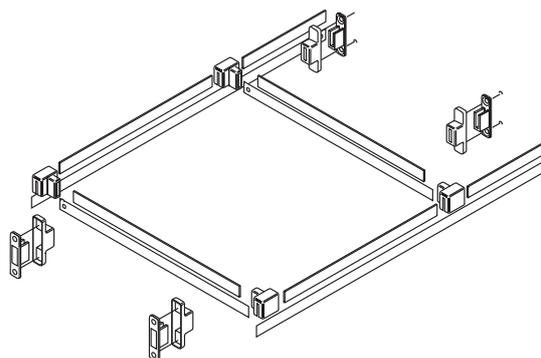

## spis treści

### Szufłady z wąską ścianką boczną



**Hettich**


Zestawy AvanTech YOU

**str. 03.122**

Pojedyncze produkty AvanTech YOU

**str. 03.123**

### Szufłady z podwójną ścianką boczną



**Hettich**

Komplety InnoTech Atira

**str. 03.141**

Pojedyncze produkty InnoTech Atira

**str. 03.147**

Zestawy ArciTech

**str. 03.154**

Pojedyncze produkty ArciTech

**str. 03.161**

### Otwieranie bezuchwytowe




**Hettich**

Easys do lodówek

**str. 03.161**

### Prowadnice ukryte



**Hettich**

Actro 5D

**str. 03.171**

Quadro 4D

**str. 03.172**


Quadro Silent System (SiSy)

**str. 03.175 - 03.177**

Quadro Push To Open (PTO)

**str. 03.175, 03.178**


## Prowadnice kulkowe

**Hettich**

Hettich KA

str. 03.179


## Szuflady rolkowe z metalową ścianką boczną

**Hettich**

MultiTech

str. 03.168


## Rolkowe

**Hettich**

Hettich FR


str. 03.183

## Wysokość ścianki bocznej 77




A	NL - 26
B	LB - 24
C	LB - 24
D	46
LT	NL + 3


- biały = EGGER W980
- srebrny = EGGER U732
- antracyt = KRONOSPAN 162

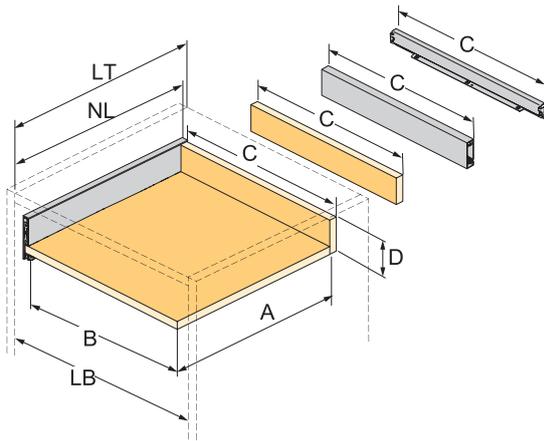


## Wysokość ścianki bocznej 101, 139, 187, 251



A	NL - 21	
B	LB - 24	
C	LB - 24	LB - 41
D H 101	54	54
D H 139	92	92
D H 187	140,5	140,5
D H 251	204,5	204,5
LT	NL + 3	
LT szuflada wewnętrzna	NL + 12	

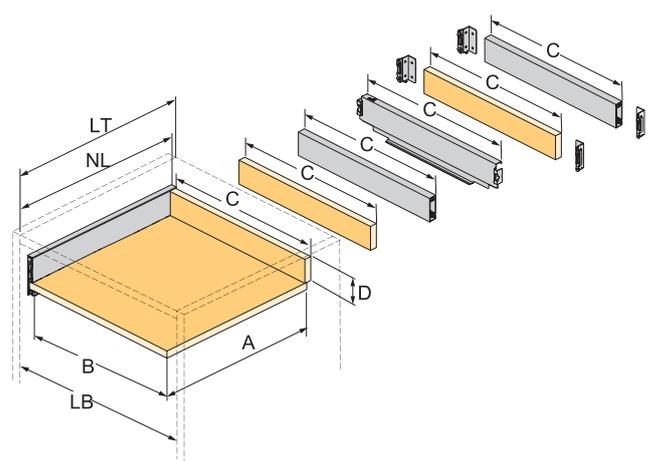

## Metalowe ścianki boczne

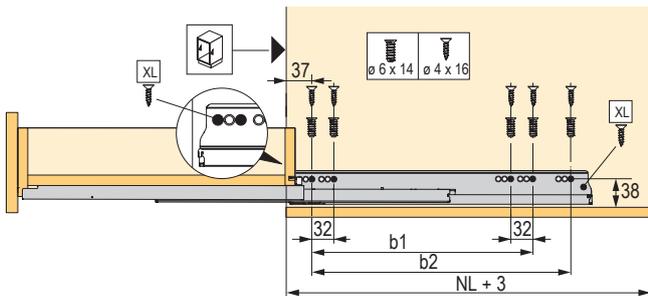

NL mm	Actro YOU	Actro YOU	Quadro YOU		Actro YOU		
	Quadro YOU	b2 mm (XL 70 kg)	XS 10 kg	M 30 kg	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
270	b1 mm						
300	160						
350	160						
400	224						
450	224	288					
500	256	320					
550	256	320					
600	256	320					
650	256	416					

**Kompletne zestawy w jednym opakowaniu (sety)**

długość (mm)	biały					srebrny					antracyt				
	77	101	139	187	251	77	101	139	187	251	77	101	139	187	251
270	x	<b>468877</b>	x	<b>468888</b>	x	x	<b>469152</b>	x	<b>469168</b>	x	x	<b>469186</b>	x	<b>469201</b>	x
300	x	<b>468879</b>	<b>469124</b>	<b>468889</b>	x	x	<b>469153</b>	<b>469160</b>	<b>469169</b>	x	x	<b>469187</b>	<b>469193</b>	<b>469202</b>	x
350	x	<b>468880</b>	<b>469125</b>	<b>468890</b>	<b>469132</b>	x	<b>469154</b>	<b>469161</b>	<b>469170</b>	<b>469175</b>	x	<b>469188</b>	<b>469194</b>	<b>469203</b>	<b>469208</b>
400	<b>468872</b>	<b>468881</b>	<b>469126</b>	<b>468891</b>	<b>469133</b>	<b>469148</b>	<b>469155</b>	<b>469162</b>	<b>469171</b>	<b>469176</b>	<b>469182</b>	<b>469189</b>	<b>469195</b>	<b>469204</b>	<b>469209</b>
450	<b>468873</b>	<b>413540</b>	<b>469127</b>	<b>413541</b>	<b>469134</b>	<b>469149</b>	<b>413544</b>	<b>469163</b>	<b>413545</b>	<b>469177</b>	<b>469183</b>	<b>413542</b>	<b>469196</b>	<b>413543</b>	<b>469210</b>
500	<b>468874</b>	<b>413546</b>	<b>469128</b>	<b>413547</b>	<b>469135</b>	<b>469150</b>	<b>413550</b>	<b>469164</b>	<b>413551</b>	<b>469178</b>	<b>469184</b>	<b>413548</b>	<b>469197</b>	<b>413549</b>	<b>469211</b>
550	<b>468875</b>	<b>468882</b>	<b>469129</b>	<b>468892</b>	<b>469136</b>	<b>469151</b>	<b>469156</b>	<b>469165</b>	<b>469172</b>	<b>469179</b>	<b>469185</b>	<b>469190</b>	<b>469198</b>	<b>469205</b>	<b>469212</b>
600	x	<b>468883</b>	<b>469130</b>	<b>468893</b>	<b>469137</b>	x	<b>469157</b>	<b>469166</b>	<b>469173</b>	<b>469180</b>	x	<b>469191</b>	<b>469199</b>	<b>469206</b>	<b>469213</b>
650	x	<b>468886</b>	<b>469131</b>	x	<b>469138</b>	x	<b>469158</b>	<b>469167</b>	x	<b>469181</b>		<b>469192</b>	<b>469200</b>	x	<b>469214</b>

zestaw zawiera:

- Bok L+P
  - Prowadnica L+P
  - 2 x profil maskujący
  - 2 x mocowanie frontu na wkręt
  - 1x stabilizator tyłu
- wszystkie zestawy zawierają prowadnice Quadro YOU 30 kg SiSy, z wyjątkiem głębokości 650 mm, gdzie dołączono prowadnicę Actro YOU 40 kg

**Najlepsze opakowanie 2022 roku**


## Wysokość ścianki bocznej 77 mm

prowadnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>	Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
400	<b>396527</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>
450	<b>396528</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>
500	<b>396529</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>
550	<b>396530</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>



<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

## Wysokość ścianki bocznej 101 mm

prowadnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>	Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
270	<b>396643</b>	<b>397769+397770</b>	<b>397775+397776</b>	×	<b>397806+397807</b>	<b>397812+397813</b>	<b>397834+397835</b>
300	<b>396644</b>	<b>397771+397772</b>	<b>397777+397778</b>	×	<b>397808+397809</b>	<b>397814+397815</b>	<b>397836+397837</b>
350	<b>396645</b>	<b>397773+397774</b>	<b>397779+397780</b>	×	<b>397810+397811</b>	<b>397816+397817</b>	<b>397838+397839</b>
400	<b>396646</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>
450	<b>396647</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>
500	<b>396648</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>
550	<b>396649</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>
600	<b>396650</b>	×	<b>397789+397790</b>	<b>398924+398925</b>	×	<b>397826+397827</b>	<b>397848+397849</b>
650	<b>396651</b>	×	×	<b>397797+397798</b>	×	×	×

długość (mm)	okucia do szuflady wewnętrznej		
	uchwyty frontu	profil przedni	mocowania ścianki tylnej <sup>2)</sup>
270	<b>397381</b>	<b>397372</b>	<b>397352+397353</b>
300			
350			
400			
450			

długość (mm)	okucia do szuflady wewnętrznej	
	uchwyty frontu	profil przedni
500	<b>397381</b>	<b>397372</b>
550		
600		
650		



<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

<sup>2)</sup>tył wykonany z indywidualnego materiału można zamontować za pomocą wkrętu (kod 229006) bezpośrednio na ścianki boczne, uchwyty tylne nie są konieczne

# AvanTech YOU – biały, pojedyncze produkty

## Wysokość ścianki bocznej 139 mm

prowadnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>	Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
300	<b>396724</b>	<b>397771+397772</b>	<b>397777+397778</b>	×	<b>397808+397809</b>	<b>397814+397815</b>	<b>397836+397837</b>
350	<b>396725</b>	<b>397773+397774</b>	<b>397779+397780</b>	×	<b>397810+397811</b>	<b>397816+397817</b>	<b>397838+397839</b>
400	<b>396726</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>
450	<b>396727</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>
500	<b>396728</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>
550	<b>396729</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>
600	<b>396730</b>	×	<b>397789+397790</b>	<b>398924+398925</b>	×	<b>397826+397827</b>	<b>397848+397849</b>

długość (mm)	okucia do szuflady wewnętrznej		
	uchwyty frontu	profil przedni	mocowania ścianki tylnej <sup>2)</sup>
300	<b>397382</b>	<b>397373</b>	<b>397354+397355</b>
350			
400			
450			

długość (mm)	okucia do szuflady wewnętrznej	
	uchwyty frontu	profil przedni
550	<b>397382</b>	<b>397373</b>
500		
600		


<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

<sup>2)</sup>tył wykonany z indywidualnego materiału można zamontować za pomocą wkrętu (kod 229006) bezpośrednio na ścianki boczne, uchwyty tylne nie są konieczne

## Wysokość ścianki bocznej 187 mm

prowadnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>		Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open
	pełne	dla boków z indywidualnego materiału	10	40	70	10	30	30
270	<b>396791</b>	×	<b>397769+397770</b>	<b>397775+397776</b>	×	<b>397806+397807</b>	<b>397812+397813</b>	<b>397834+397835</b>
300	<b>396792</b>	×	<b>397771+397772</b>	<b>397777+397778</b>	×	<b>397808+397809</b>	<b>397814+397815</b>	<b>397836+397837</b>
350	<b>396793</b>	<b>396937</b>	<b>397773+397774</b>	<b>397779+397780</b>	×	<b>397810+397811</b>	<b>397816+397817</b>	<b>397838+397839</b>
400	<b>396794</b>	<b>396938</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>
450	<b>396795</b>	<b>396939</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>
500	<b>396796</b>	<b>396940</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>
550	<b>396797</b>	<b>396941</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>
600	<b>396798</b>	<b>396942</b>	×	<b>397789+397790</b>	<b>398924+398925</b>	×	<b>397826+397827</b>	<b>397848+397849</b>
650	<b>396799</b>	<b>396943</b>	×	×	<b>397797+397798</b>	×	×	×

długość (mm)	okucia do białej szuflady wewnętrznej					
	uchwyt frontu do szuflady pełny bok		uchwyt frontu do szuflady Inlay bok		przedni profil aluminiowy	
	pełny front	Inlay front	pełny front	Inlay front	pełny front	Inlay front
270	<b>397383</b>	<b>397752</b>	<b>397388</b>	<b>397755</b>	<b>397374</b>	<b>397749</b>
300						
350						
400						
450						
500						
550						
600						
650						


<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

<sup>2)</sup>tył wykonany z indywidualnego materiału można zamontować za pomocą wkrętu (kod 229006) bezpośrednio na ścianki boczne, uchwyty tylne nie są konieczne

## Wysokość ścianki bocznej 251 mm

prowadnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>	Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open	mocowania ścianki tylnej <sup>2)</sup>
		10	40	70	10	30	30	
350	<b>396872</b>	<b>397773+397774</b>	<b>397779+397780</b>	×	<b>397810+397811</b>	<b>397816+397817</b>	<b>397838+397839</b>	<b>397358 +397359</b>
400	<b>396873</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>	
450	<b>396874</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>	
500	<b>396875</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>	
550	<b>396876</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>	
600	<b>396877</b>	×	<b>397789+397790</b>	<b>398924+398925</b>	×	<b>397826+397827</b>	<b>397848+397849</b>	
650	<b>396878</b>	×	×	<b>397797+397798</b>	×	×	×	

<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

<sup>2)</sup>tył wykonany z indywidualnego materiału można zamontować za pomocą wkrętu (kod 229006) bezpośrednio na ścianki boczne, uchwyty tylne nie są konieczne



# AvanTech YOU – antracyt, pojedyncze produkty

## Wysokość ścianki bocznej 77 mm

prowadnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>	Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
400	<b>396531</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>
450	<b>396532</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>
500	<b>396533</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>
550	<b>396534</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>


<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

## Wysokość ścianki bocznej 101 mm

prowadnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>	Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
270	<b>396652</b>	<b>397769+397770</b>	<b>397775+397776</b>	×	<b>397806+397807</b>	<b>397812+397813</b>	<b>397834+397835</b>
300	<b>396653</b>	<b>397771+397772</b>	<b>397777+397778</b>	×	<b>397808+397809</b>	<b>397814+397815</b>	<b>397836+397837</b>
350	<b>396654</b>	<b>397773+397774</b>	<b>397779+397780</b>	×	<b>397810+397811</b>	<b>397816+397817</b>	<b>397838+397839</b>
400	<b>396655</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>
450	<b>396656</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>
500	<b>396657</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>
550	<b>396658</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>
600	<b>396659</b>	×	<b>397789+397790</b>	<b>398924+398925</b>	×	<b>397826+397827</b>	<b>397848+397849</b>
650	<b>396660</b>	×	×	<b>397797+397798</b>	×	×	×

długość (mm)	okucia do szuflady wewnętrznej		
	uchwyty frontu	profil przedni	mocowania ścianki tylnej <sup>2)</sup>
270	<b>397384</b>	<b>397375</b>	<b>397360+397362</b>
300			
350			
400			
450			

długość (mm)	okucia do szuflady wewnętrznej	
	uchwyty frontu	profil przedni
500	<b>397384</b>	<b>397375</b>
550		
600		
650		


<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

<sup>2)</sup>tył wykonany z indywidualnego materiału można zamontować za pomocą wkrętu (kod 229006) bezpośrednio na ścianki boczne, uchwyty tylne nie są konieczne

## Wysokość ścianki bocznej 139 mm

przewodnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>	Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
300	<b>396731</b>	<b>397771+397772</b>	<b>397777+397778</b>	×	<b>397808+397809</b>	<b>397814+397815</b>	<b>397836+397837</b>
350	<b>396732</b>	<b>397773+397774</b>	<b>397779+397780</b>	×	<b>397810+397811</b>	<b>397816+397817</b>	<b>397838+397839</b>
400	<b>396733</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>
450	<b>396734</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>
500	<b>396735</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>
550	<b>396736</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>
600	<b>396737</b>	×	<b>397789+397790</b>	<b>398924+398925</b>	×	<b>397826+397827</b>	<b>397848+397849</b>

długość (mm)	okucia do szuflady wewnętrznej		
	uchwyty frontu	profil przedni	mocowania ścianki tylnej <sup>2)</sup>
300	<b>397385</b>	<b>397376</b>	<b>397363+397364</b>
350			
400			
450			

długość (mm)	okucia do szuflady wewnętrznej	
	uchwyty frontu	profil przedni
550	<b>397385</b>	<b>397376</b>
500		
600		



<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

<sup>2)</sup>tył wykonany z indywidualnego materiału można zamontować za pomocą wkrętu (kod 229006) bezpośrednio na ścianki boczne, uchwyty tylne nie są konieczne

## Wysokość ścianki bocznej 187 mm

przewodnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>		Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open
	pełne	dla boków z indywidualnego materiału	10	40	70	10	30	30
270	<b>396800</b>	×	<b>397769+397770</b>	<b>397775+397776</b>	×	<b>397806+397807</b>	<b>397812+397813</b>	<b>397834+397835</b>
300	<b>396801</b>	×	<b>397771+397772</b>	<b>397777+397778</b>	×	<b>397808+397809</b>	<b>397814+397815</b>	<b>397836+397837</b>
350	<b>396802</b>	<b>396944</b>	<b>397773+397774</b>	<b>397779+397780</b>	×	<b>397810+397811</b>	<b>397816+397817</b>	<b>397838+397839</b>
400	<b>396803</b>	<b>396945</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>
450	<b>396804</b>	<b>396946</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>
500	<b>396805</b>	<b>396947</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>
550	<b>396806</b>	×	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>
600	<b>396807</b>	<b>396949</b>	×	<b>397789+397790</b>	<b>398924+398925</b>	×	<b>397826+397827</b>	<b>397848+397849</b>
650	<b>396808</b>	<b>396950</b>	×	×	<b>397797+397798</b>	×	×	×

długość (mm)	okucia do antracyt szuflady wewnętrznej					
	uchwyt frontu do szuflady pełny bok		uchwyt frontu do szuflady Inlay bok		przedni profil aluminiowy	
	pełny front	Inlay front	pełny front	Inlay front	pełny front	Inlay front
270	<b>397386</b>	<b>397753</b>	<b>397389</b>	<b>397756</b>	<b>397377</b>	<b>397750</b>
300						
350						
400						
450						
500						
550						
600						
650						



<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

<sup>2)</sup>tył wykonany z indywidualnego materiału można zamontować za pomocą wkrętu (kod 229006) bezpośrednio na ścianki boczne, uchwyty tylne nie są konieczne

# AvanTech YOU – antracyt, pojedyncze produkty

## Wysokość ścianki bocznej 251 mm

prowadnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>	Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open	mocowania ścianki tylnej <sup>3)</sup>
		10	40	70	10	30	30	
350	<b>396879</b>	<b>397773+397774</b>	<b>397779+397780</b>	×	<b>397810+397811</b>	<b>397816+397817</b>	<b>397838+397839</b>	<b>397367 +397368</b>
400	<b>396880</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>	
450	<b>396881</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>	
500	<b>396882</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>	
550	<b>396883</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>	
600	<b>396884</b>	×	<b>397789+397790</b>	<b>398924+398925</b>	×	<b>397826+397827</b>	<b>397848+397849</b>	
650	<b>396885</b>	×	×	<b>397797+397798</b>	×	×	×	

<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

<sup>2)</sup>tył wykonany z indywidualnego materiału można zamontować za pomocą wkrętu (kod 229006) bezpośrednio na ścianki boczne, uchwyty tylne nie są konieczne


## Wysokość ścianki bocznej 77 mm

prowadnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>	Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
400	<b>396523</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>
450	<b>396524</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>
500	<b>396525</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>
550	<b>396526</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>



<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

## Wysokość ścianki bocznej 101 mm

prowadnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>	Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
270	<b>396634</b>	<b>397769+397770</b>	<b>397775+397776</b>	×	<b>397806+397807</b>	<b>397812+397813</b>	<b>397834+397835</b>
300	<b>396635</b>	<b>397771+397772</b>	<b>397777+397778</b>	×	<b>397808+397809</b>	<b>397814+397815</b>	<b>397836+397837</b>
350	<b>396636</b>	<b>397773+397774</b>	<b>397779+397780</b>	×	<b>397810+397811</b>	<b>397816+397817</b>	<b>397838+397839</b>
400	<b>396637</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>
450	<b>396638</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>
500	<b>396639</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>
550	<b>396640</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>
600	<b>396641</b>	×	<b>397789+397790</b>	<b>398924+398925</b>	×	<b>397826+397827</b>	<b>397848+397849</b>
650	<b>396642</b>	×	×	<b>397797+397798</b>	×	×	×

długość (mm)	okucia do szuflady wewnętrznej		
	uchwyty frontu	profil przedni	mocowania ścianki tylnej <sup>2)</sup>
270	<b>397378</b>	<b>397369</b>	<b>397344+397345</b>
300			
350			
400			
450			

długość (mm)	okucia do szuflady wewnętrznej	
	uchwyty frontu	profil przedni
500	<b>397378</b>	<b>397369</b>
550		
600		
650		



<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

<sup>2)</sup>tył wykonany z indywidualnego materiału można zamontować za pomocą wkrętu (kod 229006) bezpośrednio na ścianki boczne, uchwyty tylne nie są konieczne

# AvanTech YOU – srebrny, pojedyncze produkty

## Wysokość ścianki bocznej 139 mm

prowadnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>	Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
300	<b>396717</b>	<b>397771+397772</b>	<b>397777+397778</b>	×	<b>397808+397809</b>	<b>397814+397815</b>	<b>397836+397837</b>
350	<b>396718</b>	<b>397773+397774</b>	<b>397779+397780</b>	×	<b>397810+397811</b>	<b>397816+397817</b>	<b>397838+397839</b>
400	<b>396719</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>
450	<b>396720</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>
500	<b>396721</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>
550	<b>396722</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>
600	<b>396723</b>	×	<b>397789+397790</b>	<b>398924+398925</b>	×	<b>397826+397827</b>	<b>397848+397849</b>

długość (mm)	okucia do szuflady wewnętrznej		
	uchwyty frontu	profil przedni	mocowania ścianki tylnej <sup>2)</sup>
300	<b>397379</b>	<b>397370</b>	<b>397346+397347</b>
350			
400			
450			

długość (mm)	okucia do szuflady wewnętrznej	
	uchwyty frontu	profil przedni
550	<b>397379</b>	<b>397370</b>
500		
600		


<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

<sup>2)</sup>tył wykonany z indywidualnego materiału można zamontować za pomocą wkrętu (kod 229006) bezpośrednio na ścianki boczne, uchwyty tylne nie są konieczne

## Wysokość ścianki bocznej 187 mm

prowadnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>		Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open
	pełne	dla boków z indywidualnego materiału	10	40	70	10	30	30
270	<b>396782</b>	×	<b>397769+397770</b>	<b>397775+397776</b>	×	<b>397806+397807</b>	<b>397812+397813</b>	<b>397834+397835</b>
300	<b>396783</b>	×	<b>397771+397772</b>	<b>397777+397778</b>	×	<b>397808+397809</b>	<b>397814+397815</b>	<b>397836+397837</b>
350	<b>396784</b>	<b>396930</b>	<b>397773+397774</b>	<b>397779+397780</b>	×	<b>397810+397811</b>	<b>397816+397817</b>	<b>397838+397839</b>
400	<b>396785</b>	<b>396931</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>
450	<b>396786</b>	<b>396932</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>
500	<b>396787</b>	<b>396933</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>
550	<b>396788</b>	×	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>
600	<b>396789</b>	×	×	<b>397789+397790</b>	<b>398924+398925</b>	×	<b>397826+397827</b>	<b>397848+397849</b>
650	<b>396790</b>	×	×	×	<b>397797+397798</b>	×	×	×

długość (mm)	okucia do srebrnej szuflady wewnętrznej					
	uchwyt frontu do szuflady pełny bok		uchwyt frontu do szuflady Inlay bok		przedni profil aluminiowy	
	pełny front	Inlay front	pełny front	Inlay front	pełny front	Inlay front
270	<b>397380</b>	<b>397751</b>	<b>397387</b>	<b>397754</b>	<b>397371</b>	<b>397748</b>
300						
350						
400						
450						
500						
550						
600						
650						


<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt

<sup>2)</sup>tył wykonany z indywidualnego materiału można zamontować za pomocą wkrętu (kod 229006) bezpośrednio na ścianki boczne, uchwyty tylne nie są konieczne

## Wysokość ścianki bocznej 251 mm

przewodnice według rodzaju i nośności (kg)

długość (mm)	ścianka boczna <sup>1)</sup>	Actro YOU Silent System <sup>1)</sup>			Quadro YOU Silent System <sup>2)</sup>		Quadro YOU Push to open	mocowania ścianki tylnej <sup>2)</sup>
		10	40	70	10	30	30	
350	<b>396865</b>	<b>397773+397774</b>	<b>397779+397780</b>	×	<b>397810+397811</b>	<b>397816+397817</b>	<b>397838+397839</b>	<b>397350 +397351</b>
400	<b>396866</b>	×	<b>397781+397782</b>	×	×	<b>397818+397819</b>	<b>397840+397841</b>	
450	<b>396867</b>	×	<b>397783+397784</b>	<b>397791+397792</b>	×	<b>397820+397821</b>	<b>397842+397843</b>	
500	<b>396868</b>	×	<b>397785+397786</b>	<b>397793+397794</b>	×	<b>397822+397823</b>	<b>397844+397845</b>	
550	<b>396869</b>	×	<b>397787+397788</b>	<b>397795+397796</b>	×	<b>397824+397825</b>	<b>397846+397847</b>	
600	<b>396870</b>	×	<b>397789+397790</b>	<b>398924+398925</b>	×	<b>397826+397827</b>	<b>397848+397849</b>	
650	<b>396871</b>	×	×	<b>397797+397798</b>	×	×	×	

<sup>1)</sup>zestaw zawiera: ścianki boczne L + P, 2 szt. profil maskujący, uchwyty frontu L + P montaż na wkręt


<sup>2)</sup>tył wykonany z indywidualnego materiału można zamontować za pomocą wkrętu (kod 229006) bezpośrednio na ścianki boczne, uchwyty tylne nie są konieczne



# AvanTech YOU – srebrny, pojedyncze produkty

## 1 Mechanizm Push to open Silent do prowadnic Actro YOU i Actro 5D

kod	max. waga szuflady (kg)	nośność prowadnicy (kg)	długość prowadnicy (mm)
<b>397802</b>	<=10	10	270 - 350
<b>397803</b>	8 - 20	40	270 - 650
<b>397804</b>	10 - 40	40	270 - 650
<b>397805</b>	20 - 70	70	400 - 650



kod	opis
<b>318279</b>	drążek synchronizacyjny 2000 mm
<b>318281</b>	łącznik do drążka



## 2 Mechanizm Push to open Silent do prowadnic Quadro YOU

kod	max. waga szuflady (kg)
<b>397831</b>	<=10
<b>397832</b>	8 - 20
<b>397833</b>	10 - 30



kod	opis
<b>318279</b>	drążek synchronizacyjny 2000 mm
<b>318281</b>	łącznik do drążka



## Tabele pomocnicze do określenia prawidłowego mechanizmu Push to open Silent do Actro YOU i Actro 5D

Do małej lekkiej szuflady

długość prowadnicy (mm)	szerokość szuflady (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

## Tabele pomocnicze do określenia prawidłowego mechanizmu Push to open Silent do Actro YOU i Actro 5D

Do średniej szuflady (wysokość frontu max. 300 mm)

długość prowadnicy (mm)	szerokość szuflady (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Do dużej szuflady (wysokość frontu może być większa niż 300 mm)

długość prowadnicy (mm)	szerokość szuflady (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

## Tabele pomocnicze do określenia prawidłowego mechanizmu Push to open Silent do Quadro YOU

Do małej lekkiej szuflady (wysokość frontu max. 150 mm)

długość prowadnicy (mm)	szerokość szuflady (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Do średniej szuflady (wysokość frontu max. 300 mm)

długość prowadnicy (mm)	szerokość szuflady (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Do dużej szuflady (wysokość frontu może być większa niż 300 mm)

długość prowadnicy (mm)	szerokość szuflady (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

## Ścianka boczna, wysokość 77 mm (10 szt.)

długość (mm)	biały		antracyt		srebrny	
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa
400	<b>396543</b>	<b>396544</b>	<b>396551</b>	<b>396552</b>	<b>396535</b>	<b>396536</b>
450	<b>396545</b>	<b>396546</b>	<b>396553</b>	<b>396554</b>	<b>396537</b>	<b>396538</b>
500	<b>396547</b>	<b>396548</b>	<b>396555</b>	<b>396556</b>	<b>396539</b>	<b>396540</b>
550	<b>396549</b>	<b>396550</b>	<b>396557</b>	<b>396558</b>	<b>396541</b>	<b>396542</b>



## Ścianka boczna, wysokość 101 mm (20 szt.)

długość (mm)	biały		antracyt		srebrny	
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa
270	<b>396679</b>	<b>396680</b>	<b>396697</b>	<b>396698</b>	<b>396661</b>	<b>396662</b>
300	<b>396681</b>	<b>396682</b>	<b>396699</b>	<b>396700</b>	<b>396663</b>	<b>396664</b>
350	<b>396683</b>	<b>396684</b>	<b>396701</b>	<b>396702</b>	<b>396665</b>	<b>396666</b>
400	<b>396685</b>	<b>396686</b>	<b>396703</b>	<b>396704</b>	<b>396667</b>	<b>396668</b>
450	<b>396687</b>	<b>396688</b>	<b>396705</b>	<b>396706</b>	<b>396669</b>	<b>396670</b>
500	<b>396689</b>	<b>396690</b>	<b>396707</b>	<b>396708</b>	<b>396671</b>	<b>396672</b>
550	<b>396691</b>	<b>396692</b>	<b>396709</b>	<b>396710</b>	<b>396673</b>	<b>396674</b>
600	<b>396693</b>	<b>396694</b>	<b>396711</b>	<b>396712</b>	<b>396675</b>	<b>396676</b>
650	<b>396695</b>	<b>396696</b>	<b>396713</b>	<b>396714</b>	<b>396677</b>	<b>396678</b>



## Ścianka boczna, wysokość 139 mm (20 szt.)

długość (mm)	biały		antracyt		srebrny	
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa
300	<b>396752</b>	<b>396753</b>	<b>396766</b>	<b>396767</b>	<b>396738</b>	<b>396739</b>
350	<b>396754</b>	<b>396755</b>	<b>396768</b>	<b>396769</b>	<b>396740</b>	<b>396741</b>
400	<b>396756</b>	<b>396757</b>	<b>396770</b>	<b>396771</b>	<b>396742</b>	<b>396743</b>
450	<b>396758</b>	<b>396759</b>	<b>396772</b>	<b>396773</b>	<b>396744</b>	<b>396745</b>
500	<b>396760</b>	<b>396761</b>	<b>396774</b>	<b>396775</b>	<b>396746</b>	<b>396747</b>
550	<b>396762</b>	<b>396763</b>	<b>396776</b>	<b>396777</b>	<b>396748</b>	<b>396749</b>
600	<b>396764</b>	<b>396765</b>	<b>396778</b>	<b>396779</b>	<b>396750</b>	<b>396751</b>




### Ścianka boczna, wysokość 187 mm (10 szt.)



długość (mm)	pełne ścianki boczne						uchwyty boczne wykonane z indywidualnego materiału					
	biały		antracyt		srebrny		biały		antracyt		srebrny	
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa
270	<b>396827</b>	<b>396828</b>	<b>396845</b>	<b>396846</b>	<b>396809</b>	<b>396810</b>	×	×	×	×	×	×
300	<b>396829</b>	<b>396830</b>	<b>396847</b>	<b>396848</b>	<b>396811</b>	<b>396812</b>	×	×	×	×	×	×
350	<b>396831</b>	<b>396832</b>	<b>396849</b>	<b>396850</b>	<b>396813</b>	<b>396814</b>	<b>396965</b>	<b>396966</b>	<b>396979</b>	<b>396980</b>	<b>396951</b>	<b>396952</b>
400	<b>396833</b>	<b>396834</b>	<b>396851</b>	<b>396852</b>	<b>396815</b>	<b>396816</b>	<b>396967</b>	<b>396968</b>	<b>396981</b>	<b>396982</b>	<b>396953</b>	<b>396954</b>
450	<b>396835</b>	<b>396836</b>	<b>396853</b>	<b>396854</b>	<b>396817</b>	<b>396818</b>	<b>396969</b>	<b>396970</b>	<b>396983</b>	<b>396984</b>	<b>396955</b>	<b>396956</b>
500	<b>396837</b>	<b>396838</b>	<b>396855</b>	<b>396856</b>	<b>396819</b>	<b>396820</b>	<b>396971</b>	<b>396972</b>	<b>396985</b>	<b>396986</b>	<b>396957</b>	<b>396958</b>
550	<b>396839</b>	<b>396840</b>	<b>396857</b>	<b>396858</b>	<b>396821</b>	<b>396822</b>	<b>396973</b>	<b>396974</b>	<b>396987</b>	<b>396988</b>	<b>396959</b>	<b>396960</b>
600	<b>396841</b>	<b>396842</b>	<b>396859</b>	<b>396860</b>	<b>396823</b>	<b>396824</b>	<b>396975</b>	<b>396976</b>	<b>396989</b>	<b>396990</b>	<b>396961</b>	<b>396962</b>
650	<b>396843</b>	<b>396844</b>	<b>396861</b>	<b>396862</b>	<b>396825</b>	<b>396826</b>	<b>396977</b>	<b>396978</b>	<b>396991</b>	<b>396992</b>	<b>396963</b>	<b>396964</b>

### Ścianka boczna, wysokość 251 mm (10 szt.)

długość (mm)	biały		antracyt		srebrny	
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa
350	<b>396900</b>	<b>396901</b>	<b>396914</b>	<b>396915</b>	<b>396886</b>	<b>396887</b>
400	<b>396902</b>	<b>396903</b>	<b>396916</b>	<b>396917</b>	<b>396888</b>	<b>396889</b>
450	<b>396904</b>	<b>396905</b>	<b>396918</b>	<b>396919</b>	<b>396890</b>	<b>396891</b>
500	<b>396906</b>	<b>396907</b>	<b>396920</b>	<b>396921</b>	<b>396892</b>	<b>396893</b>
550	<b>396908</b>	<b>396909</b>	<b>396922</b>	<b>396923</b>	<b>396894</b>	<b>396895</b>
600	<b>396910</b>	<b>396911</b>	<b>396924</b>	<b>396925</b>	<b>396896</b>	<b>396897</b>
650	<b>396912</b>	<b>396913</b>	<b>396926</b>	<b>396927</b>	<b>396898</b>	<b>396899</b>





### Profil maskujący do górnej krawędzi ścianek bocznych (1 szt.)

długość (mm)	srebrny	biały	antracyt	aluminium	imitacja stali nierdzewnej	chrom	dąb	orzech
270	<b>396559</b>	<b>396568</b>	<b>396577</b>	<b>396586</b>	<b>396595</b>	<b>396604</b>	<b>396613</b>	<b>396622</b>
300	<b>396560</b>	<b>396569</b>	<b>396578</b>	<b>396587</b>	<b>396596</b>	<b>396605</b>	<b>396614</b>	<b>396623</b>
350	<b>396561</b>	<b>396570</b>	<b>396579</b>	<b>396588</b>	<b>396597</b>	<b>396606</b>	<b>396615</b>	<b>396624</b>
400	<b>396562</b>	<b>396571</b>	<b>396580</b>	<b>396589</b>	<b>396598</b>	<b>396607</b>	<b>396616</b>	<b>396625</b>
450	<b>396563</b>	<b>396572</b>	<b>396581</b>	<b>396590</b>	<b>396599</b>	<b>396608</b>	<b>396617</b>	<b>396626</b>
500	<b>396564</b>	<b>396573</b>	<b>396582</b>	<b>396591</b>	<b>396600</b>	<b>396609</b>	<b>396618</b>	<b>396627</b>
550	<b>396565</b>	<b>396574</b>	<b>396583</b>	<b>396592</b>	<b>396601</b>	<b>396610</b>	<b>396619</b>	<b>396628</b>
600	<b>396566</b>	<b>396575</b>	<b>396584</b>	<b>396593</b>	<b>396602</b>	<b>396611</b>	<b>396620</b>	<b>396629</b>
650	<b>396567</b>	<b>396576</b>	<b>396585</b>	<b>396594</b>	<b>396603</b>	<b>396612</b>	<b>396621</b>	<b>396630</b>




- profil maskujący łatwo zatrzaszkuje się na górnej otwartej krawędzi ścianek bocznych

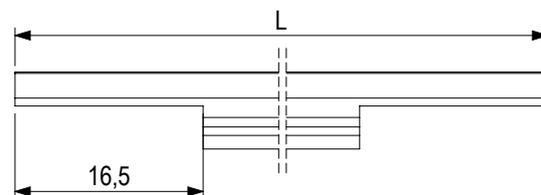

## Mocowania frontu (1 szt.)

do wysokości ścianek bocznych (mm)	wkręt	kolek
77	<b>396631</b>	<b>396632</b>
101	<b>396715</b>	<b>396716</b>
139	<b>396780</b>	<b>396781</b>
187/251	<b>396863</b>	<b>396864</b>
187 <sup>1)</sup>	<b>396993</b>	<b>396994</b>
251	<b>396928</b>	<b>396929</b>

<sup>1)</sup>do ścianek bocznych wykonanych z indywidualnego materiału




### Mocowanie frontu do stosowania z prowadnicami Quadro YOU do drewnianych szuflad

lewe	prawe
<b>397829</b>	<b>397830</b>




### Mocowanie frontu do stosowania z prowadnicami Actro YOU do drewnianych szuflad

lewe	prawe
<b>413894</b>	<b>413895</b>



## Prowadnice Actro YOU Silent System (1 szt.)


długość (mm)	10 kg		40 kg		70 kg	
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa
270	<b>397769</b>	<b>397770</b>	<b>397775</b>	<b>397776</b>	x	x
300	<b>397771</b>	<b>397772</b>	<b>397777</b>	<b>397778</b>	x	x
350	<b>397773</b>	<b>397774</b>	<b>397779</b>	<b>397780</b>	x	x
400	x	x	<b>397781</b>	<b>397782</b>	x	x
450	x	x	<b>397783</b>	<b>397784</b>	<b>397791</b>	<b>397792</b>
500	x	x	<b>397785</b>	<b>397786</b>	<b>397793</b>	<b>397794</b>
550	x	x	<b>397787</b>	<b>397788</b>	<b>397795</b>	<b>397796</b>
600	x	x	<b>397789</b>	<b>397790</b>	<b>398924</b>	<b>398925</b>
650	x	x	x	x	<b>397797</b>	<b>397798</b>

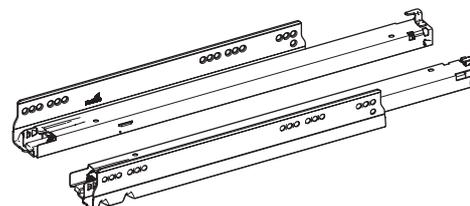

- można stosować z okuciami Push to open Silent i stworzyć bezuchwytowe otwieranie z tłumieniem przy zamykaniu

## Prowadnice Quadro YOU Silent System (1 szt.)


długość (mm)	10 kg		30 kg	
	lewa	prawa	lewa	prawa
270	<b>397806</b>	<b>397807</b>	<b>397812</b>	<b>397813</b>
300	<b>397808</b>	<b>397809</b>	<b>397814</b>	<b>397815</b>
350	<b>397810</b>	<b>397811</b>	<b>397816</b>	<b>397817</b>
400	x	x	<b>397818</b>	<b>397819</b>
450	x	x	<b>397820</b>	<b>397821</b>
500	x	x	<b>397822</b>	<b>397823</b>
550	x	x	<b>397824</b>	<b>397825</b>
600	x	x	<b>397826</b>	<b>397827</b>

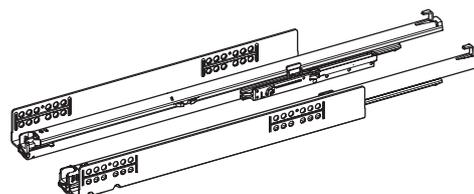

- można stosować z okuciami Push to Open Silent i stworzyć bezuchwytowe otwieranie z tłumieniem przy zamykaniu

### Prowadnice Quadro YOU Push to open (1 szt.)

długość (mm)	30 kg	
	lewa	prawa
270	<b>397834</b>	<b>397835</b>
300	<b>397836</b>	<b>397837</b>
350	<b>397838</b>	<b>397839</b>
400	<b>397840</b>	<b>397841</b>
450	<b>397842</b>	<b>397843</b>
500	<b>397844</b>	<b>397845</b>
550	<b>397846</b>	<b>397847</b>
600	<b>397848</b>	<b>397849</b>

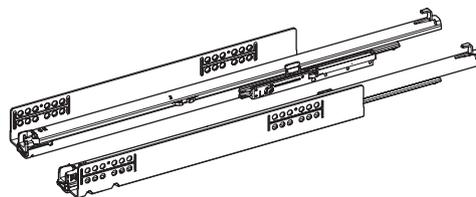


### Mocowania ścianki tylnej (1 szt.)

do wysokości ścianek bocznych (mm)	biały		antracyt		srebrny	
	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
101	<b>397352</b>	<b>397353</b>	<b>397360</b>	<b>397362</b>	<b>397344</b>	<b>397345</b>
139	<b>397354</b>	<b>397355</b>	<b>397363</b>	<b>397364</b>	<b>397346</b>	<b>397347</b>
187	<b>397356</b>	<b>397357</b>	<b>397365</b>	<b>397366</b>	<b>397348</b>	<b>397349</b>
251	<b>397358</b>	<b>397359</b>	<b>397367</b>	<b>397368</b>	<b>397350</b>	<b>397351</b>

- nie ma konieczności stosowania ścianki tylnej, tył wykonany z materiałów drewnopochodnych można montować wkrętem (kod 229006) bezpośrednio do ścianek bocznych
- uchwyty ścianki tylnej służą do mocowania tyłu wykonanego z materiałów drewnopochodnych i aluminiowego profilu tylnego




**BOSCH**

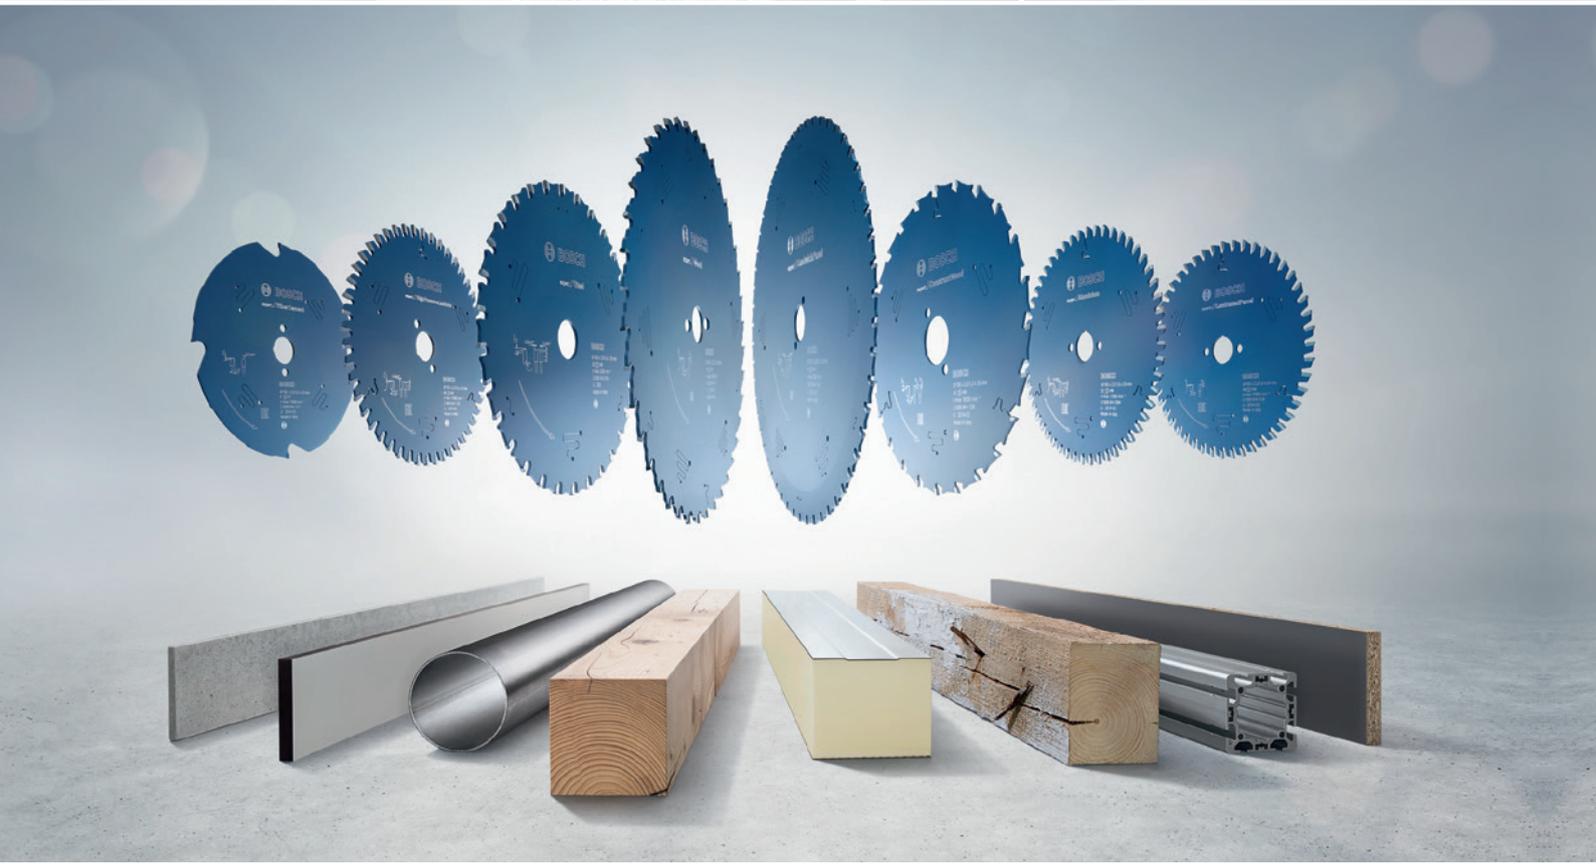

**EXPERT**

**ASORTYMENT OSPRZĘTU**



**NAJLEPSZE DLA TWOICH NARZĘDZI.**

**Profesjonalny Osprzęt Bosch.**

## Ogólne parametry techniczne

### System szuflad z podwójnymi bokami

materiał i kolor	stal malowana proszkowo kolor biały, antracytowy, srebrny
liczba boków	2 (54, 70 mm)
liczba wysokości tyłów	4 (57, 70, 144 i 176 mm)
liczba wysokości szuflad wewnętrznych	2 (70 i 144 mm)
długości nominalne	7 (260, 300, 350, 420, 470, 520 i 620 mm)
prowadnica	Quadro V25, V6 i V6+
wyrównanie grubości boków korpusu (16, 18 i 19 mm)	tak
nośność prowadnic	10, 30 i 50 kg
zintegrowany system tłumienia Silent System	tak
mechaniczny system Push to open	tak
mechaniczny system Push to open Silent	tak
elektroniczny system otwierania Easys	tak

InnoTech Atira to innowacyjny system szuflad o uniwersalnym przeznaczeniu i elastycznym zastosowaniu. Pociągłe kwadratowe kontury o charakterystycznym designie wyróżnią się w meblach do kuchni i innych wnętrz. Atrakcyjne kolory i różne rozwiązania z wysokimi szufladami dla niezliczonych możliwości projektowych: wszystko oparte na jednej platformie. Szereg różnorodnych organizerów do efektywnego wykorzystania przestrzeni do przechowywania. Nietuzinkowy system szuflad InnoTech Atira podkreśla indywidualny charakter mebli. System szuflad działa na sprawdzonych, solidnych prowadnicach Quadro.

- biały = EGGER W980
- srebrny = EGGER U732
- antracyt = KRONOSPAN 162



## Kompletne zestawy w jednym opakowaniu (sety)

### Zestawy Atira

długość (mm)	biały		srebrny		antracyt	
	70	144	70	144	70	144
300	<b>490996</b>	<b>491014</b>	<b>491008</b>	<b>491026</b>	<b>491002</b>	<b>491020</b>
350	<b>490997</b>	<b>491015</b>	<b>491009</b>	<b>491027</b>	<b>491003</b>	<b>491021</b>
420	<b>490998</b>	<b>491016</b>	<b>491010</b>	<b>491028</b>	<b>491004</b>	<b>491022</b>
470	<b>348775</b>	<b>348776</b>	<b>348779</b>	<b>348780</b>	<b>348777</b>	<b>348778</b>
520	<b>490999</b>	<b>491017</b>	<b>491011</b>	<b>491029</b>	<b>491005</b>	<b>491023</b>

- zestaw uzupełnij tylko o mocowania frontu

Komplet zawiera:

- 1 para ścianek bocznych
- 1 para prowadnic Quadro V6, 2 zaślepki z logo Hettich
- 1 para mocowań ścianki tylnej
- 1 para relingów (wysoka szuflada)
- 2 szt. uchwytu na reling (wysoka szuflada)



### Mocowanie frontu

kod	opis
<b>103821</b>	montaż za pomocą kołków rozporowych
<b>106878</b>	montaż za pomocą wkrętów





- Komplet w tabelkach zawiera:
  - 1 para ścianek bocznych
  - 1 para prowadnic
  - 2 zaślepki z logo Hettich
  - 1 para uchwytów frontu z kołkami rozporowymi/uchwyty przedniej płyty
  - 1 para mocowań ścianki tylnej o odpowiedniej wysokości
- pozostaje dodać nadbudowę (reling, TopSide lub DesignSide)
- okucia do bezuchwytywego otwierania Push To Open Silent str. 03.150
- 📎 rysunki do przygotowania korpusu str. 03.165

#### Poszczególne nadbudowy:

- **TopSide** – szklana lub metalowa ścianka boczna (nadbudowa ścianki bocznej) w połączeniu z relingiem
- **DesignSide** – szklana ścianka boczna (nadbudowa ścianki bocznej) bez relingu

## Kompletny zestaw okuć do szuflady frontowej

całkowita wysokość	długość (mm)	nośność						
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
54	470	<b>357689</b>	x	x	<b>357691</b>	x	x	x
	260	<b>357692</b>	x	<b>357717</b>	<b>357720</b>	x	<b>357704</b>	x
	300	<b>357693</b>	<b>357698</b>	<b>357718</b>	<b>357721</b>	<b>357726</b>	<b>357705</b>	<b>357711</b>
	350	<b>357694</b>	<b>357699</b>	<b>357719</b>	<b>357722</b>	<b>357727</b>	<b>357706</b>	<b>357712</b>
	420	<b>357695</b>	<b>357700</b>	x	<b>357723</b>	<b>357728</b>	<b>357707</b>	<b>357713</b>
	470	<b>357696</b>	<b>357701</b>	x	<b>357724</b>	<b>357729</b>	<b>357709</b>	<b>357714</b>
	520	<b>357697</b>	<b>357702</b>	x	<b>357725</b>	<b>357730</b>	x	<b>357715</b>
144	620	x	<b>357703</b>	x	x	<b>357731</b>	x	<b>357716</b>
	260	<b>357732</b>	x	<b>357756</b>	<b>357759</b>	x	<b>357744</b>	x
	300	<b>357733</b>	<b>357738</b>	<b>357757</b>	<b>357760</b>	<b>357765</b>	<b>357745</b>	<b>357750</b>
	350	<b>357734</b>	<b>357739</b>	<b>357758</b>	<b>357761</b>	<b>357766</b>	<b>357746</b>	<b>357751</b>
	420	<b>357735</b>	<b>357740</b>	x	<b>357762</b>	<b>357767</b>	<b>357747</b>	<b>357752</b>
	470	<b>357736</b>	<b>357741</b>	x	<b>357763</b>	<b>357768</b>	<b>357748</b>	<b>357753</b>
	520	<b>357737</b>	<b>357742</b>	x	<b>357764</b>	<b>357769</b>	x	<b>357754</b>
176	620	x	<b>357743</b>	x	x	<b>357770</b>	x	<b>357755</b>
	260	<b>357771</b>	x	<b>357796</b>	<b>357799</b>	x	<b>357784</b>	x
	300	<b>357772</b>	<b>357778</b>	<b>357797</b>	<b>357800</b>	<b>357806</b>	<b>357785</b>	<b>357790</b>
	350	<b>357773</b>	<b>357779</b>	<b>357798</b>	<b>357801</b>	<b>357808</b>	<b>357786</b>	<b>357791</b>
	420	<b>357774</b>	<b>357780</b>	x	<b>357802</b>	<b>357810</b>	<b>357787</b>	<b>357792</b>
	470	<b>357775</b>	<b>357781</b>	x	<b>357803</b>	<b>357811</b>	<b>357788</b>	<b>357793</b>
	520	<b>357777</b>	<b>357782</b>	x	x	<b>357812</b>	x	<b>357794</b>
	620	x	<b>357783</b>	x	x	<b>357814</b>	x	<b>357795</b>

## Kompletny zestaw okuć do szuflady wewnętrznej

całkowita wysokość	długość (mm)	nośność						
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
70	260	<b>357815</b>	x	<b>357839</b>	<b>357842</b>	x	<b>357827</b>	x
	300	<b>357816</b>	<b>357821</b>	<b>357840</b>	<b>357843</b>	<b>357848</b>	<b>357828</b>	<b>357833</b>
	350	<b>357817</b>	<b>357822</b>	<b>357841</b>	<b>357844</b>	<b>357849</b>	<b>357829</b>	<b>357834</b>
	420	<b>357818</b>	<b>357823</b>	x	<b>357845</b>	<b>357850</b>	<b>357830</b>	<b>357835</b>
	470	<b>357819</b>	<b>357824</b>	x	<b>357846</b>	<b>357851</b>	<b>357831</b>	<b>357836</b>
	520	<b>357820</b>	<b>357825</b>	x	<b>357847</b>	<b>357852</b>	<b>357832</b>	<b>357837</b>
	620	x	<b>357826</b>	x	x	<b>357853</b>	x	<b>357838</b>
144	260	x	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	x	x	x	x
	350	<b>357854</b>	<b>357858</b>	<b>357872</b>	<b>357873</b>	<b>357877</b>	<b>357863</b>	<b>357867</b>
	420	<b>357855</b>	<b>357859</b>	x	<b>357874</b>	<b>357878</b>	<b>357864</b>	<b>357868</b>
	470	<b>357856</b>	<b>357860</b>	x	<b>357875</b>	<b>357879</b>	<b>357865</b>	<b>357869</b>
	520	<b>357857</b>	<b>357861</b>	x	<b>357876</b>	<b>357880</b>	<b>357866</b>	<b>357870</b>
	620	x	<b>357862</b>	x	x	<b>357881</b>	x	<b>357871</b>





- Komplet w tabelkach zawiera:
  - 1 para ścianek bocznych
  - 1 para prowadnic
  - 2 zaślepki z logo Hettich
  - 1 para uchwytów frontu z kotkami rozporowymi/uchwytów przedniej płyty
  - 1 para mocowań ścianki tylnej o odpowiedniej wysokości
- Pozostaje dodać nadbudowę (reling, TopSide lub DesignSide)
- okucia do bezuchwyłowego otwierania Push To Open Silent str. 03.150

 rysunki do przygotowania korpusu str. 03.165

#### Poszczególne nadbudowy:

- **TopSide** – szklana lub metalowa ścianka boczna (nadbudowa ścianki bocznej) w połączeniu z relingiem
- **DesignSide** – szklana ścianka boczna (nadbudowa ścianki bocznej) bez relingu

## Kompletny zestaw okuć do szuflady frontowej

całkowita wysokość	długość (mm)	nośność						
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
54	470	<b>358073</b>	×	×	<b>358075</b>	×	<b>358074</b>	×
	260	<b>358076</b>	×	<b>358100</b>	<b>358103</b>	×	<b>358088</b>	×
	300	<b>358077</b>	<b>358082</b>	<b>358101</b>	<b>358104</b>	<b>358109</b>	<b>358089</b>	<b>358094</b>
	350	<b>358078</b>	<b>358083</b>	<b>358102</b>	<b>358105</b>	<b>358110</b>	<b>358090</b>	<b>358095</b>
	420	<b>358079</b>	<b>358084</b>	×	<b>358106</b>	<b>358111</b>	<b>358091</b>	<b>358096</b>
	470	<b>358080</b>	<b>358085</b>	×	<b>358107</b>	<b>358112</b>	<b>358092</b>	<b>358097</b>
	520	<b>358081</b>	<b>358086</b>	×	<b>358108</b>	<b>358113</b>	<b>358093</b>	<b>358098</b>
144	620	×	<b>358087</b>	×	×	<b>358114</b>	×	<b>358099</b>
	260	<b>358115</b>	×	<b>358139</b>	<b>358142</b>	×	<b>358127</b>	×
	300	<b>358116</b>	<b>358121</b>	<b>358140</b>	<b>358143</b>	<b>358148</b>	<b>358128</b>	<b>358133</b>
	350	<b>358117</b>	<b>358122</b>	<b>358141</b>	<b>358144</b>	<b>358149</b>	<b>358129</b>	<b>358134</b>
	420	<b>358118</b>	<b>358123</b>	×	<b>358145</b>	<b>358150</b>	<b>358130</b>	<b>358135</b>
	470	<b>358119</b>	<b>358124</b>	×	<b>358146</b>	<b>358151</b>	<b>358131</b>	<b>358136</b>
	520	<b>358120</b>	<b>358125</b>	×	<b>358147</b>	<b>358152</b>	<b>358132</b>	<b>358137</b>
176	620	×	<b>358126</b>	×	×	<b>358153</b>	×	<b>358138</b>
	260	<b>358154</b>	×	<b>358179</b>	<b>358182</b>	×	<b>358166</b>	×
	300	<b>358155</b>	<b>358160</b>	<b>358180</b>	<b>358183</b>	<b>358188</b>	<b>358167</b>	<b>358172</b>
	350	<b>358156</b>	<b>358161</b>	<b>358181</b>	<b>358184</b>	<b>358189</b>	<b>358168</b>	<b>358173</b>
	420	<b>358157</b>	<b>358162</b>	×	<b>358185</b>	<b>358190</b>	<b>358169</b>	<b>358174</b>
	470	<b>358158</b>	<b>358163</b>	×	<b>358186</b>	<b>358191</b>	<b>358170</b>	<b>358176</b>
	520	<b>358159</b>	<b>358164</b>	×	<b>358187</b>	<b>358192</b>	<b>358171</b>	<b>358177</b>
620	×	<b>358165</b>	×	×	<b>358193</b>	×	<b>358178</b>	

## Kompletny zestaw okuć do szuflady wewnętrznej

całkowita wysokość	długość (mm)	nośność						
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
70	260	<b>358194</b>	×	<b>358218</b>	<b>358221</b>	×	<b>358206</b>	×
	300	<b>358195</b>	<b>358200</b>	<b>358219</b>	<b>358222</b>	<b>358227</b>	<b>358207</b>	<b>358212</b>
	350	<b>358196</b>	<b>358201</b>	<b>358220</b>	<b>358223</b>	<b>358228</b>	<b>358208</b>	<b>358213</b>
	420	<b>358197</b>	<b>358202</b>	×	<b>358224</b>	<b>358229</b>	<b>358209</b>	<b>358214</b>
	470	<b>358198</b>	<b>358203</b>	×	<b>358225</b>	<b>358230</b>	<b>358210</b>	<b>358215</b>
	520	<b>358199</b>	<b>358204</b>	×	<b>358226</b>	<b>358231</b>	<b>358211</b>	<b>358216</b>
	620	×	<b>358205</b>	×	×	<b>358232</b>	×	<b>358217</b>
144	260	×	×	×	×	×	×	×
	300	×	×	×	×	×	×	×
	350	<b>358233</b>	<b>358237</b>	<b>358251</b>	<b>358252</b>	<b>358256</b>	<b>358242</b>	<b>358246</b>
	420	<b>358234</b>	<b>358238</b>	×	<b>358253</b>	<b>358257</b>	<b>358243</b>	<b>358247</b>
	470	<b>358235</b>	<b>358239</b>	×	<b>358254</b>	<b>358258</b>	<b>358244</b>	<b>358248</b>
	520	<b>358236</b>	<b>358240</b>	×	<b>358255</b>	<b>358259</b>	<b>358245</b>	<b>358249</b>
	620	×	<b>358241</b>	×	×	<b>358260</b>	×	<b>358250</b>



## Kompletny zestaw okuć do szuflady frontowej

- Komplet w tabelkach zawiera:
  - 1 para ścianek bocznych
  - 1 para prowadnic
  - 2 zaślepki z logo Hettich
  - 1 para uchwytów frontu z kołkami rozporowymi/uchwyty przedniej płyty
  - 1 para mocowań ścianki tylnej o odpowiedniej wysokości
- Pozostaje dodać nadbudowę (reling, TopSide lub DesignSide)
- okucia do bezuchwytywego otwierania Push To Open Silent str. 03.150
- 📎 rysunki do przygotowania korpusu str. 03.165

## Poszczególne nadbudowy:

- **TopSide** – szklana lub metalowa ścianka boczna (nadbudowa ścianki bocznej) w połączeniu z relingiem
- **DesignSide** – szklana ścianka boczna (nadbudowa ścianki bocznej) bez relingu

całkowita wysokość	długość (mm)	nośność						
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
54	470	<b>357882</b>	x	x	<b>357884</b>	x	<b>357883</b>	x
	260	<b>357885</b>	x	<b>357909</b>	<b>357912</b>	x	<b>357897</b>	x
70	300	<b>357886</b>	<b>357891</b>	<b>357910</b>	<b>357913</b>	<b>357918</b>	<b>357898</b>	<b>357903</b>
	350	<b>357887</b>	<b>357892</b>	<b>357911</b>	<b>357914</b>	<b>357919</b>	<b>357899</b>	<b>357904</b>
	420	<b>357888</b>	<b>357893</b>	x	<b>357915</b>	<b>357920</b>	<b>357900</b>	<b>357905</b>
	470	<b>357889</b>	<b>357894</b>	x	<b>357916</b>	<b>357921</b>	<b>357901</b>	<b>357906</b>
	520	<b>357890</b>	<b>357895</b>	x	<b>357917</b>	<b>357922</b>	<b>357902</b>	<b>357907</b>
	620	x	<b>357896</b>	x	x	<b>357923</b>	x	<b>357908</b>
144	260	<b>357924</b>	x	<b>357950</b>	<b>357953</b>	x	<b>357937</b>	x
	300	<b>357925</b>	<b>357930</b>	<b>357951</b>	<b>357954</b>	<b>357960</b>	<b>357938</b>	<b>357943</b>
	350	<b>357926</b>	<b>357931</b>	<b>357952</b>	<b>357955</b>	<b>357961</b>	<b>357939</b>	<b>357945</b>
	420	<b>357927</b>	<b>357932</b>	x	<b>357956</b>	<b>357962</b>	<b>357940</b>	<b>357946</b>
	470	<b>357928</b>	<b>357933</b>	x	<b>357957</b>	<b>357963</b>	<b>357941</b>	<b>357947</b>
	520	<b>357929</b>	<b>357934</b>	x	<b>357958</b>	<b>357964</b>	<b>357942</b>	<b>357948</b>
176	620	x	<b>357936</b>	x	x	<b>357965</b>	x	<b>357949</b>
	260	<b>357966</b>	x	<b>357991</b>	<b>357994</b>	x	<b>357979</b>	x
	300	<b>357967</b>	<b>357972</b>	<b>357992</b>	<b>357995</b>	<b>358000</b>	<b>357980</b>	<b>357985</b>
	350	<b>357968</b>	<b>357974</b>	<b>357993</b>	<b>357996</b>	<b>358001</b>	<b>357981</b>	<b>357986</b>
	420	<b>357969</b>	<b>357975</b>	x	<b>357997</b>	<b>358002</b>	<b>357982</b>	<b>357987</b>
	470	<b>357970</b>	<b>357976</b>	x	<b>357998</b>	<b>358003</b>	<b>357983</b>	<b>357988</b>
176	520	<b>357971</b>	<b>357977</b>	x	<b>357999</b>	<b>358004</b>	<b>357984</b>	<b>357989</b>
	620	x	<b>357978</b>	x	x	<b>358005</b>	x	<b>357990</b>

## Kompletny zestaw okuć do szuflady wewnętrznej

całkowita wysokość	długość (mm)	nośność						
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
70	260	<b>358006</b>	x	<b>358030</b>	<b>358033</b>	x	<b>358018</b>	x
	300	<b>358007</b>	<b>358012</b>	<b>358031</b>	<b>358034</b>	<b>358039</b>	<b>358019</b>	<b>358024</b>
	350	<b>358008</b>	<b>358013</b>	<b>358032</b>	<b>358035</b>	<b>358040</b>	<b>358020</b>	<b>358025</b>
	420	<b>358009</b>	<b>358014</b>	x	<b>358036</b>	<b>358041</b>	<b>358021</b>	<b>358026</b>
	470	<b>358010</b>	<b>358015</b>	x	<b>358037</b>	<b>358042</b>	<b>358022</b>	<b>358027</b>
	520	<b>358011</b>	<b>358016</b>	x	<b>358038</b>	<b>358043</b>	<b>358023</b>	<b>358028</b>
	620	x	<b>358017</b>	x	x	<b>358044</b>	x	<b>358029</b>
144	260	x	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	x	x	x	x
	350	<b>358045</b>	<b>358049</b>	<b>358063</b>	<b>358064</b>	<b>358068</b>	<b>358054</b>	<b>358058</b>
	420	<b>358046</b>	<b>358050</b>	x	<b>358065</b>	<b>358069</b>	<b>358055</b>	<b>358059</b>
	470	<b>358047</b>	<b>358051</b>	x	<b>358066</b>	<b>358070</b>	<b>358056</b>	<b>358060</b>
	520	<b>358048</b>	<b>358052</b>	x	<b>358067</b>	<b>358071</b>	<b>358057</b>	<b>358061</b>
144	620	x	<b>358053</b>	x	x	<b>358072</b>	x	<b>358062</b>



Ścianki boczne<sup>1)</sup>

dlugość (mm)	biały	srebrny	antracyt
470	<b>295208</b>	<b>486150</b>	<b>486148</b>
260	<b>486152</b>	<b>486153</b>	<b>486151</b>
300	<b>486155</b>	<b>486156</b>	<b>486154</b>
350	<b>486158</b>	<b>486159</b>	<b>486157</b>
420	<b>486161</b>	<b>486162</b>	<b>486160</b>
470	<b>486164</b>	<b>486165</b>	<b>486163</b>
520	<b>486167</b>	<b>486168</b>	<b>486166</b>
620	<b>486170</b>	<b>486171</b>	<b>486169</b>

Prowadnice<sup>2)</sup>

Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	
<b>457551+457552</b>	×	×	<b>352819+352820</b>	×	
<b>185713+185715</b>	×	<b>352798</b>	<b>352807+352808</b>	×	
<b>185794+185795</b>	<b>489559+489560</b>	<b>352803</b>	<b>352810+352811</b>	<b>352870+352871</b>	
<b>467404+467405</b>	<b>489557+489558</b>	<b>352804+352805</b>	<b>352813+352814</b>	<b>352873+352874</b>	
<b>474942</b>	<b>105259</b>	×	<b>352816+352817</b>	<b>352876+352877</b>	
<b>457551+457552</b>	<b>456734+456733</b>	×	<b>352819+352820</b>	<b>352879+352880</b>	
<b>465203+465204</b>	<b>458701+458702</b>	×	<b>352822+352823</b>	<b>352882+352883</b>	
×	<b>458033+458034</b>	×	×	<b>352885+352886</b>	

<sup>1)</sup> zestaw zawiera zaślepki z logo Hettich i mocowania frontu z kółkami rozporowymi

<sup>2)</sup> Silent System – (tłumienie), Push to open Silent (otwieranie bezuchwytowe z tłumieniem przy zamykaniu), Push to open – (otwieranie bezuchwytowe)

- Wprowadź wartość EB w nazwie nad poszczególnymi tabelami do wzoru obliczania szerokości dna i tylnej płyty.

## Podwyższone ścianki boczne TopSide w połączeniu z relingiem

dlugość (mm)	metal						szkło		adapter					
	biały		srebrny		antracyt				biały		srebrny		antracyt	
	144	176	144	176	144	176	144	176	144	176	144	176	144	176
470	<b>294882</b>	<b>294903</b>	<b>294875</b>	<b>294896</b>	<b>294889</b>	<b>294910</b>	<b>294859</b>	<b>294868</b>	<b>294850</b>	<b>294853</b>	<b>294849</b>	<b>294852</b>	<b>294851</b>	<b>294854</b>
520	<b>294883</b>	<b>294904</b>	<b>294876</b>	<b>294897</b>	<b>294890</b>	<b>294911</b>	<b>294860</b>	<b>294869</b>	<b>294850</b>	<b>294853</b>	<b>294849</b>	<b>294852</b>	<b>294851</b>	<b>294854</b>

## Nadbudowy DesignSide

dlugość (mm)	łącznie z adapterem						mocowanie frontu
	biały		srebrny		antracyt		
	144	176	144	176	144	176	
470	<b>295001</b>	<b>295001</b>	<b>294973</b>	<b>294994</b>	<b>294987</b>	<b>295008</b>	<b>187272</b>
520	<b>295002</b>	<b>295002</b>	<b>294974</b>	<b>294995</b>	<b>294988</b>	<b>295009</b>	

## Mocowania ścianki

dlugość (mm)	70	144	
260			
300			
350			
420	<b>294825</b>	<b>294826</b>	<b>294829</b>
470			
520			
620			

 rysunki do przygotowania korpusu str. 03.165

# InnoTech Atira – pojedyncze produkty

	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	mocowania ścianki tylnej
	<b>208912+208913</b>	×	<b>295216</b>
	<b>210459</b>	×	×
	<b>210432</b>	<b>210449</b>	×
	<b>210433</b>	<b>210450</b>	×
	<b>210434</b>	<b>210451</b>	×
	<b>208912+208913</b>	<b>210452</b>	×
	<b>210436</b>	<b>210394</b>	×
	×	<b>210395</b>	×

## Reling

długość (mm)	biały		srebrny		antracyt	
	górny	środkowy	górny	środkowy	górny	środkowy
260	<b>360241</b>	×	<b>295189</b>	×	<b>360248</b>	×
300	<b>360242</b>	×	<b>360256</b>	×	<b>360249</b>	×
350	<b>360243</b>	×	<b>360257</b>	×	<b>360250</b>	×
420	<b>360244</b>	×	<b>360258</b>	×	<b>360251</b>	×
470	<b>360245</b>	<b>360264</b>	<b>360259</b>	<b>360268</b>	<b>360252</b>	<b>360266</b>
520	<b>360246</b>	<b>360265</b>	<b>360260</b>	<b>360269</b>	<b>360253</b>	<b>360267</b>
620	<b>360247</b>	×	<b>360261</b>	×	<b>360254</b>	×

## Front szuflady wewnętrznej

kod	wysokość (mm)	długość (mm)
<b>294940</b>	70	2000

- obliczenia wymiaru:  $LB - 2 \times EB - 57,5$



## Mocowanie frontu

kod	wysokość (mm)
<b>295276</b>	70
<b>467389</b>	144



## Reling poprzeczny do frontu szuflady wewnętrznej o wysokości 144 lub podziału wewnętrznego

kod	długość (mm)
<b>294812</b>	2000

- obliczenie wymiaru dla frontu szuflady wewnętrznej:  $LB - 2 \times EB - 62$
- obliczenie wymiaru dla podziału wewnętrznego:  $LB - 2 \times EB - 34,5$




## tylnej

biały			srebrny						antracyt					
144		176	70		144		176		70		144		176	
<b>294830</b>	<b>294833</b>	<b>294834</b>	<b>106900</b>	<b>106902</b>	<b>106903</b>	<b>106904</b>	<b>106888</b>	<b>106889</b>	<b>294827</b>	<b>294828</b>	<b>294831</b>	<b>294832</b>	<b>294835</b>	<b>294836</b>

### Mocowanie frontu

kod	wysokość (mm)
<b>105554</b>	70
<b>458035</b>	144



### Front szuflady wewnętrznej

kod	wysokość (mm)	długość (mm)
<b>288900</b>	70	2000

- obliczenia wymiaru: LB - 2× EB - 57,5



### Reling poprzeczny do frontu szuflady wewnętrznej o wysokości 144 lub podziału wewnętrznego

kod	długość (mm)
<b>289015</b>	2000



- obliczenie wymiaru dla frontu szuflady wewnętrznej: LB - 2× EB - 90,5
- obliczenie wymiaru dla podziału wewnętrznego: LB - 2× EB - 40,6



## Zestaw mechanizmów i zabieraków

kod	kod Hettich	do prowadnicy o długości (mm)	nośność prowadnic (kg)	waga całkowita (kg)	
<b>352906</b>	9240161	260 – 350	10	<10	
<b>352907</b>	9240162	260 – 520	30	8 – 20	
<b>352908</b>	9240163	260 – 520	30	10 – 30	
<b>352909</b>	9240164	300 – 620	50	20 – 50	



## Reling synchronizacji do skrócenia

kod	kod Hettich	opis
<b>318279</b>	9236718	reling 2000 mm
<b>318281</b>	9221295	łącznik do użycia na 2 szufladach

### Zalecenia dla szuflad (wysokość frontu do ok. 150 mm)

długość (mm)	szerokość szuflady (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

### Zalecenia dla wysokich szuflad (wysokość frontu do 300 mm, lekkie lub średnie obciążenie)<sup>1)</sup>

długość (mm)	szerokość szuflady (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

### Zalecenia dla wysokich i ciężkich szuflad (wysokość frontu do ok. 300 mm, wysokie obciążenie, np. talerzami itp.)<sup>1)</sup>

długość (mm)	szerokość szuflady (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Zakres wag Push to open Silent

&lt;10

8 – 20

10 – 30

20 – 50

<sup>1)</sup> Zalecenie dotyczy standardowego użytkowania (tj. front szuflady wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, szuflada załadowana zwykłą zawartością). Zobacz konfigurator online, aby uzyskać dokładniejsze zalecenia dotyczące niestandardowych wymiarów i materiałów do całej szuflady.

### Ścianki boczne (18 szt.)

długość (mm)	biały		srebrny		antracyt	
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa
350	<b>294630</b>	<b>294631</b>	<b>294620</b>	<b>294621</b>	<b>294644</b>	<b>294645</b>
420	<b>294632</b>	<b>294633</b>	<b>294622</b>	<b>294623</b>	<b>294646</b>	<b>294647</b>
470	<b>294634</b>	<b>294635</b>	<b>288846</b>	<b>288847</b>	<b>294648</b>	<b>294649</b>
520	<b>294636</b>	<b>294637</b>	<b>288848</b>	<b>288849</b>	<b>294650</b>	<b>294651</b>



### Prowadnice EB 10,5 (do grubości ścianek bocznych korpusu 19 mm) (1 szt.)

długość (mm)	Silent System				Push to open Silent				Push to open	
	30 kg		50 kg		10 kg		30 kg		30 kg	
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa
260	<b>185713</b>	<b>185715</b>	x	x	x	x	<b>352807</b>	<b>352808</b>	x	x
300	<b>185794</b>	<b>185795</b>	<b>489559</b>	<b>489560</b>	x	x	<b>352810</b>	<b>352811</b>	x	x
350	<b>467404</b>	<b>467405</b>	<b>489557</b>	<b>489558</b>	<b>352798</b>	<b>352798</b>	<b>352813</b>	<b>352814</b>	x	x
420	<b>185718</b>	<b>185719</b>	<b>105259</b>	<b>105259</b>	<b>352803</b>	<b>352803</b>	<b>352816</b>	<b>352817</b>	x	x
470	<b>457551</b>	<b>457552</b>	<b>456734</b>	<b>456733</b>	<b>352804</b>	<b>352805</b>	<b>352819</b>	<b>352820</b>	<b>208912</b>	<b>208913</b>
520	<b>465203</b>	<b>465204</b>	<b>458701</b>	<b>458702</b>	x	x	<b>352822</b>	<b>352823</b>	x	x
620	x	x	<b>458033</b>	<b>458034</b>	x	x	x	x	x	x


**Zestaw zawiera:**

- prowadnice pełnego wysuwu V6, nośność 30 kg - 20 szt.
- prowadnice pełnego wysuwu V6+, nośność 50 kg - 16 szt.
- prowadnice pełnego wysuwu V6+, nośność 50 kg, długość 620 - 8 szt.



### Zaślepki (1 szt.)

z logo Hettich			bez nadruku		
biały	ciemnoszary	szary	biały	ciemnoszary	szary
<b>294841</b>	<b>294842</b>	<b>288905</b>	<b>294838</b>	<b>294839</b>	<b>294837</b>

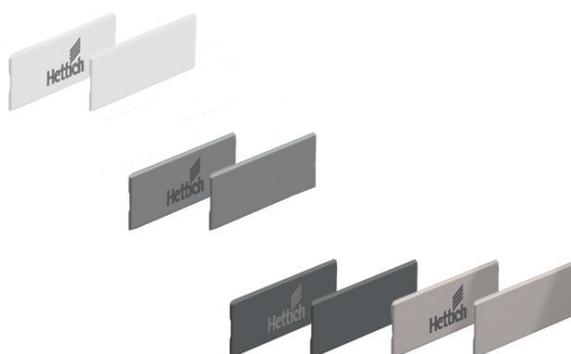

**WSKAZÓWKA** - oferujemy możliwość własnego nadruku.

## Mocowanie frontu (1 szt.)

kod	opis
<b>103821</b>	montaż za pomocą kołków rozporowych
<b>106878</b>	montaż za pomocą wkrętów



## Uchwyty drewnianego tyłu (1 szt.)

wysokość ośc (mm)	biały		srebrny		antracyt	
	lewy	prawy	lewy	prawy	lewy	prawy
70	<b>294825</b>	<b>294826</b>	<b>106900</b>	<b>106902</b>	<b>294827</b>	<b>294828</b>
144	<b>294829</b>	<b>294830</b>	<b>106903</b>	<b>106904</b>	<b>294831</b>	<b>294832</b>
176	<b>294833</b>	<b>294834</b>	<b>106888</b>	<b>106889</b>	<b>294835</b>	<b>294836</b>



## Reling wzłużny (1 szt.)

długość (mm)	biały		srebrny		antracyt		mocowanie relingu wkręt/kolek
	lewy	prawy	lewy	prawy	lewy	prawy	
260	<b>294740</b>	<b>294739</b>	<b>294740</b>	<b>294739</b>	<b>294753</b>	<b>294754</b>	119268/106881
300	<b>294741</b>	<b>294742</b>	<b>288855</b>	<b>288856</b>	<b>294755</b>	<b>294756</b>	
350	<b>294743</b>	<b>294744</b>	<b>288857</b>	<b>288858</b>	<b>294757</b>	<b>294758</b>	
420	<b>294745</b>	<b>294746</b>	<b>288859</b>	<b>288860</b>	<b>294759</b>	<b>294760</b>	
470	<b>294747</b>	<b>294748</b>	<b>288861</b>	<b>288862</b>	<b>294761</b>	<b>294762</b>	
520	<b>294749</b>	<b>294750</b>	<b>288863</b>	<b>288864</b>	<b>294763</b>	<b>294764</b>	
620	<b>294751</b>	<b>294752</b>	<b>294751</b>	<b>294752</b>	<b>294765</b>	<b>294766</b>	



Łatwa obsługa ciężkich szuflad – ArciTech radzi sobie z tym doskonale. Nada Twojej przestrzeni nowoczesny design zgodny z najnowszymi trendami. Wysokie, szerokie i ciężkie szuflady można doskonale wyprodukować w systemie ArciTech. Stabilna szuflada Actro wytrzymuje obciążenie do 80 kg i jednocześnie umożliwia nieporównywalnie lekki i miękki ruch szuflad. Z systemem ArciTech spełnisz najwyższe wymagania stawiane meblom kuchennym i pokojowym. Aksamitnie ciche, mocny i elastyczny.

## Ogólne parametry techniczne

### System szuflad z podwójnymi bokami

materiał i kolor	biały, antracytowy, srebrny, szampański, stal nierdzewna
liczba boków	3 (78, 94 i 126 mm)
liczba wysokości tyłów	7 (78, 94, 126, 186, 218, 250 i 282 mm)
liczba wysokości szuflad wewnętrznych	4 (94, 126, 186 i 218 mm)
długości nominalne	8 (270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 i 650 mm)
przewadnica	Actro
wyrównanie grubości boków korpusu (16, 18 i 19 mm) dzięki prowadnicom	tak
nośność prowadnicy pełnego wysuwu	10, 40, 60 i 80 kg
tłumienie Silent System	tak
mechaniczny system otwierania Push to open	nie
elektromechaniczny system otwierania Easys	tak
mechaniczny system Push to Open Silent	tak



- biały = EGGER W980
- srebrny = EGGER U732
- antracyt = KRONOSPAN 162



Prowadnica Actro z unikalnym sposobem działania i synchronizacją cicho i bezpiecznie prowadzi ciężkie szuflady.



Nośność od 10 do 40 i od 60 do 80 kg – wystarczająca siła również dla dużych, ciężkich szuflad.



Koncepcja zmiennej platformy pozwala na szereg indywidualnych rozwiązań – dla wąskiej i wydajnej produkcji z użyciem jednego systemu boków szuflad.



Doskonali! ArciTech potrafi przekonać swoim designem i jakością. Dlatego ten system szuflad uzyskał nagrodę iF Product Design Award 2012 i certyfikat jakości LGA.

**Kompletny zestaw okuć do szuflady frontowej**

całkowita wysokość (mm)	wysokość podstawowej ścianki bocznej	94 mm			możliwa nadbudowa <sup>1)</sup>				
	dlugość (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide		DesignSide	
						94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	x	<b>354345</b>	x	x	x	x	x	x
	350	<b>354356</b>	<b>354357</b>	x	x	x	x	x	x
	400	x	<b>354368</b>	x	x	x	x	x	x
	450	x	<b>354388</b>	x	x	x	x	x	x
	500	x	<b>354408</b>	x	x	x	x	x	x
	550	x	<b>354438</b>	x	x	x	x	x	x
	650	x	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	x	x	<b>235126</b>	x	x	x	x
	300	x	<b>354346</b>	x	<b>360208</b>	x	x	x	x
	350	x	<b>354358</b>	x	<b>360210</b>	x	x	x	x
	400	x	<b>354369</b>	x	<b>360211</b>	<b>226131</b>	x	x	x
	450	x	<b>354389</b>	x	<b>360212</b>	<b>226135</b>	x	x	x
	500	x	<b>354409</b>	x	<b>360213</b>	<b>226139</b>	x	x	x
	550	x	<b>354439</b>	x	<b>360214</b>	<b>226143</b>	x	x	x
	650	x	x	x	<b>235038</b>	<b>226147</b>	x	x	x
218	270	x	<b>354334</b>	x	<b>235126</b>	x	x	<b>226177</b>	x
	300	x	<b>354347</b>	x	<b>360208</b>	x	x	<b>226178</b>	x
	350	x	<b>354359</b>	x	<b>360210</b>	x	x	<b>226179</b>	x
	400	x	<b>354370</b>	x	<b>360211</b>	x	x	<b>226180</b>	x
	450	x	<b>354390</b>	x	<b>360212</b>	x	x	<b>226181</b>	x
	500	x	<b>354410</b>	x	<b>360213</b>	x	x	<b>226182</b>	x
	550	x	<b>354440</b>	x	<b>360214</b>	x	x	<b>226183</b>	x
	650	x	x	x	<b>235038</b>	x	x	<b>226184</b>	x
250	270	x	x	x	<b>235126</b>	x	x	x	<b>226185</b>
	300	x	<b>354348</b>	x	<b>360208</b>	x	x	x	<b>226186</b>
	350	x	<b>354360</b>	x	<b>360210</b>	x	x	x	<b>226187</b>
	400	x	<b>354371</b>	x	<b>360211</b>	x	<b>226151</b>	x	<b>226188</b>
	450	x	<b>354391</b>	x	<b>360212</b>	x	<b>226155</b>	x	<b>226189</b>
	500	x	<b>354411</b>	x	<b>360213</b>	x	<b>226159</b>	x	<b>226190</b>
	550	x	<b>354441</b>	x	<b>360214</b>	x	<b>226163</b>	x	<b>226191</b>
	650	x	x	x	<b>235038</b>	x	<b>226167</b>	x	<b>226255</b>
282	270	x	x	x	<b>235126</b>	x	x	x	x
	300	x	<b>354349</b>	x	<b>360208</b>	x	x	x	x
	350	x	<b>354361</b>	x	<b>360210</b>	x	x	x	x
	400	x	<b>354372</b>	x	<b>360211</b>	x	x	x	x
	450	x	<b>354392</b>	x	<b>360212</b>	x	x	x	x
	500	x	<b>354412</b>	x	<b>360213</b>	x	x	x	x
	550	x	<b>354442</b>	x	<b>360214</b>	x	x	x	x
	650	x	x	x	<b>235038</b>	x	x	x	x

- Komplet w tabelkach zawiera:
  - 1 para ścianek bocznych
  - 1 para prowadnic
  - 2 zaślepki z logo Hettich
  - 1 para uchwytów frontu z kołkami rozporowymi/uchwytów przedniej płyty
  - 1 para mocowań ścianki tylnej o odpowiedniej wysokości

- pozostaje dodać nadbudowę (reling, TopSide lub DesignSide)
  - w przypadku wewnętrznych szuflad należy dodać panel przedni, ewentualnie przedni reling zgodnie z szerokością i liczbą szuflad
- rysunki do przygotowania korpusu strony 03.166

<sup>1)</sup> Aby wybrać nadbudowy TopSide i DesignSide, opieraj się na danych pokazujących, dla której wysokości ścianki bocznej oraz uchwytu tylnego można użyć nadbudowy (np. 94/186 = ścianki boczne 94, wysokość uchwytu 186).

## Kompletny zestaw okuć do szuflady wewnętrznej

całkowita wysokość (mm)	wysokość podstawowej ścianki bocznej	94 mm			możliwa nadbudowa <sup>1)</sup>
	długość (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling
94	270	x	x	x	x
	300	x	<b>354507</b>	x	x
	350	x	<b>354515</b>	x	x
	400	x	<b>354522</b>	x	x
	450	x	<b>354534</b>	x	x
	500	x	<b>354546</b>	<b>354552</b>	x
	550	x	<b>354564</b>	x	x
	650	x	x	x	x
186	270	x	x	x	<b>235126</b>
	300	x	<b>354508</b>	x	<b>360208</b>
	350	x	<b>354516</b>	x	<b>360210</b>
	400	x	<b>354523</b>	x	<b>360211</b>
	450	x	<b>354535</b>	x	<b>360212</b>
	500	x	<b>354547</b>	<b>354553</b>	<b>360213</b>
	550	x	<b>354565</b>	x	<b>360214</b>
650	x	x	x	<b>235038</b>	
218	270	x	x	x	<b>235126</b>
	300	x	<b>354509</b>	x	<b>360208</b>
	350	x	<b>354517</b>	x	<b>360210</b>
	400	x	<b>354524</b>	x	<b>360211</b>
	450	x	<b>354536</b>	x	<b>360212</b>
	500	x	<b>354548</b>	<b>354554</b>	<b>360213</b>
	550	x	<b>354566</b>	x	<b>360214</b>
650	x	x	x	<b>235038</b>	

- Komplet w tabelkach zawiera:
    - 1 para ścianek bocznych
    - 1 para prowadnic
    - 2 zaślepki z logo Hettich
    - 1 para uchwytów frontu z kółkami rozporowymi/uchwytów przedniej płyty
    - 1 para mocowań ścianki tylnej o odpowiedniej wysokości
  - pozostaje dodać nadbudowę (reling, TopSide lub DesignSide)
  - w przypadku wewnętrznych szuflad należy dodać panel przedni, ewentualnie przedni reling zgodnie z szerokością i liczbą szuflad
-  rysunki do przygotowania korpusu str. 03.166

<sup>1)</sup> Aby wybrać nadbudowy TopSide i DesignSide, opieraj się na danych pokazujących, dla której wysokości ścianki bocznej oraz uchwytu tylnego można użyć nadbudowy (np. 94/186 = ścianki boczne 94, wysokość uchwytu 186).

## Okucia do szuflad wewnętrznych

## Mocowanie frontu

kod	wysokość (mm)
<b>226259</b>	94
<b>226265</b>	186
<b>226268</b>	218



## Front szuflady wewnętrznej

kod	wysokość (mm)	długość (mm)
<b>301001</b>	94	2000

- obliczenia wymiaru: LB - 2 × EB - 57,5

## Reling poprzeczny do frontu wysokiej szuflady wewnętrznej lub podziału wewnętrznego

kod	długość (mm)
<b>269640</b>	2000



- obliczenie wymiaru dla frontu szuflady wewnętrznej: LB - 2 × EB - 62
- obliczenie wymiaru dla podziału wewnętrznego: LB - 2 × EB - 34,5,

**Kompletny zestaw okuć do szuflady frontowej**

wysokość podstawowej ścianki bocznej		94 mm			możliwa nadbudowa <sup>1)</sup>						
całkowita wysokość (mm)	długość (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide		DesignSide		Adaptery DesignSide	
						94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	<b>354611</b>	<b>354612</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	<b>354623</b>	<b>354624</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	350	<b>354635</b>	<b>354636</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x	<b>354648</b>	<b>354658</b>	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	<b>354668</b>	<b>354678</b>	x	x	x	x	x	x	x
	500	x	<b>354688</b>	<b>354698</b>	x	x	x	x	x	x	x
	550	x	<b>354718</b>	<b>354728</b>	x	x	x	x	x	x	x
	650	x	<b>354748</b>	<b>354758</b>	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	<b>354613</b>	x	<b>235016</b>	x	x	<b>226177</b>	x	<b>226170</b>	x
	300	x	<b>354625</b>	x	<b>235019</b>	x	x	<b>226178</b>	x		x
	350	x	<b>354637</b>	x	<b>235022</b>	x	x	<b>226179</b>	x		x
	400	x	<b>354649</b>	<b>354659</b>	<b>235025</b>	<b>226130</b>	x	<b>226180</b>	x		x
	450	x	<b>354669</b>	<b>354679</b>	<b>360220</b>	<b>226134</b>	x	<b>226181</b>	x		x
	500	x	<b>354689</b>	<b>354699</b>	<b>360222</b>	<b>226138</b>	x	<b>226182</b>	x		x
	550	x	<b>354718</b>	<b>354729</b>	<b>235034</b>	<b>226142</b>	x	<b>226183</b>	x		x
	650	x	<b>354749</b>	<b>354759</b>	<b>235037</b>	<b>226146</b>	x	<b>226184</b>	x		x
218	270	x	<b>354614</b>	x	<b>235016</b>	x	x	<b>226177</b>	<b>226185</b>	<b>226170</b>	<b>226174</b>
	300	x	<b>354626</b>	x	<b>235019</b>	x	x	<b>226178</b>	<b>226186</b>		
	350	x	<b>354639</b>	x	<b>235022</b>	x	x	<b>226179</b>	<b>226187</b>		
	400	x	<b>354650</b>	<b>354660</b>	<b>235025</b>	<b>226130</b>	<b>226150</b>	<b>226180</b>	<b>226188</b>		
	450	x	<b>354670</b>	<b>354680</b>	<b>360220</b>	<b>226134</b>	<b>226154</b>	<b>226181</b>	<b>226189</b>		
	500	x	<b>354690</b>	<b>354700</b>	<b>360222</b>	<b>226138</b>	<b>226158</b>	<b>226182</b>	<b>226190</b>		
	550	x	<b>354719</b>	<b>354730</b>	<b>235034</b>	<b>226142</b>	<b>226162</b>	<b>226183</b>	<b>226191</b>		
	650	x	<b>354750</b>	<b>354760</b>	<b>235037</b>	<b>226146</b>	<b>226166</b>	<b>226184</b>	<b>226255</b>		
250	270	x	<b>354615</b>	x	<b>235016</b>	x	x	x	<b>226185</b>	<b>226170</b>	<b>226174</b>
	300	x	<b>354627</b>	x	<b>235019</b>	x	x	x	<b>226186</b>		
	350	x	<b>354640</b>	x	<b>235022</b>	x	x	x	<b>226187</b>		
	400	x	<b>354651</b>	<b>354661</b>	<b>235025</b>	x	<b>226150</b>	x	<b>226188</b>		
	450	x	<b>354671</b>	<b>354681</b>	<b>360220</b>	x	<b>226154</b>	x	<b>226189</b>		
	500	x	<b>354691</b>	<b>354701</b>	<b>360222</b>	x	<b>226158</b>	x	<b>226190</b>		
	550	x	<b>354720</b>	<b>354731</b>	<b>235034</b>	x	<b>226162</b>	x	<b>226191</b>		
	650	x	<b>354751</b>	<b>354761</b>	<b>235037</b>	x	<b>226166</b>	x	<b>226255</b>		
282	270	x	<b>354615</b>	x	<b>235016</b>	x	x		x	<b>226170</b>	<b>226174</b>
	300	x	<b>354628</b>	x	<b>235019</b>	x	x		x		
	350	x	<b>354641</b>	x	<b>235022</b>	x	x		x		
	400	x	<b>354652</b>	<b>354662</b>	<b>235025</b>	x	x		x		
	450	x	<b>354672</b>	<b>354682</b>	<b>360220</b>	x	x		x		
	500	x	<b>354692</b>	<b>354702</b>	<b>360222</b>	x	x		x		
	550	x	<b>354721</b>	<b>354732</b>	<b>235034</b>	x	x		x		
	650	x	<b>354752</b>	<b>354762</b>	<b>235037</b>	x	x		x		

- Komplet w tabelkach zawiera:
  - 1 para ścianek bocznych
  - 1 para prowadnic
  - 2 zaślepki z logo Hettich
  - 1 para uchwytów frontu z kółkami rozporowymi/uchwytów przedniej płyty
  - 1 para mocowań ścianki tylnej o odpowiedniej wysokości

- pozostaje dodać nadbudowę (reling, TopSide lub DesignSide)
  - w przypadku wewnętrznych szuflad należy dodać panel przedni, ewentualnie przedni reling zgodnie z szerokością i liczbą szuflad
- rysunki do przygotowania korpusu str. 03.166

<sup>1)</sup> Aby wybrać nadbudowę TopSide i DesignSide, opieraj się na danych pokazujących, dla której wysokości ściany bocznej oraz uchwytu tylnego można użyć nadbudowy (np. 94/186 = ścianki boczne 94, wysokość uchwytu 186).

## Kompletny zestaw okuć do szuflady wewnętrznej

całkowita wysokość (mm)	wysokość podstawowej ścianki bocznej	94 mm		możliwa nadbudowa <sup>1)</sup>
	długość (mm)	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	
94	270	x	x	reling
	300	x	x	x
	350	x	x	x
	400	x	x	x
	450	<b>354814</b>	x	x
	500	<b>354826</b>	<b>354832</b>	x
	550	x	x	x
	650	x	x	x
186	270	x	x	<b>235016</b>
	300	x	x	<b>235019</b>
	350	x	x	<b>235022</b>
	400	x	x	<b>235025</b>
	450	<b>354815</b>	x	<b>360220</b>
	500	<b>354827</b>	<b>354833</b>	<b>360222</b>
	550	x	x	<b>235034</b>
	650	x	x	<b>235037</b>
218	270	x	x	<b>235016</b>
	300	x	x	<b>235019</b>
	350	x	x	<b>235022</b>
	400	x	x	<b>235025</b>
	450	<b>354816</b>	x	<b>360220</b>
	500	<b>354828</b>	<b>354834</b>	<b>360222</b>
	550	x	x	<b>235034</b>
	650	x	x	<b>235037</b>

- Komplet w tabelkach zawiera:
  - 1 para ścianek bocznych
  - 1 para prowadnic
  - 2 zaślepki z logo Hettich
  - 1 para uchwytów frontu z kolkami rozporowymi/uchwytów przedniej płyty
  - 1 para mocowań ścianki tylnej o odpowiedniej wysokości
- pozostaje dodać nadbudowę (Reling, TopSide lub DesignSide)
- w przypadku wewnętrznych szuflad należy dodać panel przedni, ewentualnie przedni reling zgodnie z szerokością i liczbą szuflad

 rysunki do przygotowania korpusu str. 03.166

<sup>1)</sup> Aby wybrać nadbudowy TopSide i DesignSide, opieraj się na danych pokazujących, dla której wysokości ścianki bocznej oraz uchwytu tylnego można użyć nadbudowy. Np: 94/186 = ścianki boczne 94, wysokość mocowań ścianki tylnej 186.

## Okucia do szuflad wewnętrznych

### Mocowania frontu

kod	wysokość (mm)
<b>237456</b>	94
<b>237458</b>	186



### Front szuflady wewnętrznej

kod	wysokość (mm)	długość (mm)
<b>301000</b>	94	2000



- obliczenia wymiaru: LB - 2× EB - 57,5

### Reling poprzeczny do frontu wysokiej szuflady wewnętrznej lub podziału wewnętrznego

kod	długość (mm)
<b>269684</b>	2000



- obliczenie wymiaru dla frontu szuflady wewnętrznej: LB - 2× EB - 62
- obliczenie wymiaru dla podziału wewnętrznego: LB - 2× EB - 34,5

**Kompletny zestaw okuć do szuflady frontowej**

całkowita wysokość (mm)	wysokość podstawowej ścianki bocznej	94 mm			możliwa nadbudowa <sup>1)</sup>							
	dlugość (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide		DesignSide		Adaptory DesignSide		
						94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	
94	270	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	350	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	500	x	355249	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	550	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	650	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x		x	
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x		x	
	400	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x		x	
	500	x	355250	x	360238	x	x	x	x		x	
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x		x	
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x		x	
218	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x			
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x			
	400	x	x	x	x	x	x	x	x			
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x			
	500	x	355251	x	360238	x	x	x	x			
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x			
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x			
250	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x			
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x			
	400	x	x	x	x	x	x	x	x			
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x			
	500	x	355252	x	360238	x	x	x	x			
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x			
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x			
282	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x	x	x	
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x	x	x	
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x	x	x	
	500	x	355253	x	360238	x	x	x	x	x	x	
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x	x	x	
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x	x	x	

## • Komplet w tabelkach zawiera:

- 1 para ścianek bocznych
- 1 para prowadnic
- 2 zaślepki z logo Hettich
- 1 para uchwytów frontu z kołkami rozporowymi/uchwytów przedniej płyty
- 1 para mocowań ścianki tylnej o odpowiedniej wysokości

## • pozostaje dodać nadbudowę (reling, TopSide lub DesignSide)

- w przypadku wewnętrznych szuflad należy dodać panel przedni, ewentualnie przedni reling zgodnie z szerokością i liczbą szuflad

rysunki do przygotowania korpusu str. 03.166

<sup>1)</sup> Aby wybrać nadbudowy TopSide i DesignSide, opieraj się na danych pokazujących, dla której wysokości ścianki bocznej oraz uchwytu tylnego można użyć nadbudowy.

Np: 94/186 = ścianki boczne 94, wysokość mocowań ścianki tylnej 186.

## Kompletny zestaw okuć do szuflady wewnętrznej

całkowita wysokość (mm)	wysokość podstawowej ścianki bocznej	94 mm			możliwa nadbudowa <sup>1)</sup>						
	długość (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide		DesignSide		Adaptery DesignSide	
94	270	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	350	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	500	x	355388	355394	x	x	x	x	x	x	x
	550	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	650	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x		x
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x		x
	400	x	x	x	x	x	x	x	x		x
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x		x
	500	x	355389	355395	360238	x	x	x	x		x
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x		x
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x		x
218	270	x	x	x	300855	x	x	x	x	x	x
	300	x	x	x	300856	x	x	x	x		
	350	x	x	x	300857	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x		
	450	x	x	x	300859	x	x	x	x		
	500	x	355390	355396	360238	x	x	x	x		
	550	x	x	x	300861	x	x	x	x		
	650	x	x	x	300862	x	x	x	x		


- Komplet w tabelkach zawiera:
  - 1 para ścianek bocznych
  - 1 para prowadnic
  - 2 zaślepki z logo Hettich
  - 1 para uchwytów frontu z kołkami rozporowymi/uchwytów przedniej płyty
  - 1 para mocowań ścianki tylnej o odpowiedniej wysokości

- pozostaje dodać nadbudowę (reling, TopSide lub DesignSide)
- w przypadku wewnętrznych szuflad należy dodać panel przedni, ewentualnie przedni reling zgodnie z szerokością i liczbą szuflad
- 📄 rysunki do przygotowania korpusu str. 03.166

<sup>1)</sup> Aby wybrać nadbudowę TopSide i DesignSide, opieraj się na danych pokazujących, dla której wysokości ścianki bocznej oraz uchwytu tylnego można użyć nadbudowy. Np: 94/186 = ścianki boczne 94, wysokość mocowań ścianki tylnej 186.

### Mocowania frontu

kod	wysokość (mm)
226260	94
226266	186
226269	218



### Front szuflady wewnętrznej

kod	wysokość (mm)	długość (mm)
301002	94	2000

- obliczenia wymiaru:  $LB - 2 \times EB - 57,5$



### Reling poprzeczny do frontu wysokiej szuflady wewnętrznej lub podziału wewnętrznego

kod	długość (mm)
300987	2000



- obliczenie wymiaru dla frontu szuflady wewnętrznej:  $LB - 2 \times EB - 62$
- obliczenie wymiaru dla podziału wewnętrznego:  $LB - 2 \times EB - 34,5$

**Biały i antracytowy**

długość (mm)	wysokość (biały)						wysokość (antracyt)					
	94	126	186	218	250	282	94	126	186	218	250	282
275	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
350	<b>225682</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
450	<b>225684</b>	x	<b>225764</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
550	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	<b>225687</b>	<b>225728</b>	<b>225767</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	x	x	<b>225768</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Ścianki boczne

	białe		antracyt	
	94	126	94	126
270	<b>235133</b>	×	<b>235041</b>	<b>235065</b>
300	<b>235134</b>	<b>235142</b>	<b>235044</b>	×
350	<b>235135</b>	<b>235143</b>	<b>235047</b>	<b>235069</b>
400	<b>235136</b>	<b>235144</b>	<b>235050</b>	<b>235071</b>
450	<b>235137</b>	<b>235145</b>	<b>235053</b>	<b>235074</b>
500	<b>235138</b>	<b>235146</b>	<b>235056</b>	<b>235077</b>
550	<b>235139</b>	<b>235147</b>	<b>235059</b>	<b>235080</b>
650	<b>235140</b>	<b>235148</b>	<b>235062</b>	<b>235084</b>

## Reling

	biały	antracyt
270	<b>235126</b>	<b>235016</b>
300	<b>360208</b>	<b>235019</b>
350	<b>360210</b>	<b>235022</b>
400	<b>360211</b>	<b>235025</b>
450	<b>360212</b>	<b>360220</b>
500	<b>360213</b>	<b>360222</b>
550	<b>360214</b>	<b>235034</b>
650	<b>235038</b>	



## Prowadnice

	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg
270	<b>352595+352596</b>	×	×
300	<b>352602+352603</b>	<b>352605+352606</b>	×
350	<b>352608+352609</b>	<b>352611+352612</b>	×
400	×	<b>352614+352615</b>	×
450	×	<b>352620+352621</b>	<b>397791+397792</b>
500	×	<b>352626+352627</b>	<b>397793+397794</b>
550	×	<b>352635+352636</b>	<b>417940+417939</b>
650	×	×	<b>417941+417942</b>


## Mocowania ścianki tylnej

	bílá	
	levá	pravá
94	<b>225911</b>	<b>225912</b>
126	<b>225917</b>	<b>225918</b>
185	<b>225923</b>	<b>225924</b>
218	<b>225929</b>	<b>225930</b>
250	<b>225935</b>	<b>225936</b>
282	<b>225941</b>	<b>225942</b>

	antracit	
	levá	pravá
94	<b>225913</b>	<b>225914</b>
126	<b>225919</b>	<b>225920</b>
185	<b>225925</b>	<b>225926</b>
218	<b>225931</b>	<b>225932</b>
250	<b>225937</b>	<b>225938</b>
282	<b>225943</b>	<b>225944</b>

## Zestaw mechanizmów i zabieraków

kod	kod Hettich	do prowadnicy o długości (mm)	nośność prowadnic (kg)	waga całkowita (kg)	
<b>352767</b>	9241038	270 – 350	10	<10	
<b>352768</b>	9241049	270 – 650	40	8 – 20	
<b>352769</b>	9241050	270 – 650	40	10 – 40	
<b>352770</b>	9241051	400 – 650	60/80	20 – 80	

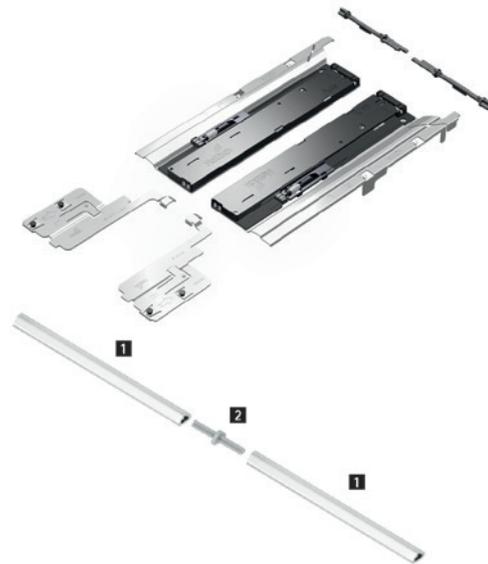

### Zalecenia dla szuflad (wysokość frontu do ok. 150 mm)

długość (mm)	szerokość szuflady (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

### Zalecenia dla wysokich szuflad (wysokość frontu do 300 mm, lekkie lub średnie obciążenie)<sup>1)</sup>

długość (mm)	szerokość szuflady (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

### Zalecenia dla wysokich i ciężkich szuflad (wysokość frontu do ok. 300 mm, wysokie obciążenie, np. talerzami itp.)<sup>1)</sup>

długość (mm)	szerokość szuflady (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Zakres wag Push to open Silent

&lt;10

8 – 20

10 – 40

20 – 80

<sup>1)</sup> Zalecenie dotyczy standardowego użytkowania (tj. front szuflady wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, szuflada załadowana zwykłą zawartością). Zobacz konfigurator online, aby uzyskać dokładniejsze zalecenia dotyczące niestandardowych wymiarów i materiałów do całej szuflady.

### Ścianka boczna, wysokość 94 (15 szt.)

długość (mm)	biała	
	lewa	prawa
450	<b>225568</b>	<b>225569</b>
500	<b>225570</b>	<b>225571</b>



### Prowadnice<sup>1)</sup> EB 13 (do grubości ścianek bocznych korpusu 18 mm) (1 szt.)

długość (mm)	Silent System			
	10 kg		40 kg	
	lewa	prawa	lewa	prawa
270	x	x	x	x
300	x	x	<b>352605</b>	<b>352606</b>
350	<b>352608</b>	<b>352609</b>	<b>352611</b>	<b>352612</b>
400	x	x	<b>352614</b>	<b>352615</b>
450	x	x	<b>352620</b>	<b>352621</b>
500	x	x	<b>352626</b>	<b>352627</b>
550	x	x	<b>352635</b>	<b>352636</b>
650	x	x	x	x



Zestaw zawiera:

Do długości 500 zawiera 15 szt., 550 i 650 po 10 szt. (niezależnie od nośności lub typu prowadnicy).

<sup>1)</sup> mechanizmy otwierania bezuchwytyowego z tłumionym zamknięciem Push to Open Silent, str. 03.162



## Uchwyty drewnianego tyłu (1 szt.)

	wysokość (mm)	Uchwyty	
		lewy	prawy
biała	94	<b>225911</b>	<b>225912</b>
	126	<b>225917</b>	<b>225918</b>
	185	<b>225923</b>	<b>225924</b>
	218	<b>225929</b>	<b>225930</b>
	250	<b>225935</b>	<b>225936</b>
	282	<b>225941</b>	<b>225942</b>
antracyt	94	<b>225913</b>	<b>225914</b>
	126	<b>225919</b>	<b>225920</b>
	185	<b>225925</b>	<b>225926</b>
	218	<b>225931</b>	<b>225932</b>
	250	<b>225937</b>	<b>225938</b>
	282	<b>225943</b>	<b>225944</b>




## Reling (1 szt.)

długość (mm)	biały		antracyt		przednie mocowanie relingu wkręt/kołek
	lewy	prawy	lewy	prawy	
450	<b>225993</b>	<b>225994</b>	<b>225991</b>	<b>225992</b>	<b>226404</b>
500	<b>226001</b>	<b>226002</b>	<b>225999</b>	<b>226000</b>	




## Rysunki i tabelki do rozmiarów dna i płyt tylnych

Szuflada frontowa, wysokość 70 mm




opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL +10	NL - 3
<b>B</b>	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 63	-
<b>D</b>	65,5	-

Szuflada wewnętrzna, wysokość 70 mm

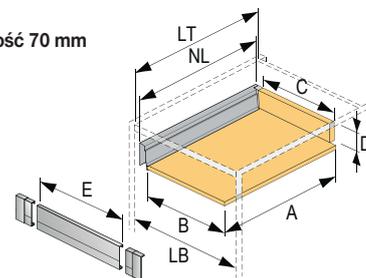


opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL +10	NL - 3
<b>B</b>	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 63	-
<b>D</b>	65,5	-
<b>E</b>	LB - 2× EB - 57,5	LB - 2× EB - 57,5

Szuflada frontowa, wysokość 70/144 mm




opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL +10	NL - 3
<b>B</b>	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 63	-
<b>D</b>	144	-

Szuflada wewnętrzna, wysokość 70/144 mm

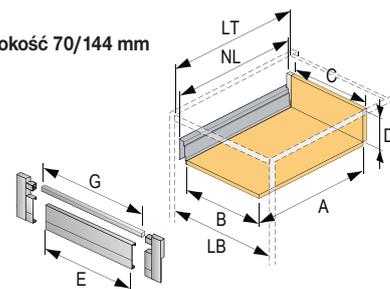


opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL +10	NL - 3
<b>B</b>	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 63	-
<b>D</b>	144	-
<b>E</b>	LB - 2× EB - 57,5	LB - 2× EB - 57,5
<b>G</b>	LB - 2× EB - 90,5	LB - 2× EB - 90,5

Szuflada frontowa, wysokość 70/176 mm



opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL + 10	NL - 3
<b>B</b>	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 63	-
<b>D</b>	176	-


Szuflada frontowa, wysokość 54 mm




opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL + 10	NL - 3
<b>B</b>	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 63	-
<b>D</b>	53	-

**Szuflada frontowa, wysokość 94 mm**


opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL - 24,5	NL - 21
<b>B</b>	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 64	-
<b>D</b>	84,5	-


**Wewnętrzna szuflada, wysokość 94 mm**


opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL - 24,5	NL - 21
<b>B</b>	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 64	-
<b>D</b>	84,5	-
<b>G</b>	LB - 2× EB - 62	LB - 2× EB - 62
<b>H</b>	105,5	105,5

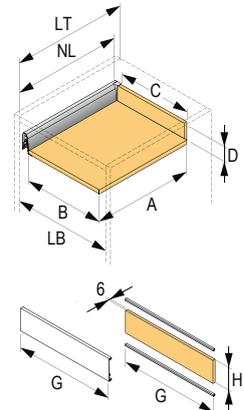
**Szuflada frontowa, wysokość 126 mm**


opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL - 24,5	NL - 21
<b>B</b>	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 64	-
<b>D</b>	116,5	-


**Szuflada wewnętrzna, wysokość 126 mm**


opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL - 24,5	NL - 21
<b>B</b>	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 64	-
<b>D</b>	116,5	-
<b>G</b>	LB - 2× EB - 62	LB - 2× EB - 62
<b>H</b>	105,5	105,5

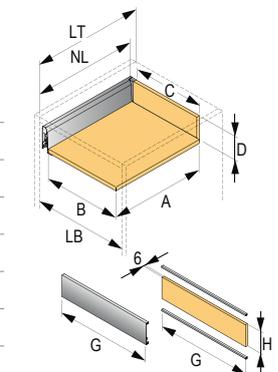
**Szuflada frontowa, wysokość 94 i 126/186 mm**


opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL - 24,5	NL - 21
<b>B</b>	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 64	-
<b>D</b>	176	-


**Wewnętrzna szuflada, wysokość 94 i 126/186 mm**


opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL - 24,5	NL - 21
<b>B</b>	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 64	-
<b>D</b>	176	-
<b>G</b>	LB - 2× EB - 62	LB - 2× EB - 62
<b>H</b>	157	157
<b>I</b>	LB - 2× EB - 66,5	LB - 2× EB - 66,5

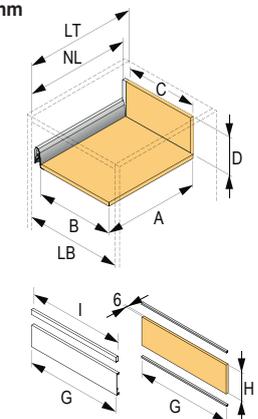
**Szuflada frontowa, wysokość 94 i 126/218 mm**

opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL - 24,5	NL - 21
<b>B</b>	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 64	-
<b>D</b>	208	-


**Wewnętrzna szuflada, wysokość 94 i 126/218 mm**


opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL - 24,5	NL - 21
<b>B</b>	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 64	-
<b>D</b>	208	-
<b>G</b>	LB - 2× EB - 62	LB - 2× EB - 62
<b>H</b>	157	157
<b>I</b>	LB - 2× EB - 66,5	LB - 2× EB - 66,5

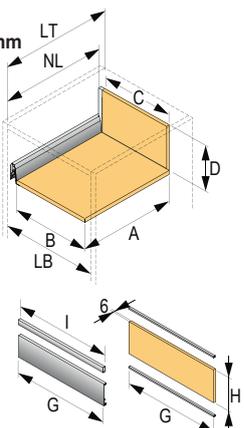

## Rysunki i tabelki do rozmiarów dna i płyt tylnych


Szuflada frontowa, wysokość 94 i 126/250 mm

opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL - 24,5	NL - 21
<b>B</b>	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 64	-
<b>D</b>	240	-




Wewnętrzna szuflada, wysokość 94 i 126/282 mm

opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	NL - 24,5	NL - 21
<b>B</b>	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 64	-
<b>D</b>	272	-



Szuflada frontowa, wysokość 78 mm

opis	drewniany tył	stalowy tył
<b>A</b>	-	NL - 21
<b>B</b>	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
<b>C</b>	LB - 2× EB - 64	-
<b>D</b>	68,5	-



# MultiTech – system prostych boków stalowych

## Wysokość 54 mm

kod	kod Hettich	kolor	długość (mm)
<b>104058</b>	9127871	biały	500

- opakowanie 10 kompletów

Zestaw szuflad zawiera:

- 1 zestaw boków szuflady
- 1 zestaw prowadnic (prowadnice częściowego wysuwu)



Szufladę MultiTech można łatwo zmontować z następujących elementów:

- 1 zestaw szuflad, wysokość 54 mm
- + 2 mocowania frontu (str. 03.170) + dno i tył, 16 mm

## Wysokość 86 mm

kod	kod Hettich	kolor	długość (mm)
<b>104067</b>	9127877	biały	275
<b>104069</b>	9127879	biały	350
<b>104071</b>	9127881	biały	400
<b>104073</b>	9127883	biały	450
<b>104075</b>	9127885	biały	500
<b>104080</b>	9127887	biały	550

- opakowanie 10 kompletów

Zestaw szuflad zawiera:

- 1 zestaw boków szuflady
- 1 zestaw prowadnic (prowadnice częściowego wysuwu)



Szufladę MultiTech można łatwo zmontować z następujących elementów:

- 1 zestaw szuflad, wysokość 86 mm
- + 2 mocowanie frontu (str. 03.170) + dno i tył, 16 mm

## Wysokość 118 mm

kod	kod Hettich	kolor	długość (mm)
<b>103977</b>	9127891	biały	275
<b>103981</b>	9127893	biały	350
<b>103983</b>	9127895	biały	400
<b>103985</b>	9127897	biały	450
<b>103987</b>	9127899	biały	500
<b>103995</b>	9127901	biały	550

- opakowanie 10 kompletów

Zestaw szuflad zawiera:

- 1 zestaw boków szuflady
- 1 zestaw prowadnic (prowadnice częściowego wysuwu)



Szufladę MultiTech można łatwo zmontować z następujących elementów:

- 1 zestaw szuflad, wysokość 118 mm
- + 2 mocowanie frontu (str. 03.170) + dno i tył, 16 mm

### Wysokość 150 mm

kod	kod Hettich	kolor	długość (mm)
<b>104000</b>	9127905	biały	275
<b>104002</b>	9127907	biały	350
<b>104004</b>	9127909	biały	400
<b>104006</b>	9127911	biały	450
<b>104029</b>	9127913	biały	500
<b>104031</b>	9127915	biały	550

- opakowanie 10 kompletów

Zestaw szuflad zawiera:

- 1 zestaw boków szuflady
- 1 zestaw prowadnic (prowadnice częściowego wysuwu)



Szufladę MultiTech można łatwo zmontować z następujących elementów:

**1** zestaw szuflad, wysokość 150 mm

 **2** mocowanie frontu (str. 03.170)+ dno i tył, 16 mm

### Wysokość 214 mm

kod	kod Hettich	kolor	długość (mm)
<b>104041</b>	9127921	biały	450
<b>104043</b>	9127923	biały	500
<b>104045</b>	9127925	biały	550

- opakowanie 5 kompletów

Zestaw szuflad zawiera:

- 1 zestaw boków szuflady
- 1 zestaw prowadnic (prowadnice częściowego wysuwu)



Szufladę MultiTech można łatwo zmontować z następujących elementów:

**1** zestaw szuflad, wysokość 118 mm

 **2** mocowania frontu (str. 03.170)+ dno i tył, 16 mm

**Do ścianek bocznych o wysokości 54 mm**


kod	opis
<b>106854</b>	wciskany

- zestaw dla szuflady


**Do ścianek bocznych o wysokości 86, 118, 150, 214 mm**

kod	opis
<b>106856</b>	do przykręcania

- zestaw dla szuflady

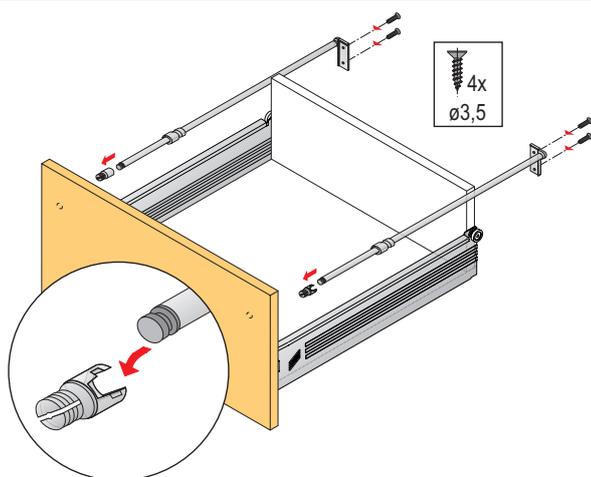

**Zestaw podłużnych drążków relingowych**


kod	długość (mm)
<b>107339</b>	400
<b>107341</b>	450

- zestaw dla szuflady


## Prowadnica pełnego wysuwu do boków szuflady o grubości 16 mm

długość (mm)/ nośność (kg)	Silent System		
	10	30	30
250	<b>401597</b>	<b>401602</b>	×
270	<b>401598</b>	<b>401603</b>	×
300	<b>401599</b>	<b>401604</b>	×
320	<b>401600</b>	<b>401605</b>	×
350	<b>401601</b>	<b>401606</b>	×
380	×	<b>401607</b>	×
400	×	<b>401608</b>	×
420	×	<b>401609</b>	×
450	×	<b>401610</b>	<b>401616</b>
480	×	<b>401611</b>	×
500	×	<b>401612</b>	<b>401617</b>
520	×	<b>401613</b>	<b>401618</b>
550	×	<b>401614</b>	<b>401619</b>
580	×	<b>401615</b>	<b>401620</b>
600	×	×	<b>401621</b>
650	×	×	<b>401622</b>
700	×	×	<b>401623</b>
750	×	×	<b>401624</b>

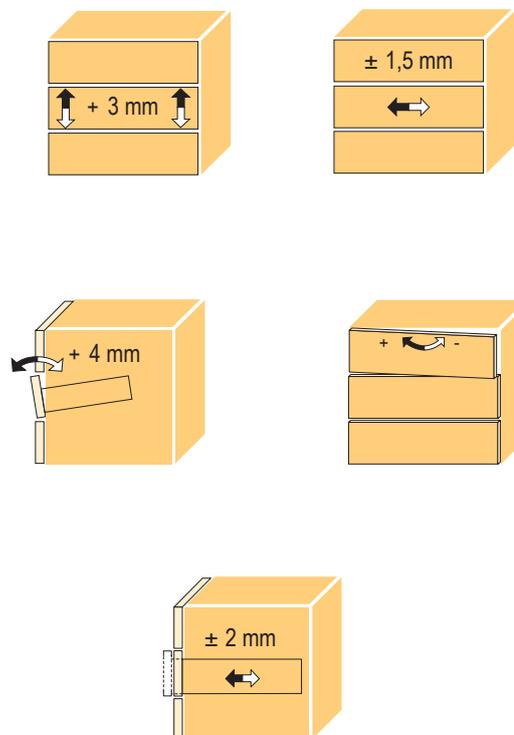

- Prowadnica pełnego wysuwu Quadro 5D do grubości boków szuflady 16 mm
- Regulacja szuflady w 5 kierunkach bez użycia narzędzi, za pomocą mocowań.
- Regulacja wysokości + 3 mm, regulacja boczna z przodu ± 1,5 mm i 1,5 mm z tyłu, regulacja głębokości ± 2 mm i regulacja nachylenia + 4 mm.
- Wygodna regulacja dzięki sprzęgłom 4D.
- Dodatkowo: wysunięcie (głębokość) ± 2 mm.
- Prowadnice ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy) można łączyć z okuciami P20.
- Nośność prowadnic 10, 40 i 70 kg.

kod	kod Hettich	opis
<b>397909</b>	<b>9257264</b>	umożliwia regulację szuflady (ruch do przodu i do tyłu) o ± 2 mm



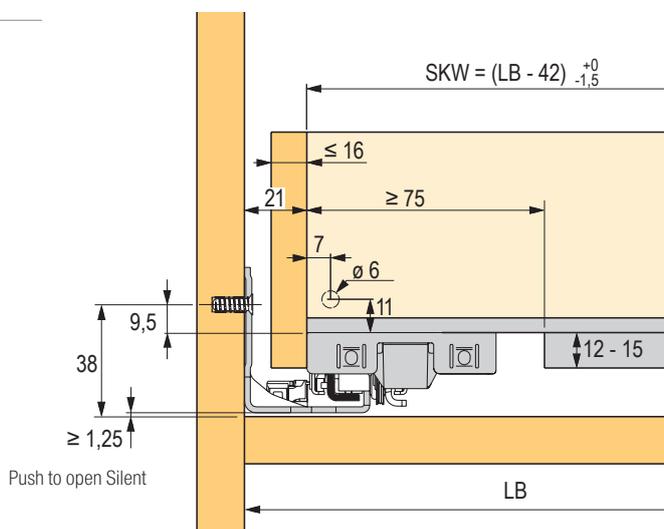


## Prowadnica pełnego wysuwu do boków szuflady o grubości 16 mm

długość (mm)/nośność (kg)	Silent System	
		30
300		<b>403271</b>
350		<b>403273</b>
400		<b>403275</b>
450		<b>403277</b>
500		<b>403279</b>
550		<b>403281</b>
600		<b>403283</b>



- Regulacja szuflady w 4 kierunkach bez użycia narzędzi, za pomocą mocowań.
- Regulacja wysokości +2 mm, regulacja boczna  $\pm 1,5$  mm, regulacja głębokości  $\pm 2$  mm i regulacja nachylenia.
- Wygodna regulacja dzięki sprzęgłom 4D.
- Prowadnice ze zintegrowanym tłumieniem (Silent System) można łączyć z okuciami Push to open Silent.
- Nośność prowadnic 10 i 30 kg.



**Regulacja wysokości**

**Regulacja boczna**

**Regulacja nachylenia**

**Regulacja głębokości**


- precyzyjna regulacja wysokości znajduje się bezpośrednio za frontem




- dzięki wskaźnikowi na pokrętle w prosty sposób można wyregulować szufladę po obu stronach



- wystarczy lekko wysunąć szufladę na wysuniętej prowadnicy



- zmniejszyć szczelinę do minimum, nie opierając frontu o korpus

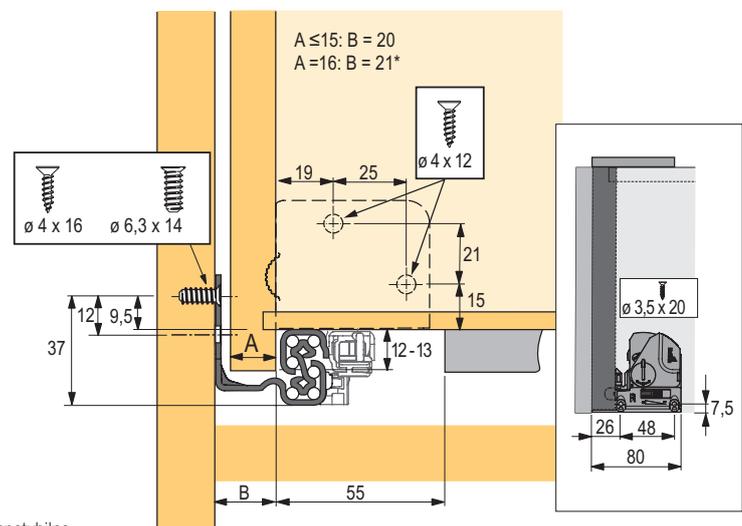

❶ regulacja boczna jest ograniczona, wewnętrzna szerokość szuflady nie jest kompatybilna z Quadro V6


## Zestaw mechanizmów i zabieraków

kod	kod Hettich	do prowadnicy o długości (mm)	nośność prowadnic (kg)	waga całkowita (kg)
<b>361236</b>	9246315	250 - 600	30	8 - 20
<b>361237</b>	9246316	350 - 600	30	10 - 30



## Reling synchronizacji do skrócenia

kod	kod Hettich	opis
<b>318279</b>	9236718	reling 2000 mm
<b>318281</b>	9221295	łącznik do użycia na 2 szufladach

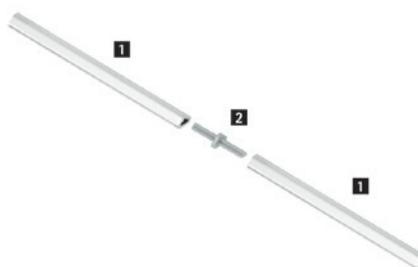

## Zalecenia dla szuflad (wysokość frontu do ok. 150 mm)

długość (mm)	szerokość szuflady (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Zalecenia dla wysokich szuflad (wysokość frontu do 300 mm, lekkie lub średnie obciążenie)<sup>1)</sup>

długość (mm)	szerokość szuflady (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Zalecenia dla wysokich i ciężkich szuflad (wysokość frontu do ok. 300 mm, wysokie obciążenie, np. talerzami itp.)<sup>1)</sup>

długość (mm)	szerokość szuflady (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Zakres wag Push to open Silent

&lt;10

8 - 20

10 - 30


<sup>1)</sup> Zalecenie dotyczy standardowego użytkowania (tj. front szuflady wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, szuflada załadowana zwykłą zawartością). Zobacz konfigurator online, aby uzyskać dokładniejsze zalecenia dotyczące niestandardowych wymiarów i materiałów do całej szuflady.

**Prowadnice Quadro pełnego wysuwu z mechanicznym otwieraniem bezuchwytywym**


kod	kod Hettich	długość (mm)	minimalna głębokość korpusu (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	nośność (kg)
361207	9247737	250	263	142	—	30
361208	9247738	300	313	192	—	
361209	9247739	320	333	192	—	
361210	9247740	350	363	192	—	
361211	9247741	380	393	224	—	
361212	9247742	400	413	224	—	
361213	9247743	420	433	224	—	
361214	9247744	450	463	256	—	
361215	9247745	480	493	256	—	
361216	9247746	500	513	288	224	
361217	9247747	520	533	288	224	
361218	9247758	550	563	288	224	
361219	9247759	580	593	352	—	
361220	9248444	600	613	352	—	



- Mechanizm Push to Open do mechanicznego otwierania bezuchwytywego bez możliwości tłumienia podczas zamykania
- wygodna regulacja dzięki sprzęgłom 4D
- intuicyjna regulacja wysokości + 2 mm, regulacja boczna ± 1,5 mm,
- regulacja głębokości ± 2 mm i regulacja nachylenia, wszystko bez użycia narzędzi
- nośność zgodna z normą EN 15338

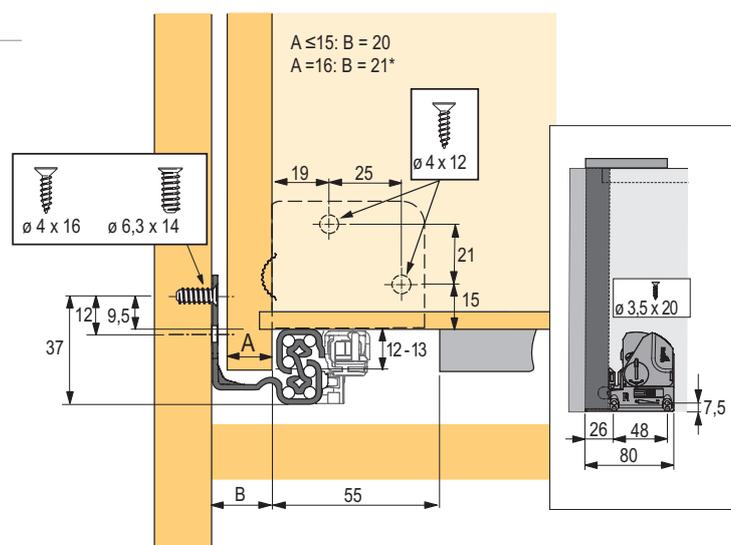

❶ regulacja boczna jest ograniczona, wewnętrzna szerokość szuflady nie jest kompatybilna z Quadro V6

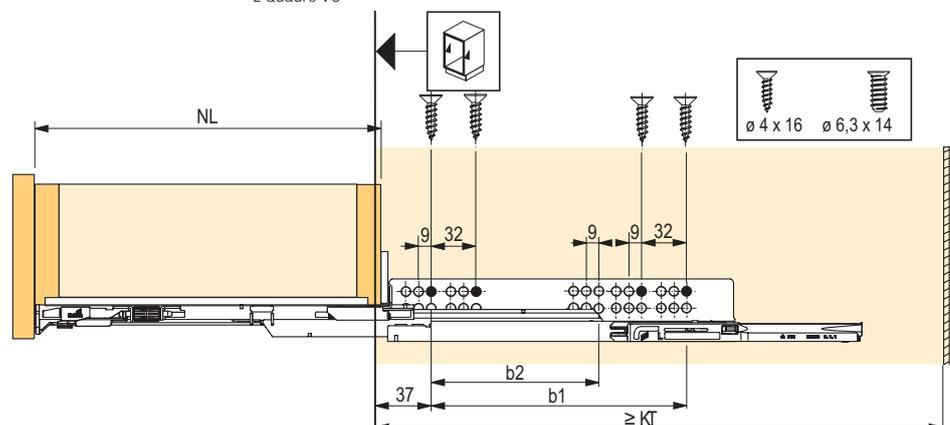

❶ podane wymiary dotyczą tylko szczeliny 1,5 mm

### Prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem, do boku o grubości do 19 mm

kod	długość (mm)	głębokość korpusu (min - mm)	rozstaw wiercenia b1 (mm)	rozstaw wiercenia b2 (mm)
<b>317639</b>	300	313	192	×
<b>317640</b>	350	363	192	×
<b>317641</b>	400	413	224	×
<b>317642</b>	450	463	256	×
<b>317643</b>	500	513	288	224
<b>367919</b>	550	563	288	224
<b>367920</b>	600	613	352	×



- **Silent System:** – zintegrowane tłumienie zapewnia miękkie i ciche domykanie szuflady
- **do boków o grubości do 19 mm**
- wygodny montaż poprzez wsunięcie szuflady na prowadnicę, z łącznikami umożliwiającymi regulację wysokości bez użycia narzędzi (+ 2 mm)
- nośność zgodna z normą EN 15338, klasa 3
- stal ocynkowana, odpowiednia do wilgotnych pomieszczeń

### Prowadnica pełnego wysuwu do otwierania bezuchwytywego, do boku o grubości do 19 mm

kod	długość (mm)	głębokość korpusu (min - mm)	rozstaw wiercenia b1 (mm)	rozstaw wiercenia b2 (mm)
<b>343030</b>	300	313	192	×
<b>343031</b>	350	363	192	×
<b>343033</b>	400	413	224	×
<b>317644</b>	450	463	256	×
<b>317645</b>	500	513	288	224





- **Push to open:** mechanizm bezuchwytywego otwierania szuflad bez tłumienia przy zamykaniu
- **do boków o grubości do 19 mm**
- wygodny montaż poprzez wsunięcie szuflady na prowadnicę, z łącznikami umożliwiającymi regulację wysokości bez użycia narzędzi (+ 2 mm)
- nośność zgodna z normą EN 15338, klasa 3
- stal ocynkowana, odpowiednia do wilgotnych pomieszczeń
- można dodać synchronizację dla szerokich szuflad, str. 03.178

### Prowadnica częściowego wysuwu z tłumieniem, do boku o grubości do 19 mm

kod	długość (mm)	głębokość korpusu (min - mm)	utrata wysunięcia (EL - mm)	rozstaw wiercenia b1 (mm)
<b>317646</b>	300	313	50	160
<b>317647</b>	350	363	62	192
<b>317648</b>	400	413	74	224
<b>317649</b>	450	463	86	256
<b>317650</b>	500	513	98	288



- **Silent System:** – zintegrowane tłumienie zapewnia miękkie i ciche domykanie szuflady
- wygodny montaż poprzez wsunięcie do zatrzasku i regulacja wysokości bez użycia narzędzi
- **do boków o grubości do 19 mm**
- **elastyczny system:** prowadnicę częściowego wysuwu Quadro można zastąpić prowadnicą pełnego wysuwu Quadro bez zmiany wymiarów korpusu, szuflady i jej frontu
- nośność zgodna z normą EN 15338, klasa 3
- stal ocynkowana, odpowiednia do wilgotnych pomieszczeń

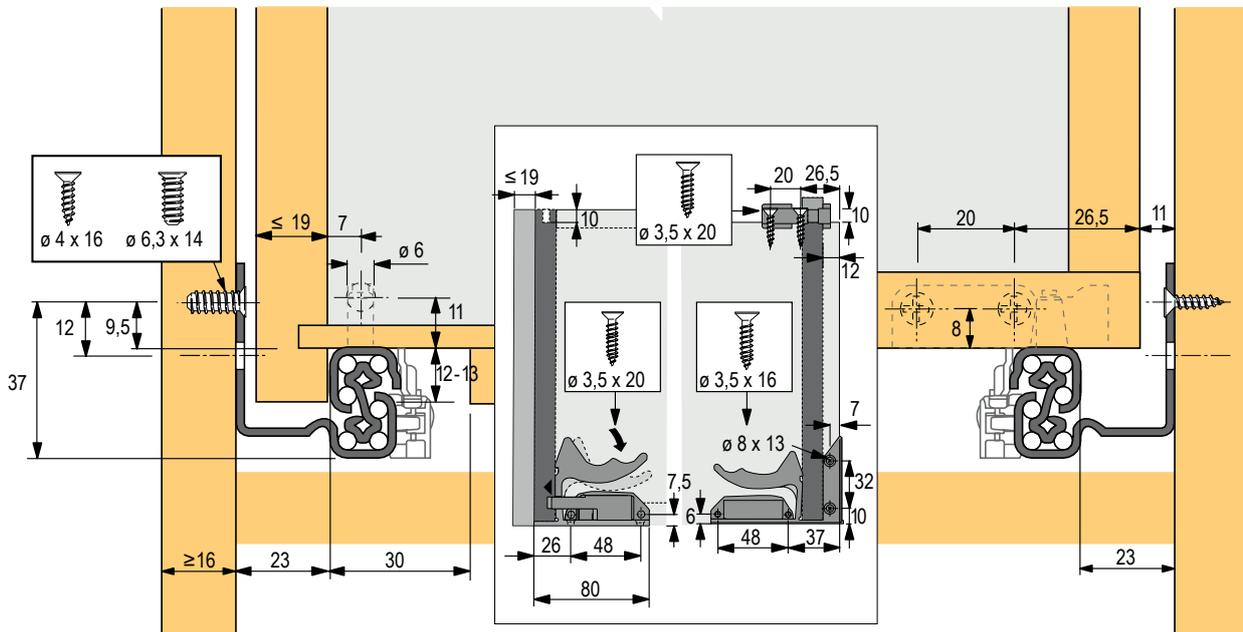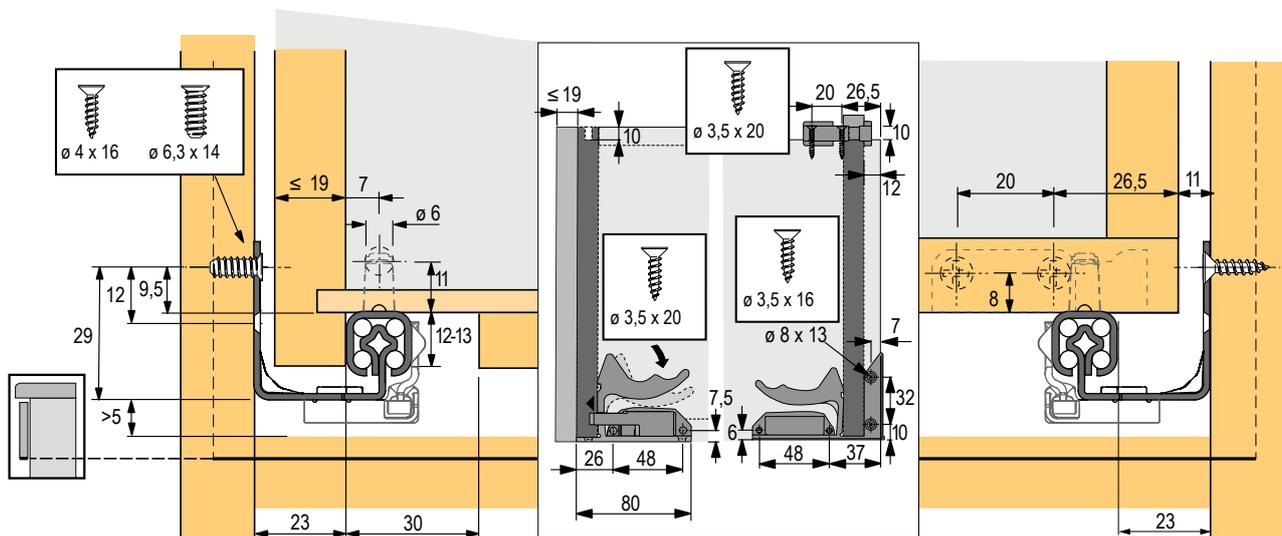**Prowadnica pełnego wysuwu**

**Prowadnica częściowego wysuwu**

**Blokada wysuwu Quadro do szuflad wykonanych w całości z drewna**

- prosty montaż w gotowym meblu
- do Quadro V6 i Quadro V6+, EB 20
- kolory: biały i szary
- blokuje się automatycznie po całkowitym wyciągnięciu wysuwanej półki
- zwolnienie blokady po zasunięciu z użyciem określonej siły
- ich zastosowanie zastąpi stosowane dotychczas adaptory do półek wysuwanych



kod	kod Hettich	opis
362359	9242553	szary
362360	9242552	biały



## Prowadnica pełnego wysuwu i z tłumieniem, do boku o grubości 16 mm

kod	kod Hettich	długość nominalna (mm)	minimalna głębokość korpusu (mm)	rozstaw otworów b1 (mm)
<b>104581</b>	45284	280	293	160
<b>104606</b>	45286	320	333	192
<b>104607</b>	45287	350	363	192
<b>104645</b>	45288	380	393	224
<b>104647</b>	45290	420	433	224
<b>104648</b>	45291	450	463	256
<b>104649</b>	45292	480	493	256
<b>104711</b>	45293	500	513	288
<b>104744</b>	45294	520	533	288
<b>104751</b>	45295	550	563	288
<b>104758</b>	45296	580	593	352
<b>104784</b>	45297	600	613	352

- opakowanie 1 komplet



- montaż przez wsunięcie – szuflada jest umieszczana na prowadnicach i wsuwa się do korpusu
- Silent System – zintegrowane tłumienie do prowadnic zapewnia miękkie i ciche domykanie szuflady
- zintegrowane zabezpieczenie zapobiega przypadkowemu otwarciu szuflady
- idealna wysokość i stabilność boczna
- wytrzymałe stalowe prowadnice zapewniają optymalne prowadzenie precyzyjnych stalowych kulek
- samoczyszczące prowadnice nie wymagają konserwacji
- wymiennosc – zamiany prowadnicy częściowego wysuwu na pełny wysuw można dokonać bez zmiany rozmiaru szafki, korpusu lub frontu szuflady i wiercenia!

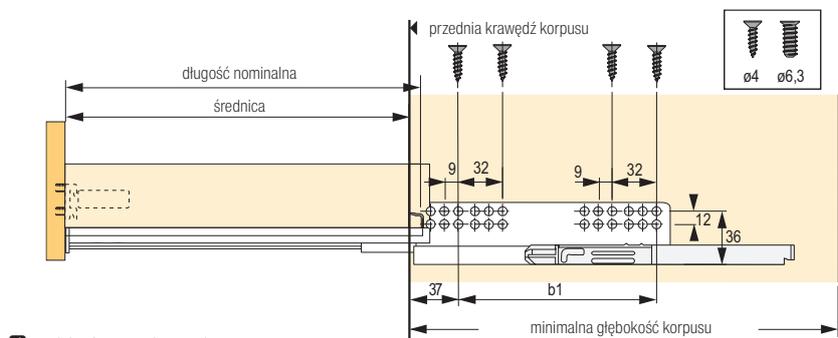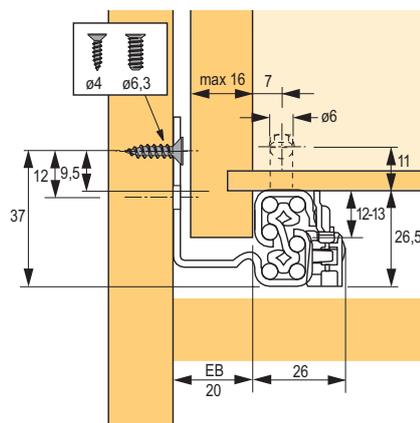

## Sprzęgła do prowadnic

kod	kod Hettich	opis
<b>104547</b>	9144830	lewe
<b>104548</b>	9144841	prawe

- bezpieczne łączenie prowadnic Quadro i drewnianej szuflady bez użycia narzędzi i (montaż przez wsunięcie)
- płynna regulacja wysokości + pokrętko 2 mm (bez narzędzi)
- po zdemontowaniu szuflady regulacja wysokości zostaje zachowana
- czarny plastik



## Synchronizacja do prowadnic Quadro V6, V6+ i 4D V6

kod	opis
<b>318279</b>	Push to open drążek synchronizacyjny 2 000 mm
<b>318281</b>	Push to open łącznik synchronizacyjny
<b>318282</b>	Push to open adapter typ A
<b>318283</b>	Push to open adapter typ B
<b>318284</b>	Push to open podwójny adapter typ A
<b>318285</b>	Push to open podwójny adapter typ B

- synchronizacja jest zamontowana na stałe w tylnej części prowadnicy
- do szuflad z prowadnicą Quadro z mechanizmem Push to open i szerokością ponad 600 mm
- maksymalna szerokość korpusu 2000 mm
- zaleta w przypadku szafki pod umywalką (syfonem!) oraz unikalne rozwiązanie dla 2 szuflad ze wspólnym frontem

Zastosowanie adaptera według typu:

- A** do InnoTech na Quadro V6+ i do drewnianych szuflad na Quadro V6 i Quadro V6+  
**B** do InnoTech na Quadro V6

- podwójny adapter przeznaczony jest do 2 szuflad z 1 frontem




03

## Mechanizm synchronizacyjny do konkretnych prowadnic

	prowadnica	typ adaptera	drążek synchronizacyjny	łącznik dwóch części synchronizacji	typ adaptera dla 2 szuflad ze wspólnym frontem
drewniana szuflada	Quadro V6	<b>318282</b>	<b>318279</b>	<b>318281</b>	<b>318284</b>
	Quadro V6+	<b>318282</b>			<b>318284</b>
	Quadro 4D V6	<b>318282</b>			<b>318284</b>
szuflada InnoTech i InnoTech Atira	Quadro V6	<b>318283</b>			<b>318285</b>
	Quadro V6+	<b>318282</b>			<b>318284</b>

## Quadro do drewnianych szuflad

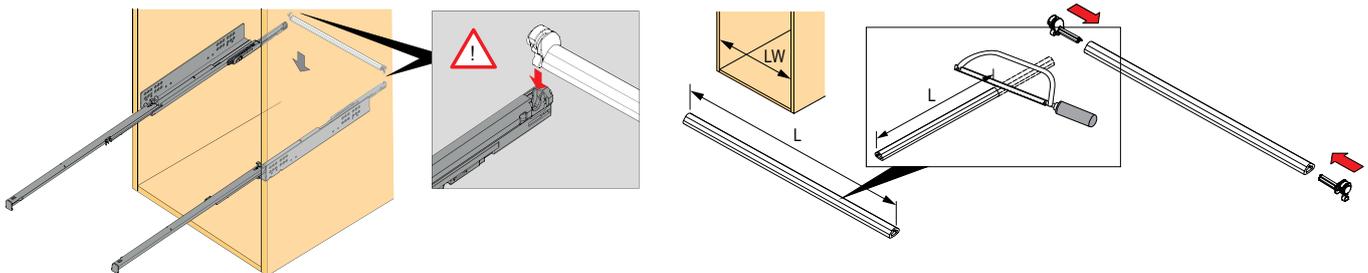

### Drewniana szuflada



L		
EB 20		EB 23
Quadro V6 / V6+	Quadro V6 4D	Quadro V6
LW - 88	LW - 92	LW - 94

### InnoTech i InnoTech Atira

L			
EB	9,5	10,5	12,5
	Quadro V6 / V6+		
	LW - 64	LW - 66	LW - 70

## Prowadnica pełnego wysuwu o nośności 90 kg mocowanie StopControl przy zamykaniu

kod	kod Hettich	długość (mm)	min. głębokość korpusu (mm)	rozstaw otworów b1 (mm)	rozstaw otworów b2 (mm)	rozstaw otworów C (mm)
<b>104106</b>	41398	700	704	261	264	633,5

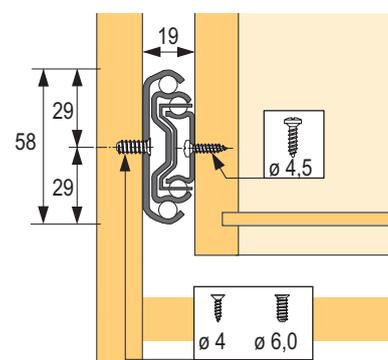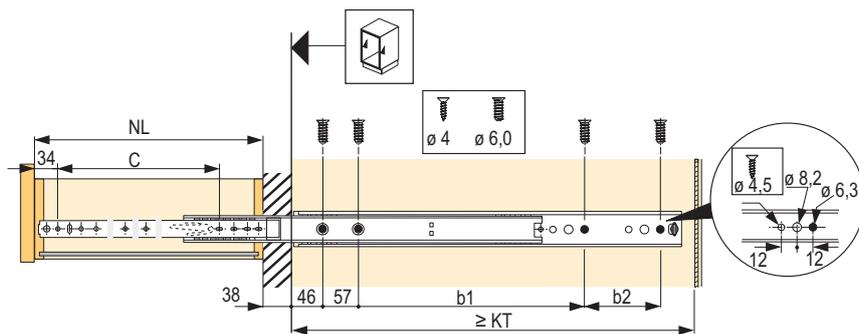

**Prowadnica pełnego wysuwu KA 4532 Silent System, nośność 35 kg**


kod	kod Hettich	długość szuflady (mm)	minimalna głębokość korpusu KT (mm)	rozstaw otworów (mm)				opakowanie
				b1	b2	b3	c	
<b>133031</b>	9114271	300	304	x	x	x	171	10 zestawów
<b>132546</b>	9114273	350	354	64	x	x	220	10 zestawów
<b>132333</b>	9114274	400	404	64	x	x	254	10 zestawów
<b>132334</b>	9114275	450	454	96	x	x	294	10 zestawów
<b>130802</b>	9114276	500	504	96	64	x	344	10 zestawów

- Silent System - zintegrowane tłumienie zapewnia miękkie i ciche zamykanie szuflady
- do szuflad z dnem w rowku, pół-rowku lub doczołowym


**Prowadnica z pełnym wysuwem KA 4532 Push to Open, nośność 35 kg, wbudowana szerokość 12,7 mm**

kod	kod Hettich	długość szuflady (mm)	minimalna głębokość korpusu KT (mm)	rozstaw otworów (mm)				opakowanie
				b1	b2	b3	c	
<b>141950</b>	9114281	300	304	x	x	x	196	10 zestawów
<b>133414</b>	9114282	350	354	56	x	x	246	10 zestawów
<b>133815</b>	9114283	400	404	96	x	x	296	10 zestawów
<b>133030</b>	9114284	450	454	96	x	x	346	10 zestawów
<b>130803</b>	9114285	500	504	96	96	x	396	10 zestawów
<b>171320</b>	9114286	550	554	96	128	x	446	10 zestawów

- Push to open - precyzyjny mechanizm otwiera szufladę automatycznie i bezszelestnie - wystarczy lekko nacisnąć jej front
- za pomocą dźwigni można rozdzielić prowadnicę, wyciągając w prosty sposób szufladę z korpusu
- do drewnianych szuflad z dnem w rowku, pół-rowku lub doczołowym
- stal ocynkowana


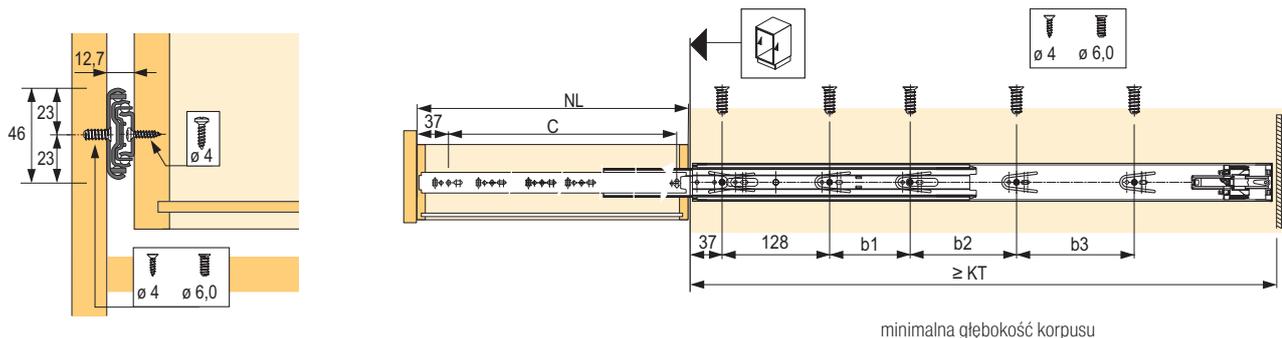


### Prowadnica częściowego wysuwu KA1730 17 mm rowek, nośność 10 kg

kod	kod Hettich	długość szuflady (mm)	szyna korpusu (mm)	długość nominalna (mm)	długość szuflady (mm)	utrata wysunięcia EL (mm)	rozstaw otworów (mm)	
							B1	C
<b>106758</b>	79054	133	150	200	155 – 210	32	96	101
<b>106760</b>	79055	164	182	250	185 – 260	44	128	132
<b>104011</b>	30765	185	182	300	185 – 305	44	128	153
<b>104881</b>	71835	217	214	350	220 – 355	56	160	185
<b>104012</b>	30766	249	246	400	250 – 410	68	192	217
<b>104014</b>	30768	500	310	500	500	98	256	468

- 2 śruby M4 × 9 są częścią każdego z zestawów
- opakowanie 20 kompletów

- precyzyjna prowadnica z blokadą i zabezpieczeniem przed wypadnięciem
- szyny prowadzące i koszyczek kulkowy tworzą kompletną, niepodzielną całość
- lekkie działanie i wysoka stabilność boczna z precyzyjnym prowadzeniem
- strzałka wskazuje kierunek wysuwu
- z dodatkową podporą przednią od długości szuflady 430 mm
- do szuflad z dnem w rowku, pół-rowku lub doczołowym
- stal ocynkowana
- szyny korpusu są montowane od przedniej krawędzi boku
- szyny szuflad są montowane od tylnej krawędzi szuflady

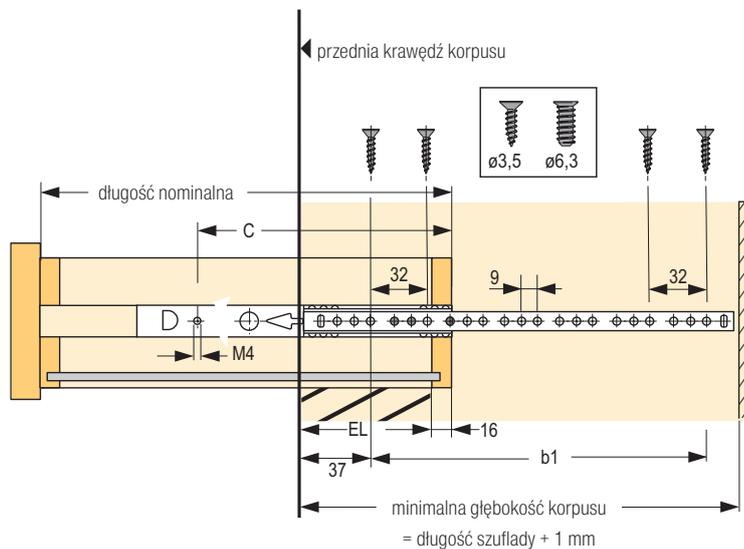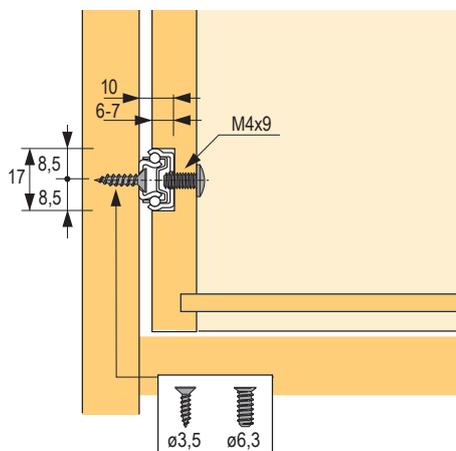

**Prowadnica pełnego wysuwu KA 5632 nośność 45 kg**

kod	kod Hettich	długość szuflady (mm)	minimalna głębokość korpusu (mm)
<b>106191</b>	73276	250	254
<b>106229</b>	73277	300	304
<b>106231</b>	73278	350	354
<b>106242</b>	73279	400	404
<b>106276</b>	73280	450	454
<b>106293</b>	73281	500	504
<b>106299</b>	73282	550	554
<b>106331</b>	73283	600	604
<b>106339</b>	73284	650	654
<b>104026</b>	41355	700	704



- precyzyjna prowadnica pełnego wysuwu z ogranicznikiem i zabezpieczeniem przed niepożądanym wysunięciem
- za pomocą dźwigni można rozdzielić prowadnicę, wyciągając w prosty sposób szufladę z korpusu
- lekkie działanie i wysoka stabilność boczna z precyzyjnym prowadzeniem
- do szuflad z dnem w rowku, pół-rowku lub doczołowym
- stal ocynkowana
- opakowanie 1 komplet



**Prowadnica częściowego wysuwu KA 270 rowek 27 mm, nośność 12 kg**

kod	kod Hettich	długość szuflady (mm)	szyna korpusu (mm)	długość nominalna (mm)	długość szuflady (mm)	utrata wysunięcia EL (mm)	rozstaw otworów (mm)	
							b1	c
<b>103971</b>	25155	222	214	350	230 – 350	56	160	190
<b>104906</b>	25156	328	342	550	350 – 550	80	288	296

- 2 śruby M4 × 9 są częścią każdego z zestawów
- opakowanie 20 kompletów
- precyzyjna prowadnica z blokadą i zabezpieczeniem przed wypadnięciem
- szyny prowadzące i koszyk kulkowy tworzą kompletną, niepodzielną całość
- lekkie działanie i wysoka stabilność boczna z precyzyjnym prowadzeniem
- do szuflad z dnem w rowku, pół-rowku lub doczołowym
- stal ocynkowana





instrukcja montażu

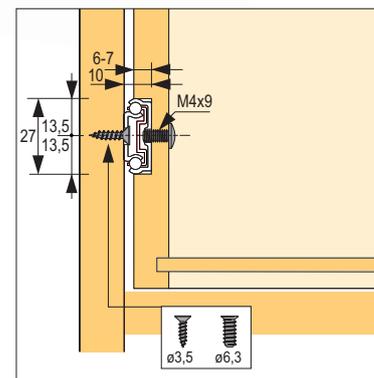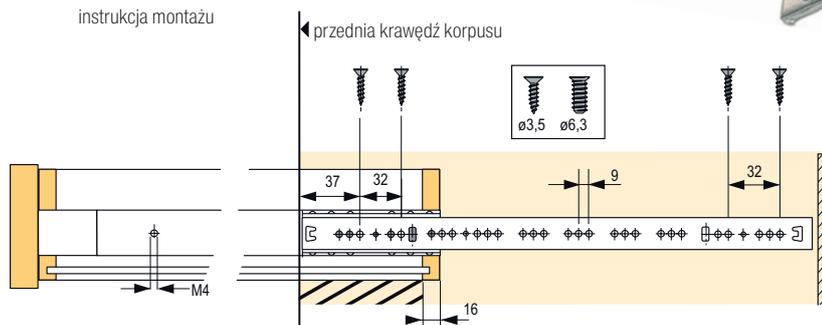

### Prowadnica częściowego wysuwu FR 402 nośność 25 kg

kod	kod Hettich	długość szuflady (mm)	minimalna głębokość korpusu (mm)	utrata wysunięcia EL (mm)	rozstaw otworów (mm)			
					b1	b2	B3	b4
<b>103835</b>	1061611	250	253	69	96	×	×	×
<b>103750</b>	1058344	300	303	69	96	×	×	×
<b>103751</b>	1058345	350	353	69	96	64	×	×
<b>103752</b>	1058346	400	403	69	96	128	×	×
<b>103753</b>	1058347	450	453	79	96	128	32	×
<b>103754</b>	1058348	500	503	86	96	128	64	32
<b>103755</b>	1058349	550	553	94	96	128	128	×
<b>103756</b>	1058350	600	603	104	96	128	128	×



- opakowanie 20 kompletów
- jednostronne prowadzenie wymuszone
- montaż poprzez nałożenie
- zintegrowana technologia samozamykania z podwójnym zabezpieczeniem i zabezpieczeniem przed wypadaniem
- automatyczne wyrównanie tolerancji  $\pm 1$  mm
- stal malowana proszkowo na biało lub brązowo

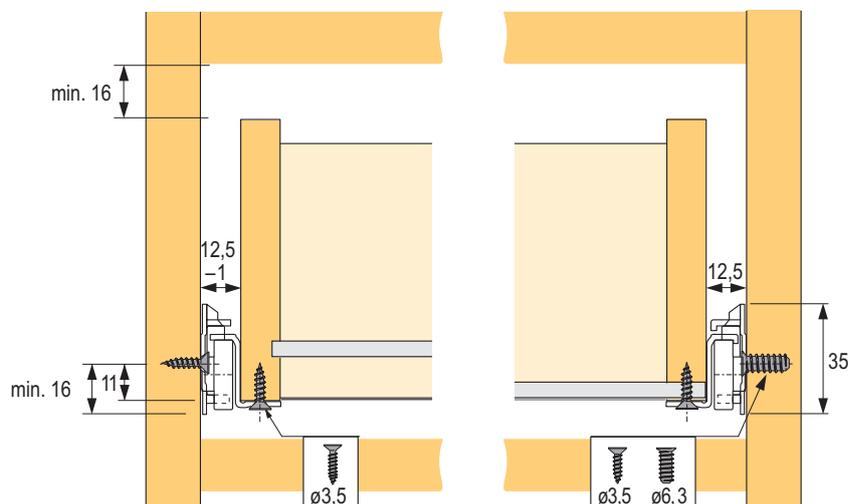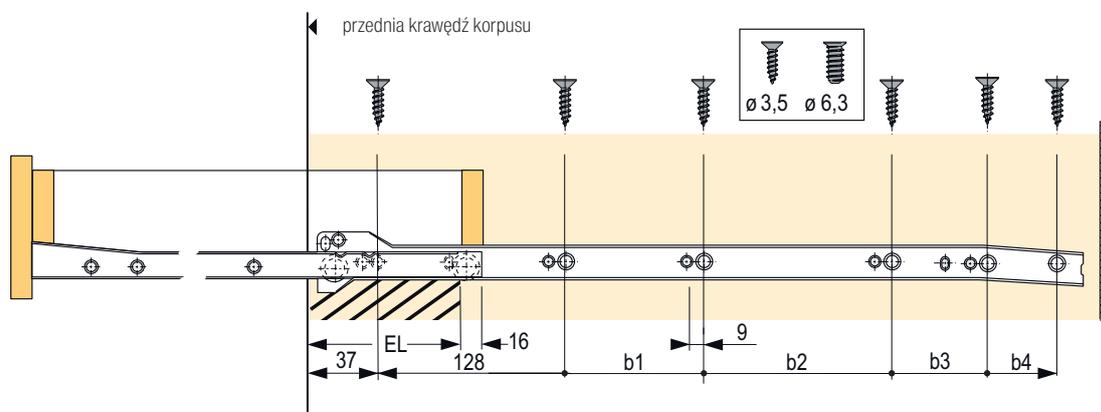

**Prowadnice pełnego wysuwu FR 6142 nośność 50 kg**

kod	kod Hettich	długość szuflady (mm)	minimalna głębokość korpusu (mm)	prowadnica pełnego wysuwu z uskokiem OE (mm)	rozstaw otworów (mm)			
					b1	b2	B3	b4
<b>104112</b>	41637	350	355	15	96	64	×	×
<b>104159</b>	41643	500	505	30	96	128	64	32
<b>104208</b>	41645	550	555	30	96	128	128	×

- prowadnice pełnego wysuwu z uskokiem, z obustronną prowadnicą wymuszoną
- montaż poprzez nałożenie
- zintegrowany samodociąg zapewnia automatyczne domykanie szuflady
- automatyczne wyrównanie tolerancji + 2 mm
- stal malowana proszkowo na biało lub brązowo
- zabezpieczenie przed wypadnięciem i blokująca teleskopowa szyna środkowa

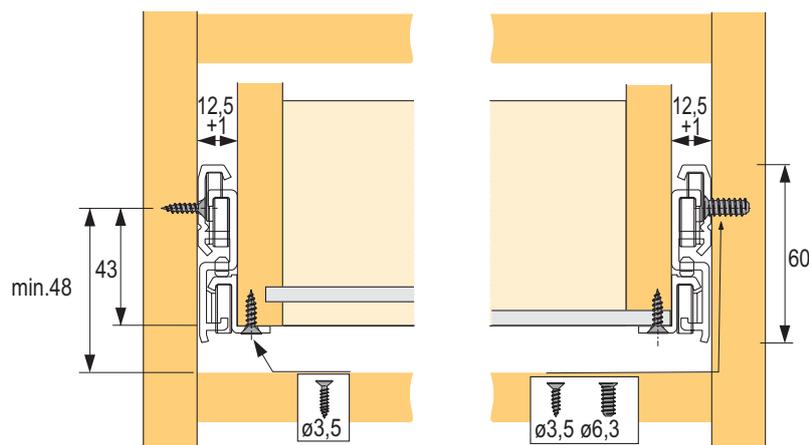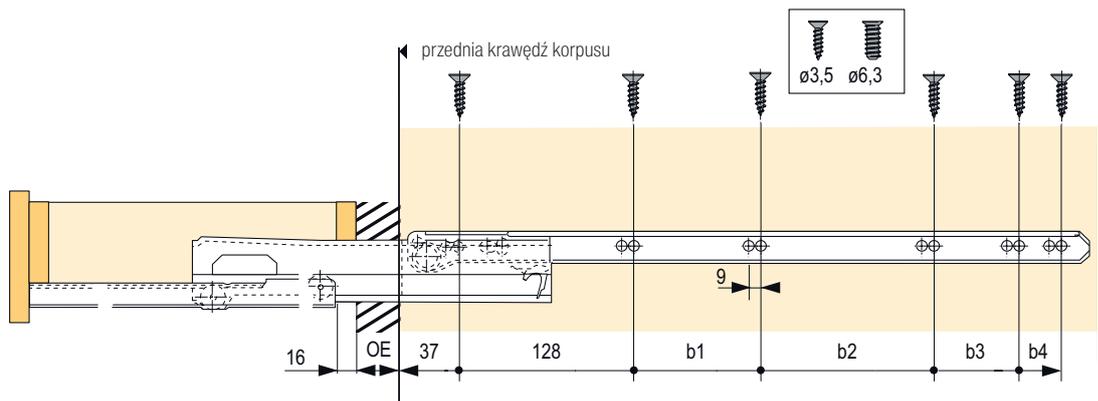
**Listwa dystansowa**

kod	kod Hettich	wymiary (mm)
<b>103956</b>	13952	25 × 484 × 50

- biały plastik


# szuflady rolkowe z metalową ścianką boczną

## Prowadnica częściowego wysuwu



wysokość (mm)		53	85	117	150
		biały	biały	biały	biały
długość (mm)	270	<b>93944</b>	<b>93950</b>	<b>93951</b>	<b>93955</b>
	350	<b>93945</b>	<b>93931</b>	<b>93952</b>	<b>93956</b>
	400	<b>93946</b>	<b>93932</b>	<b>93953</b>	<b>93957</b>
	450	<b>93947</b>	<b>93933</b>	<b>93940</b>	<b>93942</b>
	500	<b>93948</b>	<b>93934</b>	<b>93941</b>	<b>93943</b>
	550	<b>93949</b>	<b>93935</b>	<b>93954</b>	<b>93958</b>



- regulacja szuflady w poziomie i pionie  $\pm 1,5$  mm
- nośność 25 kg
- <sup>1)</sup> do relingu należy dokupić mocowanie 93998

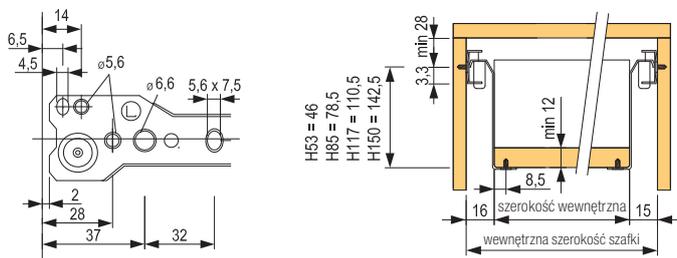


**!** wymiary montażowe frontu i tyłu H53, H83, H117, H150

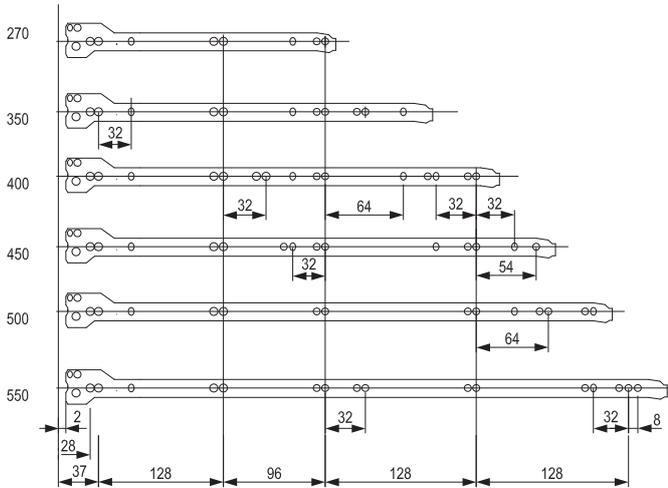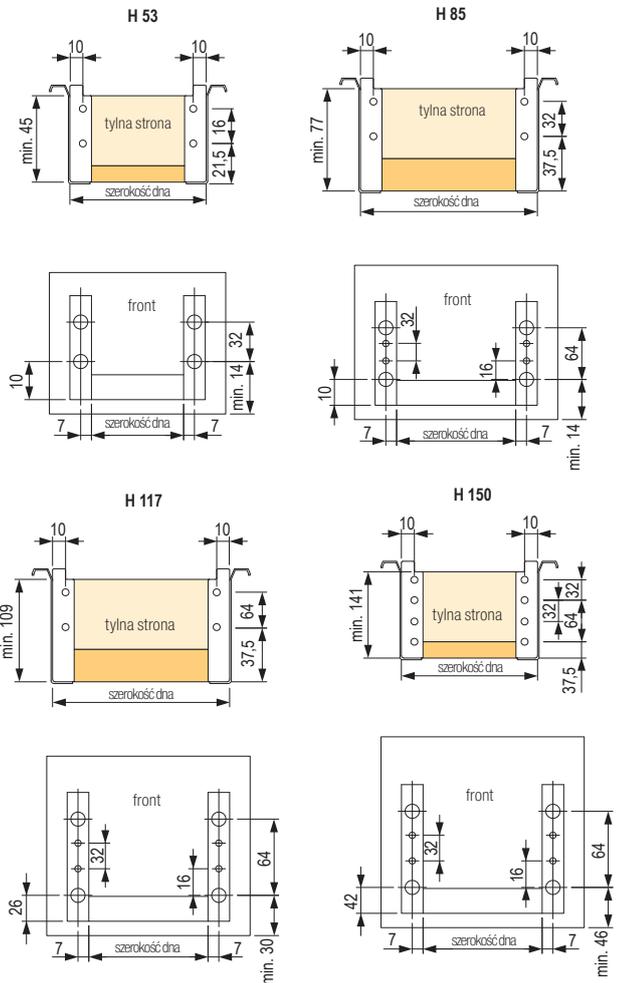

## Tłumienie zewnętrzne do prowadnic rolkowych z bokami

kod	opis
<b>198919</b>	biały
<b>198920</b>	szary

- kompletny zestaw zawierający instrukcję montażu
- łatwy montaż

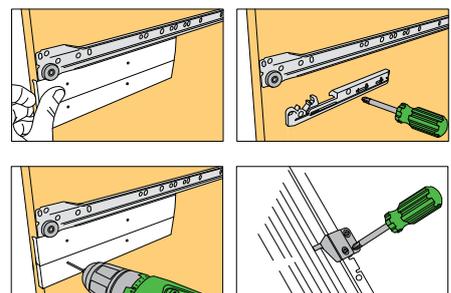

## Prowadnica częściowego wysuwu

długość (mm)	biały	czarny	AV (mm)
250	<b>252225</b>	x	87
300	<b>91641</b>	<b>91651</b>	87
350	<b>91642</b>	<b>91652</b>	87
400	<b>91643</b>	<b>91653</b>	97
450	<b>91644</b>	<b>91654</b>	97
500	<b>91645</b>	<b>91655</b>	97
550	<b>91646</b>	<b>91656</b>	117
600	<b>91647</b>	<b>91657</b>	117

