

StrongMax 18

Szuflada,
która dorosła

 Demos

Wszystko do produkcji mebli




Dlaczego **18**?

**StrongMax dorósł.
Dojrzał do kolejnego etapu,
którym jest możliwość
zastosowania jako dna
i tyłu szuflady płyty
o grubości 18 mm.**

- StrongMax 18 zachował **jakość i wszystkie zalety** serii StrongMax.
- Jako dno i tył szuflady **możesz zastosować resztki płyt**, z których robiłeś korpusy lub fronty meblowe itp.
- Teraz **NIE** musisz już frezować płyty 18 mm.
- Szuflady **możesz lepiej dopasować do pozostałych mebli**.
Szczegóły mają znaczenie!



Cienkie
ścianki boczne



Grubość
dna 18 mm



Nośność
40 kg



Testowane
na 80 000 cykli






Przypomnijny sobie StrongMax

- **Wszystko pod jednym kodem zamówieniowym** i wszystko w jednym opakowaniu (do szuflad zewnętrznych).
- **Regulacja jest ukryta wewnątrz** szuflady i nie narusza czystego designu.
- **Cienkie ścianki boczne** zwiększają powierzchnię użytkową szuflady nawet o 2,5 cm.
- Szuflady przeszły **testy wielokrotnego otwierania i zamykania - 80 000 cykli** - przy pełnym obciążeniu (zgodnie z normą TÜV).
- **Synchronizacja** zapewnia stabilność także szerszych szuflad.



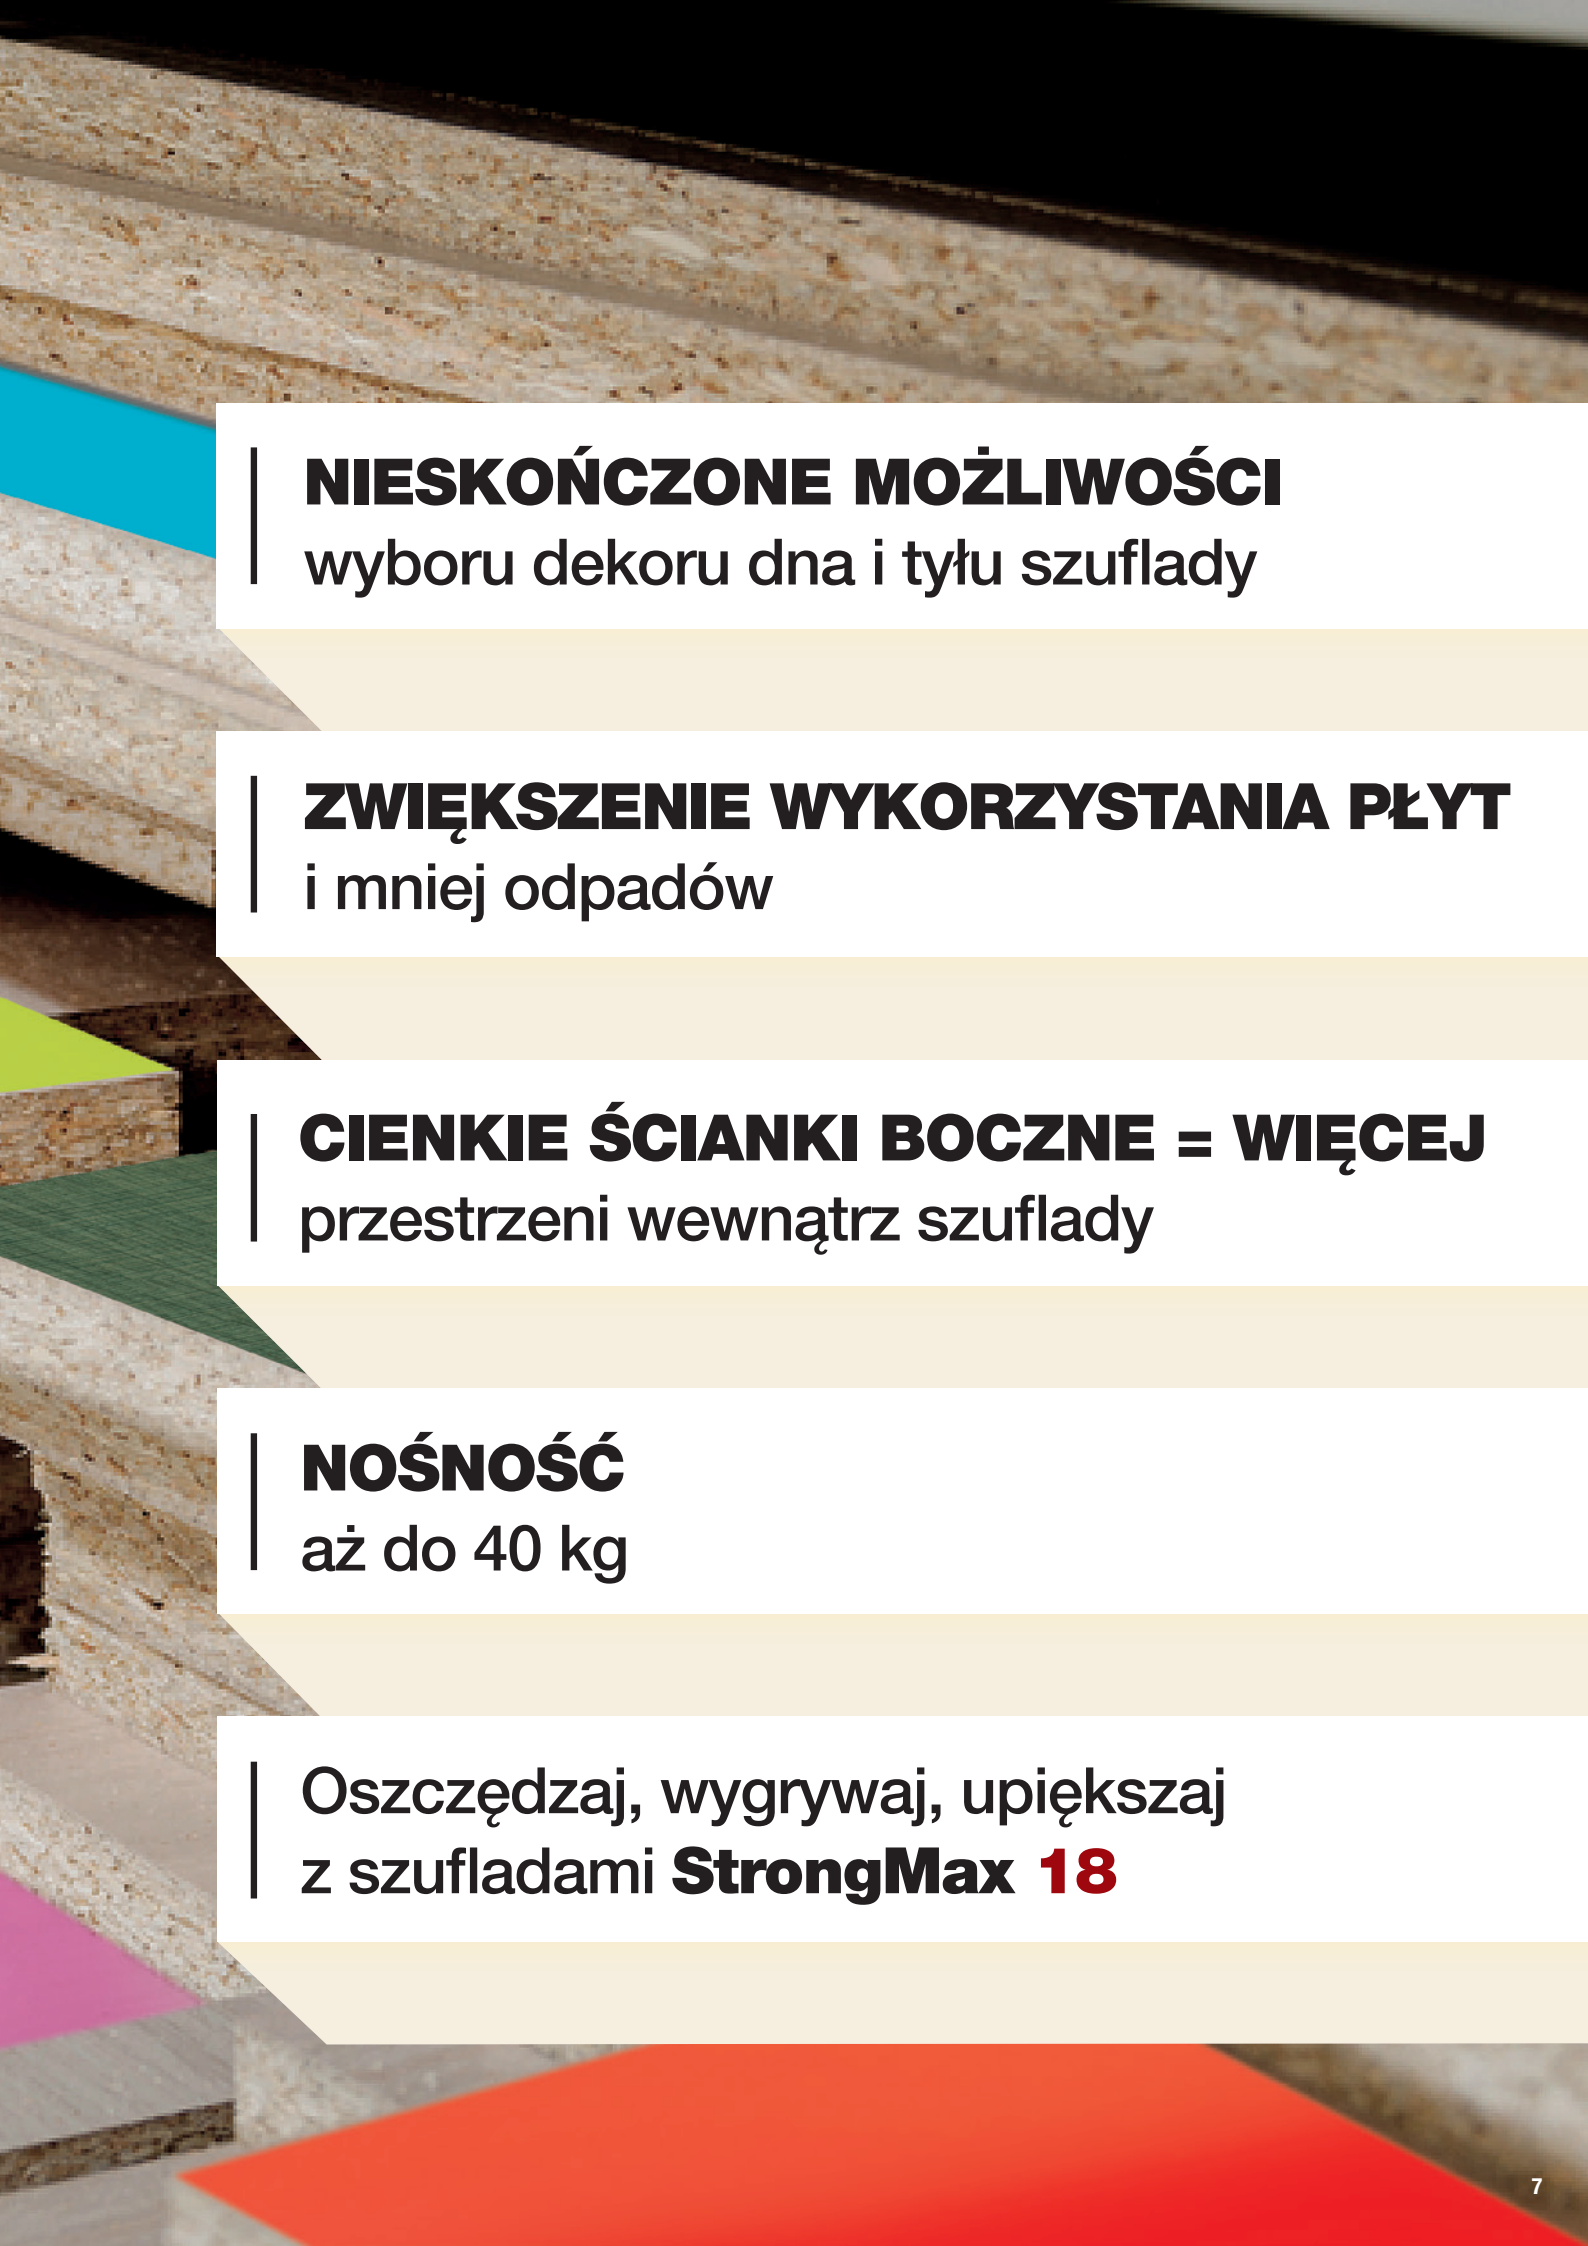

NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI

wyboru dekoru dna i tyłu szuflady

ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA PŁYT

i mniej odpadów


CIENKIE ŚCIANKI BOCZNE = WIĘCEJ

przestrzeni wewnątrz szuflady

NOŚNOŚĆ

aż do 40 kg

Oszczędzaj, wygrywaj, upiększaj
z szufladami **StrongMax 18**

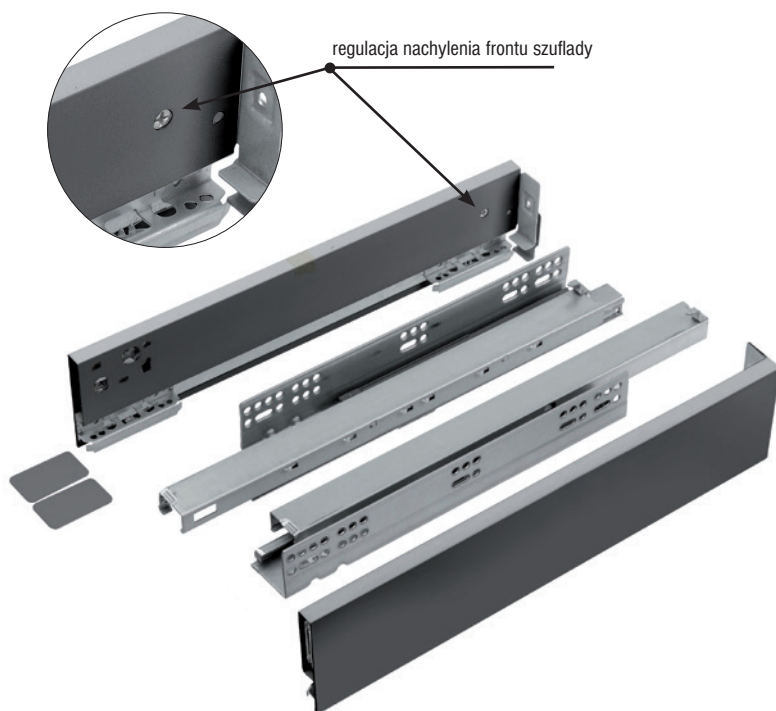

Wysokość 89 mm


długość (mm)	szary	biały	czarny
300	503030	503062	×
350	503031	503063	×
400	503032	503064	×
450	503033	503065	503094
500	503034	503066	503095
550	503035	503067	×
600	503036	503068	×
650	503037	503069	×





- do dna o grubości 18 mm
- nośność 40 kg
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
- mechanizm wysunięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
- regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
- regulacja nachylenia frontu szuflady

Komplet zawiera:

- ścianki boczne - L + P, prowadnice - L + P, uchwyt tylny - L + P
- uchwyt frontu - 2x, zaślepka z logo Strong - 2x,
- wkręty do mocowania frontu

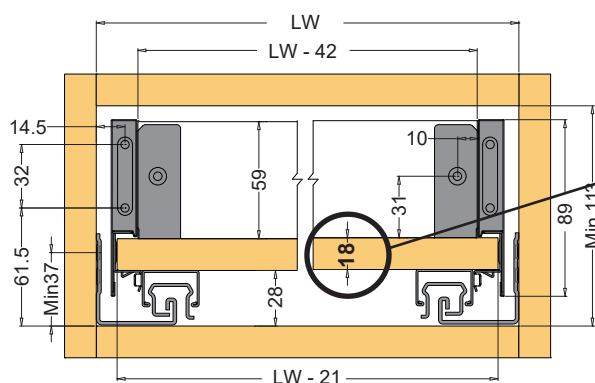

18 mm

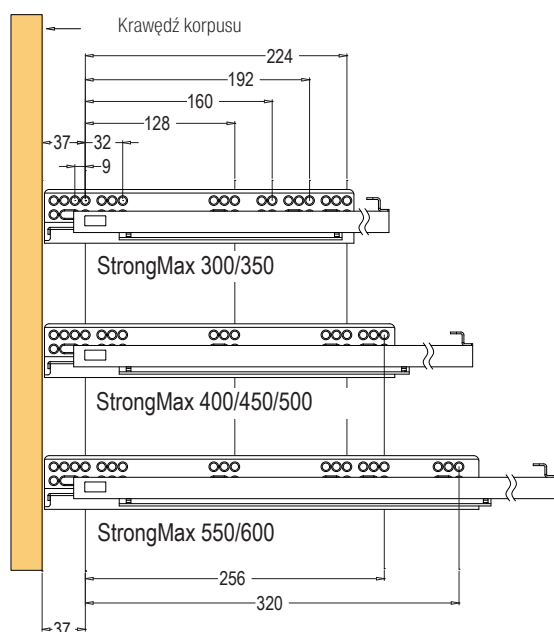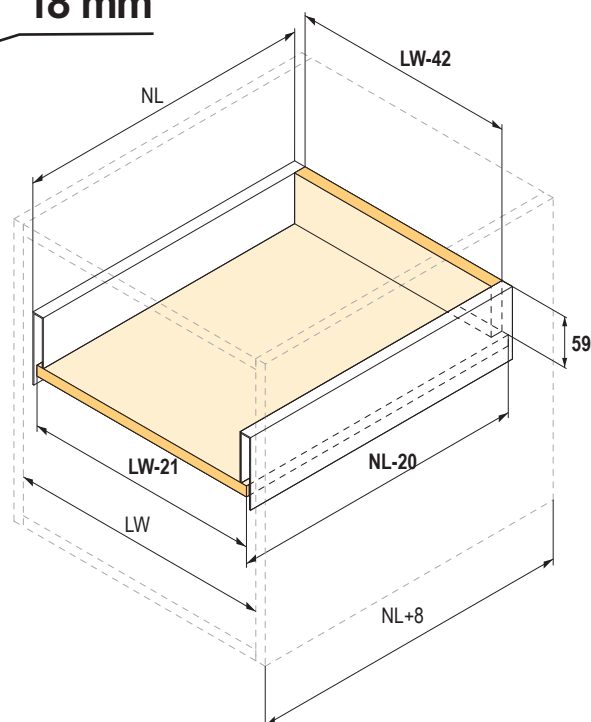

NL = nominalna długość prowadnicy

NL - 20 = długość dna


NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu

LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu

LW - 42 = szerokość panelu tylnego

LW - 21 = szerokość dna

StrongMax 18

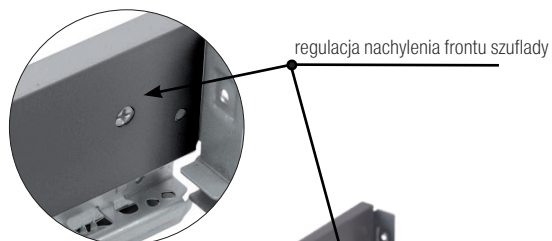

Wysokość 121 mm


długość (mm)	szary	biały	czarny
300	503038	503070	×
350	503039	503071	×
400	503040	503072	×
450	503041	503073	503096
500	503042	503074	503097
550	503043	503075	×
600	503044	503076	×
650	503045	503077	×





- do dna o grubości 18 mm
- nośność 40 kg
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
- mechanizm wysunięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
- regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
- regulacja nachylenia frontu szuflady

Komplet zawiera:

- ścianki boczne - L + P, prowadnice - L + P, uchwyt tylny - L + P
- uchwyt frontu - 2x, zaślepka z logo Strong - 2x,
- wkręty do mocowania frontu

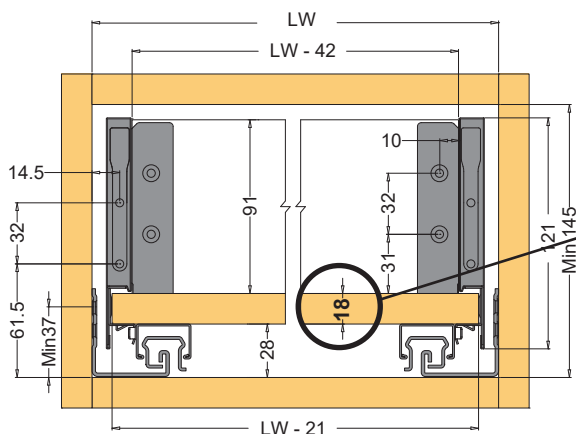

18 mm

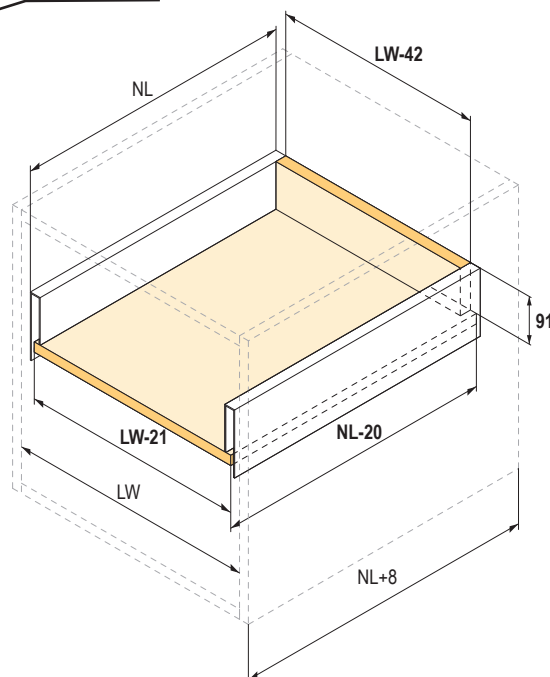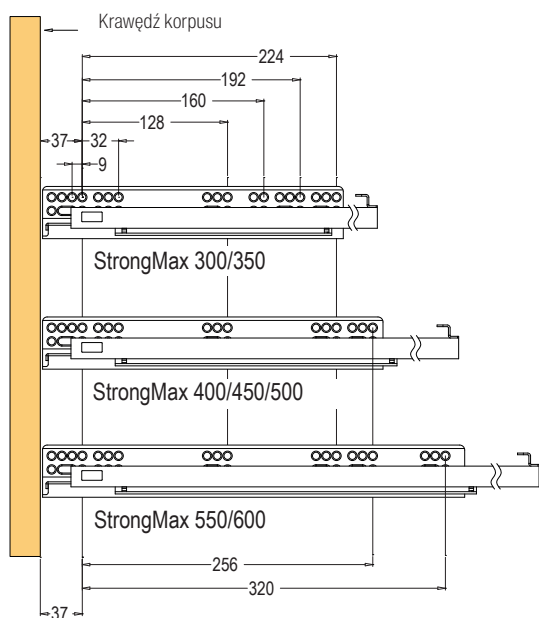

NL = nominalna długość prowadnicy

NL - 20 = długość dna


NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu

LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu

LW - 42 = szerokość panelu tylnego

LW - 21 = szerokość dna

StrongMax 18

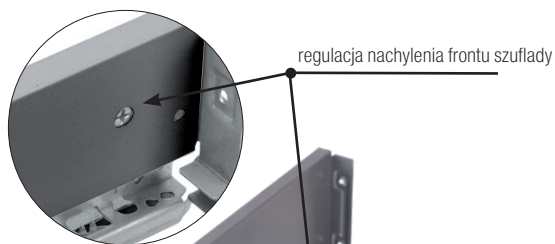


Wysokość 185 mm

długość (mm)	szary	biały	czarny
300	503046	503078	×
350	503047	503079	×
400	503048	503080	×
450	503049	503081	503098
500	503050	503082	503099
550	503051	503083	×
600	503052	503084	×
650	503053	503085	×





- do dna o grubości 18 mm
- nośność 40 kg
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
- mechanizm wysunięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
- regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
- regulacja nachylenia frontu szuflady

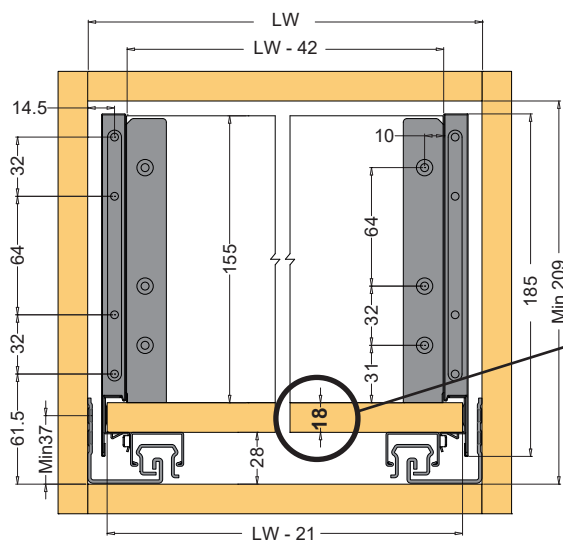

18 mm

Komplet zawiera:

- ścianki boczne - L + P, prowadnice - L + P, uchwyt tylny - L + P
- uchwyt frontu - 2x, zaślepka z logo Strong - 2x,
- wkręty do mocowania frontu

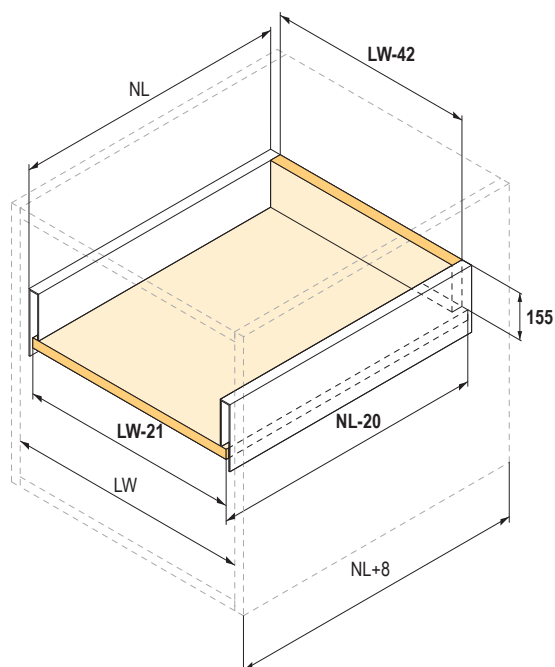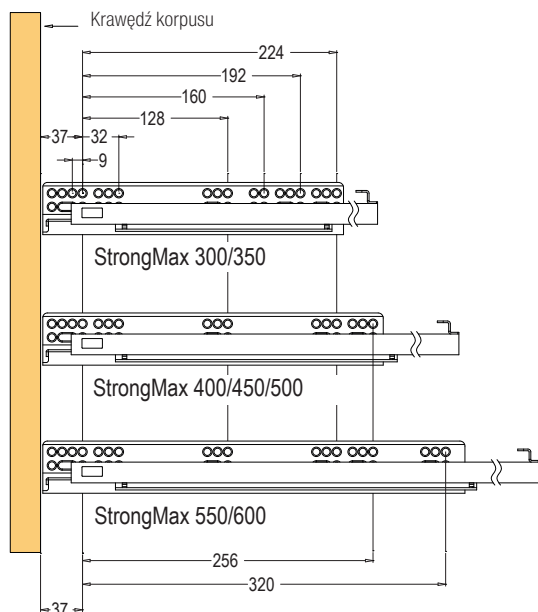

NL = nominalna długość prowadnicy

NL - 20 = długość dna


NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu

LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu

LW - 42 = szerokość panelu tylnego

LW - 21 = szerokość dna

StrongMax 18

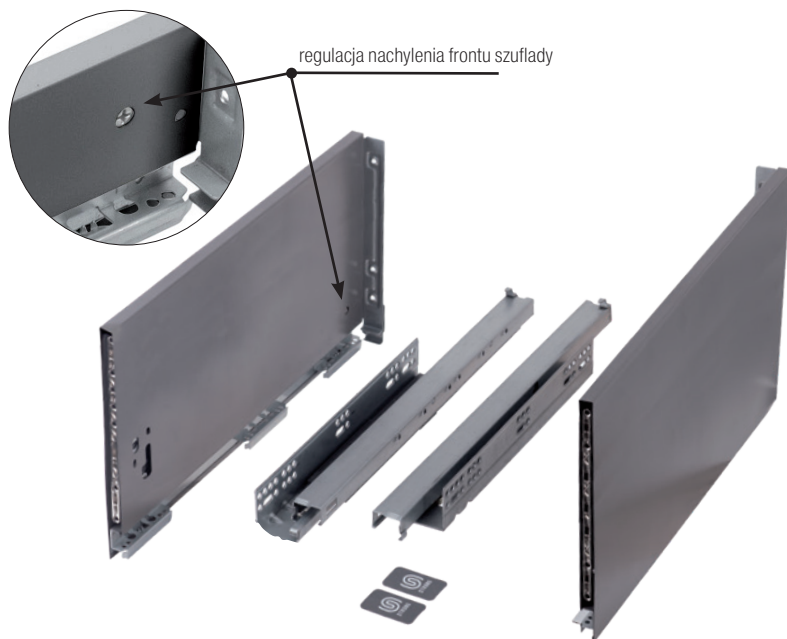


Wysokość 249 mm

długość (mm)	szary	biały	czarny
450	503054	503086	503100
500	503055	503087	503101
550	503056	503088	×
600	503057	503089	×
650	503058	503090	×





- do dna o grubości 18 mm
- nośność 40 kg
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
- mechanizm wysunięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
- regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
- regulacja nachylenia frontu szuflady

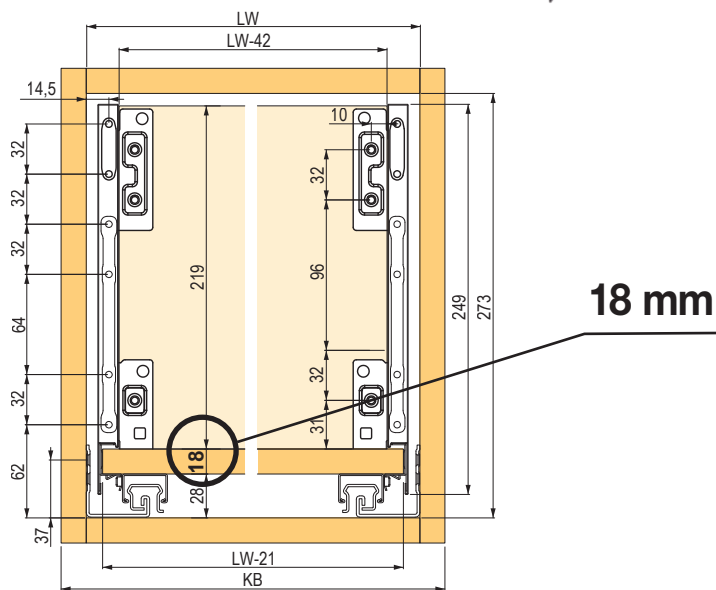

Komplet zawiera:

- ścianki boczne - L + P, prowadnice - L + P, uchwyt tylny - L + P
- uchwyt frontu - 2x, zaślepka z logo Strong - 2x,
- wkręty do mocowania frontu

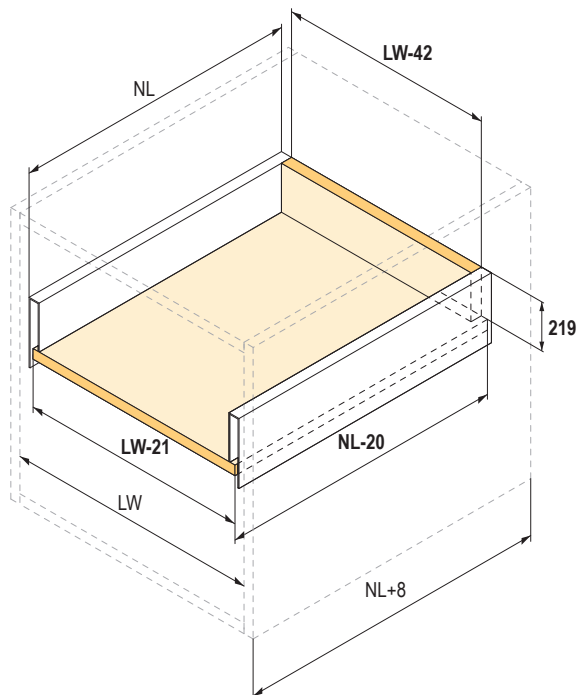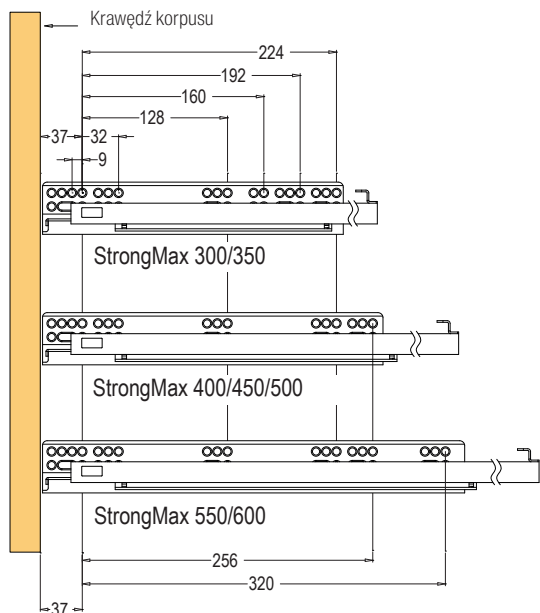

NL = nominalna długość prowadnicy

NL - 20 = długość dna

NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu

LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu

LW - 42 = szerokość panelu tylnego

LW - 21 = szerokość dna



Wszystko do produkcji mebli

Biuro Obsługi Klienta i przyjmowanie zamówień



Demos trade Sp. z o.o.,

tel.: +48 32 790 85 82, zamowienia@demos-trade.com
ul. Ks. mjr. Karola Woźniaka 5, 40-389 Katowice, Polska



Démos trade, a.s.,

tel.: +420 596 223 470, objednavky@demos-trade.com
Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Czechy



Démos trade, s.r.o.,

tel.: 041 285 0030, objednavkySK@demos-trade.com
Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, Slovacia



Démos trade Kft,

tel.: 06 800 18 726, megrendelesek@demos-trade.com
Baross u. 165/2, 2040 Budaörs, Węgry

www.demos-trade.com

www.demos24plus.com