



Magic² Uni

The original invisible sliding doors system
Il sistema invisibile originale per porte scorrevoli



Tracks / Binari

ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO



8 ... 0.0

01 • (Anodized Silver / Argento - A)	13 • (Brushed Anodized Dark Brown / E3 Spazzolato - E3S)	17 • (Brushed Anodized Nickel / Nichel Spazzolato - NKS)
02 • (Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato - AS)	14 • (Anodized Black / Nero - N)	25 • (Brushed Anodized Graphite / Grafite Spazzolato - GRFS)
12 • (Anodized Dark Brown / E3 - E3)	15 • (Brushed Anodized Black / Nero Spazzolato - NS)	26 • (Anodized Graphite / Grafite - GRF)

01 - 02 STANDARD / 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 25 - 26 SPECIAL

Magic2

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA



K	Complete kit / Kit completo
	.
	0031 Magic2 - Wood Magic2 - Legno
	.
	1 1100 mm
	2 1800 mm
	.
	01 Standard Finish / Finitura Standard

Magic2 Frame

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA



K	Complete kit / Kit completo
	.
	0461 1500 mm - 80kg
	0462 1100 mm - 80kg
	.
	1 N.2 Soft damper stoppers N.2 Fermi ammortizzati
	.
	1 2200 mm
	2 2600 mm
	3 3000 mm
	.
	02 Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato
	13 Brushed Anodized Dark Brown / E3 Spazzolato
	15 Brushed Anodized Black / Nero Spazzolato
	17 Brushed Anodized Nickel / Nichel Spazzolato
	25 Brushed Anodized Graphite / Grafite Spazzolato

Magic2 Vetro

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA




K	Complete kit / Kit completo
	.
	0041 1100 mm - 80kg
	0042 1800 mm - 80kg
	.
	1 Glass thk. / Vetri sp. 8 mm (5/16")
	2 Glass thk. / Vetri sp. 10 mm (3/8")
	3 Glass thk. / Vetri sp. 12 mm (1/2")
	.
	02 Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA



Magic2 Uni						
COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA						
						
K	Complete kit / Kit completo					
	.					
		0451		← →	40 mm - 30 kg	
		0452		← →	44 mm - 30 kg	
		0453		← →	40 mm - 80 kg	
		0454		← →	44 mm - 80 kg	
			.			
			1		1100 mm	
			2		1800 mm	
			.			
			02	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato		
			15	Brushed Anodized Black / Nero Spazzolato		

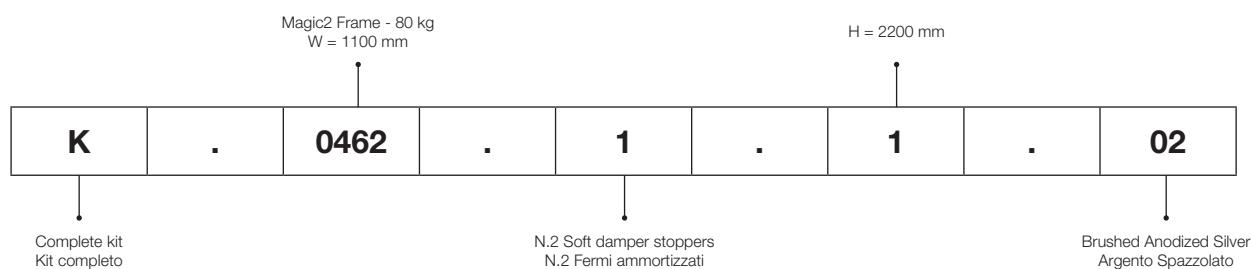



More than 50mm of damping motion

Magic2 system integrates new **PATENTED** dampers with 50 mm of braking motion, 20 mm longer than previous version of **Magic**, while keeping the same door dimensions.

Oltre 50 mm di frenatura

Il sistema **Magic2** integra nuovi fermi ammortizzati **BREVETTATI**, per una frenatura di oltre 50 mm, più di 20 mm rispetto al fermo del modello **Magic**, mantenendo gli stessi ingombri della porta.

PATENTED

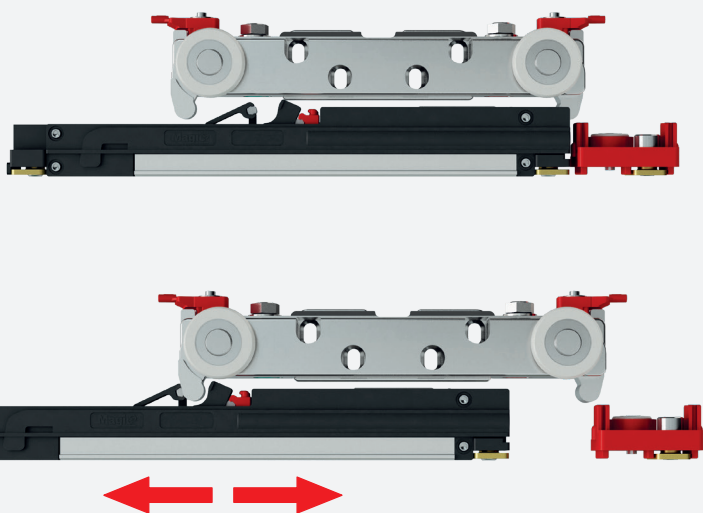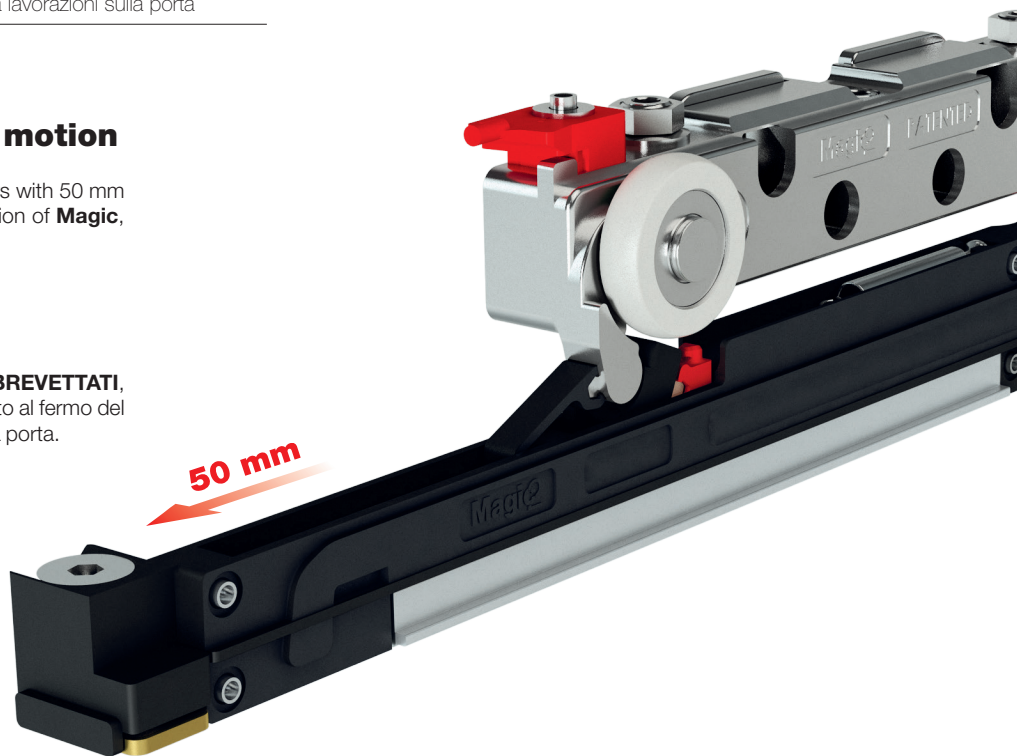

New dampers with adjustable positioning

New **Magic2** adjustable dampers were designed to be independent from wall-spacer wheels. New dampers are suitable to be moved into the track to allow door positioning adjustment.

Nuovi fermi con posizione regolabile

I nuovi fermi del **Magic2** sono stati progettati per essere indipendenti dal distanziale. All'occorrenza si possono spostare per regolare la posizione della porta.


New position of wall-spacer wheels

In **Magic2** system wall-spacer wheels are positioned on the door extremities. The wall-spacer wheels are so positioned in order to protect the door from wall contact, when wall surface are not plane.

Nuova posizione per le ruote distanziali

Nel sistema **Magic2** le ruote distanziali sono posizionate alle estremità della porta. Le ruote distanziali così posizionate proteggono la porta da contatti con la parete, in caso di muri con superfici irregolari.



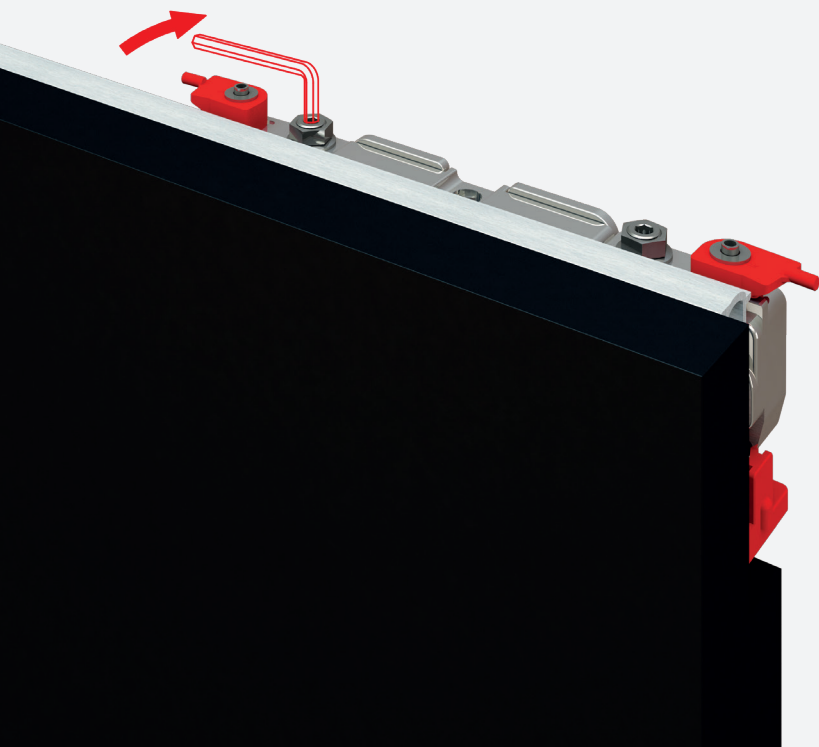

New patented adjustment system

New **Magic2 PATENTED** sliding trolley integrates following door adjustments:

- Door height adjustment from floor
- Micrometric adjustment of door from wall
- Micrometric adjustment of door parallelism from wall

Door adjustments of wall distance and parallelism, are meant to compensate possible irregularities of wall. All adjustments are available in the top of sliding trolley, without removing the door.

Nuovo sistema brevettato di regolazione


Il nuovo scorrevole **Magic2 BREVETTATO** integra le seguenti regolazioni:

- Regolazione dell'altezza della porta dal pavimento
- Regolazione micrometrica della distanza della porta dalla parete
- Regolazione micrometrica del parallelismo della porta rispetto alla parete

Le regolazioni di distanza e parallelismo della porta, si utilizzano per compensare eventuali irregolarità della parete. Tutte le regolazioni si realizzano dalla parte superiore dello scorrevole, senza sganciare la porta.


Practical anti-jumping system

Magic2 sliding trolley includes two new turning anti-jumping activation elements. Turning anti-jumping activation elements are equipped with two safety levers, easy to rotate with no tools required. Safety levers, clearly visible, will have to be removed once anti-jumping system is activated in order to insert end caps.

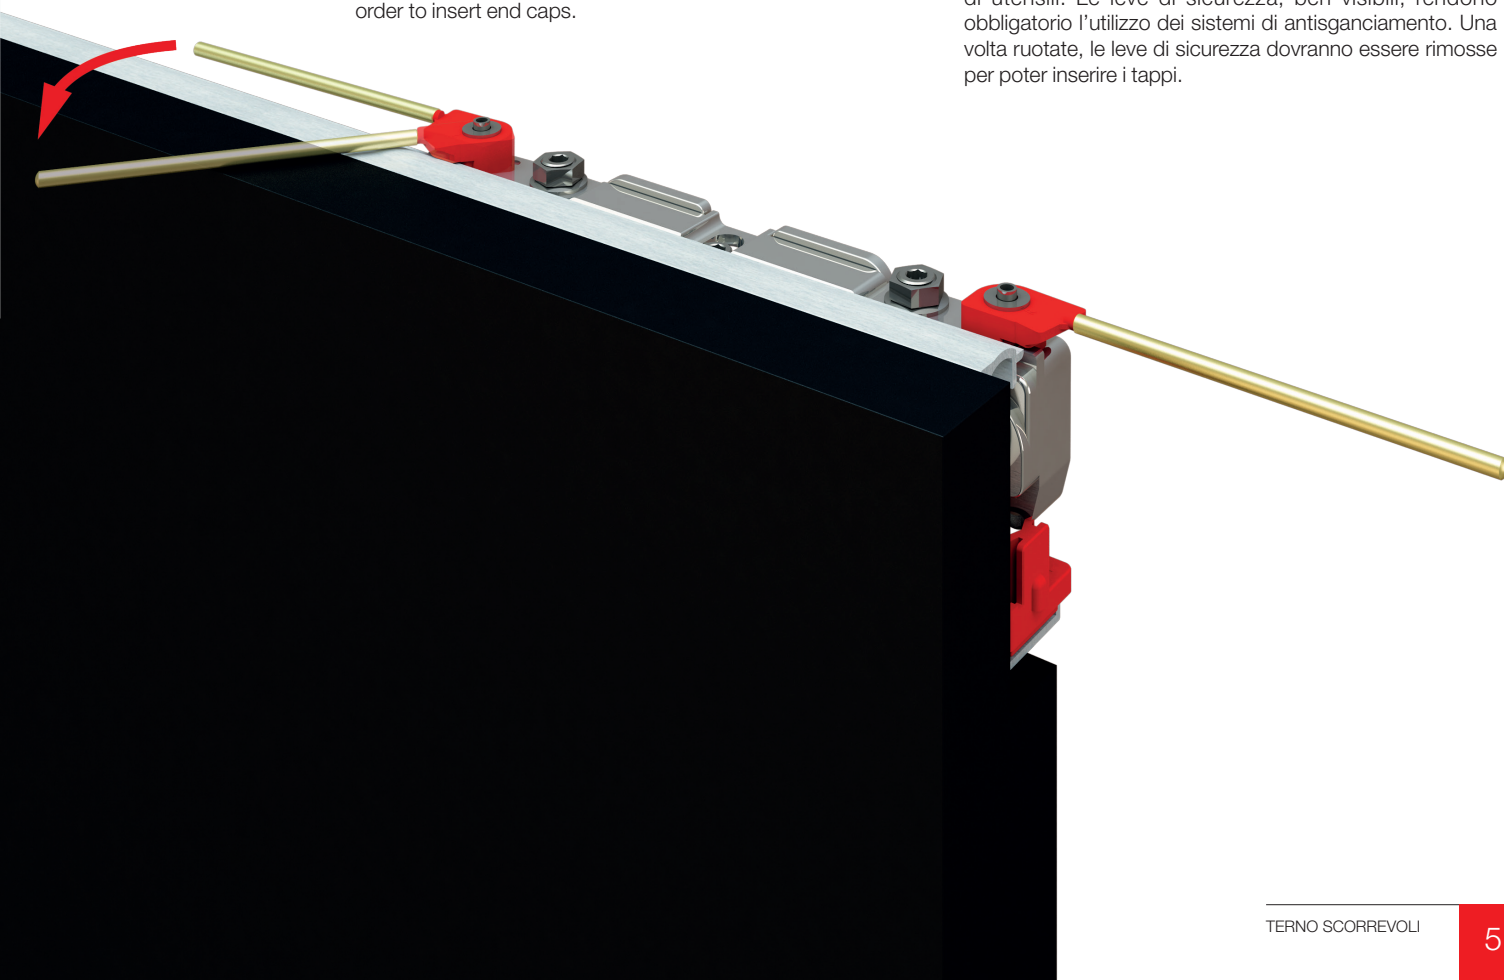

Pratico sistema di antisganciamento

Lo scorrevole **Magic2** comprende due nuovi elementi rotanti di antisganciamento. In questi nuovi elementi sono inserite due leve di sicurezza, per ruotarli senza l'utilizzo di utensili. Le leve di sicurezza, ben visibili, rendono obbligatorio l'utilizzo dei sistemi di antisganciamento. Una volta ruotate, le leve di sicurezza dovranno essere rimosse per poter inserire i tappi.

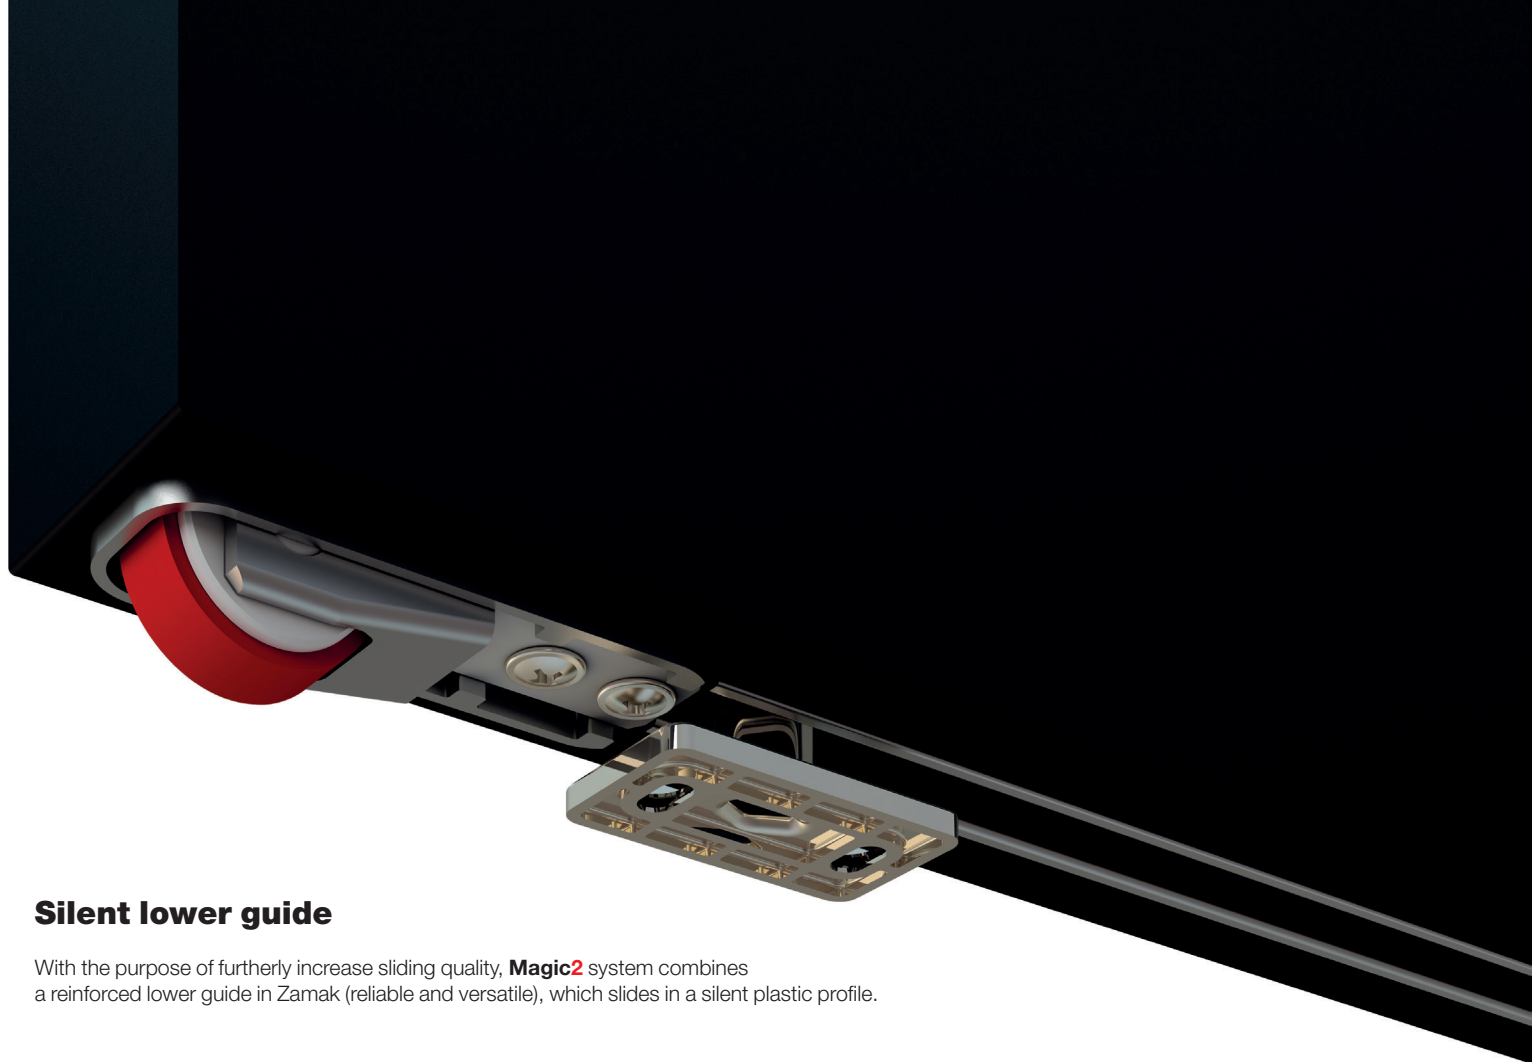

Silent lower guide

With the purpose of further increase sliding quality, **Magic2** system combines a reinforced lower guide in Zamak (reliable and versatile), which slides in a silent plastic profile.

Guida inferiore silenziosa

Per migliorare ancor di più lo scorrimento, il sistema **Magic2** integra una guida inferiore rinforzata in zama (resistente e versatile), che scorre in un profilo in plastica molto silenzioso.

New patented bottom wheels designed for a better sliding

New **Magic2** bottom wheels are equipped with a **PATENTED** suspension spring system and were designed with a larger diameter, bigger bearing and steel pivots. Rubber surface have been enlarged as well, in order to reinforce wheels and improve sliding quality.

An additional important **PATENTED** innovation in lower sliding system is the introduction of two padded fixed springs which can grant damping function during door motion up to 40kg. Over 40kg of door weight and up to 80kg of maximum load capacity, new bottom wheels will be more flexible than previous version, with their Zamak surface to lean on a rubber internal cylinder, which act as a small shock absorber, granting more stability during sliding motion.

The **Magic2** wheels rubber have high performance:

- it does not leave any trace or sign on sliding surface like floors and walls
- it does not deform over time

Ruote inferiori brevettate per una migliore scorrevolezza


Le nuove ruote inferiori del sistema **Magic2** hanno molleggio **BREVETTATO**, e sono state progettate con diametro, cuscinetti e perni in acciaio maggiorati. Anche il rivestimento in gomma è stato raddoppiato per aumentare la forza e la scorrevolezza delle ruote.

Un'altra importante innovazione **BREVETTATA** nel sistema di scorrimento inferiore è l'inserimento di due molle fisse maggiorate che permettono di ammortizzare il movimento della porta fino ad una portata di 40 kg. Oltre i 40 kg, e fino ad un massimo di 80 kg, queste nuove ruote flettono maggiormente e la superficie realizzata in zama si appoggia su di un cilindro di gomma interno che funge da ammortizzatore supplementare garantendo maggior stabilità.


La gomma delle ruote di **Magic2** è altamente performante:

- non lascia traccia sulle superfici di scorrimento come pavimenti e pareti
- non si deforma nel tempo

KG 0 < KG 40

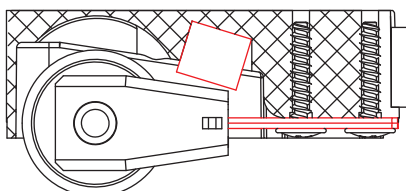

KG 40 < KG 80

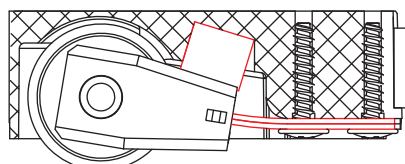


Built-in sliding track with not-through milling

Upper sliding track can be installed “built-in” into a blind milling. Laterally, track’s end caps won’t be visible, improving even more the aesthetics of door. Door installation and adjustment are not going to be different than usual, because available on the top of the door.

Binario incassato in fresata non passante

Il binario superiore può essere incassato in una fresata cieca. Lateralmente non saranno visibili i tappi del binario, migliorando ulteriormente l'estetica della porta. L'installazione e regolazione della porta non variano perché le regolazioni si effettuano dal lato superiore della porta.

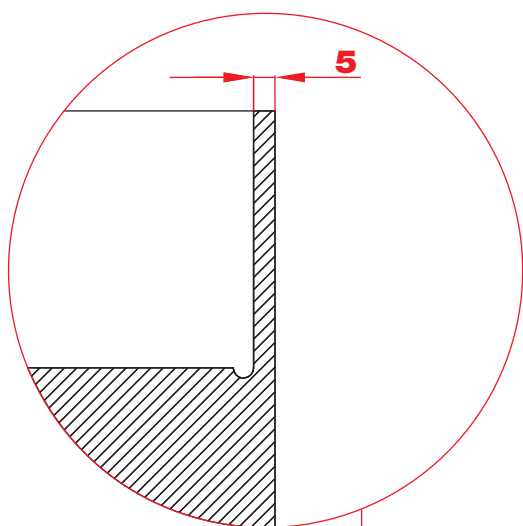

Magic² Uni

PATENTED

Magic² Uni integrates all innovative features of **Magic²** system, but it also allows to use the system with economical industrial laminated panels with fixed standard height. Thanks to **Magic² Uni** all additional milling processing on the door have been totally eliminated. The tracks, indeed, are directly screwed on the top and on the bottom edge of the door.


With **Magic² Uni** system is possible to realize standard doors with thickness from 38 to 44 mm.

Magic² Uni comprende tutte le caratteristiche innovative del sistema **Magic²**, ma si differenzia per la possibilità di utilizzare il sistema con pannelli economici in laminato industriale con altezza standard. Grazie a **Magic² Uni**, vengono completamente eliminate le lavorazioni di fresatura sulla porta: i binari, infatti, sono avvitati direttamente sia nella parte superiore che nella parte inferiore della porta.

Con il sistema **Magic² Uni** si possono utilizzare porte standard con spessori da 38 a 44 mm.





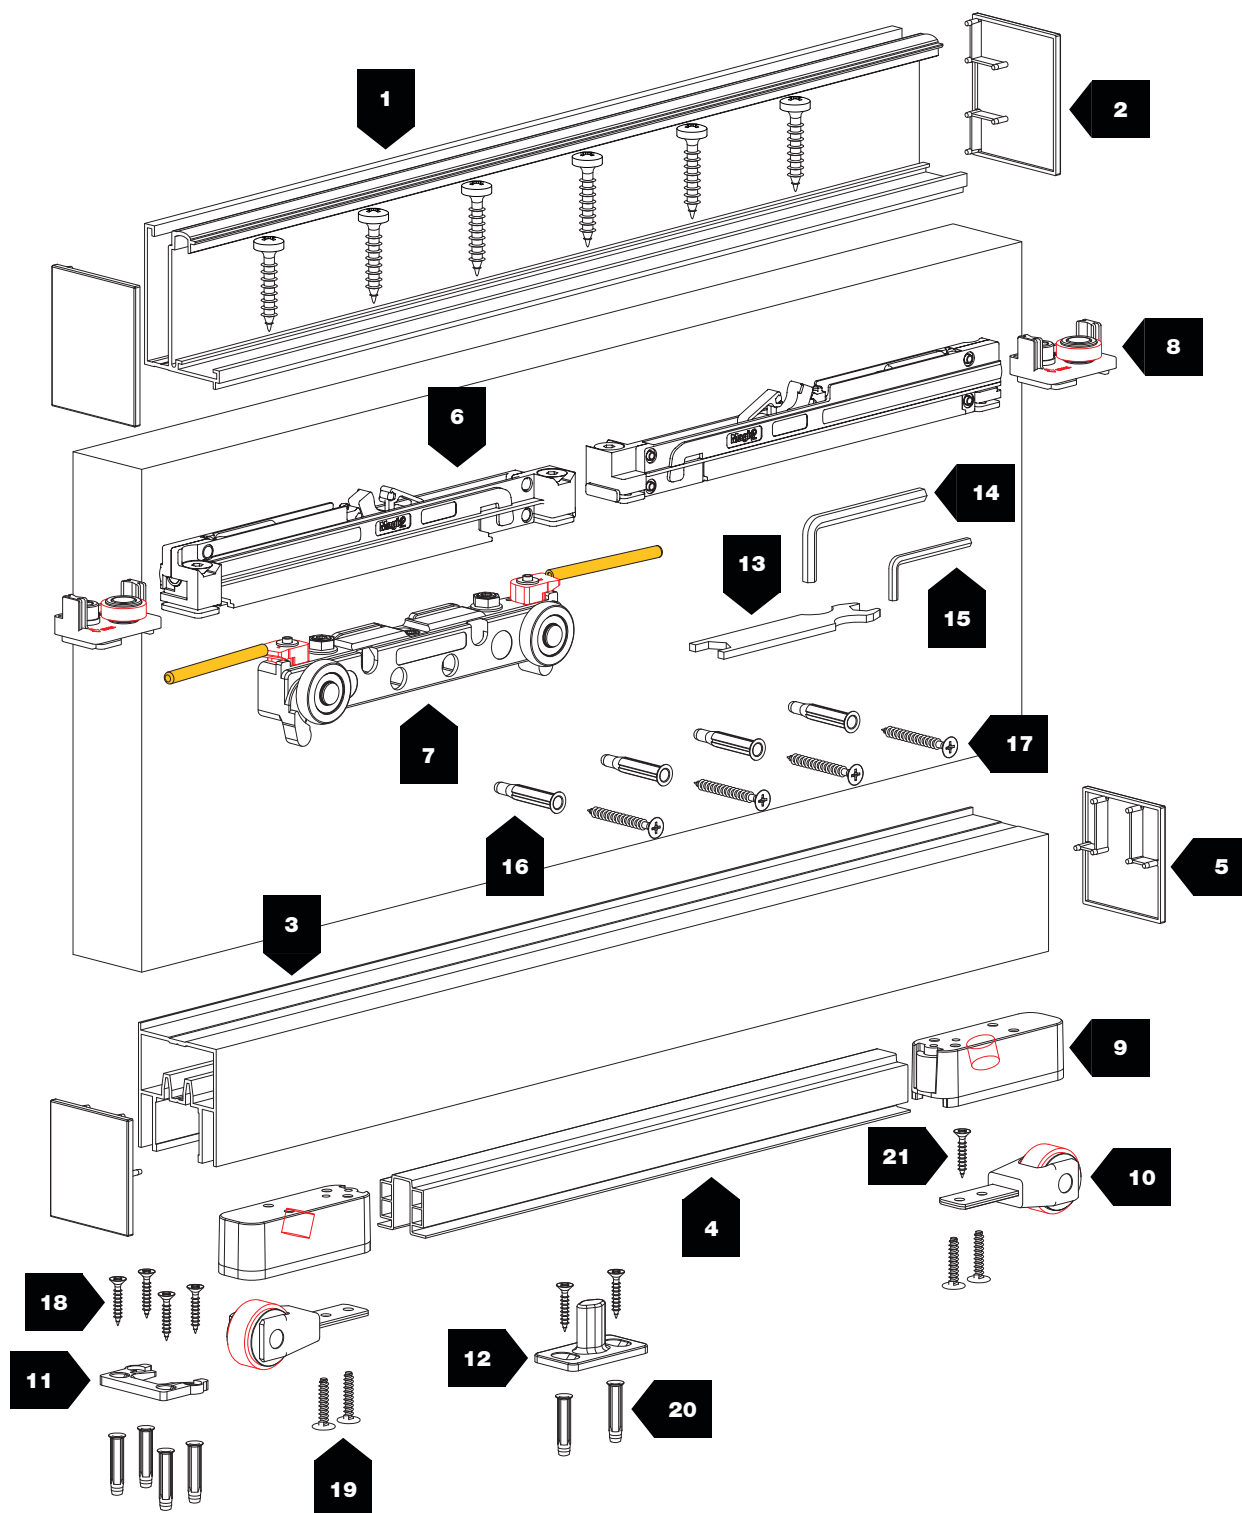

→ ←
38 ÷ 44 mm

40 ÷ 80 kg

10 mm


















COLORS / COLORI




Brushed Anodized Silver
Argento Spazzolato




Brushed Anodized Black
Nero Spazzolato

N°			kg		N°			kg	
1	2870		-	38-40 mm	9	2858		40-80	
	2880		-	42-44 mm	10	2857		40-80	
2	2898		-	38-40 mm	11	2859		-	
	2896		-	42-44 mm	12	2855		-	
3	2888		-	38-40 mm	13	1025		-	
	2890		-	42-44 mm	14	538		-	
4	2860		-		15	654		-	
5	2894		-	38-40 mm	16	FISCHER UX6		-	
	2892		-	42-44 mm	17	4,5x40		-	
6	2864-40		40		18	4x30		-	
	2864-80		80		19	4x20		-	
7	2852		40-80		20	FISCHER SX5		-	
8	2856		-		21	3,9x13		-	

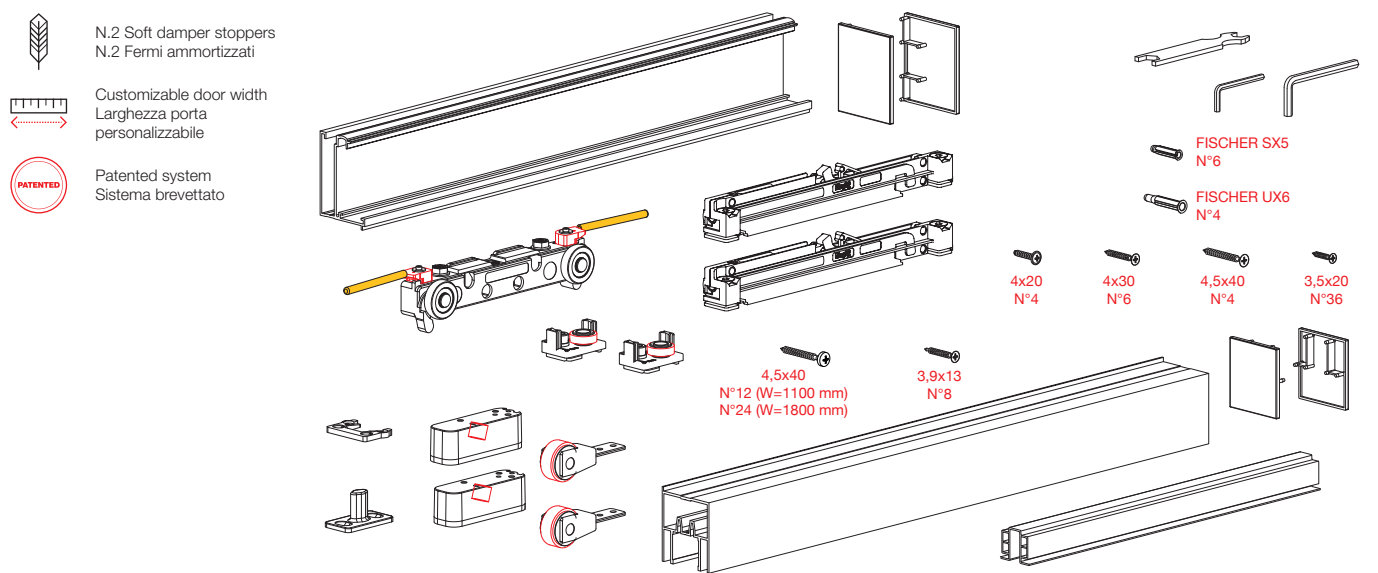


CODE		COLOURS / COLORI					
		AS	NS				
K.0451.1		.02	.15	40 kg	38-40 mm	1100 mm	6x
K.0452.1		.02	.15		42-44 mm		6x
K.0451.2		.02	.15		38-40 mm	1800 mm	4x
K.0452.2		.02	.15		42-44 mm		4x
K.0453.1		.02	.15	80 kg	38-40 mm	1100 mm	6x
K.0454.1		.02	.15		42-44 mm		6x
K.0453.2		.02	.15		38-40 mm	1800 mm	4x
K.0454.2		.02	.15		42-44 mm		4x





MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE

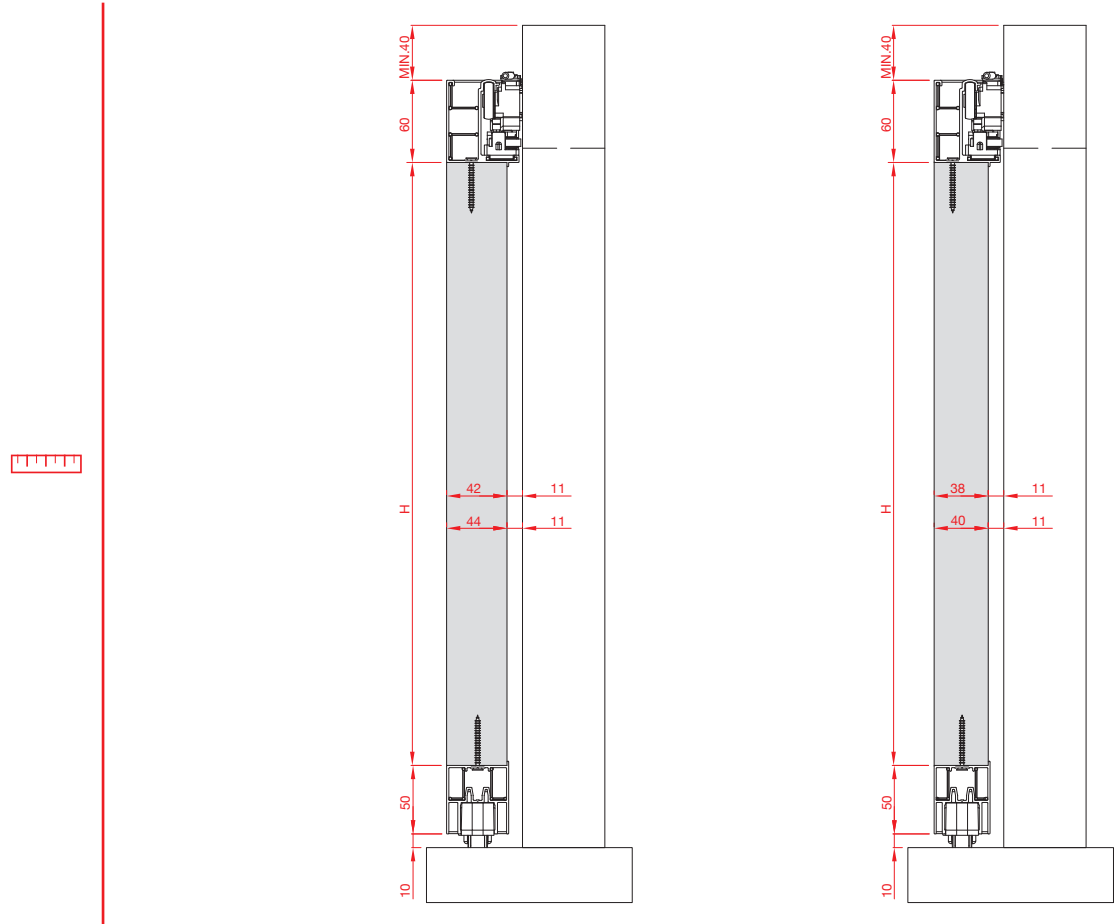

MILLING DESCRIPTION / DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

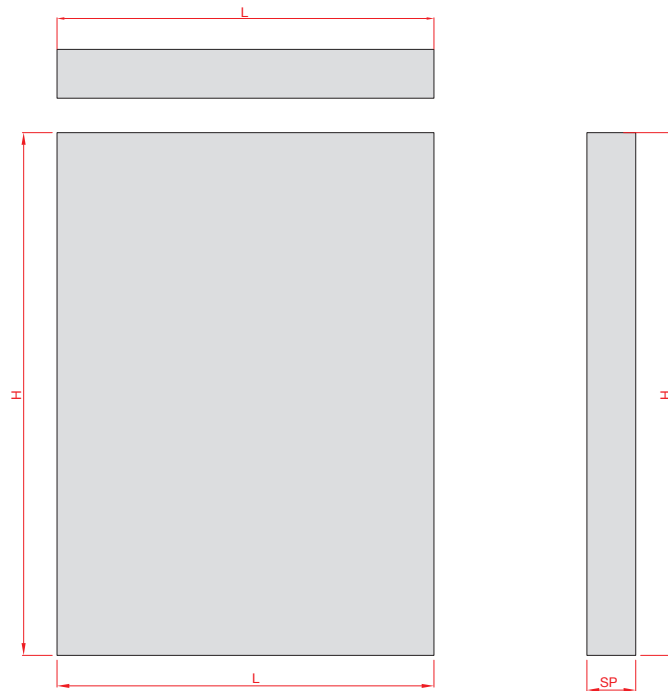

PROFILES CUTTING MEASUREMENTS / MISURE DI TAGLIO DEI PROFILI

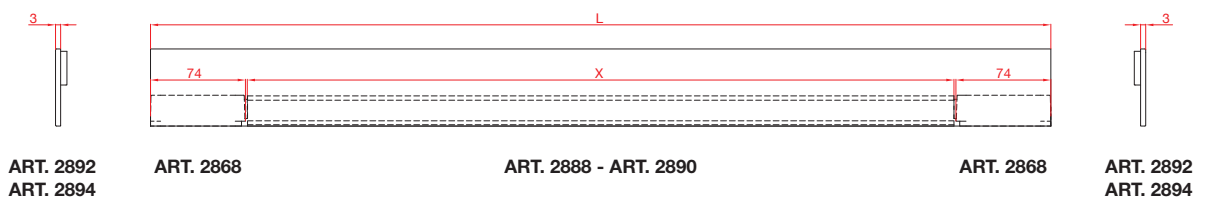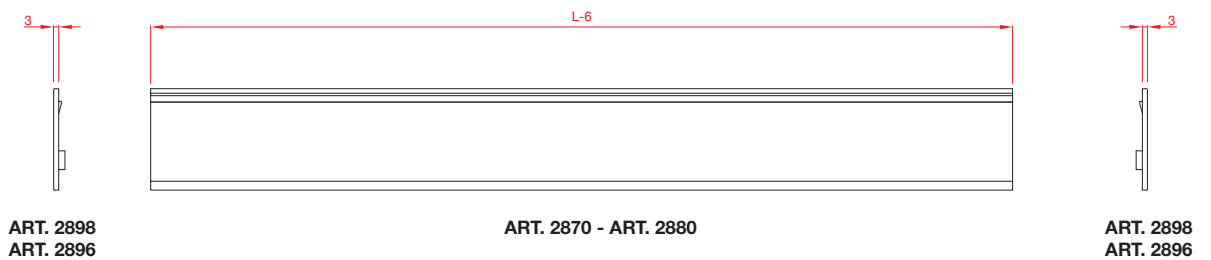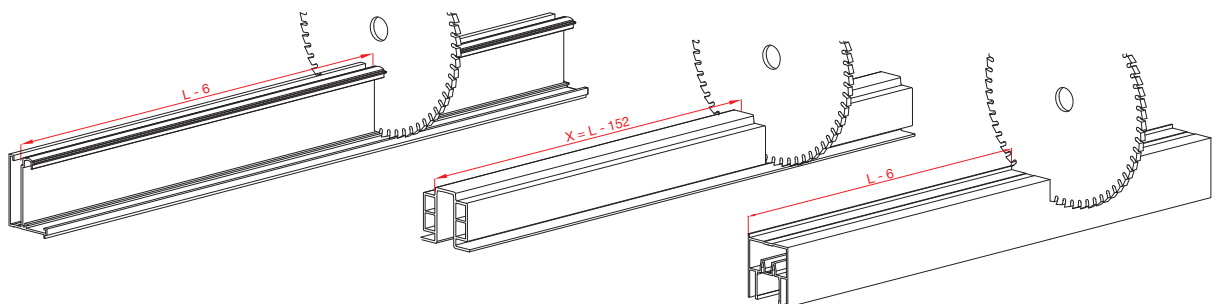


ART. 2860



ACCESSORIES PLACEMENT (STANDARD POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE STANDARD)



LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA

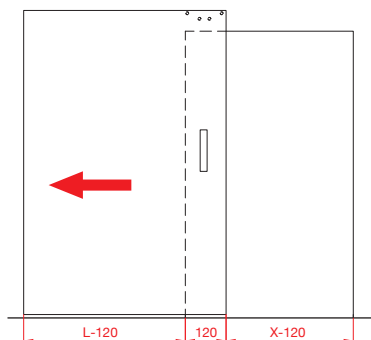

RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA

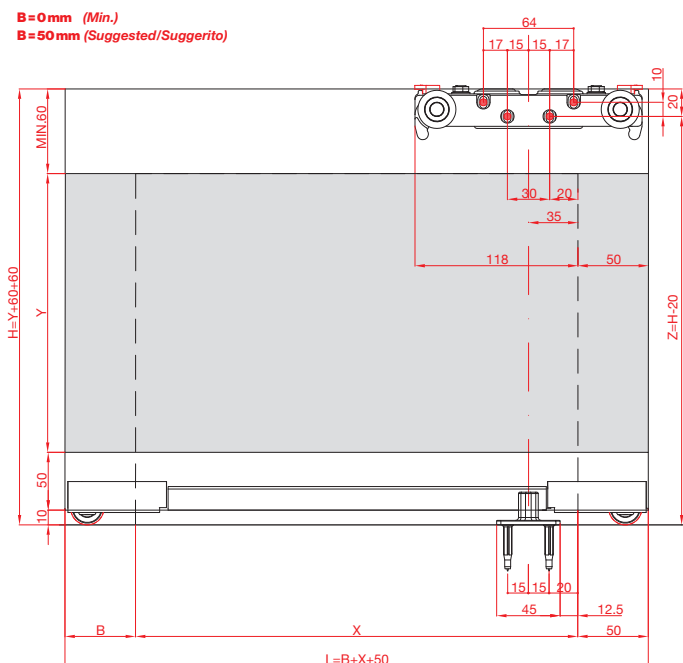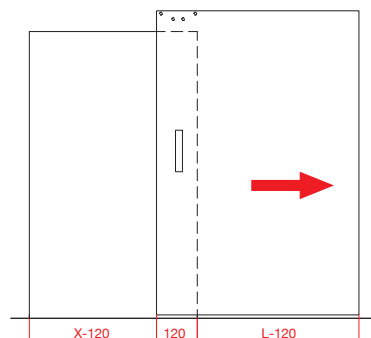

K.0451.1... - K.0452.1... - K.0453.1... - K.0454.1...

B=0
X= MIN. 800 (L=850)
X= MAX. 1050 (L=1100)

B=50
X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1000 (L=1100)

K.0451.2... - K.0452.2... - K.0453.2... - K.0454.2...


B=0
X= MIN. 800 (L=850)
X= MAX. 1750 (L=1800)

B=50
X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1700 (L=1800)



ACCESSORIES PLACEMENT (INTERMEDIATE POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE INTERMEDIA)



LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA

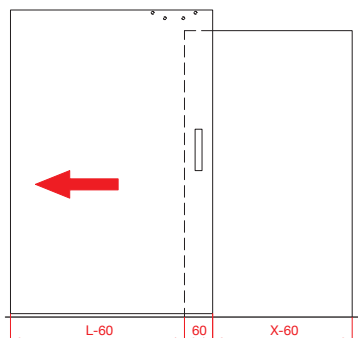

RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA

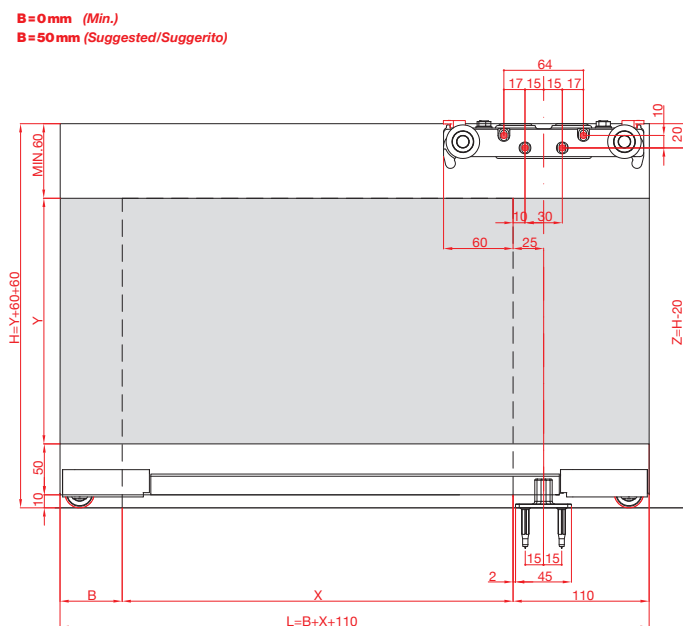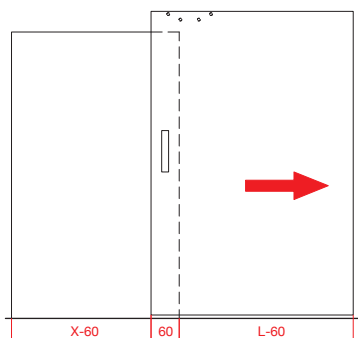

K.0451.1... - K.0452.1... - K.0453.1... - K.0454.1...

B=0
X= MIN. 740 (L=850)
X= MAX. 990 (L=1100)

B=50
X= MIN. 740 (L=900)
X= MAX. 940 (L=1100)

K.0451.2... - K.0452.2... - K.0453.2... - K.0454.2...


B=0
X= MIN. 740 (L=850)
X= MAX. 1690 (L=1800)

B=50
X= MIN. 740 (L=900)
X= MAX. 1640 (L=1800)


ACCESSORIES PLACEMENT (TOTAL OPENING POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE APERTURA TOTALE)




LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA

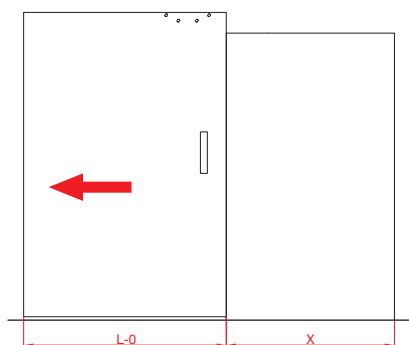

RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA

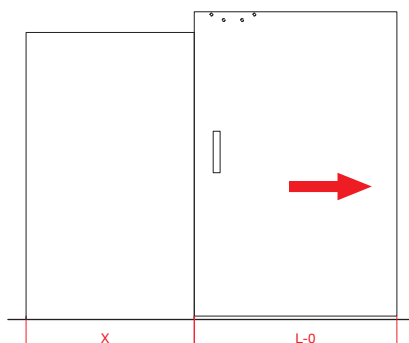

B=0mm (Min.)
B=50mm (Suggested/Suggerito)

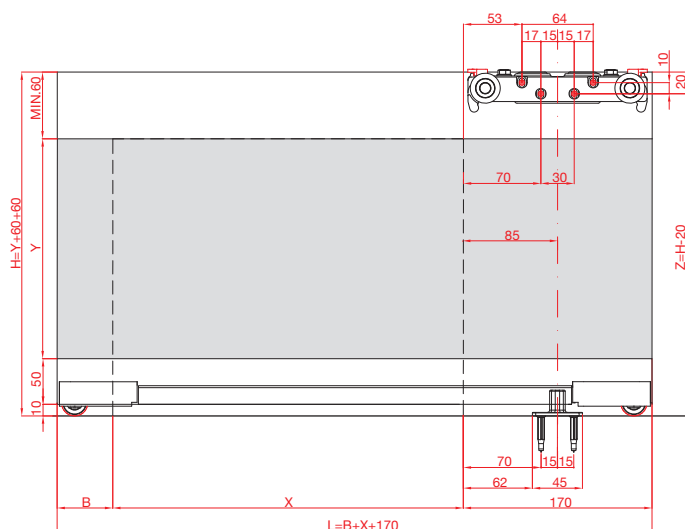

K.0451.1... - K.0452.1... - K.0453.1... - K.0454.1...

B=0
X= MIN. 680 (L=850)
X= MAX. 930 (L=1100)




B=50
X= MIN. 680 (L=900)
X= MAX. 880 (L=1100)

K.0451.2... - K.0452.2... - K.0453.2... - K.0454.2...



B=0
X= MIN. 680 (L=850)
X= MAX. 1630 (L=1800)

B=50
X= MIN. 680 (L=900)
X= MAX. 1580 (L=1800)

ART. 2859 - END STOPPER / FINE CORSA

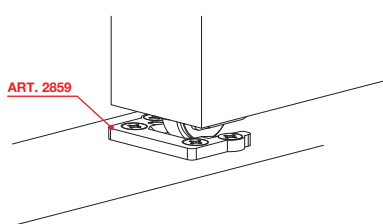

**ALUMINIUM TRACK FOR IRREGULAR FLOOR
PROFILO IN ALLUMINIO PER PAVIMENTAZIONE IRREGOLARE**

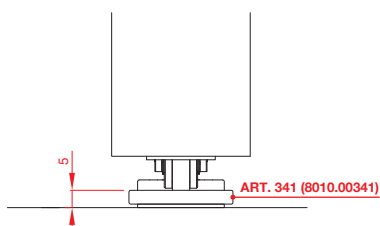

ALUMINIUM PROFILE
PROFILO IN ALLUMINIO

ADHESIVE / ADESIVO

ART. 341
(8010.00341)

ART. 341

8 01 0 . 00341



Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com