

Systemy kování pro vybavení kancelářských skříní

- ▶ Hloubka skříně 316 mm
- ▶ Výsuv Quadro Duplex

Výsuv Quadro Duplex 40



- ▶ Plnovýsuv s přesahem (cca 33 mm) a diferenciální kladkou
- ▶ Nosnost 40 kg dle EN 15338, úroveň 2
- ▶ Ocel pozinkovaná

Minimální výška čela při rozteči vrtání 32 mm:

- ▶ Max. výška čela 5 HE (320 mm)
- ▶ Min. výška čela 2 HE (128 mm) pro kancelářskou zásuvku a pro rám na závěsné složky
- ▶ Min. výška čela 2,5 HE (160 mm) pro bok zásuvky SysTech

Pokyny:


- ▶ Zamykací tyče Stop Control a Stop Control Plus je třeba objednávat zvlášť
- ▶ Není dimenzováno pro Parallel System a Push to open

Příslušenství viz:

- ▶ Eurošrouby, viz níže
- ▶ Zamykací tyče Stop Control a Stop Control Plus, viz str. 322 - 323
- ▶ Montáž a rozměry korpusu, viz str. 338 - 339, 356

Způsob konstrukce	Obj. č.	Balení
Pro korpusovou konstrukci rozměr X = 13 mm	9 209 632	1 sada
Pro nekonečnou konstrukci rozměr X = 22 mm	9 209 633	1 sada

Konstrukce Quadro Duplex s plynule nastavitelným rámem na závěsné složky

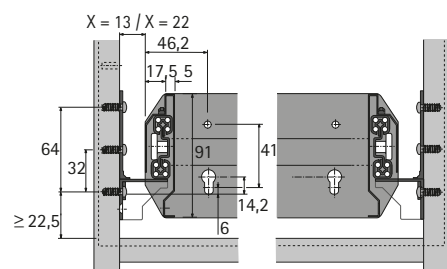

- ▶ Rozměry korpusu pro Quadro Duplex s plynule nastavitelným rámem na závěsné složky

Šířka rámu AB mm	Vestavná šířka EB mm u korpusové konstrukce rozměr X = 13 mm	Vestavná šířka EB mm pro nekonečnou konstrukci rozměr X = 22 mm
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Eurošroub



- ▶ Průměr otvoru 5 mm
- ▶ Kvalita dřevotřískové desky podle DIN EN 320
- ▶ Úťahovací moment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Ocel niklovaná

Doporučené šrouby:

- ▶ Quadro Duplex = 8 ks na pár

Rozměry mm	Obj. č.	Balení
ø 6 × 13,7	9 137 686	200 ks