



546642, 546647 StrongLumio bezprzewodowy włącznik samozasilający 35mm montaż wpuszczany

1 Opis produktu

Produkt jest przeznaczony do bezprzewodowego sterowania jednokolorowym oświetleniem LED za pomocą sparowanej jednostki sterującej. W przypadku użycia jednostki umożliwiającej ściemnianie, funkcję tę można obsługiwać poprzez przytrzymanie przycisku włącznika w pozycji wciśniętej. Produkt wykorzystuje energię kinetyczną wytwarzaną podczas naciśnięcia przycisku – bez używania baterii lub innego źródła zasilania.

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Nie rozbieraj ani nie modyfikuj produktu w jakikolwiek sposób. Przechowuj i używaj urządzenie wyłącznie w suchym środowisku wewnętrznym lub w miejscu chronionym przed działaniem warunków atmosferycznych. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.

2 Specyfikacja

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Oznaczenie	546642, 546647 / F4	Częstotliwość bezprzewodowa	RF 433 MHz
Zasilanie	Samozasilanie	Zasięg sygnału	30 m bez przeszkód, 15 m w budynku
Trwałość	>100 000 naciśnieć	Wymiary (dł. × szer. × wys.)	40x40x17,1 mm
Temperatura pracy	-20 °C ~ +55 °C	Stopień ochrony	IP20
Wilgotność pracy	5%-85% RH	Certyfikaty	CE, RoHS

3 Opis funkcji

3.1 Parowanie z jednostką sterującą


Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez około 3 sekundy. Czerwona dioda kontrolna zacznie migać powoli (1 raz na sekundę), co oznacza tryb parowania. W tym momencie naciśnij krótko przycisk włącznika – urządzenie zostanie sparowane.

3.2 Użytkowanie i funkcje

Po sparowaniu z jednostką sterującą urządzenie umożliwia bezprzewodowe sterowanie oświetleniem. Do jednego włącznika można sparować kilka odbiorników, ale będą one sterowane jednocześnie – nie ma możliwości rozdzielania na osobne strefy. Aby sterować osobnymi strefami, należy użyć kilku włączników lub modelu z wieloma przyciskami.

Produkt jest dostarczany wraz z obudową do montażu natynkowego. Po wyjęciu z obudowy włącznik można zamontować we frezowanym otworze o średnicy 35 mm.

4. Wymiary (mm)

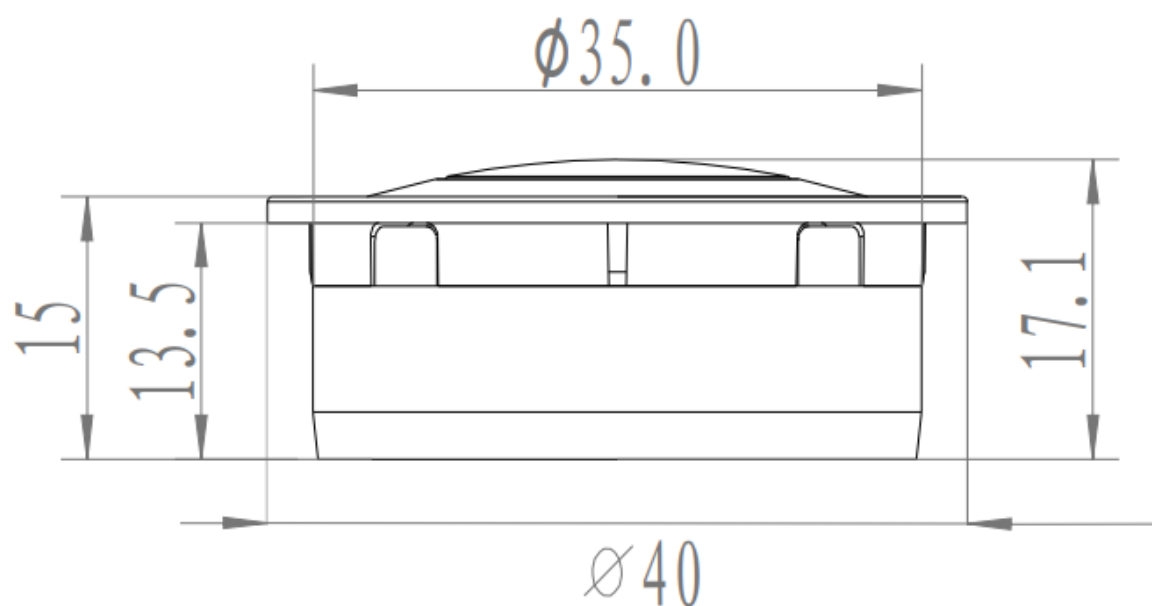

Producent: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

