


Bohrungen für Schließstange

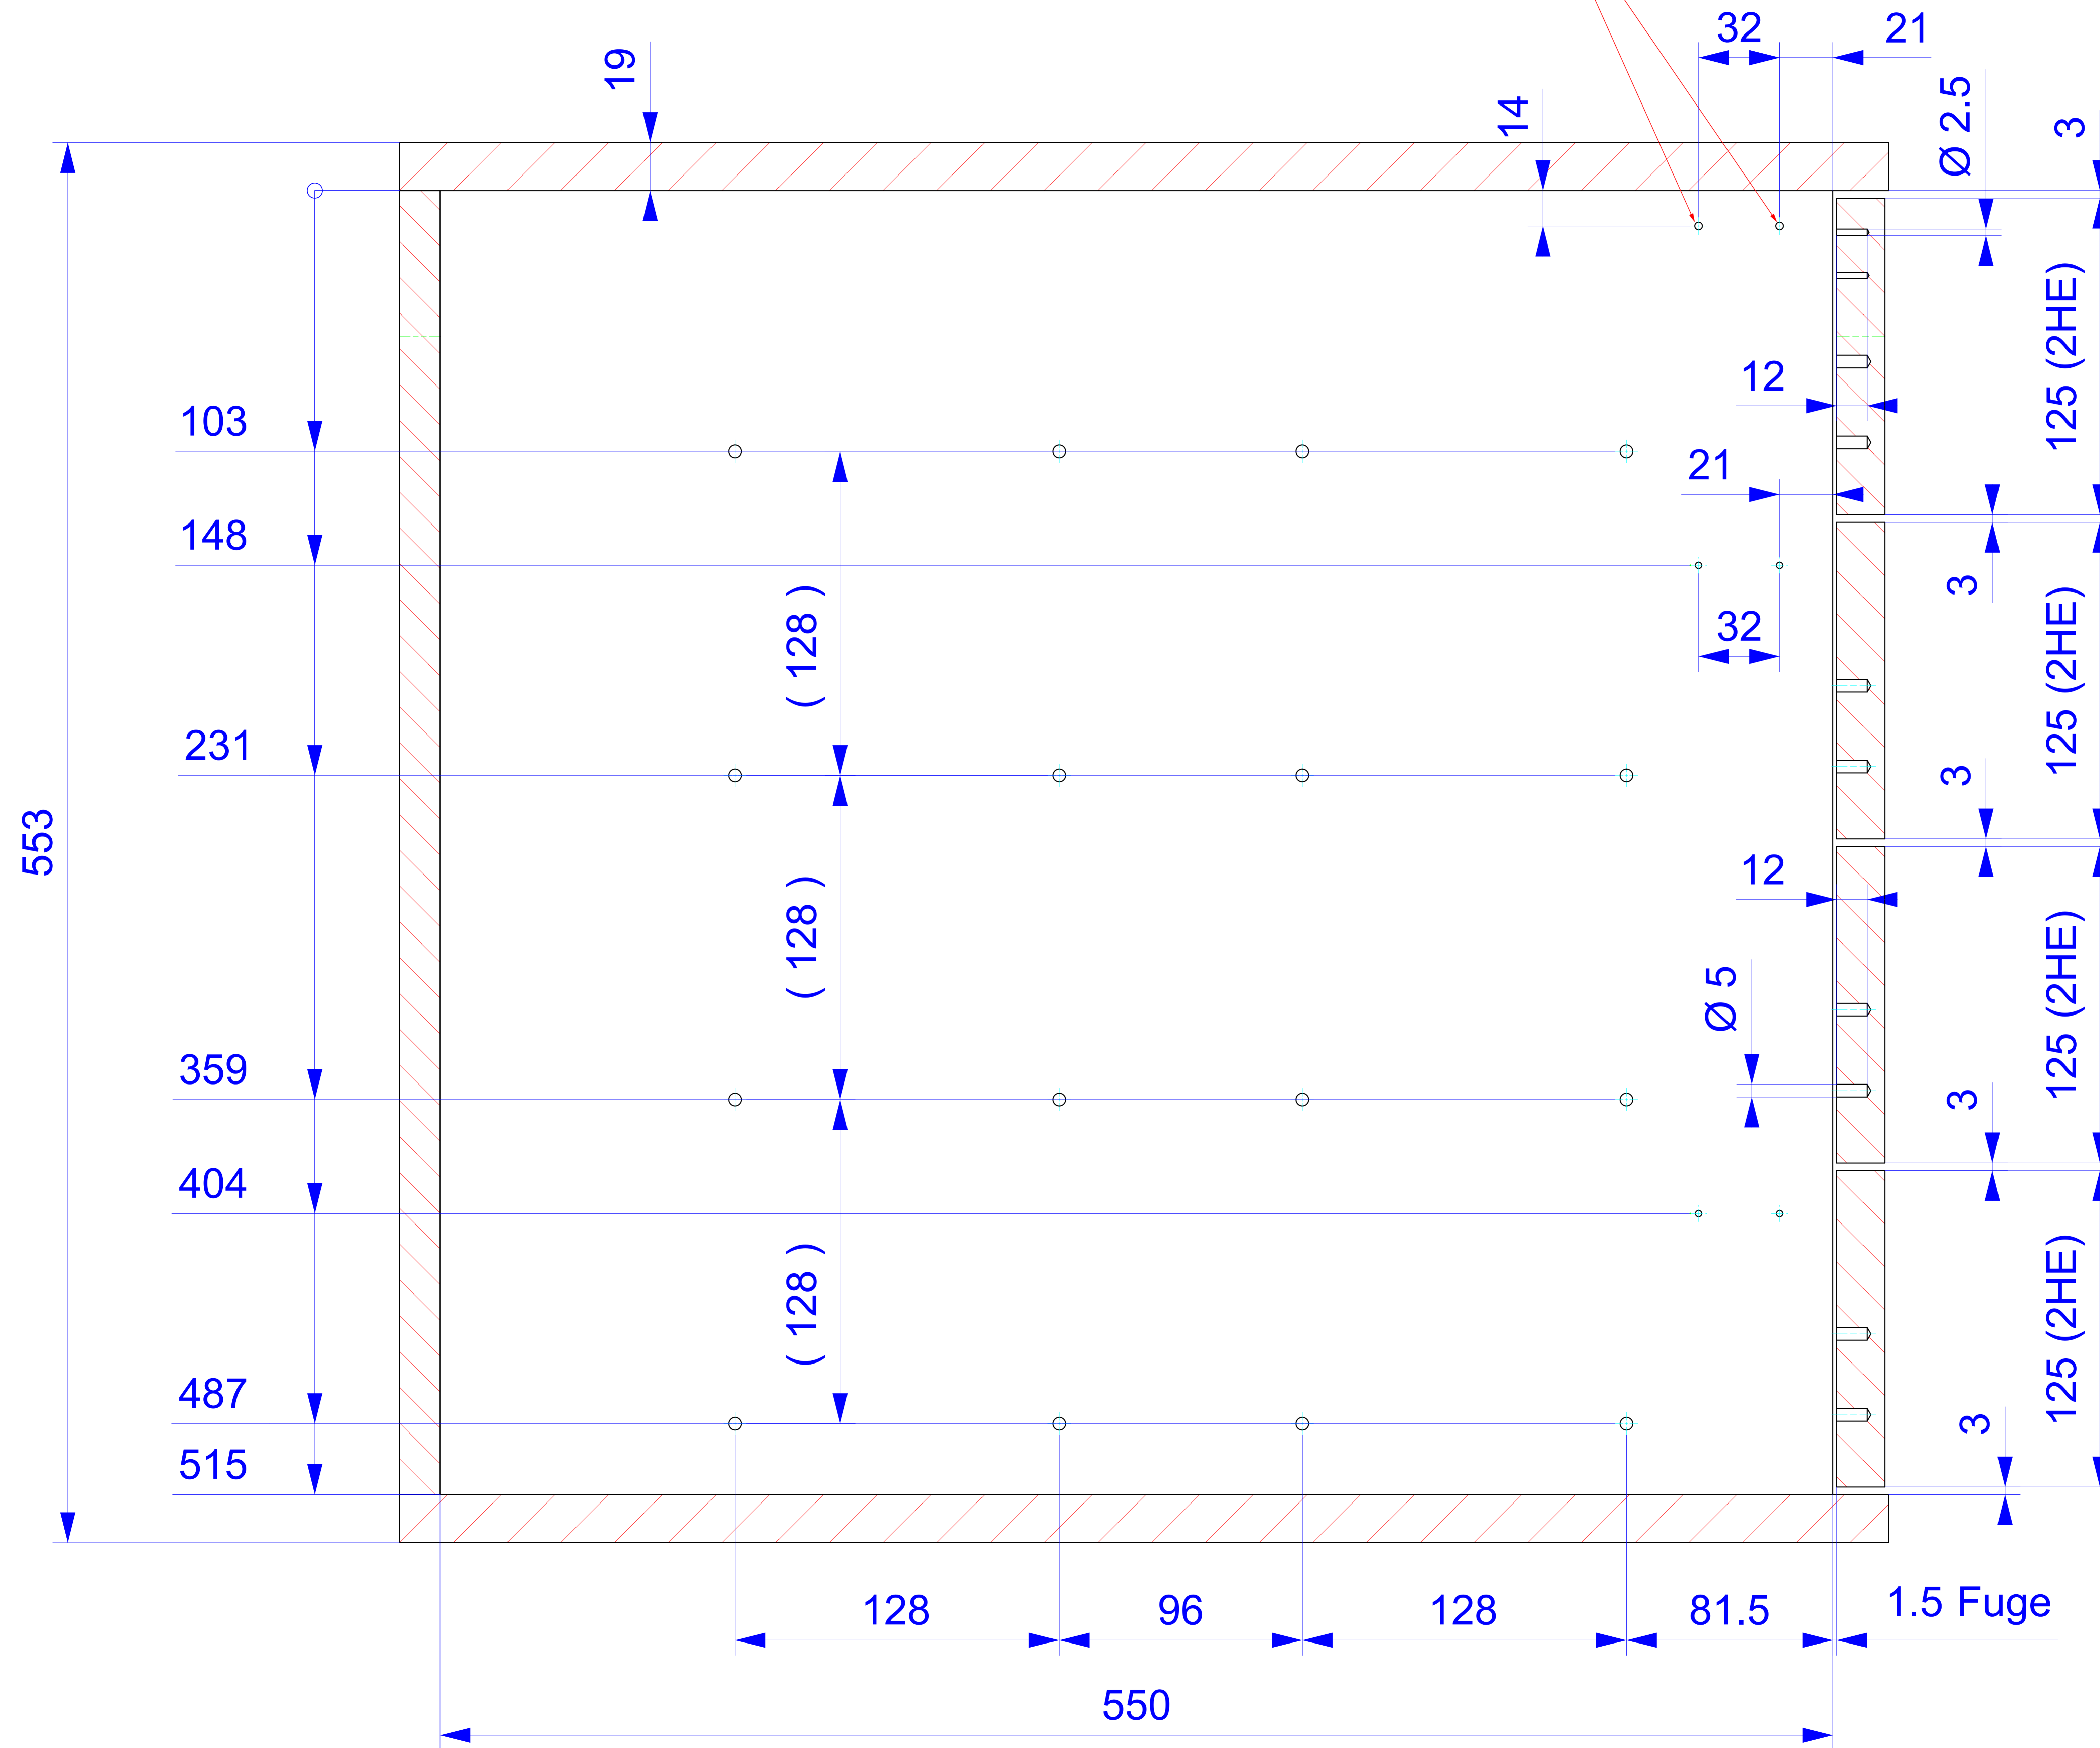

|            |            |                        |           |         |     |         |                               |
|------------|------------|------------------------|-----------|---------|-----|---------|-------------------------------|
| System     | TopSolid   | Bil. ohne Toleranzang. | Übersicht | Maßstab | 1:1 | Projekt | Material                      |
| Rechn.     | 22.03.2019 | V.F.                   |           |         |     |         | Container-OrgaPlusV R32/NL500 |
| Norm       |            |                        |           |         |     |         | 4x2HE ohne Materialauszug     |
|            |            |                        |           |         |     |         | Kom.: Demos Typ4+0            |
| Blatt      | 1          |                        |           |         |     |         | 3/3                           |
| Änderungen | Datum      | Name                   | Benennung |         |     |         | Δ0                            |